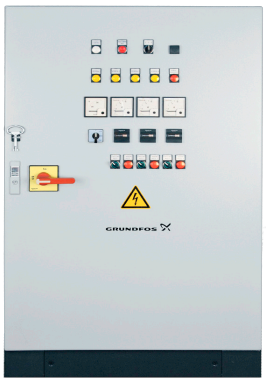

GRUNDFOS E-SOLUTIONS

Опросный лист на шкаф управления насосами для дренажа и канализации с поплавковой системой контроля уровня

CONTROL WW-S

Контактная информация:*

Организация _____

Адрес _____

ФИО _____

Должность _____

Тел./Факс _____

E-mail _____

Наименование объекта _____

Кол-во и электрические параметры подключаемых насосных агрегатов:*

Общее количество насосов в группе (до 3-х) _____

Марка и номер насосного агрегата _____

Взрывозащищенное исполнение насоса (да/нет) _____

Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт _____

Напряжение питания, В _____

Номинальный ток электродвигателя, А _____

Перечень датчиков защиты, встроенных в насос _____

Сетевое питание:*

☐ Один ввод питания ☐ Двойной ввод с АВР

Способ пуска:*

☐ Прямой пуск (DOL) ☐ Звезда-треугольник (SD) ☐ Плавный пуск (SS)

Климатическое исполнение:*

☐ Внутреннее УХЛ4, IP54
токр.ср. от 0оС до +40оС

☐ Уличное УХЛ1, IP55, в пластиковом корпусе с климат-контролем и подогревом
токр.ср. от -30оС до +40оС

Комплектация:*

☐ Стандарт:

- *лампы работы и аварии каждого насоса*
- *лампы общей аварии и аварии сети*
- *сирена аварии*
- *амперметр на каждый насос*
- *вольтметр на вводе*
- *счетчик моточасов на каждый насос*
- *переключатель Р-О-А на каждый насос*
- *главный выключатель*

Опции к комплектации Стандарт:

☐ Счетчик пусков на каждый насос

☐ Модуль IO111 для подключения датчиков в насосах серии S

☐ Модуль комплексной защиты MP204 на каждый насос

☐ Розетка 220В внутри шкафа

☐ Розетка 220В снаружи шкафа

Ограничения по габаритным размерам:

Высота ☐ мм Ширина ☐ мм Глубина ☐ мм

Другие требования:

Дата:* _____

*** - разделы обязательные к заполнению**

ООО ГРУНДФОС,
109544 Москва,
ул. Школьная 39

Телефон: (495) 564-8800, 737-3000
Факс: (495) 564-8811, 737-7536
E-mail: grundfos.moscow@grundfos.com