Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™









Milwaukee®

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

2026/2027

СОЗДАНА ДЛЯ ПРЕВОСХОДСТВА.


Система инструментов M12 FUEL™ разработана для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M12 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трём эксклюзивным инновациям MILWAUKEE®: бесщёточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM™ и интеллектуальной электронике REDLINK PLUS™, которые обеспечивают высокую мощность, длительное время работы и надёжность.

M12 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.



1 БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Индивидуально разработанный для каждого продукта бесщёточный двигатель от Milwaukee®
- Повышает эффективность работы
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность*

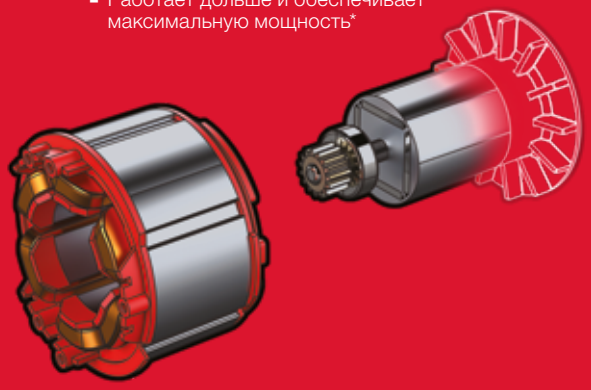

ОБНОВЛЕННЫЙ

БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ*

БОЛЕЕ ЛЁГКИЙ*

БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЙ*



M12 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™





2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает более продолжительный срок службы аккумулятора
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента



3 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM™

- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счёт чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 C°

REDLITHIUM™



*По сравнению с предыдущей аккумуляторной технологией компании MILWAUKEE®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области применения.

M12 АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА MILWAUKEE® M12™

M12 HB2.5 | M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5 АЧ АККУМУЛЯТОР

- Новый аккумулятор 2.5 Ач M12™HIGH OUTPUT™ обеспечивает на 25 % больше мощности по сравнению с аккумулятором M12 B2 REDLITHIUM™.
- Нагревается на 25 % меньше по сравнению с другими аккумуляторами M12™ REDLITHIUM™ в тяжелых условиях эксплуатации.
- Интеллектуальная электроника REDLINK™ защищает аккумулятор от сложных условий работы и оптимизирует его производительность.
- Защита от перегрузки сохраняет работоспособность электроинструмента при неправильном обращении.
- Система управления температурой поддерживает аккумулятор в идеальном температурном диапазоне, обеспечивая максимальный срок службы.
- Индивидуальный контроль каждой ячейки обеспечивает оптимальный заряд и разряд для максимального срока службы аккумулятора.
- Защита от глубокого разряда предотвращает повреждение элементов.
- Обновленная конструкция корпуса предотвращает выход аккумулятора из строя из-за чрезмерных вибраций или падений.
- Может использоваться при низких температурах до -20°C без ущерба для времени работы и срока службы аккумулятора.
- Улучшенный корпус устойчив к различным маслам, растворителям и смазкам.



	M12 HB2.5
Время зарядки устройством M12-18 SC	40 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC	40 мин
Время зарядки устройством M12-18 C	55 мин
Время зарядки устройством M12-18 AC	55 мин
Время зарядки устройством M1418C6	-
Время зарядки устройством M18 DFC	-
Время зарядки устройством C12 C	55 мин
Время зарядки устройством M12 TC	200 мин
Время зарядки устройством M12 C4	55 мин
Время зарядки устройством L4 C	-
Время зарядки устройством M4 C	-
Время зарядки устройством M28 C	-
Артикул	4932480164
Штрихкод	4058546404499

M12 HB5 | M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 АЧ АККУМУЛЯТОР

- Новый аккумулятор 5.0 Ач M12™HIGH OUTPUT™ обеспечивает на 25 % больше мощности по сравнению с аккумулятором M12 B4 REDLITHIUM™.
- Нагревается на 25 % меньше по сравнению с другими аккумуляторами M12™ REDLITHIUM™ в тяжелых условиях эксплуатации.
- Интеллектуальная электроника REDLINK™ защищает аккумулятор от сложных условий работы и оптимизирует его производительность.
- Защита от перегрузки сохраняет работоспособность электроинструмента при неправильном обращении.
- Система управления температурой поддерживает аккумулятор в идеальном температурном диапазоне, обеспечивая максимальный срок службы.
- Индивидуальный контроль каждой ячейки обеспечивает оптимальный заряд и разряд для максимального срока службы аккумулятора.
- Защита от глубокого разряда предотвращает повреждение элементов.
- Обновленная конструкция корпуса предотвращает выход аккумулятора из строя из-за чрезмерных вибраций или падений.
- Может использоваться при низких температурах до -20°C без ущерба для времени работы и срока службы аккумулятора.
- Улучшенный корпус устойчив к различным маслам, растворителям и смазкам.



	M12 HB5
Время зарядки устройством M12-18 SC	75 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC	75 мин
Время зарядки устройством M12-18 C	110 мин
Время зарядки устройством M12-18 AC	110 мин
Время зарядки устройством M1418C6	-
Время зарядки устройством M18 DFC	-
Время зарядки устройством C12 C	110 мин
Время зарядки устройством M12 TC	380 мин
Время зарядки устройством M12 C4	110 мин
Время зарядки устройством L4 C	-
Время зарядки устройством M4 C	-
Время зарядки устройством M28 C	-
Артикул	4932480165
Штрихкод	4058546404505

M12 B2 | M12™ 2.0 АЧ АККУМУЛЯТОР

- Интеллектуальная система REDLINK™.
- Защита от перегрузки - предотвращает поломки электроинструментов в сложных ситуациях.
- Контроль температуры - Поддерживает оптимальную температуру аккумулятора, что продлевает срок службы.
- Контроль состояния отдельных элементов - защита от глубокого разряда и избыточной зарядки.
- Защита от глубокого разряда.
- Жесткая рамка крепления ячеек.
- Разделитель ячеек.
- Ударопрочный, уменьшающий вибрацию обрезиненный корпус.



	M12 B2
Время зарядки устройством M12-18 SC	26 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC	26 мин
Время зарядки устройством M12-18 C	40 мин
Время зарядки устройством M12-18 AC	55 мин
Время зарядки устройством M1418C6	-
Время зарядки устройством M18 DBSC	-
Время зарядки устройством M18 DFC	-
Время зарядки устройством C12 C	40 мин
Время зарядки устройством M12 TC	174 мин
Время зарядки устройством M12 C4	40 мин
Время зарядки устройством L4 C	-
Время зарядки устройством M4 C	-
Время зарядки устройством M28 C	-
Артикул	4932430064
Штрихкод	4002395377251

M12 B3 | M12™ 3.0 АЧ АККУМУЛЯТОР

- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора обеспечивает оптимальный заряд и разряд, долгий срок службы аккумулятора.
- Может использоваться при экстремальных температурах до -20° C без потери времени работы и ресурса аккумулятора.
- Защита от глубокого разряда оберегает ячейки аккумулятора от разрушения.



	M12 B3
Время зарядки устройством M12-18 SC	50 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC	50 мин
Время зарядки устройством M12-18 C	70 мин
Время зарядки устройством M12-18 AC	90 мин
Время зарядки устройством M1418C6	-
Время зарядки устройством M18 DFC	-
Время зарядки устройством C12 C	70 мин
Время зарядки устройством M12 TC	264 мин
Время зарядки устройством M12 C4	70 мин
Время зарядки устройством L4 C	-
Время зарядки устройством M4 C	-
Время зарядки устройством M28 C	-
Артикул	4932451388
Штрихкод	4002395157969

M12 B6 | M12™ 6.0 АЧ АККУМУЛЯТОР

M12

- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора обеспечивает оптимальный заряд и разряд, долгий срок службы аккумулятора.
- Может использоваться при экстремальных температурах до -20° C без потери времени работы и ресурса аккумулятора.
- Защита от глубокого разряда оберегает ячейки аккумулятора от разрушения.



	M12 B6
Время зарядки устройством M12-18 SC	95 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC	95 мин
Время зарядки устройством M12-18 C	130 мин
Время зарядки устройством M12-18 AC	160 мин
Время зарядки устройством M1418C6	-
Время зарядки устройством M18 DFC	-
Время зарядки устройством C12 C	130 мин
Время зарядки устройством M12 TC	525 мин
Время зарядки устройством M12 C4	130 мин
Время зарядки устройством L4 C	-
Время зарядки устройством M4 C	-
Время зарядки устройством M28 C	-
Артикул	4932451395
Штрихкод	4002395158638

M12 TC2 | M12™ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО КОМПАКТНОЕ И ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Новинка M12

- Самое компактное зарядное устройство MILWAUKEE® заряжает все аккумуляторы M12™.
- Заряжает электронные устройства через выход USB-C.
- Питает всю линейку подогреваемой одежды/экипировки MILWAUKEE®.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 Ач заряжаются за 120, 150, 175, 240, 300, 345 мин.
- В комплекте USB-адаптер для розетки и кабель USB-C – USB-C.



	M12 TC2-0
Зарядный порт	1 x M12™, 1 x USB-C
Источник питания	USB-C - USB-C
Крепится к стене	-
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4932492908
Штрихкод	4058546477790

M12 FDD2

M12 FUEL

M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЁРТ

- Субкомпактная конструкция длиной 151 мм для работы в труднодоступных местах.
- Крутящий момент 45 Нм - превосходное соотношение мощности к массе.
- Металлический патрон 13 мм для тяжёлых задач обеспечит быструю замену и надёжное крепление бит.
- Механическая 13-ступенчатая муфта, плюс 1 режим блокировки муфты для сверления.
- Встроенный индикатор заряда, металлический крюк для транспортировки на ремне и светодиодная подсветка.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-402X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1 550	0 - 1 550	0 - 1 550
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	45	45	45
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4 (M12 B6)	1.1 (M12 B2)	1.4 (M12 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933479872	4933479873	4933479874
Штрихкод	4058546376666	4058546376673	4058546376680



M12 FTB | M12 FUEL™ НИЗКОСКОРОСТНАЯ ПРЯМОШЛИФМАШИНА ДЛЯ ШИН

M12 FUEL

- Низкоскоростная прямошлифмашина для шин M12 FUEL™ оснащена двухскоростным переключателем режимов для операций рассверливания и зачистки.
- Оптимальные настройки скорости - 1200 об/мин в режиме 1 и 2500 об/мин в режиме 2 - помогают избежать перегрева резины и снизить риск повреждения шины.
- Пневматический уровень производительности при удобстве аккумуляторного решения обеспечивает лучший доступ и маневренность при работе в стесненных условиях.



	M12 FTB-0
Макс. диаметр оснастки для зачистки (мм)	80
Макс. диаметр сверлильной оснастки (мм)	9.5
Частота вращения на холостом ходу, передача 1 (об/мин)	0 - 1 200
Частота вращения на холостом ходу, передача 2 (об/мин)	0 - 2 500
Тип хвостовика/посадка оснастки	7/16" Hex (шестигранник)
Стандартная комплектация	Адаптер
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933472215
Штрихкод	4058546326111

M12 BLPDRC | M12™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЁТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

Новинка M12

- Экстремально компактная конструкция - всего 142 мм в длину - идеально для работы в стесненных условиях.
- Крутящий момент 40 Нм обеспечивает лучшее соотношение мощности и габаритов.
- Усиленный 10-мм патрон для быстрой смены насадок и надежной фиксации оснастки.
- Механическая муфта с 13 настройками крутящего момента.
- Индикатор заряда на корпусе и LED-подсветка рабочей зоны.



	M12 BLPDRC-202C
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1 550
Макс. крутящий момент (Нм)	40
Патрон (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 23 250
Общий вес (EPTA) (кг)	0.93 (M12 B2)
Стандартная комплектация	Клипса для ремня
Набор включает	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933500422
Штрихкод	4058546617240

M12 BLDDRC

M12™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЁТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

Новинка M12

- Экстремально компактная конструкция - всего 137 мм в длину - идеально для работы в стесненных условиях.
- Крутящий момент 40 Нм обеспечивает лучшее соотношение мощности и габаритов.
- Усиленный 10-мм патрон для быстрой смены насадок и надежной фиксации оснастки.
- Механическая муфта с 13 настройками крутящего момента.
- Индикатор заряда на корпусе и LED-подсветка рабочей зоны.
- Бесщеточный двигатель, аккумулятор REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ обеспечивают высокую мощность, длительное время работы и повышенную долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	M12 BLDDRC-0	M12 BLDDRC-202C
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1 550	0 - 1 550
Макс. крутящий момент (Нм)	40	40
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32	32
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Общий вес (EPTA) (кг)	0.98 (M12 B2)	0.98 (M12 B2)
Стандартная комплектация	Клипса для ремня	Клипса для ремня
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933499683	4933499686
Штрихкод	4058546568474	4058546568504

M12 FID2 | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ВИНТОВЁРТ 1/4″

M12 FUEL

- Компактная конструкция длиной 127 мм для работы в труднодоступных местах.
- Превосходное соотношение мощности и массы и крутящий момент 170 Нм.
- Быстрая скорость работы: до 3600 об/мин и до 4000 уд/мин.
- Светодиодная подсветка TRI-LED обеспечивает высокую чёткость освещения и повышает видимость на рабочем месте.
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между тремя различными настройками скорости, крутящего момента, специальным режимом для кровельных саморезов, что обеспечивает расширение областей применения.
- Патрон 1/4″ Hex для быстрой и лёгкой смены бит.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 FID2-0	M12 FID2-202X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1 700, 0 - 2 900, 0 - 3 600, 0 - 3 600	0 - 1 700, 0 - 2 900, 0 - 3 600, 0 - 3 600
Частота ударов (уд/мин)	0 - 4 000	0 - 4 000
Макс. крутящий момент (Нм)	170	170
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1 (M12 B6)	0.9 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933479876	4933479877
Штрихкод	4058546376703	4058546376710

M12 FPDX | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ

M12 FUEL

- Высокопроизводительная компактная ударная дрель 6-в-1 сочетает в себе компактность, мощность и исключительную универсальность.
- Система 3-х различных съемных насадок обеспечивает различные варианты применения.
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает крутящий момент до 44 Нм.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает усовершенствованную цифровую защиту инструмента и аккумулятора от перегрузки и повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- 13 мм бесключевой патрон, полностью металлическая угловая насадка с хвостовиком 1/4″ Hex и полностью металлическая насадка со смещенным центром и хвостовиком 1/4″ Hex.
- 1/4″ Hex хвостовик для бит под патроном, уменьшает длину дрели до 138 мм при снятом патроне.
- Полностью металлическая планетарная передача обеспечивает экстремальную прочность.
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	M12 FPDXKIT-202X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1 700
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 25 500
Макс. крутящий момент (Нм)	37
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B2)
Стандартная комплектация	Съемный патрон, насадка со смещенным центром, угловая насадка
Набор включает	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464138
Штрихкод	4058546220839

M12 FCIWF12G3

Новинка M12 FUEL

M12 FUEL™ 1/2” КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

- Лучшая в классе мощность: 542 Нм момента затяжки и 745 Нм момента «срыва» для выполнения большинства типовых задач.
- Масса 1.0 кг без аккумулятора и длина 122 мм - лучший доступ в стесненных местах и меньшая утомляемость оператора.
- До 3 000 об/мин для высокой скорости выполнения работ.
- 4-режимный DRIVE CONTROL позволяет выбрать один из четырех уровней скорости и крутящего момента, повышая универсальность применения.
- Выбор режима кнопкой пуска для удобного переключения скоростных режимов одной рукой.
- Три светодиода (Tri-LED) обеспечивают равномерную подсветку рабочей зоны без теней.
- Платформа FUEL™ выводит баланс аккумуляторных технологий на новый уровень: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и электронный модуль REDLINK PLUS™ обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	M12 FCIWF12G3-0	M12 FCIWF12G3-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 930, 0 - 2 100, 0 - 3 000, 0 - 1 300	0 - 930, 0 - 2 100, 0 - 3 000, 0 - 1 300
Тип хвостовика	½″ квадратный	½″ квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 1 500, 0 - 3 000, 0 - 3 300	0 - 1 500, 0 - 3 000, 0 - 3 300
Крутящий момент (Нм)	271, 406, 542, 20	271, 406, 542, 20
Макс. диаметр болта	M16	M16
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5 (M12 HB5)	1.5 (M12 HB5)
Стандартная комплектация	Крюк для ремня	Крюк для ремня
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 HB5 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933493454	4933493455
Штрихкод	4058546483258	4058546483265

M12 FRAIWF12 | M12 FUEL™ 1/2˝ УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

M12 FUEL

- Обеспечивает до 270 Нм крутящего момента на закручивание и до 300 Нм на срыв гайки.
- 4-режимный переключатель скорости DRIVE CONTROL оснащён режимом автоматического выключения и режимом извлечения болта для предотвращения перекручивания и срыва болта.
- Удлинённый корпус обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах.
- Ширина всего 71 мм и конструкция шпинделя позволяет работать в узких местах.
- Квадрат 1/2˝ с креплением фрикционным кольцом обеспечивает быструю и лёгкую смену оснастки.
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства.
- Премиальное резиновое покрытие выдерживает коррозионное воздействие и обеспечивает повышенный комфорт эксплуатации.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы.
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	M12 FRAIWF12-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1 150, 0 - 2 300, 0 - 3 000, 0 - 3 000
Тип хвостовика	½˝ квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 1 350, 0 - 2 700, 0 - 3 600
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Макс. диаметр болта	M16
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M12 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471699
Штрихкод	4058546295981

M12 FCIWF38G3 | M12 FUEL™ 3/8˝ КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

M12 FUEL

- Лучшая в классе мощность: 542 Нм момента затяжки и 745 Нм момента «срыва» для выполнения большинства типовых задач.
- Масса 1.0 кг без аккумулятора и длина 122 мм - лучший доступ в стесненных местах и меньшая утомляемость оператора.
- До 3 000 об/мин для высокой скорости выполнения работ.
- 4-режимный DRIVE CONTROL позволяет выбрать один из четырех уровней скорости и крутящего момента, повышая универсальность применения.
- Выбор режима кнопкой пуска для удобного переключения скоростных режимов одной рукой.
- Три светодиода (Tri-LED) обеспечивают равномерную подсветку рабочей зоны без теней.
- Платформа FUEL™ выводит баланс аккумуляторных технологий на новый уровень: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и электронный модуль REDLINK PLUS™ обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	M12 FCIWF38G3-0	M12 FCIWF38G3-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 930, 0 - 2 100, 0 - 3 000, 0 - 1 300	0 - 930, 0 - 2 100, 0 - 3 000, 0 - 1 300
Тип хвостовика	⅜˝ квадратный	⅜˝ квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 1 500, 0 - 3 000, 0 - 3 300 / -	0 - 1 500, 0 - 3 000, 0 - 3 300 / -
Крутящий момент (Нм)	271, 406, 542, 20	271, 406, 542, 20
Макс. диаметр болта	M16	M16
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5 (M12 HB5)	1.5 (M12 HB5)
Стандартная комплектация	Крюк для ремня	Крюк для ремня
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 HB5 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933493451	4933493452
Штрихкод	4058546483227	4058546483234

M12 FIR12 | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/2˝ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА

M12 FUEL

- До 81 Нм крутящий момент и 175 об/мин, делают этот инструмент идеальным решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту.
- Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства.
- Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым стальным корпусом храпового механизма обеспечивают долгий срок службы для профессиональных пользователей.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает усовершенствованную цифровую защиту инструмента и аккумулятора от перегрузки и повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль над инструментом.
- Высококачественное резиновое покрытие противостоит коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе.



	M12 FIR12-0
Тип хвостовика	½˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	81
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 175
Длина (мм)	290
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459800
Штрихкод	4058546029722

M12 FIR38 | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 3/8˝ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА

Новинка

M12 FUEL

- До 75 Нм крутящий момент и 200 об/мин, делают этот инструмент идеальным решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту.
- Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства.
- Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым стальным корпусом храпового механизма обеспечивают долгий срок службы для профессиональных пользователей.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает усовершенствованную цифровую защиту инструмента и аккумулятора от перегрузки и повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль над инструментом.
- Высококачественное резиновое покрытие противостоит коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе.



	M12 FIR38-201B
Тип хвостовика	⅜˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	75
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 200
Длина (мм)	290
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5 (M12 B2)
Набор включает	1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Сумка
Артикул	4933459798
Штрихкод	4058546029708

M12 FPTR | M12 FUEL™ INSIDER™ ТРЕЩОТКА СКВОЗНАЯ

M12 FUEL

- Максимальный крутящий момент до 81 Нм и скорость до 350 об/мин - оптимальный баланс мощности и производительности.
- Самая низкопрофильная головка в классе для лучшего доступа в ограниченном пространстве.
- Удлиненная шейка обеспечивает более удобный доступ в труднодоступные места.
- Сквозные головки до 15 мм позволяют удобно затягивать и отворачивать гайки на шпильках/болтах любой длины.
- В комплекте головки 8-19 мм, а также 21 мм.
- В комплекте адаптеры под квадрат 1/4" и 3/8", а также держатель бит 1/4" Hex - максимальная универсальность решения.
- Металлический курок с плавной регулировкой скорости для полного контроля инструмента.
- Премиальное резиновое покрытие устойчиво к воздействию агрессивных материалов и повышает комфорт при работе.
- Два LED-светодиода подсвечивают рабочую зону, а встроенный индикатор заряда показывает оставшееся время работы.
- Платформа FUEL™ выводит баланс аккумуляторных технологий на новый уровень: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и электронный модуль REDLINK PLUS™ обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	M12 FPTR-202X
Тип хвостовика	14.4 мм, шестигранник
Макс. крутящий момент (Нм)	81
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 350
Длина (мм)	386
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2 (M12 B2)
Стандартная комплектация	Сквозная головка 8–15 мм, головка 16–19 мм, головка 21 мм, адаптер ¼˝, адаптер ⅜˝, держатель для бит ¼˝
Набор включает	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933499411
Штрихкод	4058546565756

СИСТЕМНАЯ ОСНАСТКА - СКВОЗНЫЕ ГОЛОВКИ INSIDER™

		Модель	Артикул	Штрихкод
1.	INSIDER™ головки	Головка 8мм для M12 FPTR	4932492855	4058546477264
		Головка 9мм для M12 FPTR	4932492856	4058546477271
		Головка 10мм для M12 FPTR	4932492857	4058546477288
		Головка 11мм для M12 FPTR	4932492858	4058546477295
		Головка 12мм для M12 FPTR	4932492859	4058546477301
		Головка 13мм для M12 FPTR	4932492860	4058546477318
		Головка 14мм для M12 FPTR	4932492861	4058546477325
		Головка 15мм для M12 FPTR	4932492862	4058546477332
2.	INSIDER™ головки	Головка 16мм для M12 FPTR	4932492863	4058546477349
		Головка 17мм для M12 FPTR	4932492864	4058546477356
		Головка 18мм для M12 FPTR	4932492865	4058546477363
		Головка 19мм для M12 FPTR	4932492866	4058546477370
		Головка 21мм для M12 FPTR	4932492867	4058546477387
3.	INSIDER™ адаптеры	Адаптер 1/4" для M12 FPTR	4932492868	4058546477394
		Адаптер 3/8" для M12 FPTR	4932492869	4058546477400
		Адаптер 1/2" для M12 FPTR	4932492870	4058546477417
4.	INSIDER™ держатель бит	Держатель для бит 1/4" для M12 FPTR	4932492871	4058546477424
5.	Резиновый чехол	Резиновый чехол для M12 FPTR	4932492931	4058546478025

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 



M12 FHAC16

Новинка M12 FUEL

M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 16 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

- Компактный и сбалансированный 12 В перфоратор с энергией удара 1,15 Дж.
- 4 режима работы: сверление с ударом, только удар, только сверление и выбор рабочего положения долота (Variolock) для максимальной универсальности.
- Антивибрационная система (AVS) снижает утомляемость оператора и уровень вибрационной нагрузки. Дополнительно - антивибрационная боковая рукоятка для еще большего снижения вибрации.
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий до 12 мм.
- Платформа FUEL™ переопределяет баланс аккумуляторных технологий: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и электронный модуль REDLINK PLUS™ обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	M12 FHAC16-0X
Энергия удара (EPTA)(Дж)	1.15
Макс. частота ударов (уд/мин)	4 410
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 -1 200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16
Вибрация при сверлении (м/с^2)	12.3
Уровень вибрации при долблении (м/с^2)	10.3
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M12 HB5)
Стандартная комплектация	Боковая ручка, глубиномер, смазка
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933499184
Штрихкод	4058546563486

M12 FJS | M12 FUEL™ ЛОБЗИК

Новинка M12 FUEL

- Обеспечивает высокую мощность и производительность, а также время работы до 24 м реза в OSB 19 мм (с аккумулятором 4.0 Ач).
- Запатентованный зажим FIXTEC™ для быстрой и простой замены пилок.
- 6 скоростей и автоматический режим контролируемого старта: инструмент начинает на низких оборотах и плавно выходит на полную скорость при появлении нагрузки - для ровного и точного входа в рез.
- 3500 ход/мин обеспечивают чистый рез, снижая сколы и вибрации.
- Сдув опилок очищает линию реза от древесной пыли.
- Встроенная LED-подсветка рабочей зоны, при необходимости отключается вручную.
- Съемная мягкая подошва предотвращает следы и царапины при резке мягких материалов.



	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	800 - 3 000	800 - 3 000
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	70, 3, 3	70, 3, 3
Макс. наклон (°)	45	45
Маятниковое движение	Да	Да
Настройки маятникового хода	5	5
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M12 B2)	1.7 (M12 B2)
Стандартная комплектация	1 x пилка, адаптер для пылеудаления, пылезащитный кожух, противоскольная вставка, мягкая подошва	1 x пилка, адаптер для пылеудаления, пылезащитный кожух, противоскольная вставка, мягкая подошва
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933500574	4933493348
Штрихкод	4058546618766	4058546482190

M12 FNB16 | M12 FUEL™ 1.6 ММ ВЫСЕЧНЫЕ НОЖНИЦЫ

Новинка M12 FUEL

- Первые аккумуляторные высечные ножницы 12 В с макс. толщиной реза: низкоуглеродистая сталь - 1.6 мм, нержавеющая сталь - 1.2 мм, алюминий - 2.1 мм.
- Масса всего 1.6 кг (с аккумулятором 6.0 Ач) - самые легкие аккумуляторные высечные ножницы на рынке, при этом превосходят щеточные 18 В аналоги по производительности.
- Максимальный контроль на любом материале: 5-ступенчатый регулятор скорости, оптимально для работы с нержавеющей сталью и алюминием.
- Автоконтроль старта: инструмент начинает на низкой скорости и плавно выходит на полную при начале реза.
- Смена направления реза без инструмента с шагом 90°.
- Быстрая замена матрицы/держателя матрицы и пуансона без инструмента.
- Мешок для сбора стружки для чистоты на рабочем месте.
- LED-подсветка рабочей зоны для лучшей видимости.
- Встроенный поясной крюк и точка крепления страховочного шнура.



	M12 FNB16-0
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1 400 - 2 200
Ширина резания (мм)	5
Макс. толщина листа алюминий до 250 Н/мм^2 (мм)	2.1
Макс. толщина листа сталь 400 Н/мм^2 (мм)	1.6
Макс. толщина листа сталь 600 Н/мм^2 (мм)	1.2
Макс. толщина листа сталь 800 Н/мм^2 (мм)	0.7
Минимальный радиус (мм)	40.7
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (M12 B6)
Стандартная комплектация	Матрицы, пробойник, крепление для матриц, контейнер для стружки
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479617
Штрихкод	4058546374112

M12 PAL | M12™ PAL-0 ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ

M12

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости с яркостью до 700 лм.
- До 24 часов работы от аккумулятора M12™ 4.0 Ач.
- Мощные магниты и световая головка с углом поворота 110° в каждую сторону обеспечивают различные варианты освещения.
- Прочная ударостойкая конструкция выдерживает падения с высоты до 3 м.
- Самый компактный прожектор M12™, разработанный для мобильной работы сервисных и ремонтных специалистов.
- USB-выход 2.1 А для зарядки устройств.
- Степень защиты IP54: защита от пыли и брызг воды.
- Индикатор низкого заряда: светильник мигает при разряде аккумулятора.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	M12 PAL-0
Класс защиты	IP54
Магнитное крепление	Да
Макс. световой поток: высокий / средний / низкий / строб (лм)	700, 250, -, -
Макс. время работы (с M12 B4): высокий / средний / низкий (ч)	8, 24, -
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4933478226
Штрихкод	4058546344030

M12 FCOT | M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

M12 FUEL

- Быстрый и аккуратный рез обеспечивается за счет высокой скорости вращения 20 000 об/мин.
- Малый вес, всего 1.1 кг и компактный размер – длина всего 226 мм.
- Диски, входящие в комплект: отрезной диск по металлу, абразивный и алмазный.
- Инструмент для решения проблем резки стали, нержавеющей стали, цветных металлов, гипсокартона, гипсоволокнистых листов, пластика и керамики.
- Легко настраиваемая защита и регулируемое прямое / обратное вращение диска для защиты пользователя от выброса мусора в различных положениях резания.
- Быстросъемная подошва с регулировкой глубины реза и адаптером для отвода пыли.
- Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.
- 76 мм диаметр диска обеспечивает до 16.3 мм глубину реза.



	M12 FCOT-422X
Скорость без нагрузки (об/мин)	20 000
Макс. глубина резания (мм)	16.3
Диаметр диска (мм)	76
Внутренний диаметр диска (мм)	10
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1 (M12 B2)
Набор включает	2 Аккумулятора M12 B2, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464619
Штрихкод	4058546225643

M12 CHZ | M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™

M12 FUEL

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ позволяет увеличить ресурс двигателя в 6 раз, а скорость выполнения работ на 70%.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора, уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Запатентованный зажим FIXTEC™ для быстрой бесключевой замены полотна.
- Низкий уровень вибрации 6.5 м/с^2 благодаря механизму контрбаланса.
- Герметичный редуктор для предотвращения попадания воды и пыли.
- LED-подсветка.
- Компактная и легкая пила для работы в ограниченном пространстве.



	M12 CHZ-0
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3 000
Амплитуда хода (мм)	15.9
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (M12 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933446960
Штрихкод	4002395005727

M12 BPRT | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЗАКЛЁПОЧНИК

M12

- До 325 заклепок из нержавеющей стали 4.8 мм на одном заряде 2.0 Ач аккумулятора.
- Работает со всеми алюминиевыми, стальными, из нержавеющей стали и медными заклепками до 4.8 мм.
- Ставит заклепку за один ход штока длиной 20.32 мм.
- Наконечник удерживает заклепку в любом положении.
- Бесключевой доступ для удобной очистки губок. Встроенное место для хранения насадки и ключа для её снятия — для дополнительного удобства пользователя.
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка - позволяют пользователю оценить степень заряда аккумулятора и работать в условиях малой освещенности.
- Эргономичный дизайн 273 мм высота, 66.8 мм ширина и 165 мм длина без сборника шпилек.
- Встроенные клипса на ремень и петля для шнурка.
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.
- Комплектуется 4 сменными наконечниками.



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Максимальная сила втягивания [Н]	9000	9000
Количество заклёпок с M12 B2 аккумулятором	325 x 4.8	325 x 4.8
Диапазон размеров заклёпок [мм]	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Амплитуда хода (мм)	20.32	20.32
Габариты (мм)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1 (M12 B2)	2.1 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464404	4933464405
Штрихкод	4058546223496	4058546223502

M12 PCSS | M12™RAPTOR™ ТРУБОРЕЗ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

M12

- MILWAUKEE® RAPTOR™ - это первый в мире труборез 12В, позволяющий резать трубу из нержавеющей стали, высокоуглеродистой стали и меди.
- Высокопроизводительный двигатель 380 об/мин позволяет резать 28 мм нержавеющей стали менее чем за 30 секунд.
- До 90 резов в нержавеющей стали 15 мм на одном заряде аккумулятора M12™ 2.0 Ач.
- Механизм резки с автоматическим закрытием режет трубу с просветом всего 40 мм.
- Клещи с автоматической настройкой подстраиваются под размер трубы.
- Может резать нержавеющую сталь, углеродистую сталь и медь 12, 15, 18, 22, 28 мм.
- Полностью металлическая герметичная передняя часть, режущая головка с защитой от ржавчины и коррозии, а также внутренняя дренажная система обеспечивают влагозащиту инструмента.
- Окошко для просмотра режущего механизма и встроенная подсветка позволят точно обрезать трубу.
- Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка.
- Премиальный 4-полюсной щёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ обеспечивают необходимую мощность, производительность и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	M12 PCSS-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	380
Диаметр трубы (мм)	12, 15, 18, 22, 28
Мин. пространство для резания трубы (мм)	40
Общая длина (mm)	362
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479241
Штрихкод	4058546370350

C12 PC | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ

M12

- Высокопроизводительный двигатель 500 об /мин режет 12 мм медные трубы менее, чем за 3 сек.
- REDLINK ™ - защита инструмента и аккумулятора от перегрузки, обеспечивает лучшую в своем классе надежность.
- Механизм резки с автоматической фиксацией позволяет разрезать уже установленную медную трубу при зазоре всего 40 мм.
- Авторегулировка зева под диаметр трубы.
- Все металлические детали режущей головки – защищены от коррозии.
- Обрезиненная рукоятка Softgrip.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Встроенные индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	C12 PC-0
Медные трубы (мм)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Мин. пространство для резания трубы (мм)	80
Длина (мм)	360
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933411920
Штрихкод	4002395236374

M12 PCSS54

Новинка M12

M12™ RAPTORXL™ ТРУБОРЕЗ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- MILWAUKEE® RAPTORXL выполняет рез уже смонтированных труб из нержавеющей стали, углеродистой стали и меди.
- Высокопроизводительный двигатель 330 об/мин разрезает нержавеющую трубу 54 мм менее чем за 30 секунд.
- До 45 резов от одного аккумулятора M12™ 4,0 Ач.
- Механизм реза с автоматической фиксацией позволяет резать установленную трубу при минимальном зазоре всего 43 мм.
- Самонастраивающиеся губки автоматически подстраиваются под диаметр трубы.
- Рез нержавеющей стали, углеродистой стали и меди в размерах 35, 42, 54 мм.
- Вращающаяся головка обеспечивает более быстрое резание и снижает нагрузку на руки.
- Смотровое окно в зоне реза и встроенная подсветка обеспечивают точное позиционирование реза.
- Индикатор заряда на корпусе и LED-подсветка.
- Бесщеточный двигатель, аккумулятор REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ обеспечивают мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	M12 PCSS54-0	M12 PCSS54-402C
Скорость без нагрузки (об/мин)	330	330
Диаметр трубы (мм)	35, 42, 54	35, 42, 54
Мин. пространство для резания трубы (мм)	43	43
Длина (мм)	322	322
Общий вес (EPTA) (кг)	3.1 (M12 B4)	3.1 (M12 B4)
Стандартная комплектация	1 запасное лезвие, 1 фиксирующее зажим, 1 масляная трубка	1 запасное лезвие, 1 фиксирующее зажим, 1 масляная трубка
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933498374	4933498605
Штрихкод	4058546522438	4058546524746

СИСТЕМНАЯ ОСНАСТКА - ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ТРУБОРЕЗА

	Модель	Артикул	Штрихкод
1.	Лезвия для трубореза по нержавеющей стали для M12 PCSS (2 шт.)	4932479243	4058546370374
2.	Лезвия для трубореза по нержавеющей стали для M12 PCSS54	4932498665	4058546525347



C12 PPC | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ PEX

M12

- Давление при резке 175 кг/см².
- REDLINK ™ - защита инструмента и аккумулятора от перегрузки, обеспечивает лучшую в своем классе надежность.
- Мощный механизм позволяет резать 50 мм трубу PVC за 3 секунды.
- Полностью металлический редуктор и шестерни обеспечивают повышенную долговечность и высокое режущее усилие.
- Регулировка скорости.
- Острое полотно.
- 200 резов на одном заряде аккумулятора.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Встроенные индикатор уровня заряда.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	C12 PPC-0
Режущая способность (мм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933416550
Штрихкод	4002395237203

M12 SI | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПАЯЛЬНИК

M12

- Быстрый нагрев - готов к работе через 20 - 30 секунд.
- 3 фиксированных позиции головы - 0°, 45°, 90°.
- Бесключевая смена наконечников.
- Светодиодная индикация сообщает пользователю: мигает зеленый светодиод - идет нагрев инструмента, зеленый светодиод горит постоянно - инструмент готов к работе, горит постоянно красный светодиод - инструмент выключен, но наконечник еще горячий, как только он остынет, красный светодиод погаснет.
- Контроль температуры для поддержания нагрева в тяжелых применениях.
- Яркая светодиодная подсветка для лучшей видимости места пайки.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Мощность (Вт)	90	90
Уровень температуры (°C)	400	400
Общий вес (EPTA) (кг)	0.50 (M12 B2)	0.50 (M12 B2)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933459760	4933459761
Штрихкод	4058546029326	4058546029333

C12 PXP | M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ UPONOR™ Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

M12

- Автоматически вращающаяся головка от 12 до 32 мм (6 бар) и от 25 мм (10 бар) обеспечивает точное расширение с помощью одной руки.
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора и защита от перегрузки обеспечивают повышенную производительность и удобство для пользователя.
- Быстрый кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E.
- Встроенная подсветка рабочей поверхности.
- Стальные шестерни и интегрированная металлическая рама.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™.



	C12 PXP-I10202C
Амплитуда хода (мм)	14
Скорость (уд/мин)	60
Головки	16, 20, 25 мм
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9 (M12 B2)
Набор включает	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441730
Штрихкод	4002395002047

M12 FPP2A2

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ M12 FPP2A2

M12 FPD2 - M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ
M12 FID2 - M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ВИНТОВЁРТ 1/4″



	M12 FPP2A2-402X	M12 FPP2A2-602X
Набор включает	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933480587	4933480588
Штрихкод	4058546408725	4058546408732

M12 FPP2BG2

Новинка

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ M12 FPP2BG2

M12 FHAC16 - M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 16 MM SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР
M12 FPD2 - M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



	M12 FPP2BG2-502X
Набор включает	2 x M12 HB5 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933500138
Штрихкод	4058546573027

M12 FPP2G2

Новинка

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ M12 FPP2G2

M12 FCOT - M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА
M12 FPD2 - M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



	M12 FPP2G2-402X
Набор включает	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933480592
Штрихкод	4058546408770

ПОКОЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

	REDLITHIUM™	HD REDLITHIUM BATTERY TECHNOLOGY
REDLITHIUM™ ЯЧЕЙКИ	• Высокомощные ячейки • Не теряют производительности • Работают в экстремальных условиях 	В ДОПОЛНЕНИЕ + Новая большая ячейка + Выше отдача энергии + Меньше нагрев + Ниже сопротивление 
REDLINK™ ЭЛЕКТРОНИКА	• Контроль каждой ячейки • Цифровая защита от перегрузок • Системная оптимизация производительности • Совместимость с системой M18™ 	В ДОПОЛНЕНИЕ + Новый высокомощный процессор + Выше возможности управления + Поддерживает совместимость с системой M18™ 
КОНСТРУКЦИЯ	• Прочная конструкция аккумулятора • Долгий срок службы • Протестированы на строительных площадках 	В ДОПОЛНЕНИЕ + Новая конструкция + Увеличение отдачи энергии + Уменьшение нагрева 
ПРЕИМУЩЕСТВА	**РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ, ДОЛЬШЕ, МОЩНЕЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЕЕ*** • На 20% выше мощность* • В 2 раза больше срок службы* • В 2,5 раза дольше время работы* • Работает до -20 C°	**МОЩНЕЙШИЙ ИЗ АККУМУЛЯТОРОВ MILWAUKEE®** + На 50% больше мощности* + На 50% меньше нагрев* + На 33% больше время работы* + Работает до -28 C°
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	**ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ**	**ТЯЖЁЛЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТДАЧИ БОЛЬШИХ ТОКОВ**
ПЛАТФОРМА		

*по сравнению со стандартными литий-ионными технологиями

*по сравнению со стандартными высоко эффективными аккумуляторами REDLITHIUM™

– ТОЧНО ПОДОЙДЁТ!

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

M18 FUEL

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНЫ.

M18 FUEL™ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ. БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЙ. НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТОЧНОСТЬ. УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

M18™ FUEL™ нового поколения — это впечатляющая мощность в более компактном формате. Более компактная, но при этом более мощная линейка идеально подходит для работы в труднодоступных местах, а также для работ на высоте благодаря меньшим габаритам и весу, лучшему балансу и более удобному управлению.

Испытайте M18™ FUEL™ нового поколения в работе — и пересмотрите свои ожидания от инструмента 18 В.

1



БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

2



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

3



АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM™



NEW

ЕЩЁ КОМПАКТНЕЕ. НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ ТОЧНОСТЬ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

Новинка

M18™


REDLITHIUM™ FORGE™

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ | **БЫСТРЕЕ** ЗАРЯДКА | **УВЕЛИЧЕННЫЙ** СРОК СЛУЖБЫ

ЧТО ДЕЛАЕТ REDLITHIUM™ FORGE™ ОСОБЕННЫМ?

M18™ REDLITHIUM FORGE™

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



ПРЕЖНЯЯ КОНСТРУКЦИЯ КОНТАКТА

НОВАЯ БЕЗЛЕПЕСТКОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- До 50% больше мощности
- До 45% меньше нагрева
- До 6 раз быстрее зарядка
- До 50% ниже электрическое сопротивление

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ



- Максимальная передача полной мощности инструменту
- Ускоренная зарядка
- Полная обратная совместимость со всей системой

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ



- Усовершенствованное управление тепловым режимом
- Защита от вибрации
- Рассчитано на работу в тяжёлых условиях строительной площадки
- Лазерная сварка

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЗАЩИТА



- Запатентованное полимерное защитное покрытие: защита от воды и мусора
- Прочный корпус: устойчивость к воздействию распространённых масел, смазок и растворителей

* В сравнении с другими технологиями ячеек

COOL-CYCLE™

СИСТЕМА АКТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

ОБЪЁМ РАБОТЫ ПРИ 80% ЗАРЯДА




ДО 18,5 РЕЗОВ ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТОЛЩИНОЙ 400 ММ С 2 АККУМУЛЯТОРАМИ M18 FB12 (M18 F2CHS50)



ДО 553 РЕЗОВ МЯГКОЙ ДРЕВЕСИНЫ СЕЧЕНИЕМ 50 × 100 ММ С АККУМУЛЯТОРОМ M18 FB12 (M18 FCS66)

ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАРЯДКИ НАГРЕТОГО АККУМУЛЯТОРА

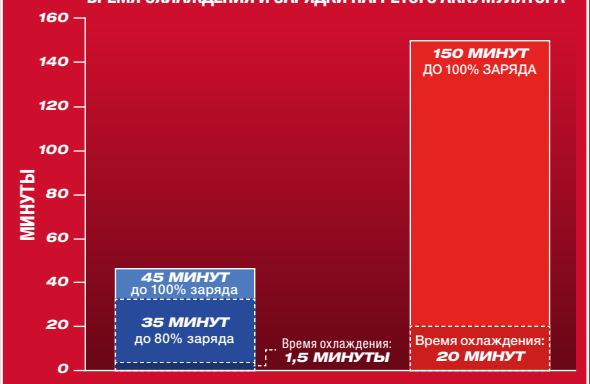

REDLITHIUM FORGE™ | COOL-CYCLE™

REDLITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY + RAPID CHARGER

ТРИ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ АКТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ COOL-CYCLE™

АККУМУЛЯТОРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ COOL-CYCLE™:

1. БЫСТРО НАЧИНАЮТ ЗАРЯЖАТЬСЯ
2. ОСТАЮТСЯ БОЛЕЕ ХОЛОДНЫМИ ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ БОЛЬШЕ РАБОТЫ ЗА ДЕНЬ
3. СЛУЖАТ ДОЛЬШЕ

* по сравнению с предыдущим поколением

M18 АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА MILWAUKEE® M18™

M18 FB12 | M18™ FORGE™ 12.0 АЧ АККУМУЛЯТОР

M18

- Обеспечивает до 50% больше мощности по сравнению с аккумулятором M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ач.
- Суперзаряд до 80% за 35 минут с M18™ Dual Bay Super Charger, до 100% за 45 минут.
- COOL-CYCLE™: активная система охлаждения обеспечивает высокоскоростное охлаждение для минимизации простоев.
- REDLITHIUM™ FORGE™ - максимальная мощность, самая быстрая зарядка и увеличенный ресурс среди аккумуляторов REDLITHIUM™.
- Максимальный срок службы: больше циклов заряд/разряд и стабильная производительность на протяжении всего срока эксплуатации, усиленная защита от условий стройплощадки, погоды и внешней среды.
- Увеличенное время работы в высоконагруженных применениях.
- Усиленный корпус для повышенной стойкости к маслам, растворителям и смазкам.
- Улучшенный индикатор заряда с читаемостью под прямыми солнечными лучами.
- Интеллект REDLINK™: электроника аккумулятора обеспечивает оптимальную производительность и защиту от перегрузки благодаря полной коммуникации «инструмент - аккумулятор - зарядное».
- Совместимо со всеми инструментами линейки M18™.



	M18 FB12
Время зарядки устройством M12-18 SC	60 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC	130 мин
Время зарядки устройством M12-18 C	250 мин
Время зарядки устройством M12-18 AC	285 мин
Время зарядки устройством M1418C6	270 мин
Время зарядки зарядным устройством M18 DFC	130 мин
Время зарядки устройством C12 C	-
Время зарядки устройством M12 TC	-
Время зарядки устройством M12 C4	-
Время зарядки устройством L4 C	-
Время зарядки устройством M4 C	-
Время зарядки устройством M28 C	-
Артикул	4932492651
Штрихкод	4058546414016

M18 FB8 | M18™ FORGE™ 8.0 АЧ АККУМУЛЯТОР

M18

- Мощность уровня HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач при размере на 30% меньше и массе на 20% ниже.
- Суперзаряд до 80% за 35 минут с M18™ Dual Bay Super Charger, до 100% за 45 минут.
- COOL-CYCLE™: активная система охлаждения обеспечивает высокоскоростное охлаждение для минимизации простоев.
- REDLITHIUM™ FORGE™ - максимальная мощность, самая быстрая зарядка и увеличенный ресурс среди аккумуляторов REDLITHIUM™.
- Максимальный срок службы: больше циклов заряд/разряд и стабильная производительность на протяжении всего срока эксплуатации, усиленная защита от условий стройплощадки, погоды и внешней среды.
- Увеличенное время работы в высоконагруженных применениях.
- Усиленный корпус для повышенной стойкости к маслам, растворителям и смазкам.
- Улучшенный индикатор заряда с читаемостью под прямыми солнечными лучами.
- Интеллект REDLINK™: электроника аккумулятора обеспечивает оптимальную производительность и защиту от перегрузки благодаря полной коммуникации «инструмент - аккумулятор - зарядное».
- Совместимо со всеми инструментами линейки M18™.



	M18 FB8
Время зарядки устройством M12-18 SC	45 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC	87 мин
Время зарядки устройством M12-18 C	167 мин
Время зарядки устройством M12-18 AC	190 мин
Время зарядки устройством M1418C6	190 мин
Время зарядки зарядным устройством M18 DFC	87 мин
Время зарядки устройством C12 C	-
Время зарядки устройством M12 TC	-
Время зарядки устройством M12 C4	-
Время зарядки устройством L4 C	-
Время зарядки устройством M4 C	-
Время зарядки устройством M28 C	-
Артикул	4932492131
Штрихкод	4058546414986

M18 FB6 | M18™ FORGE™ 6.0 АЧ АККУМУЛЯТОР

Новинка M18

- Обеспечивает мощность HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач при меньшем размере и весе.
- Зарядка до 80 % за 15 минут с помощью зарядного устройства M18™ DBSC.
- Самый длительный срок службы, максимальное количество циклов заряда и разряда и лучшая производительность на протяжении всего срока службы аккумулятора.
- REDLITHIUM™ FORGE™ обеспечивает непревзойденную мощность, быструю зарядку и самый длительный срок службы аккумуляторов среди аккумуляторов REDLITHIUM™.
- Лучшая защита от внешних воздействий окружающей среды.
- Маслобензостойкий корпус.
- Запатентованная REDLINK™ интеллектуальная электроника защищает аккумулятор от сложных условий работы и оптимизирует его производительность.
- Совместим со всеми инструментами в линейке M18™.
- Усовершенствованный встроенный указатель заряда, четко видимый под прямыми солнечными лучами.



	M18 FB6
Время зарядки устройством M12-18 SC	-
Время зарядки устройством M12-18 FC	60 мин
Время зарядки устройством M12-18 C	115 мин
Время зарядки устройством M12-18 AC	-
Время зарядки устройством M1418C6	125 мин
Время зарядки устройством M18 DBSC	25 мин
Время зарядки устройством M18 DFC	60 мин
Время зарядки устройством C12 C	-
Время зарядки устройством M12 TC	-
Время зарядки устройством M12 C4	-
Время зарядки устройством L4 C	-
Время зарядки устройством M4 C	-
Время зарядки устройством M28 C	-
Артикул	4932492533
Штрихкод	4058546419004

M18 HB5.5 | M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 АЧ АККУМУЛЯТОР

M18

- Новый аккумулятор M18™ ёмкостью 5.5 Ач HIGH OUTPUT™ обеспечивает до 50% больше энергии по сравнению с аккумуляторами M18™ REDLITHIUM™.
- Запатентованная REDLINK™ интеллектуальная электроника защищает аккумулятор от сложных условий работы и оптимизирует его производительность.
- Работает с меньшим до 50% нагревом чем другие M18™ REDLITHIUM™ технологии, что позволяет выполнять сложные задачи мощнее и дольше чем когда - либо.
- Заменяет всю линейку сетевого инструмента на строительной площадке и обеспечивает беспрецедентное время работы.
- Прочная конструкция с металлическим каркасом и амортизирующими сепараторами предотвращает повреждение аккумулятора от чрезмерных вибраций или падений.
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет максимально эффективно использовать оставшееся время работы аккумулятора.
- Индивидуальный контроль каждой ячейки обеспечивает оптимальный заряд и разряд для максимального срока службы аккумулятора.
- Совместим со всеми M18™ инструментами в линейке.



	M18 HB5.5
Время зарядки устройством M12-18 SC	35 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC	60 мин
Время зарядки устройством M12-18 C	115 мин
Время зарядки устройством M12-18 AC	130 мин
Время зарядки устройством M1418C6	125 мин
Время зарядки устройством M18 DFC	60 мин
Время зарядки устройством C12 C	-
Время зарядки устройством M12 TC	-
Время зарядки устройством M12 C4	-
Время зарядки устройством L4 C	-
Время зарядки устройством M4 C	-
Время зарядки устройством M28 C	-
Артикул	4932464712
Штрихкод	4058546226572

M18 B5 | M18™ 5.0 АЧ АККУМУЛЯТОР

M18

- В 2.5 раза дольше время работы, на 20% больше мощности и в 2 раза больше циклов подзарядки по сравнению с другими Li-Ion технологиями и предыдущими MILWAUKEE® аккумуляторными технологиями. (Результат зависит от инструмента и применения).
- REDLITHIUM MILWAUKEE® интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузки.
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности.
- Прочная металлическая рама с противоударными сепараторами предотвращают поломки аккумулятора от вибрации и падений.
- Водоотводящие каналы внутри аккумулятора препятствуют попаданию влаги на электронику и выводят её наружу.
- Может использоваться при экстремальных температурах до -20°C без вреда для аккумулятора и потери емкости аккумулятора.
- Индикатор заряда на корпусе аккумулятора.



	M18 B5
Время зарядки устройством M12-18 SC	59 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC	59 мин
Время зарядки устройством M12-18 C	100 мин
Время зарядки устройством M12-18 AC	100 мин
Время зарядки устройством M1418C6	59 мин
Время зарядки устройством M18 DFC	-
Время зарядки устройством C12 C	-
Время зарядки устройством M12 TC	-
Время зарядки устройством M12 C4	-
Время зарядки устройством L4 C	-
Время зарядки устройством M4 C	-
Время зарядки устройством M28 C	-
Артикул	4932430483
Штрихкод	4002395381449

M18 B2 | M18™ 2.0 АЧ АККУМУЛЯТОР

M18

- Усовершенствованная электроника - интеллектуальная система REDLINK™.
- Защита от перегрузки - предохраняет пользователя и инструмент от повреждений в тяжёлых условиях.
- Контроль температуры - сохраняет оптимальную температуру аккумулятора для продления срока службы.
- Контроль состояния отдельных элементов - защита от избыточной зарядки и глубокого разряда для продления срока службы.
- В 2 раза дольше время работы, на 20% больше мощности и в 2 раза больше циклов подзарядки в сравнении с предшествующей литий-ионной аккумуляторной технологией Milwaukee®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области применения.
- Прочная рамка.
- Разделитель ячеек.



	M18 B2
Время зарядки устройством M12-18 SC	26 мин
Время зарядки устройством M12-18 FC	26 мин
Время зарядки устройством M12-18 C	40 мин
Время зарядки устройством M12-18 AC	40 мин
Время зарядки устройством M1418C6	40 мин
Время зарядки устройством M18 DFC	26 мин
Время зарядки устройством C12 C	-
Время зарядки устройством M12 TC	-
Время зарядки устройством M12 C4	-
Время зарядки устройством MXF C	-
Артикул	4932430062
Штрихкод	4002395377237

M12-18 FC | M12™ - M18™ БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

M12 M18

- Заряжает все аккумуляторы M18™, M14™ и M12™ REDLITHIUM™.
- Последовательная зарядка.
- M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач, 3.0 Ач, 4.0 Ач, 6.0 Ач аккумуляторы заряжаются за 26 мин, 50 мин, 52 мин, 95 мин или менее.
- M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач, 4.0 Ач, 5.0 Ач аккумуляторы заряжаются за 26 мин, 52 мин, 59 мин или менее.



	M12-18 FC
Зарядный порт	1 x M12™, 1 x M18™
Способ зарядки	Последовательно
Источник питания	Сетевой
Крепится к стене	✓
Артикул	4932451079
Штрихкод	4002395810581

M18 DBSC | M18™ СВЕРХБЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 2 ПОРТА

Новинка M18

- Обеспечивает до 6 раз более быструю зарядку до 80 % для большей производительности.
- Заряжает M18™REDLITHIUM™ FORGE™ 6.0 Ач до 80 % всего за 15 минут.
- Адаптивное распределение заряда обеспечивает одновременную зарядку нескольких аккумуляторов для максимизации производительности.
- Интеллектуальная система REDLINK™ взаимодействует с аккумулятором и обеспечивает оптимальную работу и больший срок службы.
- Одновременно может заряжать два аккумулятора M18™.
- Совместим со всеми аккумуляторами в линейке M18™.
- Крепление на стену предоставляет универсальность пользователю.
- COOL-CYCLE™ - активная система охлаждения, обеспечивающее быстрое охлаждение для сокращения времени простоя. Функция активного охлаждения работает с аккумуляторами, имеющими функцию COOL-CYCLE™.



	M18 DBSC
Зарядный порт	2 x M18™
Способ зарядки	Одновременно
Источник питания	Сетевой
Крепится к стене	✓
Артикул	4932492531
Штрихкод	4058546418984

ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ ПРОМО

M12 M18

		Напряжение (В)	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Аккумулятор	Зарядное устройство	Артикул	Штрихкод
1.	M18 FORGENRG-122DBSC	18	Li-ion	M18 FORGE™ 12.0	2	M18 DBSC	4933498614	4058546524838
2.	M18 FORGENRG-802DBSC	18	Li-ion	M18 FORGE™ 8.0	2	M18 DBSC	4933498616	4058546524852
3.	M18 FORGENRG-122FC	18	Li-ion	M18 FORGE™ 12.0	2	M12-18 FC	4933498610	4058546524791
4.	M18 FORGENRG-802FC	18	Li-ion	M18 FORGE™ 8.0	2	M12-18 FC	4933498612	4058546524814
5.	M18 NRG-502	18 и 12	Li-ion	M18™ 5.0 и M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

M18 FDD3 | M18 FUEL™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

M18 FUEL

- Более высокая эффективная мощность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 158 Нм.
- Экстремально компактный дизайн с длиной всего 173 мм для доступа в ограниченном пространстве.
- AUTOSTOP™ обеспечивает повышенную безопасность пользователя при заклинивании оснастки.
- Самое быстрое сверление и заворачивание под нагрузкой.
- Более яркое светодиодное освещение рабочей зоны.
- Указатель уровня аккумулятора позволяет оценить оставшееся время работы.
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень.
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 500	0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2 100	0 - 2 100
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	89	89
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. крутящий момент (Нм)	158	158
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933479862	4933479863
Штрихкод	4058546376567	4058546376574

M18 BLDD2 | M18 FUEL™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

M18 FUEL

- Новый бесщеточный двигатель обеспечивает на 40% больше крутящего момента по сравнению с предыдущей моделью - до 82 Нм.
- Компактная конструкция (180 мм в длину) дает отличную балансировку и контроль - оптимально для работ над головой и в стесненных условиях.
- Усиленный 13-мм цельнометаллический патрон для быстрой смены оснастки и надежной фиксации.
- Оптимизированные скорости для более быстрого сверления и крепежа (0 - 550, 0 - 1 800 об/мин).
- LED-подсветка на корпусе.
- Цельнометаллическая переставляемая клипса для ремня - быстро и удобно подвесить инструмент.
- Бесщеточный двигатель, аккумулятор REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ обеспечивают мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 BLDD2-502X
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1 800
Макс. крутящий момент (Нм)	82
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	76
Общий вес (EPTA) (кг)	2.0 (M18 B5)
Стандартная комплектация	Клипса на ремень, боковая рукоятка
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464515
Штрихкод	4058546224608

M18 BLDDRC | M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЁТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

Новинка M18

- Компактная бесщёточная дрель - шуруповёрт длиной всего 145 мм для лучшего доступа в ограниченном пространстве.
- Продвинутый 13 мм металлический патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров.
- 60.5 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к размеру.
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень.
- LED-подсветка на корпусе.
- Бесщёточный двигатель, аккумулятор REDLITHIUM™ и интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивают мощность, время работы и долговечность.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.
- Оптимизированная скорость для более быстрого сверления и заворачивания (0 – 550, 0 – 1700 об/мин).



	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-402C
Скорость без нагрузки (1 п.) (об \мин)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об\мин)	0 - 1 700	0 - 1 700	0 - 1 700
Макс. крутящий момент (Нм)	60.5	60.5	60.5
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	52	52	52
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5 (M18 B5)	1.5 (M18 B5)	1.5 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933492832	4933492833	4933492834
Штрихкод	4058546477035	4058546477042	4058546477059

M18 BDD | M18™ КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

M18

- Компактная дрель-шуруповёрт, длиной всего 185 мм, делает идеальной работу в ограниченном пространстве.
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы.
- Металлический бесключевой патрон 13 мм.
- 17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительный режим сверления для максимальной гибкости.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Индикатор заряда батареи.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 BDD-0
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1 800
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Общий вес (EPTA) (кг)	2.0 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933443530
Штрихкод	4002395003198

M18 FID3 | M18 FUEL™ ¼˝ HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ

M18 FUEL

- Более высокая эффективная мощность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 226 Нм.
- Более высокая скорость по сравнению с предыдущей моделью: до 3 900 об/мин и 4 400 уд/мин.
- Экстремально компактный дизайн с длиной всего 113 мм для доступа в ограниченном пространстве.
- DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 4-мя различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента.
- Режим 1 для точных работ.
- Режим 2 помогает предотвратить поломку крепежа и повреждение материала.
- Режим 3 обеспечивает максимальную производительность для сложных задач.
- Режим 4 сбалансирован между точной работой, максимальной производительностью и автоматически регулирует скорость, количество ударов и крутящий момент.
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора.
- Шестигранный патрон ¼˝ для быстрой и простой смены оснастки.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18.



	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	1 750, 3 000, 3 900, 0 - 3 900	1 750, 3 000, 3 900, 0 - 3 900
Частота ударов (уд/мин)	1 400, 3 600, 4 400, 0 - 4 400	1 400, 3 600, 4 400, 0 - 4 400
Макс. крутящий момент (Нм)	226	226
Тип хвостовика	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933479864	4933479865
Штрихкод	4058546376581	4058546376598

M18 BLIDR | M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ 1/4˝ HEX

Новинка M18

- Бесщёточный импульсный винтовёрт длиной всего 112 мм идеально подходит для работы в ограниченном пространстве.
- Бесщёточный двигатель обеспечивает крутящий момент 190 Нм, 3 600 об/мин и 4 900 уд/мин.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между тремя различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента.
- Простая и быстрая смена бит одной рукой.
- Полностью металлические редуктор и шестерни обеспечивают максимальную прочность и передачу крутящего момента.
- Встроенные светодиодная подсветка.
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень.
- Бесщёточный двигатель, аккумулятор REDLITHIUM™ и интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивают мощность, время работы и долговечность.
  Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 BLIDR-0X	M18 BLIDR-502X
Скорость без нагрузки (об\мин)	1 250, 2 400, 3 600	1 250, 2 400, 3 600
Частота ударов (уд\мин)	2 500, 4 700, 4 900	2 500, 4 700, 4 900
Макс. крутящий момент. (Нм)	190	190
Тип хвостовика,	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Общий вес (EPTA) (кг)	1.3 (M18 B5)	1.3 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933492842	4933492843
Штрихкод	4058546477134	4058546477141

M18 FSGC | M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

M18 FUEL

- Насадка с точной регулировкой глубины завинчивания для установки требуемого уровня зенкования при работе с одиночными шурупами.
- Съёмная магазинная насадка позволяет использовать инструмент как обычный шуруповерт или как магазинный шуруповерт.
- Усиленная магазинная насадка для защиты инструмента при падении.
- Технология AUTO-START™: при активации двигатель включается только тогда, когда шуруповерт прижимается к материалу во время работы, обеспечивая выдающееся время работы от аккумулятора.
- Быстросъемный шестигранный патрон ¼˝ позволяет легко менять биты.
- Продуманная конструкция магазинной насадки обеспечивает лёгкую очистку от пыли гипсокартона.
- LED-подсветка на корпусе.
- Полностью металлическая двусторонняя клипса для быстрого и удобного крепления инструмента на ремне.
- Индивидуальный контроль элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает длительный срок службы аккумуляторного блока.
- Технологии платформы FUEL™ задают новый стандарт баланса аккумуляторных технологий. Бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ от MILWAUKEE® обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FSGC-202X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4 500
Макс. крутящий момент (Нм)	13
Шуруп по дереву (мм)	6
Общий вес (EPTA) (кг)	2.0 (M18 B2)
Стандартная комплектация	Клипса для ремня
Набор включает	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459199
Штрихкод	4002395289943

	Модель	Артикул	Штрихкод
1.	Магазин CA55 для шуруповерта по гипсокартону	4933459202	4002395289974



①

M18 FIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2˝ КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

M18 FUEL

- Мощность и эффективность под нагрузкой. Крутящий момент 339 Нм.
- Субкомпактный корпус - общая длина всего 124 мм позволяет работать в труднодоступных местах.
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения.
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его.
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы.
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны.
- Квадрат 1/2˝ с фиксацией пином.
- Переставляемый на обе стороны крюк для крепления на ремень.



	M18 FIW2P12-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 900, 0 - 1 650, 0 - 2 400, 0 - 1 200
Частота ударов (уд/мин)	0 - 1000, 0 - 2 400, 0 - 3 500
Тип хвостовика	½˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	102, 203, 339, 34
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478446
Штрихкод	4058546346379

M18 FIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2” КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

M18 FUEL

- Высокая эффективность под нагрузкой - крутящий момент 339 Нм.
- Экстремально компактная конструкция - общая длина всего 124 мм для работы в стесненных условиях.
- 4-режимный DRIVE CONTROL позволяет выбрать один из четырех уровней скорости и крутящего момента для максимальной универсальности.
- Контроль снятия крепежа: обеспечивает полный момент, затем снижает обороты после срыва болта, чтобы предотвратить падение крепежа.
- Auto shut-off: ограничение момента до 34 Нм для операций «затяжки от руки», чтобы исключить перетяжку.
- Три светодиода (Tri-LED) обеспечивают освещение высокой четкости и улучшают видимость рабочей зоны.
- Квадрат 1/2” с фрикционным кольцом (friction ring).
- Переставляемый на обе стороны крюк для ремня.
- Платформа FUEL™ переопределяет баланс аккумуляторных технологий: двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и электронный модуль REDLINK PLUS™ обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FIW2F12-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 900, 0 - 1 650, 0 - 2400, 0 - 1 200
Частота ударов (уд/мин)	0 - 1 000, 0 - 2 400, 0 - 3 400
Тип хвостовика	½˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	102, 203, 339, 34
Макс. диаметр болта	M16
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8 (M18 B5)
Стандартная комплектация	Крюк для ремня
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478443
Штрихкод	4058546346348

M18 FMTIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2˝ СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

M18 FUEL

- Самый универсальный аккумуляторный гайковёрт в арсенале MILWAUKEE® с превосходной производительностью и крутящим моментом 881 Нм на срыв и 745 Нм на закручивание.
- Субкомпактный корпус - общая длина всего 152 мм позволяет работать в труднодоступных местах.
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения.
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его.
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 47 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы.
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны.
- Квадрат 1/2˝ с фиксацией фрикционным кольцом.
- Переставляемый на обе стороны крюк для крепления на ремень.



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1 250, 0 - 1 950, 0 - 2 575, 0 - 1 325	0 - 1 250, 0 - 1 950, 0 - 2 575, 0 - 1 325
Частота ударов (уд/мин)	0 - 900, 0 - 2100, 0 - 3 100	0 - 900, 0 - 2100, 0 - 3 100
Тип хвостовика	½˝ квадратный	½˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	475, 610, 745, 47	475, 610, 745, 47
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1898	1898
Макс. диаметр болта	M22	M22
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478449	4933478450
Штрихкод	4058546346409	4058546346416

M18 FMTIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2” СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ

M18 FUEL

- Самый универсальный аккумуляторный гайковёрт в арсенале MILWAUKEE® с превосходной производительностью и крутящим моментом 881 Нм на срыв и 745 Нм на закручивание.
- Субкомпактный корпус - общая длина всего 152 мм позволяет работать в труднодоступных местах.
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения.
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его.
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 47 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы.
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны.
- Квадрат 1/2˝ с фиксацией пином.
- Переставляемый на обе стороны крюк для крепления на ремень.



	M18 FMTIW2P12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1 250, 0 - 1 950, 0 - 2 575, 0 - 1325
Частота ударов (уд/мин)	0 - 900, 0 - 2 100, 0 - 3 100
Тип хвостовика	½˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	475, 610, 745, 47
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1898
Макс. диаметр болта	M22
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M18 B5)
Стандартная комплектация	Крюк для ремня
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478453
Штрихкод	4058546346447

M18 FHIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

Новинка M18 FUEL

- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт обеспечивает 1 491 Нм крутящего момента при компактном размере в 193 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства.
- 2 000 об/мин обеспечивает выполнение вашей задачи на 35% быстрее, чем на моделях предыдущего поколения.
- Наша система фиксации аккумулятора обеспечивает надежное соединение аккумулятора и контролирует вибрацию, передаваемую на аккумулятор.
- Прочный редуктор для большей долговечности.
- 3-х точечная подсветка рабочей зоны.
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности инструмента.
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 2 034 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FHIW2F12-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 700, 0 - 1 300, 0 - 2 000, 0 - 2 000
Частота ударов (уд/мин)	0 - 1 300, 0 - 2 200, 0 - 2 400, 0 - 2 400
Тип хвостовика	½˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	881, 1 220, 1 491, 68
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	2 034
Макс. диаметр болта	M36
Общий вес (EPTA) (кг)	3.4 (M18 B5)
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933492783
Штрихкод	4058546476540

M18 ONEFHIWF34 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

M18 FUEL

- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1 627 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства.
- 4 режима DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения.
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 2 034 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа.
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента.
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи.

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800, 0 - 1 300, 0 - 1 800, 0 - 1 800	0 - 800, 0 - 1 300, 0 - 1 800, 0 - 1 800
Частота ударов (уд/мин)	0 - 850, 0 - 1 850, 0 - 2 400, 0 - 2 400	0 - 850, 0 - 1 850, 0 - 2 400, 0 - 2 400
Тип хвостовика	3/4˝ квадратный	3/4˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	702, 1 138, 1 627, 1 627	702, 1 138, 1 627, 1 627
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	2 034	2 034
Макс. диаметр болта	M33	M33
Общий вес (EPTA) (кг)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459729	4933459730
Штрихкод	4058546029012	4058546029029

M18 ONEFHIWF1 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

M18 FUEL

- Первый в мире аккумуляторный импульсный гайковёрт M18™ 1˝ с Т-образной рукояткой, способный заменить сетевые, бензиновые и пневматические решения.
- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт обеспечивает 2 033 Нм крутящего момента, будучи в 2 раза легче сетевых, бензиновых и пневматических аналогов.
- Обеспечивает до 2 400 Нм крутящего момента на срыв гайки, что позволяет работать с крепежом до M42 (для тяжёлых применений обязательно использовать гайковёрт с аккумуляторами HIGH OUTPUT не менее 8 Ач).
- 4 режима DRIVE CONTROL позволяют пользователю переключать четыре различные настройки скорости и крутящего момента, для максимальной универсальности применения.
- Встроенный счётчик ударов обеспечивает соответствующую частоту в рамках выбранного режима крутящего момента.
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи.

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 ONEFHIWF1-802X
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950, 0 - 1 080, 0 - 1 370, 0 - 1 670
Частота ударов (уд/мин)	1 350, 1 650, 2 100, 0 - 2 500
Тип хвостовика	1˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	530, 1 020, 1 800, 2 033
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	2 400
Макс. диаметр болта	M42
Общий вес (EPTA) (кг)	5.9 (M18 FB8)
Стандартная комплектация	Боковая ручка, кольцо троса
Набор включает	2 x M18 FB8 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933499254
Штрихкод	4058546564186

M18 ONEFHIWF1DS | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ, ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УКОРОЧЕННЫМ ШПИНДЕЛЕМ

M18 FUEL

- Высокомоментный ударный гайковерт M18 FUEL™ с D-образной рукояткой развивает 2 576 Нм момента затяжки, заменяя сетевые, бензиновые и пневматические решения.
- Момент «срыва» до 2 711 Нм позволяет отворачивать крепеж до M42.
- 4-режимный DRIVE CONTROL позволяет выбирать один из четырех уровней скорости и крутящего момента для максимальной универсальности.
- Встроенный датчик подсчета ударов повышает стабильность и повторяемость выбранной настройки момента.
- ONE-KEY™ - бесплатная облачная система отслеживания и управления парком инструмента; также включает удаленную блокировку. Функции настройки позволяют точно адаптировать инструмент под конкретное применение.
- Три светодиода (Tri-LED) обеспечивают освещение высокой четкости и улучшают видимость рабочей зоны.
- Поколение аккумуляторов FORGE™ выводит технологии M18 FUEL™ на новый уровень, обеспечивая повышенную производительность и увеличенное время работы; инструмент оптимизирован для работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™ и FORGE™.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Скорость без нагрузки (об/мин)	600, 700, 900, 1 200
Частота ударов (уд/мин)	750, 930, 1 200, 1 440
Тип хвостовика	1˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	1 180, 1 254, 1 966, 2 576
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	2 711
Макс. диаметр болта	M42
Общий вес (EPTA) (кг)	11.1 (M18 FB12)
Стандартная комплектация	Боковая ручка, кольцо троса
Набор включает	1 x M18 FB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933499253
Штрихкод	4058546564179

M18 FHIWF1R | M18 FUEL™ 1˝ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

Новинка M18 FUEL

- M18 FUEL™ 1˝ ударный гайковёрт для железнодорожных работ с максимальным крутящим моментом 2000 Нм способен заменить бензиновые решения.
- За счет веса всего 6.1 кг позволяет работать без усталости даже в течение длительного времени.
- 4 различных режима скорости гарантируют, что работа всегда будет выполняться с оптимальной скоростью.
- Функция автоматического отключения, встроенная в режим 4, предотвращает чрезмерное затягивание болтов.
- Удобные прорезиненные ручки обеспечивают максимальный контроль над инструментом во время работы.
- Специальная рукоятка обеспечивает удобную транспортировку.
- Два светодиодных фонаря в нижней части инструмента обеспечивают оптимальную видимость даже в темноте.
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FHIWF1R-122C
Скорость без нагрузки (об/мин)	1 000, 1 400, 1 670, 1 670
Частота ударов (уд/мин)	1 750, 2 150, 2 500, 2 500
Тип хвостовика	1˝ квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	730, 1 500, 2 000
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	2 000
Макс. диаметр болта	M42
Общий вес (ЕРТА) (кг)	7.8 (M18 HB12)
Набор включает	2 x M18 HB12 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933493141
Штрихкод	4058546480127

M18 BLH | M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

M18

- Мощный ударный механизм и бесщёточный двигатель обеспечивает энергию удара 2.3 Дж.
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает непревзойденный комфорт пользователю.
- Полностью металлический корпус редуктора обеспечивает оптимальную посадку шестерён, что повышает срок службы инструмента.
- 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор, бурение, долбление, сверление и смена положения долота.
- Антивибрационная боковая рукоятка понижает уровень передачи вибрации.
- Совместим с системой пылеудаления M18 CDEX.
- Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.3	2.3
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5 100	0 - 5 100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1 400	0 - 1 400
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Вибрация при сверлении (м/с^2)	8.9	8.9
Уровень вибрации при долблении (м/с^2)	9.5	9.5
Общий вес (ЕРТА) (кг)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933479426	4933478894
Штрихкод	4058546372200	4058546361761

M18 BLHX

M18

M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 26 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ FIXTEC™

- Мощный ударный механизм и бесщёточный двигатель обеспечивает энергию удара 2.3 Дж.
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает непревзойденный комфорт пользователю.
- Система FIXTEC™ для безключевой смены патрона (между SDS-Plus и 13 мм металлическим патроном).
- Полностью металлический корпус редуктора обеспечивает оптимальную посадку шестерён, что повышает срок службы инструмента.
- 4 режима для максимальной универсальности: перфоратор, бурение, долбление, сверление и смена положения долота.
- Антивибрационная боковая рукоятка понижает уровень передачи вибрации.
- Совместим с системой пылеудаления M18 CDEX.
- Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Тип хвостовика	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 ММ	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 ММ
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.3	2.3
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 4 900	0 - 4 900
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1 400	0 - 1 400
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Вибрация при сверлении (м/с^2)	8.9	8.9
Уровень вибрации при долблении (м/с^2)	9.5	9.5
Общий вес (ЕРТА) (кг)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478891	4933478892
Штрихкод	4058546361730	4058546361747

M18 BLHACD26 | M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ПЕРФОРАТОР 26 ММ SDS-PLUS С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

Новинка M18



- D-образная рукоятка для повышенного комфорта конечного пользователя.
- Мощный ударный механизм совместно с бесщёточным двигателем обеспечивают энергию удара 2.6 Дж.
- 4 режима для максимальной универсальности: бурение, долбление, сверление и смена положения долота.
- Антивибрационная система (AVS) для снижения утомляемости пользователя и снижения воздействия вибрации.
- Полностью металлический корпус редуктора обеспечивает оптимальную посадку шестерён, что повышает срок службы инструмента.
- Мониторинг каждой отдельной аккумуляторной ячейки позволяет оптимизировать время работы инструмента и обеспечивает длительный срок службы аккумулятора.
- Индикатор заряда батареи.
- Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.

	M18 BLHACD26-0X
Тип хвостовика	SDS-Plus
Энергия удара (EPTA)(Дж)	2.6
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 4 600
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1 270
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Вибрация при сверлении (м/с²)	13.9
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	13,2
Общий вес (EPTA) (кг)	3.1 (M18 B4)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933492482
Штрихкод	4058546418496

M18 FHAFOH16 | M18 FUEL™ 16-ММ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Новинка M18 FUEL



- Один из 1-ых в мире перфораторов со встроенной системой пылеудаления.
- Высокоэффективный фильтр HEPA собирает до 99.97% частиц размером более 0.3 микрон, содержащихся в воздухе.
- AUTOSTOP™ обеспечивает повышенную безопасность пользователя при заклинивании оснастки.
- Оптимизирован для потолочных работ.
- AUTOPULSE™- первый встроенный автоматический механизм очистки фильтра для инструментальных систем пылеудаления. Он повышает проходимость воздуха и срок службы фильтра.
- Антивибрационная система (AVS) для снижения утомляемости пользователя и снижения воздействия вибрации. Кроме того, добавлена боковая антивибрационная ручка для еще большего снижения воздействия вибрации.
- Полупрозрачный пылевой контейнер позволяет видеть текущий уровень пыли и понимать, когда контейнер заполнен.
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Гибкий пылезащитный кожух повышает комфорт и эффективность работы пользователя, особенно при бурении над головой в ограниченном пространстве.

	M18 FHAFOH16-0X	M18 FHAFOH16-302X
Энергия удара (EPTA)(Дж)	2.3	2.3
Макс. частота ударов (уд/мин)	4 740	4 740
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1 310	0 - 1 310
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16	16
Вибрация при сверлении (м/с²)	12.56	12.56
Общий вес (EPTA) (кг)	3.3 (M18 HB3)	3.3 (M18 HB3)
Набор включает	Боковая ручка, 2х пылевой кожух	Боковая ручка, 2х пылевой кожух
Стандартная комплектация	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 HB3 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933493532	4933493533
Штрихкод	4058546484033	4058546484040

M18 FHAC16 | M18 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ 4-РЕЖИМНЫЙ 16 ММ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

Новинка M18 FUEL



- Самый компактный и быстрый перфоратор в своем классе - выше производительность и комфорт при работе.
- Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.7 Дж
- До 58 отверстий Ø10 x 50 мм от одной зарядки аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ач.
- AUTOSTOP™ отключает инструмент для защиты оператора при резком рывке в случае заклинивания.
- 4 режима работы: сверление с ударом, только удар, только сверление и выбор рабочего положения долота (Variolock) для максимальной универсальности.
- Совместимо с системой пылеудаления M18 FDDEC.
- Антивибрационная система (AVS) снижает утомляемость оператора и вибрационную нагрузку. Дополнительно - антивибрационная боковая рукоятка для еще большего снижения вибрации.
- Платформа FUEL™ переопределяет баланс аккумуляторных технологий: двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и электронный модуль REDLINK PLUS™ обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.

	M18 FHAC16-0X
Энергия удара (EPTA) (Дж)	1.7
Макс. частота ударов (уд/мин)	5080
Скорость без нагрузки (об/мин)	1400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16
Вибрация при сверлении (м/с²)	13.6
Общий вес (EPTA) (кг)	2.6 (M18 HB3)
Стандартная комплектация	Боковая ручка, глубиномер, смазка
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933498583
Штрихкод	4058546524524

M18 BLSAG125X | M18™ БЕСЩЁТОЧНАЯ УШМ С ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Новинка M18



- 11 000 об/мин, оптимизирована для резки.
- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 800 Вт.
- Самая компактная и легкая аккумуляторная УШМ в линейке.
- Предохранительная муфта защищает пользователя от травм при заклинивании.
- Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска.
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для быстрой настройки положения кожуха.
- Встроенный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя.
- Конструкция с тонкой рукояткой.
- Функция защиты от автоматического повторного включения.
- Бесщёточный двигатель, аккумуляторы REDLITHIUM™ и электроника REDLINK™ повышают мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.

	M18 BLSAG125X-402X
Скорость без нагрузки (об/мин)	11 000
Диаметр диска (мм)	125
Общий вес (EPTA) (кг)	2.4 (M18 B4)
Тормоз	нет
Защита от отбрасывания назад	Да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	Да
LLO (с блокировкой)	Да
Набор включает	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933492644
Штрихкод	4058546413941

M18 FSAG125X | M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1 200 Вт.
- Уменьшенный корпус редуктора и уменьшенный угол установки аккумулятора обеспечивают лучший баланс и эргономику по сравнению с предыдущей моделью.
- Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации.
- Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска
- Конструкция с тонкой рукояткой.
- Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя.
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха.
- Функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	FSAG125X-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	8 500
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7 (M18 B5)
Тормоз	нет
Защита от отбрасывания назад	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478428
Штрихкод	4058546346195

M18 FSAGV125XB | M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Новинка

- Максимальный контроль для любых задач - 5-ступенчатый регулятор скорости, оптимально для работы с нержавеющей сталью и алюминием, а также для удаления ржавчины и краски.
- Производительность на уровне сетевой УШМ, сопоставимая с 1 200 Вт.
- RAPIDSTOP™ - остановка диска менее чем за 2 секунды для максимальной защиты пользователя.
- Антивибрационная боковая рукоятка для снижения вибрации.
- Встроенная система FIXTEC™ для замены круга без инструмента.
- Тонкая эргономичная рукоятка.
- Съемный пылезащитный фильтр предотвращает попадание абразива внутрь и продлевает ресурс двигателя.
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для высокой режущей способности и быстрой регулировки без ключа.
- Функция Line-lock-out предотвращает самопроизвольный запуск после восстановления питания.
- Платформа FUEL™ переопределяет баланс аккумуляторных технологий: двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и электронный модуль REDLINK PLUS™ обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FSAGV125XB-0
Скорость без нагрузки (об/мин)	3 500 - 8 500
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Тормоз	Да
Защита от отбрасывания назад	Да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	Да
LLO (с блокировкой)	Да
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7 (M18 B5)
Стандартная комплектация	Быстросъёмный защитный щит, зажим резающей защиты, боковая рукоятка AVS, фланец, гайка фланеца, ключ, пылезащитная сетка
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933499158
Штрихкод	4058546530273

M18 FSAG125XB | M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1 200 Вт.
- RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 2 секунды для защиты оператора.
- Уменьшенный корпус редуктора и уменьшенный угол установки аккумулятора обеспечивают лучший баланс и эргономику по сравнению с предыдущей моделью.
- Антивибрационная боковая рукоятка для уменьшения вибрации.
- Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска.
- Конструкция с тонкой рукояткой.
- Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя.
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для повышения режущей способности и быстрой настройки положения кожуха.
- Функция блокировки линии для предотвращения случайного пуска.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	8 500	8 500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Тормоз	Да	Да
Защита от отбрасывания назад	Да	Да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	Да	Да
LLO (с блокировкой)	Да	Да
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478429	4933478430
Штрихкод	4058546346201	4058546346218

M18 FHSAG125XB2 | M18 FUEL™ 125 ММ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Новинка

- Малая высокопроизводительная углошлифовальная машина M18™ 125 мм с производительностью на уровне сетевой УШМ, сопоставимой с 1 800 Вт.
- RAPIDSTOP™ - остановка диска менее чем за 2 секунды для максимальной защиты пользователя.
- Повышенная производительность при более компактном корпусе вокруг двигателя - лучший баланс и эргономика по сравнению с предыдущей моделью.
- Антивибрационная боковая рукоятка для снижения вибрации.
- Встроенная система FIXTEC™ для замены круга без инструмента.
- Тонкая эргономичная рукоятка.
- Съемный пылезащитный фильтр предотвращает попадание абразива внутрь и продлевает ресурс двигателя.
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для высокой режущей способности и быстрой регулировки без ключа.
- Функция защиты от самопроизвольного запуска после восстановления питания.
- Система HIGH OUTPUT™ повышает производительность и увеличивает время работы; инструмент оптимизирован для аккумуляторов HIGH OUTPUT™ и FORGE™.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FHSAG125XB2-0X	M18 FHSAG125XB2-802X
Скорость без нагрузки (об/мин)	9 000	9 000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Тормоз	Да	Да
Защита от отбрасывания назад	Да	Да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	Да	Да
LLO (с блокировкой)	Да	Да
Общий вес (EPTA) (кг)	3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)
Стандартная комплектация	Быстросъёмная защитная кожушка, клипса для режущей защиты, боковая рукоятка, фланец, гайка фланеца, гаечный ключ	Быстросъёмная защитная кожушка, клипса для режущей защиты, боковая рукоятка, фланец, гайка фланеца, гаечный ключ
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 FB8 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933493415	4933493416
Штрихкод	4058546482862	4058546482879

M18 FHSAG125XPDB2 | M18 FUEL™ 125 ММ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Новинка

- Малая высокопроизводительная углошлифовальная машина M18™ 125 мм с производительностью на уровне сетевой УШМ, сопоставимой с 1 800 Вт.
- RAPIDSTOP™ - тормоз диска менее чем за 2 секунды для максимальной защиты пользователя.
- Повышенная производительность при более компактном корпусе вокруг двигателя - лучший баланс и эргономика по сравнению с предыдущей моделью.
- Антивибрационная боковая рукоятка для снижения вибрации.
- Встроенная система FIXTEC™ для замены круга без инструмента.
- Нефиксируемый предохранительный лопаточный выключатель с функцией защиты от автоматического повторного запуска.
- Тонкая эргономичная рукоятка.
- Съемный пылезащитный фильтр предотвращает попадание абразива внутрь и продлевает ресурс двигателя.
- Бесключевой защитный кожух 125 мм для высокой режущей способности и быстрой регулировки без ключа.
- Система HIGH OUTPUT™ повышает производительность и увеличивает время работы; инструмент оптимизирован для аккумуляторов HIGH OUTPUT™ и FORGE™.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FHSAG125XPDB2-0X	M18 FHSAG125XPDB2-802X
Скорость без нагрузки (об/мин)	9 000	9 000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Тормоз	Да	Да
Защита от отбрасывания назад	Да	Да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
FIXTEC™	Да	Да
LLO (с блокировкой)	Да	Да
Общий вес (EPTA) (кг)	3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)
Стандартная комплектация	Быстросъёмная защитная кожушка, клипса для режущей защиты, боковая рукоятка, фланец, гайка фланеца, гаечный ключ	Быстросъёмная защитная кожушка, клипса для режущей защиты, боковая рукоятка, фланец, гайка фланеца, гаечный ключ
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 FB8 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933493417	4933493418
Штрихкод	4058546482886	4058546482893

M18 FSAGSVO125X | M18 FUEL™ 125 ММ БЕЗОПАСНАЯ УШМ С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ И ONE-KEY™

Новинка

- Технология с 2-ым выключателем обеспечивает необходимость пользователю всегда держать инструмент обеими руками, и автоматически выключает инструмент, в случае, когда одна рука убирается.
- RAPIDSTOP™ останавливает диск менее чем за 1 секунду для защиты оператора.
- AUTOSTOP™ обеспечивает повышенную безопасность пользователя при заклинивании оснастки.
- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1 200 Вт.
- 4-режимный переключатель позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками скорости для максимальной универсальности применения.
- Самая низкая вибрация в своем классе – 3.27 м/с^2 при шлифовке.
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.
- Регулируемая несъемная боковая рукоятка позволяет пользователю настраивать ее в 15 различных положениях для максимального удобства при пользовании и хранении.
- Несъемный защитный кожух, регулировка положения кожуха выполняется без инструментов.
- Встроенная система FIXTEC™ для бесключевой смены диска.
- 2 не фиксируемых выключателя: 1 на инструменте и 1 на боковой рукоятке.
- Съёмный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™.



	M18 FSAGSVO125X-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	3 500 - 8 500
Диаметр диска (мм)	125
Время остановки (с)	<1
Антивибрационная система	Да
Тип выключателя	Нефиксируемый выключатель
Тормоз	Да
Защита от отбрасывания назад	Да
Общий вес (EPTA) (кг)	3.0 (M18 B5)
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933493553
Штрихкод	4058546484248

M18 FHZ | M18 FUEL™ HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- POWERSTATE™ бесщёточный двигатель обеспечивает непревзойденную эффективность, долгий срок службы и максимальную мощность.
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора, уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- 22 мм ход штока и 3 000 дв/мин обеспечивают полностью контролируемый рез.
- Поворотный упор позволяет выбрать оптимальное положение для реза.
- Встроенная светодиодная подсветка улучшает видимость реза в условиях слабого освещения.
- Запатентованная система крепления FIXTEC™ для быстрой и эффективной смены полотен.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-0X GEN II
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3 000	0 - 3 000
Амплитуда хода (мм)	22	22
Общий вес (EPTA) (кг)	2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933459887	4933500564
Штрихкод	4058546030599	4058546618667

M18 FSZ | M18 FUEL™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ увеличивает срок службы до 5 раз и скорость реза до 30%.
- Запатентованная муфта, защищающая шестерни - продлевает срок службы двигателя и шестерней поглощая силовое воздействие на них при заедании полотна.
- Износостойкий держатель полотна FIXTEC™ обеспечивает быструю и лёгкую смену оснастки.
- Посадочное место для аккумулятора усилено металлом, что повышает срок службы и надёжность посадки аккумулятора.
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.
- Регулируемая опорная площадка для оптимального использования полотен.
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора.
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FSZ-502X
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3 000
Амплитуда хода (мм)	32
Общий вес (EPTA) (кг)	3.8 (M18 B5)
Набор включает	2 Аккумулятора M18 B5, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478291
Штрихкод	4058546344689

M18 BLCS66

M18™ БЕСЩЁТОЧНАЯ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ

- M18 Бесщёточная циркулярная пила с диаметром диска 190 мм обеспечивающая глубину реза 66 мм, что позволяет резать стопку из трех 19 мм ОСП листов.
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе.
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке.
- Адаптер для пылесоса позволяет подключаться к MILWAUKEE® системе пылеудаления.
- Штампованная алюминиевая подошва обеспечивает максимальную прочность.
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.
- 50° угол наклона диска, глубина реза в таком положении составляет 46 мм.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	5 000	5 000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48	48
Диаметр диска (мм)	190	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30	30
Общий вес (ЕРТА) (кг)	4.0 (M18 B5)	4.0 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464589	4933464590
Штрихкод	4058546225346	4058546225353

M18 FMCS | M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ для лучшей скорости реза, большего ресурса и непревзойденного времени работы более 370 резов 3/4 трубы.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора, уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Холодный рез - уменьшает искрообразование для повышения безопасности на рабочем месте.
- Бесключевая регулировка глубины реза от 0 до 57 мм.
- Компактная и легкая конструкция для самого комфортного использования.
- Интегрированный подвесной крюк для удобного хранения.
- Ключ для снятия диска хранится на инструменте, предотвращая потерю.
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора.
- Встроенный индикатор уровня заряда.



	M18 FMCS-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	3 900
Диаметр диска (мм)	150
Внутренний диаметр диска (мм)	20
Макс. глубина резания (мм)	57
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2.8 (M18 B5)
Набор включает	2 Аккумулятора M18 B5, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459193
Штрихкод	4002395289288

M18 FBS127 | M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

Новинка

- Самая быстрая ленточная пила в своем классе - на 30% быстрее предыдущей модели.
- Оптимизированная эргономика и снижение массы на 1.4 кг по сравнению с предыдущей моделью.
- Максимальный контроль на любом материале: 4 режима скорости и курок с плавной регулировкой, оптимально для нержавеющей стали и алюминия.
- Технология автоматической остановки после реза: инструмент выключается по завершении пропила для повышения безопасности.
- Большая режущая способность - до 127 x 127 мм.
- Встроенный кожух полотна защищает пользователя, исключая доступ к полотну.
- Механизм фиксации полотна без инструмента для быстрой и простой замены.
- Регулируемая опорная подошва с фиксацией.
- Прочный металлический крюк для подвеса на балке для удобного хранения на объекте.
- Тонкий цельнометаллический корпус редуктора/двигателя и LED-подсветка зоны реза для лучшей видимости линии пропила.
- Платформа FUEL™: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и электронный модуль REDLINK PLUS™ обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FBS127-0
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 – 168
Режущая способность (мм)	127 x 127
Длина полотна (мм)	1 139.8
Общий вес (ЕРТА) (кг)	5.8 (M18 B5)
Стандартная комплектация	Полотно 14 Tpi
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933498309
Штрихкод	4058546521783

M18 FJS | M18 FUEL™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

M18 FUEL

- Сдув опилок очищает линию реза от древесной пыли.
- Бесключевая регулировка угла наклона подошвы 0 - 45°.
- Запатентованный зажим полотна FIXTEC™ для быстрой и простой замены пилки.
- 5-ступенчатый маятниковый ход для повышения производительности реза.
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для быстрого реза, длительного ресурса и до 32 м реза в OSB 19 мм (с аккумулятором 5.0 Ач).
- Встроенная LED-подсветка рабочей зоны.
- Съемная мягкая подошва предотвращает следы и царапины при резке мягких материалов.
- Платформа FUEL™: двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и электронный модуль REDLINK PLUS™ обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3 500	0 - 3 500
Макс. режущая способность в дереве / стали (мм)	100, 10	100, 10
Макс. наклон (°)	45	45
Маятниковое движение	Да	Да
Настройки маятникового хода	4	4
Общий вес (EPTA) (кг)	2.9 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)
Стандартная комплектация	1 x полотно, адаптер для пылеудаления, кожух от пыли, насадка против сколов, мягкая накладка подошвы	1 x полотно, адаптер для пылеудаления, кожух от пыли, насадка против сколов, мягкая накладка подошвы
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464726	4933464727
Штрихкод	4058546226718	4058546226725

M18 FDGRB | M18 FUEL™ ЦАНГОВАЯ ПРЯМОШЛИФМАШИНА С ПОЛЗУНКОВЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Новинка M18 FUEL

- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1 200 Вт.
- Блокировка шпинделя — повышение производительности за счет уменьшения необходимости использования 2х ключей для замены оснастки.
- RAPIDSTOP™ остановка различной оснастки менее чем за 2 секунды.
- Меньший угол слота под аккумулятор для лучшего баланса и эргономики по сравнению с предыдущей моделью.
- Универсальная посадка под оснастку диаметром 6 и 8 мм.
- Конструкция с тонкой рукояткой.
- Съемный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя.
- Обрезиненная передняя часть обеспечивает комфорт пользователя при работе.
- Функция защиты от автоматического повторного включения.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	27 000	27 000
Цанга (мм)	6 и 8	6 и 8
Макс. диаметр насадки (мм)	50	50
Общий вес (EPTA) (кг)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933480953	4933480954
Штрихкод	4058546412388	4058546412395

M18 FDGROVB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ЦАНГОВАЯ ПРЯМОШЛИФМАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ И ПОЛЗУНКОВЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Новинка M18 FUEL

- 5 режимов скорости для максимального контроля при любом приложении, идеально подходит для работы с нержавеющей сталью, твердосплавными фрезами и оснасткой диаметром до 75 мм.
- Производительность сопоставимая с сетевыми аналогами 1 200 Вт.
- ONE-KEY™ отслеживание и безопасность - бесплатная облачная сеть отслеживания и управления запасами для вашего инструмента. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента. Функция настройки позволяет точно отрегулировать инструмент под текущие задачи.
- Блокировка шпинделя — повышение производительности за счет уменьшения необходимости использования 2х ключей для замены оснастки.
- Универсальная посадка под оснастку диаметром 6 и 8 мм.
- 2 светодиода для освещения рабочей зоны.
- Конструкция с тонкой рукояткой.
- Съемный противопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя.
- Обрезиненная передняя часть обеспечивает комфорт пользователя при работе.
- Функция защиты от автоматического повторного включения.
- Наша система FUEL™ в корне меняет баланс сил в аккумуляторных технологиях. Бесщёточный двигатель MILWAUKEE® POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ обеспечивают превосходные мощность, время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
Скорость без нагрузки (об/мин)	8 000 - 20 000	8 000 - 20 000
Цанга (мм)	6 и 8	6 и 8
Макс. диаметр насадки (мм)	75	75
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933480955	4933480956
Штрихкод	4058546412401	4058546412418

M18 FDGROVPDB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ЦАНГОВАЯ ПРЯМОШЛИФМАШИНА С ТОРМОЗОМ, РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ И ЛОПАТОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

M18 FUEL

- Максимальный контроль для любых задач: 5-ступенчатый регулятор скорости, оптимально для работы с нержавеющей сталью, твердосплавными шарошками и оснасткой до 75 мм.
- Производительность на уровне сетевого инструмента, сопоставимая с 1 200 Вт.
- Система отслеживания инструмента и безопасности ONE-KEY™ предоставляет бесплатную облачную сеть для отслеживания и платформу управления парком инструмента. ONE-KEY™ также поддерживает функцию удалённой блокировки.
- Блокировка шпинделя повышает производительность, исключая необходимость использования двух ключей.
- RAPIDSTOP™ останавливает оснастку менее чем за 2 секунды.
- Универсальная посадка под оснастку 6 и 8 мм.
- Нефиксируемый предохранительный лопаточный выключатель с функцией защиты от автоматического повторного запуска.
- 2 светодиода вокруг посадочного узла подсвечивают рабочую зону.
- Тонкая эргономичная рукоятка.
- Съемный пылезащитный фильтр предотвращает попадание абразива внутрь и продлевает ресурс двигателя.
- Резиновая передняя накладка обеспечивает максимально комфортный хват.



	M18 FDGROVPDB-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	8 000 - 20 000
Цанга (мм)	6 и 8
Макс. режущий диаметр (мм)	50
Макс. диаметр насадки (мм)	76
Тормоз	Да
Общий вес (EPTA) (кг)	2,1 (M18 B5)
Стандартная комплектация	6 и 8 мм колеба, ключ, пылезащитная сетка
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933480957
Штрихкод	4058546412425

M18 ONEFPRT | M18 FUEL™ ЗАКЛЁПОЧНИК С ONE-KEY™

- M18 FUEL™ заклёпочник с ONE-KEY™ - это улучшенное аккумуляторное решение, обеспечивающее быструю и лёгкую установку заклёпок при компактном размере высокой производительности и продолжительном сроке службы.
- Устанавливает до 900 алюминиевых заклепок 4.8 мм или до 500 алюминиевых заклепок 6.4 мм на одном полном заряде аккумулятора M18™ 2.0 Ач.
- Устанавливает заклёпки из алюминия, нержавеющей стали и меди размерами 4.8 мм, 6.0 мм, 6.4 мм, 7.0 мм, чтобы покрыть большое количество применений.
- Сила вытягивания 20 000 Н и длина хода 30 мм даёт возможность легко работать с большими диаметрами.
- Премиальный стальной сплав и тройные губки обеспечивают больше работы между сменой губок.
- Бесключевая прочистка губок. Хранение ключа и носиков на корпусе для удобства пользователя.
- Прозрачный коллектор для заклёпок позволяет увидеть, когда коллектор заполнен, чтобы избежать застревания и минимизировать время простоя и дорогостоящий ремонт.
- ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает облачную платформу управления запасами. В функционал ONE-KEY™ также входит дистанционная блокировка инструмента.



	M18 ONEFPRT-202X
Максимальная сила втягивания [Н]	20 000
Макс. заклепки с аккумулятором M18 B2 [мм]	900 x 4.8, 500 x 6.4
Диапазон размеров заклепок [мм]	4.8 - 7.0
Амплитуда хода (мм)	30
Габариты (мм)	317 x 63 x 273
Общий вес (EPTA) (кг)	2.5 (M18 B2)
Набор включает	2 Аккумулятора M18 B2, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478602
Штрихкод	4058546347956

M18 FPP2A3

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ M18 FPP2A3

M18 FPD3 - M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

M18 FID3 - M18 FUEL™ ¼" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ



	M18 FPP2A3-502X
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933480873
Штрихкод	4058546411589

M18 FPP2E3

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ M18 FPP2E3

M18 FPD3 - M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 ММ УШМ С ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



	M18 FPP2E3-502X
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, 2 x Динакейс
Артикул	4933492516
Штрихкод	4058546418830

M18 ONEPP2A3

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ M18 ONEPP2A3

M18 ONEPD3 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

M18 ONEID3 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ



	M18 ONEPP2A3-502X
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933493244
Штрихкод	4058546481155

M18 BLCPP2A

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ M18 BLCPP2A

M18 BLPDRC - M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЁТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

M18 BLIDR - M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ 1/4” HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ



	M18 BLCPP2A-402C
Набор включает	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933492827
Штрихкод	4058546476984

M18 BLCPP2B

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ M18 BLCPP2B

M18 BLDDRC - M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЁТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

M18 BLIDRC - M18™ КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЁТОЧНЫЙ 1/4” HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ



	M18 BLCPP2B-402C	M18 BLCPP2B-502C
Набор включает	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933492836	4933492837
Штрихкод	4058546477073	4058546477080

M18 BLPP2A3

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ M18 BLPP2A3

M18 BLPD2 - M18™ БЕСЩЁТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

M18 BLIDR - M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ 1/4” HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ



	M18 BLPP2A3-502X
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933492844
Штрихкод	4058546477158

M18 BLPP2B3

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ M18 BLPP2B3

M18 BLDD2 - M18™ БЕСЩЁТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

M18 BLIDR - M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ 1/4” HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ



	M18 BLPP2B3-502X
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933492846
Штрихкод	4058546477172

M18 BI | M18™ КОМПРЕССОР

- Компактная и легкая конструкция для быстрой накачки шин легковых, грузовых автомобилей.
- Антивибрационная подставка с резиновыми ножками, предотвращая вибрацию при накачке.
- Накачка до 30 шин на одном зарядке аккумулятора M18™ 5.0 Ач.
- Максимальное давление - 10.3 бар.
- Функция автоматической проверки давления при достижении целевого давления.
- Технология автоматического отключения предотвращает чрезмерное накачивание.
- Технология автоматического отключения позволяет пользователю установить необходимое давление для высокой точности накачивания.
- Комплектуется иглой для накачивания мячей, соплом для продувки, переходником для велосипедных шин.
- 4 предустановки в памяти и 3 вида измерений.
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, цифровой индикацией давления и указателем уровня заряда аккумулятора.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 BI-0
Скорость воздушного потока без нагрузки (л/мин)	40
Максимальное давление (бар, psi)	10.3, 150
Длина шланга, мм	920
Общий вес (EPTA) (кг)	4.8 (M18 HB12)
В набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478706
Штрихкод	4058546348991

C18 PCG/600A | M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ

- Усилие до 4 500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего клеевого пистолета MILWAUKEE®.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и аккумулятора, увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре.
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад, предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ.
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора.
- Индикатор заряда аккумулятора и светодиодная подсветка.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	C18 PCG/600A-201B
Макс. толкающее усилие (Н)	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая туба на 600 мл
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3 (M18 B2)
Усилие (Н)	1 Аккумулятор M18 B2, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933441305
Штрихкод	4002395001422

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КЛЕЕВЫХ ПИСТОЛЕТОВ

	Модель	Артикул	Штрихкод
1.	Туба алюминиевая 600мл. "M12 / C18"	4932352845	4002395375035
2.	Поршень для держателя тюбика 400/800 мм "M12/18"	44700375	0045242277438



M18 GG | M18™ HEAVY DUTY СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

- Мощный двигатель 18 В обеспечивает максимальное давление более 690 бар.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и аккумулятора, увеличивает производительность.
- Превосходное время работы - вырабатывает 7 картриджей на одной зарядке.
- Идеальное соотношение веса и эргономики - всего 355 мм и 3.9 кг.
- Воздушный клапан — механизм прокачки для быстрой подачи смазки.
- Встроенное крепление для шланга и петля для плечевого ремня повышают удобство использования и сокращают время простоя.
- Три способа загрузки: из ёмкости, картриджем или всасыванием.
- Ёмкость по смазке: 400 мл при использовании картриджа, 473 мл при загрузке из ёмкости.
- Индивидуальный контроль элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает длительный срок службы аккумуляторного блока.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Универсальная аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™.



	M18 GG-201C
Давление (бар)	690
Общий вес (EPTA) (кг)	3.9 (M18 B2)
Набор включает	1 Аккумулятор M18 B2, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933440490
Штрихкод	4002395000340

M18 BHG | M18™ КОМПАКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

M18

- Высокая производительность нагревательной спирали позволяет инструменту достигать 470 °C.
- Рабочая температура достигается за шесть секунд, что позволяет быстро выполнить работу.
- REDLINK™ электронная система в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту от перегруза и перегрева.
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора.
- Прочный металлический крюк позволяет удобно хранить инструмент на рабочей площадке.
- Комплектуется 2 х насадками: 1 х редукционная насадка для интенсивного нагрева специфических поверхностей, 1 х рефлекторная насадка для направления тепла вокруг объекта, например трубы.
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности.
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™.



	M18 BHG-502C
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Макс. температура (°C)	470
Объем воздуха (л/мин)	170
Рекомендуемая температура окружающей среды (°C)	-18 - +52
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4 (M18 B5)
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933459772
Штрихкод	4058546029449

HD18 PXP | M18™ UPONOR™ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИСТЕМЫ Q&E

M18 FUEL

- Автоматически поворачивающаяся головка от 12 до 40 мм (6 бар) и до 32 мм (10 бар) обеспечивает возможность точно выполнить расширение одной рукой.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E.
- Стальные шестерни и интегрированная магниевая рама.
- Прочная D - образная конструкция рукоятки со светодиодным фонарем обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа креплений системы Q&E в условиях плохой освещенности.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора.
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы.
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™.



	HD18 PXP-H10202C
Амплитуда хода (мм)	25
Скорость (уд/мин)	45
Головки	16, 20, 25, 32 мм
Тип головки	Авто - вращение
Общий вес (EPTA) (кг)	3.5 (M18 B2)
Набор включает	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441774
Штрихкод	4002395001842

M18 FMT | M18 FUEL™ РЕНОВАТОР (МУЛЬТИТУЛ)

M18 FUEL

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ в сочетании с увеличенной амплитудой колебаний 2.1° (влево/вправо) и частотой 10 000 - 20 000 кол/мин обеспечивает одну из самых высоких скоростей реза в отрасли.
- Легко справляется с тяжелыми задачами, включая продольный рез по твердым породам и рез древесины с гвоздями.
- Регулятор на 10 положений с функцией автоматической подстройки под нагрузку позволяет точно настроить скорость под конкретное применение.
- FIXTEC™ - замена оснастки без инструмента; в комплекте универсальный адаптер, совместимый с оснасткой основных брендов.
- Встроенная LED-подсветка с охватом 180° для максимальной видимости при слабом освещении.
- 1х универсальная пилка OPEN-LOK для реноватора по дереву, 1х шлифподошва для реноватора, 1х шлифлист P60, 1х шлифлист P80, 2х шлифлиста P120, 1х шлифлист P240.
- Платформа FUEL™: двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и электронный модуль REDLINK PLUS™ обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FMT-0X
Скорость без нагрузки (об/мин)	10, 000 - 20 000
Угол колебаний влево/вправо (°)	2.1
Вибрация при резке древесины (м/с^2)	5.21
Вибрация при шлифовке (м/с^2)	3.37
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9 (M18 B5)
Стандартная комплектация	1х OPEN-LOK полотно по древесине, 1х шлифовальная платформа, 1х наждачная бумага с зернистостью 60, 1х наждачная бумага с зернистостью 80, 2х наждачная бумага с зернистостью 120 и 1х наждачная бумага зернистостью 240
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478491
Штрихкод	4058546346843

M18 BOS125 | M18™ 125 ММ ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

M18

- Высокопроизводительный двигатель обеспечивает 14 000 - 24 000 колебаний в минуту для более быстрого съема материала.
- Электроника REDLINK™ с защитой от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе долговечность системы.
- Колесо регулировки скорости с 6 уровнями позволяет подобрать оптимальный режим под разные материалы.
- Пылесборник с внутренним фильтром удерживает и контролирует пыль.
- Универсальная шлифподошва с креплением «липучка» для быстрой замены шлифкругов.
- Малый вес - 1.6 кг.
- В комплекте адаптер для пылеудаления, подходит напрямую ко всем пылесосам MILWAUKEE®.
- Аккумулятор REDLITHIUM™ с усиленной конструкцией, электроникой и стабильной отдачей без падения мощности обеспечивает больше времени работы и больший ресурс.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 BOS125-502B
Размер шлифподошвы (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	12 000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Скорость колебаний (opm)	14 000 - 24 000
Настройки скорости	6
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (M18 B5)
Стандартная комплектация	Пылесборник, адаптер для пылесоса, удлиняющий адаптер, два шлифовальных диска
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933464229
Штрихкод	4058546221744

M18 FROS125 | M18 FUEL™ 125 ММ ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Новинка M18 FUEL

- Эксцентрик 2.5 мм и скорость 12 000 об/мин обеспечивают быстрый и эффективный съем - до 220 г материала на одной зарядке аккумулятора M18™ 5.0 Ач.
- Технология VacLink позволяет по Bluetooth® включать и выключать совместимые пылесосы MILWAUKEE®.
- Адаптер для пылеудаления DEK26, совместимый со всеми пылесосами MILWAUKEE®; эффективность пылеудаления до 95%.
- Низкий уровень вибрации - до 6.63 м/с², позволяет безопасно работать дольше.
- Высокопроизводительный двигатель: 6 000 - 12 000 колебаний в минуту при эксцентрике 2.5 мм; 5 скоростных режимов для подбора оптимальной скорости под разные материалы.
- Улучшенная эргономика и хват для комфорта при длительном шлифовании, масса всего 1.45 кг.
- Универсальная шлифподошва с креплением «липучка» для быстрой замены шлифкругов.
- Платформа FUEL™: двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и электронный модуль REDLINK PLUS™ обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FROS125-502X
Размер шлифподошвы (мм)	127
Скорость без нагрузки (об/мин)	12 000
Диаметр колебаний (мм)	2.38
Скорость колебаний (opm)	6 000 - 12 000
Настройки скорости	5
Общий вес (EPTA) (кг)	2.2 (M18 B5)
Стандартная комплектация	Мешок для пыли, наждачная бумага
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933498254
Штрихкод	4058546521233

M18 SPEJSG2 | M18™ ДИНАМИК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

M18

- Технологичная строительная Bluetooth® колонка.
- Bluetooth® 5.3 воспроизводит музыку на расстоянии до 60 м от смартфона, компьютера или планшета.
- Сбалансированный и чистый звук на любой громкости.
- Премиальная акустика с фазоинвертором.
- Обеспечивает качественное звучание в небольших и средних рабочих зонах.
- Функция Audio Link объединяет более 200 колонок MILWAUKEE®.
- Широкие возможности подвеса и монтажа благодаря встроенным крюкам, крюку для гвоздя и сквозным отверстиям.
- Защищенный USB-C порт для зарядки электронных устройств.
- Встроенный отсек для хранения телефона.
- Полный рабочий день работы от аккумулятора M18™ 5.0 Ач.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 SPEJSG2-0
Bluetooth®	Да
Audio Link	Да
Дальность (м)	60
Мощность динамиков (Вт)	44
Общий вес (EPTA) (кг)	3.8 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933493530
Штрихкод	4058546484019

M18 HOSALC

M18™ ВЫСОКОМОЩНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

TRUEVIEW™ M18

- 6000 люмен освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения.
- До 10 часов работы от аккумулятора M18™ REDLITHIUM™ 8.0 Ач.
- 3 ударопрочных регулируемых головы с надёжными линзами могут поворачиваться на 180° по вертикали и на 240° по горизонтали для превосходного освещения рабочей зоны.
- Встроенное зарядное устройство M18™ и встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки USB устройств.
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M18™ или от сети.
- Степень защиты IP34: мачта защищена от пыли и брызг.
- Выдвижная мачта от 1 м до 2.2 м для освещения рабочего пространства сверху без теней.
- Занимает мало места, имеет низкий центр тяжести и противоударные нейлоновые ножки, для защиты от тяжёлых условий строительной площадки.
- Длинная рукоятка позволяет сохранять баланс при переноске со всеми аккумуляторами M18™ REDLITHIUM™.
- Индикатор низкого заряда аккумулятора мигает, когда уровень заряда аккумуляторного блока становится низким.



	M18 HOSALC-0
Система	M18™
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	6 000, 4 000, 1 700, -
Макс. время работы с аккумулятором M18 HB8 (ч)	3.5, 5, 10
Общий вес (EPTA) (кг)	11 (M18 HB8)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478116
Штрихкод	4058546340490

M18 SAL2 | M18™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

Новинка TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости.
- 12 высококачественных светодиодов обеспечивают 2 800 Лм в самом мощном режиме.
- Стойкий к ударам, регулируемый световой блок с высокопрочной линзой из поликарбоната может наклоняться на 230° по вертикали и на 240° по горизонтали для лучшего освещения рабочего пространства.
- Защитный кожух предотвращает повреждение светового блока и линзы при транспортировке или хранении.
- Высота мачты освещения может регулироваться от 1.1 м до 2.2 м для освещения рабочего пространства сверху.
- IP54 обеспечивает защиту от пыли и брызг воды.
- Компактный корпус с низким центром тяжести и ударопрочными усиленными нейлоновыми ножками для защиты от суровых условий на рабочей площадке.
- Рукоятки для переноски обеспечивают удобную транспортировку одной рукой: вес равномерно сбалансирован в собранном состоянии.
- Индикатор низкого заряда аккумулятора - свет начинает моргать, сообщая о скором разряде аккумулятора.
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 SAL2-0
Совместимость	Работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	2 800, 1 300, 860, -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4.5, 8.5, 13.5
Общий вес (EPTA) (кг)	7.6 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933492486
Штрихкод	4058546418533

M18 PAL2-0 | M18™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ

Новинка TRUEVIEW™ M18

- Освещение высокой четкости TRUEVIEW™ с яркостью до 2 000 лм.
- До 24 часов работы от аккумулятора M18™ 5.0 Ач.
- 3 режима для управления яркостью и временем работы.
- Магнитное крепление и зажим с раскрытием до 7.62 см.
- Поворот на 359° по горизонтали и на 170° по вертикали для полной регулировки положения световой головки.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 PAL2-0
Максимальная область освещения: режим высокий/средний/низкий (люмены)	2 000, 1 000, 500
Максимальное время работы: режим высокий / низкий (ч)	6, 24
LED	Да
Класс защиты	IP20
Способы крепления	Магнитное крепление, зажим
CRI (Индекс цветного рейтинга)	80
CCT (коррелированная цветовая температура) (K)	4,000
Ручка для переноски	Да
Общий вес (EPTA) (кг)	2.9 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933493547
Штрихкод	4058546484187

M18 ABL-0 | M18™ ФОНАРЬ С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

TRUEVIEW™ M18

- Освещение высокой четкости TRUEVIEW™ с яркостью до 2 500 лм.
- До 12 часов работы от аккумулятора M18 B5.
- Разработан для мобильной работы сервисных и ремонтных специалистов с крупногабаритной техникой.
- Поворот на 890° по горизонтали и на 900° по вертикали для полной регулировки положения световой головки.
- 3 режима для управления яркостью.
- Магнитное основание для крепления, встроенный фиксатор рукоятки для удобного снятия.
- Прочная ударостойкая конструкция выдерживает падения с высоты до 2 м.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 ABL-0
Максимальная область освещения: режим высокий/средний/низкий (люмены)	2 500, 1 500, 1 000
Максимальное время работы (с M18 B5): режим высокий / низкий (ч)	4.5, 12
LED	Да
Класс защиты IP	IP54
Монтаж	Магнитная база
CRI [Индекс цветного рейтинга]	80
CCT (коррелированная цветовая температура)(K)	4,000
Ручка для переноски	Да
Общий вес (EPTA) (кг)	4.4 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933498147
Штрихкод	4058546513078

M18 MDTL-0 | M18™ МНОГОНАПРАВЛЕННЫЙ ФОНАРЬ

Новинка TRUEVIEW™ M18

- Освещение высокой четкости TRUEVIEW™ с яркостью до 4 500 лм.
- 3 отдельные световые головки для локальной или зональной подсветки.
- 9 режимов для управления яркостью и временем работы.
- Магнитное основание, встроенный крюк и отверстия под крепеж для надежного монтажа на поверхности.
- Поворот на 270° по горизонтали и наклон на 270° по вертикали.
- Встроенные рукоятки для удобной переноски.
- Прочная ударостойкая конструкция выдерживает падения с высоты до 2 м.
- Питание AC/DC: от аккумуляторов MILWAUKEE® M18™ или от сети.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 MDTL-0
Максимальная область освещения: режим высокий/средний/низкий (люмены)	4 500, 2 000, 1 200
Максимальное время работы (с M18 B5): режим высокий / низкий (ч)	3, 11
LED	Да
Класс защиты IP	IP20
Монтаж	Магнитное основание, интегрированный крюк, отверстия для винтов
CRI [Индекс цветного рейтинга]	80
CCT (коррелированная цветовая температура)(K)	4 000
Ручка для переноски	Да
Общий вес (EPTA) (кг)	3.75 (M18 B5)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933498149
Штрихкод	4058546513092

L4 HL2 | НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- 600 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с возможностью выбора режимов луча и периферийного освещения.
- Периферийное освещение, луч и периферийное освещение/луч с различными вариантами мощности для выбора оптимального режима освещения и времени работы до 20 ч.
- 4 монтажных клипсы для крепления на строительную каску и регулируемый ремешок с резиновой накладкой.
- Благодаря возможности поворота до 180° пользователь может направить освещение в необходимое место.
- Съемный ремешок позволяет использовать фонарь в ручном режиме.
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и от попадания воды.
- Линза стойкая к ударам и химическому воздействию.
- Индикатор уровня заряда позволяет быстро оценить оставшееся время работы REDLITHIUM™ USB аккумулятора.
- Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ при помощи USB-C кабеля от источника питания USB или от источника переменного тока AC (блок питания в комплект не входит).
- USB кабель в комплекте.



	L4 HL2-301
Совместимость	Аккумуляторы REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Смешанный режим | Экономичный сфокусированный | Яркий сфокусированный | Экономичный рассеянный | Яркий рассеянный [люмен]	600, 100, 400, 100, 400
Макс. время работы с аккумулятором L4 B3 (ч)	4, 14, 8, 14, 8
Общий вес (EPTA) (кг)	0.20 (L4 B3)
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блистер
Артикул	4933479963
Штрихкод	4058546377571

HL-SF | НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

TRUEVIEW™

- 450 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™ со 100-метровым сфокусированным и широким рассеянным лучом.
- Обеспечивает до 25 часов работы и 5 режимов светоотдачи для оптимизации соотношения времени работы, яркости и типа луча.
- В комплекте 4 универсальных клипсы для надёжного крепления на все каски.
- Защита от пыли и влаги IP52 и защита от падений до 2 м.
- Оснащён мягким потопоглощающим ремешком из микрофибры и подкладкой на лоб, что позволяет пользователю с комфортом носить ремешок весь день.
- Позволяет пользователю управлять направлением света, выбираю одну из семи позиций.
- Работает на 3 AAA батарейках (в комплекте).



	HL-SF
Совместимость	Батарейки
Тип ламп	Светодиод
Макс. световой поток в режиме: гибридном / рассеянном: ярком/среднем/экономичном / сфокусированном ярком (Люмены)	450, 350, 150, 25, 350
Макс. время работы (ч)	2, 4, 10, 26, 4
Распределение света (м)	100
Общий вес (EPTA) (кг)	0.10 (3 x AAA)
Набор включает	3 x AAA Батарейки, Блистер
Артикул	4933471388
Штрихкод	4058546290160

ISHL-LED | НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ БЕЗОПАСНЫЙ

- Взрывобезопасный налобный фонарь имеет сертифицированный рейтинг ATEX для зоны 0 (категория 1).
- Эффективное освещение без использования рук: режимы направленного и рассеянного света, яркость TRUEVIEW™ до 310 лм и дальность луча до 100 м.
- Конструкция ориентирована на безопасность: на корпусе нанесены маркировки взрывобезопасного исполнения, а ремешок выполнен в яркой сигнальной цветовой комбинации для легкой идентификации даже на расстоянии.
- Питание от 3 батареек AAA: до 40 часов работы, 5 режимов для управления яркостью и временем работы.
- Степень защиты IP64 от воды и пыли, устойчивость к падениям с высоты до 2 м.
- Оптимален для пожарно-спасательных служб, нефтегазовой отрасли и специалистов, работающих в зонах длительного присутствия газов, паров и тумана/аэрозолей.
- В комплекте резиновый ремешок для каски и нейлоновый ремешок для ношения на голове, а также клеевое крепление DUAL LOCK™ для установки на каску без ремня.



	ISHL-LED
Тип батареи	3 x AAA
Расстояние до луча (м)	100
Макс. световой поток: гибридный (направленный + рассеянный), рассеянный (высокий / средний / низкий), направленный (высокий) (лм)	310, 235, 155, 25, 155
Класс защиты IP	IP64
Максимальное время работы – гибридный (направленный + рассеянный), рассеянный (высокий / средний / низкий), направленный (высокий) (ч)	4, 6, 8, 10, 40
Общий вес (EPTA) (кг)	0.10 (3 x AAA)
Набор включает	3 x AAA Батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478112
Штрихкод	4058546340452

M4 D | M4™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЁРТКА

- Компактный размер отвёртки - 244 мм длина.
- Электронная муфта - высокая точность (8%).
- 2-скоростной редуктор для завинчивания и сверления.
- Электронный выключатель с регулировкой скорости.
- Шестигранный патрон ¼” для быстрой установки и замены бит.
- 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи.
- Индикатор заряда батареи.



	M4 D-202B
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 600
Тип хвостовика	¼″ Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Общий вес (EPTA) (кг)	0.50 (M4 B2)
Набор включает	2 x M4 B2 Аккумуляторные наборы, M4 C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933440475
Штрихкод	4002395000388

L4B3 | REDLITHIUM™ USB АККУМУЛЯТОР 3.0 АЧ

- Совместим со всеми продуктами MILWAUKEE® REDLITHIUM™ USB.
- При ёмкости 12 Вт-ч, аккумулятор обеспечивает в 3 раза больше заряда чем три щелочных батарейки AAA, продлевая время работы.
- Убирает необходимость менять батарейки. Срок службы более 1 000 циклов заряда и разряда.



	L4 B3
Время зарядки устройством M12-18 SC	-
Время зарядки устройством M12-18 FC	-
Время зарядки устройством M12-18 C	-
Время зарядки устройством M12-18 AC	-
Время зарядки устройством M1418C6	-
Время зарядки устройством M18 DBSC	-
Время зарядки устройством M18 DFC	-
Время зарядки устройством C12 C	-
Время зарядки устройством M12 TC	-
Время зарядки устройством M12 C4	-
Время зарядки устройством L4 C	120 мин
Время зарядки устройством M4 C	-
Время зарядки устройством M28 C	-
Артикул	4933478311
Штрихкод	4058546345020

HDE 13 RQX | 950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный 950 Вт двигатель.
- Регулировка скорости.
- Исключительные значения скорости и крутящего момента.
- Промышленный металлический быстрозажимной одномуфтовый патрон.
- Автоматическая блокировка шпинделя.
- Функция реверса.
- Кабель QUIK-LOK 4 м.



	HDE 13 RQX
Мощность (Вт)	950
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. крутящий момент (Нм)	94
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	½" x 20
Вес (кг)	2.0
Поставляется	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	030250
Штрихкод	4002395229642

AGV 10 | 1000 ВТ УШМ С СИСТЕМОЙ AVS

- Мощный, 1 000 Вт двигатель обеспечивает высокую производительность во всех применениях.
- Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом 2.2 кг для комфортной работы.
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества.
- Функция плавного пуска.
- Антивибрационная боковая рукоятка.
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя.
- Ползунковый выключатель для легкого запуска, даже при работе в перчатках.
- Длинный кабель 4 метра.



	AGV 10-125 EK
Мощность (Вт)	1 000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11 000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.2
Тормоз	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451222
Штрихкод	4002395260898

AGV 15 | 1550 ВТ УШМ С СИСТЕМОЙ AVS

- Мощный двигатель, 1 550 Вт “PROTECTOR-MOTOR”, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента.
- Компактный дизайн для удобного использования.
- Плавный пуск.
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска.
- Защита от перегрузки и перегрева.
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи.
- Система FIXTEC™ для безинструментальной замены диска.
- Ударопрочный защитный кожух.
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя.
- Длинный кабель 4 м.



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE
Мощность (Вт)	1 550	1 550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11 000	2 800 - 11 000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.6	2.6
Регулируемая скорость	нет	да
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет
Поставляется	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933428120	4933428127
Штрихкод	4002395239641	4002395239658

AG 22 | 2200 ВТ УШМ

- Мощный двигатель 2 200 Вт для высокой производительности.
- Экстремально компактный дизайн, общая длина всего 485 мм и вес 5.2 кг для удобной работы.
- Ударопрочный защитный кожух.
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса.



	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Мощность (Вт)	2 200	2 200
Скорость без нагрузки (об/мин)	6 600	6 600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.1	5.2
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Нефиксируемый выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
LLO (с блокировкой)	нет	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивибр. боковая рукоятка	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933431830	4933433630
Штрихкод	4002395243846	4002395244423

AGV 22 | 2200 ВТ УШМ С СИСТЕМОЙ AVS

- Мощный двигатель 2 200 Вт для высокой производительности и увеличенного срока службы.
- Экстремально компактный дизайн, общая длина всего 485 мм и вес 5.4 кг для удобной работы.
- Плавный пуск.
- Ударопрочный защитный кожух.
- 2 - позиционная антивибрационная боковая рукоятка для более удобной работы.
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса.
- Длинный кабель 4 м.



	AGV 22-230 E
Мощность (Вт)	2 200
Скорость без нагрузки (об/мин)	6 600
Диаметр диска (мм)	230
Макс. глубина резания (мм)	68
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.6
Тормоз	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет
LLO (с блокировкой)	да
Автобалансирующая система	нет
Антивибр. боковая рукоят	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет
Поставляется	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933431850
Штрихкод	4002395243860

PH 26 | 26 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Мощный, прочный и компактный перфоратор для сверления кирпича и бетона.
- 2.4 Дж энергия удара обеспечивает премиальную скорость сверления.
- 800 Вт двигатель обеспечивает достаточную мощность для тяжелых задач.
- Оптимален для сверления диаметрами от 6 - 16 мм.
- Муфта безопасности защищает оператора во время закусывания бура.
- X версия комплектуется FIXTEC™ адаптером и дополнительным бесключевым патроном.
- 4 м кабель.



	PH 26 T	PH 26 TX
Мощность (Вт)	800	800
Энергия удара (EPTA)(Дж)	2.4	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4 500	0 - 4 500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1 500	0 - 1 500
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Вибрация при сверлении (м/с^2)	13.6	13.6
Уровень вибрации при долблении (м/с^2)	11.9	11.9
FIXTEC™	нет	да
Вес (кг)	2.4	2.6
Поставляется	Кейс	Кейс
Артикул	4933464580	4933464579
Штрихкод	4058546225254	4058546225247

PLH 28 | 28 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Надежный и прочный перфоратор с энергией удара 4.1 Дж.
- Двигатель 800 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность.
- Низкая вибрация 10.6 м/с^2 благодаря двойной антивибрационной* рукоятке.
- Хороший баланс и удобство L - образного перфоратора благодаря двойной системе AVS (Антивибрационная система).
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании.
- Функция предустановки долота в 12-и положениях для комфортной работы при долблении.
- XE версия поставляется с адаптером FIXTEC™ и ключевым 13 мм патроном.
- Длинный кабель 4 метра.



	PLH 28 XE
Мощность (Вт)	800
Энергия удара (EPTA)(Дж)	4.1
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4 000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1 000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS-Plus + Уменьшенный патрон 13 ММ
Вибрация при сверлении (м/с^2)	10.6
Уровень вибрации при долблении (м/с^2)	6.8
FIXTEC™	да
Вес (кг)	3.6
Поставляется	Кейс
Артикул	4933446800
Штрихкод	4002395005499

HACO 850

8 КГ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ

AUTO STOP

- Мощный перфоратор SDS-max с энергией удара 11 Дж.
- Двигатель 1 470 Вт обеспечивает максимальную мощность и благодаря эффективному отводу тепла гарантирует высокий ресурс.
- 3 режима работы: сверление с ударом, только удар и выбор рабочего положения долота (Variolock) для максимальной универсальности.
- Фиксация долота для непрерывной работы и повышения комфорта оператора.
- AUTOSTOP™ отключает инструмент для защиты оператора при резком рывке в случае заклинивания.
- Компактная и эргономичная конструкция для повышенного комфорта при длительной работе.
- Антивибрационная система (AVS) снижает утомляемость оператора и вибрационную нагрузку; дополнительно - основная и боковая рукоятки с мягкими накладками для еще большего снижения вибрации.
- Variolock (12 положений) для выбора оптимального угла установки долота.
- Индикатор сервисного обслуживания загорается, когда инструменту требуется обслуживание.
- Кабель 6 м для рабочей зоны до 110 м².



	HACO 850
Мощность (Вт)	1 470
Скорость без нагрузки (об/мин)	385
Энергия удара (EPTA)(Дж)	11.0
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1 600 - 2 900
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	210 - 385
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	45
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS-Max
Вибрация при бурении (м/с²)	12
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	11
Общий вес (EPTA) (кг)	9.7
Стандартная комплектация	Боковая ручка
Набор включает	Кейс
Артикул	4933498603
Штрихкод	4058546524722

K 540 | 5 КГ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ БУРЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ

- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж и 6.3 кг.
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность.
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания.
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента.
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод.
- Функция отключения вращения и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки.
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура.
- Покрытие soft grip основной рукоятки.
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами.
- Длинный кабель 4 метра.



	K 540 S
Мощность (Вт)	1 100
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (EPTA)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3 000
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	430
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	105
Тип хвостовика	SDS-Max
Вибрация при сверлении (м/с²)	16.8
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	16.7
Вес (кг)	6.3
Поставляется	Кейс
Артикул	4933418100
Штрихкод	4002395238422

SCS 65 Q | ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ)

- Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности.
- Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря обрезиненной, регулируемой рукоятке TILT-LOK™.
- Глубина реза 65 мм.
- Идеально расположенные рычаги для глубины и наклона пропила.
- Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного контроля.
- Алюминиевая подошва.
- Комплектация: пильный диск 20 зубьев, боковой упор, кабель 4 метра QUIK-LOK™.



	SCS 65 Q
Мощность (Вт)	1 900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5 800
Диаметр диска (мм)	190
Макс. глубина резания при 45° (мм)	52
Макс. глубина резания при 90° (мм)	65
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	5.5
Поставляется	Кейс
Артикул	638051
Штрихкод	4002395229529

CHS 355 | 2300 ВТ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА

- Двигатель 2 300 Вт и скорость 3 800 об/мин обеспечивают высокую производительность реза.
- Функция фиксирующего штифта удерживает пилу в закрытом положении при транспортировке (цепь не требуется).
- Быстрая регулировка тисков для оперативной настройки угла реза от -45° до +45°.
- Быстрозажимная угловая струбцина для быстрой смены заготовки.
- Блокировка шпинделя для быстрой и простой замены диска.
- Упрощенная замена щеток благодаря внешним крышкам щеточного узла.
- Встроенный металлический вентилятор для повышенной надежности и длительного срока службы.
- Штампованное стальное основание с дополнительными ребрами жесткости для предотвращения деформации.



	CHS 355
Мощность (Вт)	2 300
Скорость без нагрузки (об/мин)	3 800
Диаметр диска (мм)	355
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Режущая способность по квадратному профилю 90º и 45º (мм)	115, 80
Режущая способность по круглому профилю 90º и 45º (мм)	125, 100
Режущая способность по прямоугольному профилю 90º и 45º (мм)	230 x 70, 100 x 80
Режущая способность по L-образному профилю 90º и 45º (мм)	130, 80
Общий вес (EPTA) (кг)	18
Стандартная комплектация	Рожковый ключ, торцевой ключ, отрезной диск 355 мм
Набор включает	Комплект или сумка не предоставляются
Артикул	4933411760
Штрихкод	4002395236220

IPWE 400 R | 1/2˝ ГАЙКОВЁРТ

- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерней.
- Высокий крутящий момент 400 Нм.
- Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки.
- Регулируемая скорость, реверс.
- Поставляется с кабелем длиной 4 м.



	IPWE 400 R
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1 700
Частота ударов (уд/мин)	1 000 - 2 600
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Макс. диаметр болта	M20
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Вес (кг)	2.7
Поставляется	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451524
Штрихкод	4002395143511

IPWE 520 R
3/4˝ ГАЙКОВЁРТ

- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерней.
- Высокий крутящий момент 520 Нм.
- Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки.
- Регулируемая скорость, реверс.
- Поставляется с кабелем длиной 4 метра.



	IPWE 520 R
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1 700
Частота ударов (уд/мин)	1 000 - 2 500
Макс. крутящий момент (Нм)	520
Макс. диаметр болта	M24
Тип хвостовика	3/4˝ квадратный
Вес (кг)	2.8
Поставляется	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451525
Штрихкод	4002395143528

MDE 41 | ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ

- 1200 Вт мощность двигателя с оптимальной скоростью сверления.
- 2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим хвостовиком.
- AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение и автоматически отключает питание для защиты оператора.
- Электрический магнит с силой удержания 9 930 Н.
- Максимальный диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм.
- Бесключевой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены аксессуаров.
- Длина хода двигателя 146 мм для применения различных аксессуаров.
- Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой или правой стороны.
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности.



	MDE 41
Мощность (Вт)	1 200
Скорость без нагрузки (об/мин)	475, 730
Макс. диаметр протягивания (мм)	41
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	9930
Вес (кг)	13.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933451015
Штрихкод	4002395136681

ROS 125 E | 300 ВТ 125 ММ ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Оптимален для шлифования дерева, металла и пластика в стесненных условиях.
- Двигатель 300 Вт и эксцентрик 2.4 мм.
- Регулировка скорости 7 000 - 12 000 об/мин - особенно важно для термочувствительных материалов.
- Крепление шлифбумаги на «липучку».
- Эффективное пылеудаление - до 90% сбора пыли благодаря увеличенному пылесборнику.
- Пылесборник легко очищается.
- Встроенный адаптер для подключения пылесоса - подходит к стандартным шлангам 36 мм.
- В комплекте текстильный пылесборник и набор шлифбумаги (P60, P80, P120).



	ROS 125 E
Мощность (Вт)	300
Размер шлифподошвы (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	7 000 - 12 000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Скорость колебаний (opm)	14 000 - 26 000
Настройки скорости	6
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7
Стандартная комплектация	Тканевый пылесборник, шлифовальная бумага 125 мм (зерно 60, 80, 120)
Набор включает	Сумка для инструментов
Артикул	4933433180
Штрихкод	4002395244010

САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



M12 BLPRS | M12™ СЕКАТОР

Новинка M12

- Мощности достаточно для того чтобы срезать ветки толщиной 32 мм
- Лезвия полностью повторяют движение пускового крючка, что обеспечивает полный контроль выполняемой работы
- Не требует усилий, что особенно удобно при длительном применении
- Более 1 000 резов по материалу толщиной 1.25 см на одном заряде аккумулятора M12 B2
- Для более удобного использования инструмента предусмотрен ремешок на запястье
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 BLPRS-202
Макс. режущая способность (полная) (мм)	32
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5 (M12 B2)
Набор включает	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933480115
Штрихкод	4058546404000

ЛЕЗВИЕ ДЛЯ СЕКАТОРА M12 BLPRS

Артикул	4932492431
Штрихкод	4058546417987



M12 FHT20 | M12 FUEL™ КУСТОРЕЗ 20 СМ

M12 FUEL

- Лезвие 20 см идеально подойдёт для небольших точных работ таких как подрезка или топиар
- Обеспечивает быстрый и точный рез для высочайшей продуктивности
- Металлическая коробка шестерёнок повышает срок службы
- Тонкая эргономичная рукоятка для превосходного контроля в условиях ограниченного пространства
- Хороший баланс и небольшой вес для повышения контроля и лёгкости реза в любом положении
- Кожух защитит лезвия и предотвратит повреждение посторонних предметов
- Индикатор уровня заряда напоминает о необходимости подзарядки
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 FHT20-402
Скорость без нагрузки (м/мин)	2 700
Длина лезвия (мм)	200
Расстояние между зубьями (мм)	14
Режущая способность (мм)	12,5
Угол заточки до горизонтального (град.)	< 30
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7 (M12 B4)
Набор включает	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479676
Штрихкод	4058546374709

M18 F2LM53

M18 FUEL

M18 FUEL™ ДВУХАККУМУЛЯТОРНАЯ САМОХОДНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА 53 СМ

- Стальная дека 53 см и стальные лезвия в паре с технологией M18 FUEL™ обеспечивают превосходное качество реза
- Мгновенный запуск в высокой траве, превосходная пиковая мощность и стартовый крутящий момент для наиболее тяжёлых применений
- Обработка травы 3 в 1: мульчирование, сбор в травосборник, задний выброс
- Автоматическая настройка скорости лезвий под требуемую мощность для большей эффективности
- Регулируемый самоходный механизм с 5 настройками скорости обеспечивает скорость до 6.4 км/ч
- Активная педаль управления скоростью обеспечивает пользователю превосходный контроль
- Работает от двух аккумуляторов 18 В, обеспечивающих превосходную мощность и производительность
- Может скосить до 2 000 м² травы на одном заряде двух аккумуляторов M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач
- Передние и боковые фары обеспечивают видимость на 180° и повышают внимание и точность
- 7-позиционная настройка высоты скоса от 2.5 см до 10 см для работы с разными видами газона
- Сворачивающиеся рукоятки и возможность вертикального складирования для лёгкой и компактной транспортировки
- В комплекте: мульчирующая заглушка, травосборник 70 л, выброс
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Скорость лезвия (мин$^{-1}$)	3 300	3 300
Ширина скашивания (см)	53	53
Приводной механизм	Самоходная	Самоходная
Мульчирование	да	да
Переднее колесо (Ø мм)	20.3	20.3
Заднее колесо (Ø мм)	26.4	26.4
Общий вес (EPTA) (кг)	35.5 (2 x M18 HB12)	35.5 (2 x M18 HB12)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 HB12 Аккумуляторные наборы, M18 DFC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479584	4933479585
Штрихкод	4058546373788	4058546373795

НОЖ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ HP 21”/ 53 СМ

Артикул	4932479819
Штрихкод	4058546376130



ЧЕХОЛ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ 21”/ 53 СМ

Артикул	4932479821
Штрихкод	4058546376154



M18 FBLG3 | M18 FUEL™ ВОЗДУХОДУВКА

- До 14.2 м³/мин воздушного потока при скорости 193 км/ч для эффективной очистки от мусора.
- Постоянное усилие воздушного потока 12.2 Н на протяжении всего разряда аккумулятора.
- Выход на максимальную мощность менее чем за 1 секунду.
- Двусторонний фиксатор переменной скорости позволяет зафиксировать любой режим для точных задач и оптимального времени работы.
- Совместимо со сменными насадками для оптимизации направления и формы потока под разные задачи.
- Платформа FUEL™: двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и электронный модуль REDLINK PLUS™ обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.



	M18 FBLG3-0
Скорость воздуха (км/ч)	193
Объём воздуха (м³/мин)	14.2
Усилие воздушного потока (Н)	12.2
Круиз-контроль	Да
Общий вес (EPTA) (кг)	3.5 (M18 HB8)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933493301
Штрихкод	4058546481728

M18 F2CHS50 | M18 FUEL™ ДВУХАККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА 50 СМ

- По скорости распила превосходит бензиновые пилы, объемом двигателя 60 см3
- Пиковый момент 8.3 Нм позволяет выполнять резы в сложных материалах и поддерживать скорость при больших нагрузках без заклинивания
- лина шины 50 см и пиковая мощность до 5.6 л.с. для выполнения работ по валке и раскряжевке деревьев
- Специальные метки для более точной валки деревьев
- Два режима скорости позволяют выбирать между максимальной мощностью либо увеличенным временем работы
- Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
- Технология FUEL™ для достижения полной мощности менее чем за 1 секунду
- Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль над кривой мощности
- Не разливающийся резервуар для масла с легкодоступной ёмкостью и окошечком для видимости



	M18 F2CHS50-802
Длина шины (см)	50
Общий вес (EPTA) (кг)	8.7 (M18 HB12)
Набор включает	2 x M18 HB8 Аккумуляторные наборы, M18 DFC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933480121
Штрихкод	4058546404062

M18 FHS20

M18 FUEL™ HATCHET™ ЦЕПНАЯ ПИЛА 20 СМ

- Акк. цепная пила M18 FHS20 обеспечивает мощность достаточную для выполнения работ без заклинивания
- Разработана с учётом требований по эргономике, производительности и надёжности профессионалов ландшафтного дизайна
- Компактный дизайн обеспечивает превосходный контроль и маневренность в условиях ограниченного пространства
- До 180 резов в кедре 10 x 10 см на полном заряде аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач
- Легкодоступная система регулировки натяжения цепи
- Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль над кривой мощности
- Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
- Автоматическая смазка цепи для простоты и надёжности
- Встроенное место для хранения ключа
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™





	M18 FHS20-552
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	15
Общий вес (EPTA) (кг)	3.1 (M18 HB5.5)
Набор включает	2 x M18 HB5.5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933480118
Штрихкод	4058546404031

M18 FTHCHS35 | M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ВЕРХНЕЙ РУКОЯТКОЙ 35 СМ

M18 FUEL

- Непревзойденная скорость реза твердых пород древесины по сравнению с бензиновыми или сетевыми пилами
- Высокий крутящий момент позволяет выполнять резку различных материалов и поддерживать обороты при больших нагрузках без заклинивания
- Технология FUEL™ для достижения полной мощности менее чем за 1 секунду
- До 150 резов в кедровом брусе 100 x 100 мм на одном заряде аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач
- Дизайн с верхней рукояткой и оптимизированный баланс идеально подходят для арбористов
- Регулировка скорости даёт пользователю полный контроль над мощностью
- Предусмотрено место для крепления системы страховки инструмента
- Эргономичная рукоятка для удобства пользователя
- Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
- Не разливающийся резервуар для масла с легкодоступной ёмкостью и окошечком для видимости
- В комплекте 76 см^3 масла, цепной ключ и кожух для шины
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™



	FTHCHS35-802
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	15
Общий вес (EPTA) (кг)	4.7 (M18 HB8)
Набор включает	2 x M18 HB8 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479589
Штрихкод	4058546373832

M18 FTHCHS30 | M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ВЕРХНЕЙ РУКОЯТКОЙ 30 СМ

M18 FUEL

- Непревзойденная скорость реза твердых пород древесины по сравнению с бензиновыми или сетевыми пилами
- Высокий крутящий момент позволяет выполнять резку различных материалов и поддерживать обороты при больших нагрузках без заклинивания
- Технология FUEL™ для достижения полной мощности менее чем за 1 секунду
- До 150 резов в кедровом брусе 100 x 100 мм на одном заряде аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач
- Дизайн с верхней рукояткой и оптимизированный баланс идеально подходят для арбористов
- Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль над кривой мощности
- Предусмотрено место для крепления системы страховки инструмента
- Эргономичная рукоятка для удобства пользователя
- Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
- Не разливающийся резервуар для масла с легкодоступной ёмкостью и окошечком для видимости
- В комплекте 76 см^3 масла, цепной ключ и кожух для шины
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	FTHCHS30-802
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	15
Общий вес (EPTA) (кг)	4.7 (M18 HB8)
Набор включает	2 x M18 HB8 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933479587
Штрихкод	4058546373818

M18 FCHSC | M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА 30 СМ

M18 FUEL

- Обеспечивает мощность достаточную для выполнения работ предназначенных для бензопил
- Технология FUEL™ обеспечивает пиле постоянную скорость в тяжёлых применениях без заклинивания, обеспечивая возможность превзойти бензопилы до 40 см^3
- Инструментальная система HIGH OUTPUT™ поднимает технологию M18 FUEL™ на новый уровень, повышая производительность и время работы. Этот инструмент разработан для оптимальной работы с аккумуляторами HIGH OUTPUT™
- Выполняет очень много работы на одном заряде: способна выполнить 150 резов в сосне 100 мм x 100 мм на полном заряде аккумулятора 12 Ач
- Короткая шина 30 см позволяет работать в тесных пространствах
- Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль над кривой мощности, мгновенно передавая информацию на двигатель, для разгона до максимальной скорости менее чем за одну секунду
- Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
- Не разливающийся резервуар для масла с легкодоступной ёмкостью и окошечком для видимости
- В комплекте 80 см^3 масла, цепной ключ и кожух для шины
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FCHSC-121
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	12.4
Общий вес (EPTA) (кг)	6.4 (M18 HB12)
Набор включает	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471442
Штрихкод	4058546290702

M18 FOPH2

Новинка M18 FUEL

M18 FUEL™ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД С QUIK-LOK™

- Прирост мощности и термостойкости на 30% обеспечивает более высокую производительность и расширяет возможности инструмента.
- 3 скоростных режима и курок с плавной регулировкой скорости - оптимально для широкого спектра задач.
- Универсальная система садовой техники на базе единого силового привода.
- Возможность быстрой смены насадок для выполнения различных работ.
- Выход на максимальную мощность менее чем за 1 секунду для мгновенной отдачи.
- Регулируемая дополнительная рукоятка, ремень и кольцо для переноски помогают настроить инструмент для максимального комфорта и контроля.
- Платформа FUEL™: двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и электронный модуль REDLINK PLUS™ обеспечивают выдающуюся мощность, время работы и долговечность.
- Гибкая аккумуляторная система - совместимо со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™.

	M18 FOPH2-0	M18 FOPH2-802
Настройки скорости	3	3
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 6 640	0 - 6 640
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 7 560	0 - 7 560
Скорость без нагрузки (3 п.) (об/мин)	0 - 8 680	0 - 8 680
Общий вес (EPTA) (кг)	3.9 (M18 FB8)	3.9 (M18 FB8)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 FB8 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC , Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933492662	4933492664
Штрихкод	4058546414122	4058546414146



M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
QUIK-LOK™ триммер	QUIK-LOK™ высоторез	QUIK-LOK™ подрезчик кромок	QUIK-LOK™ кусторез	QUIK-LOK™ удлинитель насадок
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054

M18 FOPH-BA	M18 FOPH-CA	M18 FOPH-RA	M18 FOPH-SHTA	M18 FOPH-BBA	M18 FOPH-BCA	M18 FOPH-RBA
Насадка воздуходувка	Насадка культиватор	Насадка триммер с пильным диском	Насадка триммер	Насадка щетка	Насадка коса	Резиновая насадка для чистки
4932492668	4932492667	4932492669	4932492666	4932479985	4932479986	4932479984
4058546475390	4058546475383	4058546475406	4058546513450	4058546377793	4058546377809	4058546377786
НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА			



M18 FOPHLTKIT2 | M18 FUEL™ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД - С ТРИММЕРНОЙ НАСАДКОЙ

M18 FUEL

- Увеличение мощности и улучшенная термостойкость на 30% расширяют возможности инструмента и обеспечивают более высокую производительность.
- 3 скоростных режима и курок с плавной регулировкой – оптимально для множества задач.
- Эффективно справляется с густой травой и плотными зарослями.
- Возможность быстрой замены насадок для выполнения широкого спектра работ.
- Выход на полный газ менее чем за 1 секунду для мгновенной отдачи мощности.
- Ширина скашивания 38.6 см.
- Триммерная головка с быстрой заправкой и полуавтоматической подачей лески (удар о землю) вмещает 7.6 м лески 2.0 мм или 6.1 м лески 2.4 мм.
- Разработано с учетом требований профессионалов по уходу за территорией.
- Повышенная износостойкость для увеличенного срока службы.



	M18 FOPHLTKIT2-0
Настройки скорости	3
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 4 600
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 5 400
Скорость без нагрузки (3 п.) (об/мин)	0 - 6 200
Диаметр лески (мм)	2.0, 2.4
Ширина скашивания (см)	35 - 40
Общий вес (EPTA) (кг)	7.3
Стандартная комплектация	Катушка с полуавтоматической подачей, защита
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933492663
Штрихкод	4058546414139

M18 BPFPH

M18™ SWITCH TANK™

- M18™ SWITCH TANK™ Ранцевый опрыскиватель на 15 л. - это первая система со сменными баками без необходимости ручного накачивания
- Конструкция сменных баков изолирует насос, шланг и распылитель от элементов базы M18™ SWITCH TANK™, находящихся под напряжением
- Добавляйте и заменяйте набор баков, чтобы избежать химического загрязнения и снизить стоимость эксплуатации
- Давление насоса 8.27 бар (120 PSI)
- Оснащён настраиваемым переключателем давления для оптимального использования при различных применениях
- До 2 часов работы (12 и более баков) с аккумулятором 4.0 Ач
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 BPFPH-401
Общий вес (EPTA) (кг)	5.0 (M18 B4)
Набор включает	1 x M18 B4 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464962
Штрихкод	4058546229078



M18 BPFP-CST	M18 BPFP-WST
M18™ SWITCH TANK™ Химический опрыскиватель 15 л	M18™ SWITCH TANK™ Ёмкость для воды 15 л
◦ Полностью совместима со SWITCH TANK™ ◦ Ёмкость для химии: пестициды / удобрения / гербициды / фунгициды / инсектициды / противообледенительные средства и др. ◦ Полупрозрачный бак с измерительной шкалой позволит узнать, сколько жидкости осталось внутри ◦ Крышка ёмкости с широкой горловиной и рукояткой для переноски обеспечивает транспортировку и налив воды / химикатов в бак ◦ Удобная прорезиненная рукоятка распылителя с возможностью фиксации для продолжительных работ ◦ Хранение распылителя на корпусе поможет сэкономить место и избежать повреждения при транспортировке ◦ Встроенный фильтр предотвращает попадание мусора в бак ◦ Настраиваемая форма распыления: от конуса до прямого потока, в зависимости от применения и предпочтений пользователя. Диапазон распыления до 7.6 м ◦ 5-режимный переключатель давления ◦ Защищена от химии и ультрафиолета ◦ При использовании с аккумулятором M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ач, позволяет распылить до 12 баков на одном заряде	◦ Полностью совместим со SWITCH TANK™ ◦ Ёмкость для эффективной подачи воды при резке и алмазном сверлении бетона. Также применима для мытья загрязнённых поверхностей и оборудования ◦ Полупрозрачный бак с измерительной шкалой позволит узнать, сколько жидкости осталось внутри ◦ Крышка ёмкости с широкой горловиной и рукояткой для переноски обеспечивает транспортировку и налив воды в бак ◦ Сменный шланг со стандартным быстроразъёмным соединением и распылительной насадкой легко подключается к оборудованию для резки и алмазного сверления бетона. Также совместим с другими стандартными садовыми насадками ◦ Встроенный фильтр предотвращает попадание мусора в бак ◦ 5-режимный переключатель давления ◦ Защищена от ультрафиолета ◦ При использовании с аккумулятором M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ач, позволяет распылить до 12 баков на одном заряде
4933464964	4933464965
4058546229092	4058546229108



Разработан для сменных ёмкостей



Добавляйте и заменяйте ёмкости во избежание химического заражения



Широкие лямки для комфорта во время продолжительной работы

Аксессуары для садового оборудования

	Модель	Артикул	Штрихкод
1.	Цепь для насадки-высотореза M18 FOPH-CSA (3/8" x 254 x 1.1)	4932471329	4058546289577
	Цепь для пилы (3/8LP x 203 x 1.1)	4932480176	4058546404611
	Цепь для пилы (0.325LP x 305 x 1.1)	4932480177	4058546404628
	Цепь для пилы (0.325LP x 356 x 1.1)	4932480178	4058546404635
	Цепь для пилы M18 F2CHS50 (0.325 x 508 x 1.3)	4932498791	4058546526603
	Цепь для пилы M18 FCHS (3/8" x 406 x 1.1)	4932464873	4058546228187
	Цепь для пилы M18 FTHCHS35 (3/8" x 356 x 1.1)	4932479820	4058546376147
	Цепь для пилы M18 FCHSC (3/8" x 304.8 x 1.1)	4932471385	4058546290139
2.	Шина для насадки-высотореза M18 FOPH-CSA 10"/25 см	4932480170	4058546404550
	Шина для цепной пилы M18 FHS20 8"/20 см	4932480169	4058546404543
	Шина для цепной пилы M18 FTHCHS35 14"/35 см	4932480173	4058546404581
	Шина для цепной пилы M12 FHS 6"/15 см	4932480168	4058546404536
	Шина для цепной пилы M18 F2CHS50 20"/50 см	4932498790	4058546526597
	Шина для цепной пилы M18 FCHS 16"/40 см	4932480174	4058546404598
	Шина для цепной пилы M18 FTHCHS35 14"/35 см	4932480172	4058546404574
	Шина для цепной пилы M18 FTHCHS30 12"/30 см	4932480171	4058546404567
3.	Нож для насадки-подрезчика кромок M18 FOPH-EA	4932471330	4058546289584
4.	Сменные резиновые насадки для M18 FOPH-RBA	4932499151	4058546530204
5.	Сменные щетинистые насадки для M18 FOPH-BBA	4932499150	4058546530198
6.	Сменные лезвия для насадки-косы M18 FOPH-BCA	4932481041	4058546413262
7.	Шпуля для M18 BLLT и насадки-триммера M18 FOPH-LTA	4932480180	4058546404659

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦







ОСНАСТКА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Буры MX4 SDS-Plus - 4-е режущие кромки

- Симметричная геометрия головки бура (4x90°).
- Идеальные круглые отверстия оптимальны для анкерных креплений.
- Новый дизайн головки бура с более острым наконечником для точного засверливания и увеличения ресурса при сверлении арматуры.
- Цельная твердосплавная головка бура на диаметрах 5-10 мм и цельная твердосплавная вставка на диаметрах 12-32 мм для лучшего срока службы.
- Четырехзаходный шнек.
- Оптимальная геометрия шнека обеспечивает отвод большего объема пыли и шлама.
- Сертификат PGM.
- Сделано в Германии.





Диаметр (мм)	Общая длина (мм) A	Рабочая длина (мм) B	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
5	165	100	10	1	**4932471250**	4058546288785
6	215	150	50	1	**4932430462**	4002395381234
8	215	150	1	1	**4932352023**	4002395366804
8	215	150	50	1	**4932430440**	4002395381012
8	315	250	1	1	**4932352712**	4002395373703
8	315	250	50	1	**4932472156**	4058546325527
8	465	400	50	1	**4932472157**	4058546325534
10	1000	940	1	1	**4932352946**	4002395376049
10	315	250	50	1	**4932472158**	4058546325541
10	455	390	1	1	**4932352030**	4002395366873
10	600	540	1	1	**4932352945**	4002395376032
12	310	250	1	1	**4932352034**	4002395366910
12	540	490	1	1	**4932352751**	4002395374090
14	210	150	10	1	**4932471257**	4058546288853
16	450	400	1	1	**4932352820**	4002395374786
16	540	400	1	1	**4932352757**	4002395374151
18	340	200	1	1	**4932352760**	4002395374182
18	450	400	1	1	**4932356503**	4002395320967
18	540	400	1	1	**4932352761**	4002395374199
18	940	800	1	1	**4932352762**	4002395374205
20	250	200	1	1	**4932356504**	4002395320974
20	520	400	1	1	**4932352765**	4002395374236
22	250	200	1	1	**4932399332**	4002395359608
22	450	400	1	1	**4932356506**	4002395320998
22	520	400	1	1	**4932352769**	4002395374274
22	920	800	1	1	**4932352770**	4002395374281
22	1000	940	1	1	**4932479347**	4058546371418
24	320	200	1	1	**4932352772**	4002395374304
25	250	200	1	1	**4932399333**	4002395359615
25	1000	940	1	1	**4932479349**	4058546371432
26	520	400	1	1	**4932430728**	4002395383894
28	570	450	1	1	**4932352779**	4002395374373
32	370	250	1	1	**4932352785**	4002395374434
32	450	400	1	1	**4932399336**	4002395359646
32	570	450	1	1	**4932352786**	4002395374441
35	570	450	1	1	**4932352790**	4002395374489
45	920	800	1	1	**4932430730**	4002395383917
52	570	450	1	1	**4932352799**	4002395374571

КОНТРАКТОР
CONTRACTOR


БУРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БЫСТРОГО БУРЕНИЯ БЕТОНА




Буры Contractor SDS-Plus - 2-е режущие кромки

КОНТРАКТОР
CONTRACTOR

- Буры Contractor от Milwaukee предназначены для использования с перфораторами, оснащенными системой крепления SDS-plus. Эти буры подходят для сверления отверстий в различных материалах, таких как бетон, кирпич, пеноблоки и камень. Они обеспечивают создание идеально круглых отверстий, что важно для надежного закрепления крепежных элементов.
- Буры имеют твердосплавный наконечник с двумя режущими кромками, что повышает их эффективность. Двуспиральная конструкция шнека помогает эффективно удалять шлам во время работы. Кроме того, уникальная геометрия бура уменьшает вибрацию при использовании, делая процесс сверления более комфортным.





Диаметр (мм)	Общая длина (мм) A	Рабочая длина (мм) B	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
4	110	50	1	1	**4932471210**	4058546288389
4	160	110	1	1	**4932471211**	4058546288396
5	110	50	1	1	**4932471212**	4058546288402
5	160	110	1	1	**4932471214**	4058546288426
5.5	110	50	1	1	**4932471215**	4058546288433
5.5	160	110	1	1	**4932471216**	4058546288440
5.5	210	150	1	1	**4932471264**	4058546288921
6	110	50	1	1	**4932471217**	4002395376049
6	160	110	1	1	**4932471218**	4058546325541
6	210	150	1	1	**4932471219**	4002395366873
6	260	210	1	1	**4932471266**	4002395376032
6.5	110	50	1	1	**4932471220**	4058546288488
6.5	160	110	1	1	**4932471221**	4058546288495
6.5	210	150	1	1	**4932471222**	4058546288501
6.5	260	210	1	1	**4932471223**	4058546288518
7	110	50	1	1	**4932471224**	4058546288525
7	160	110	1	1	**4932471225**	4058546288532
7	210	150	1	1	**4932471226**	4058546288549
8	110	50	1	1	**4932471227**	4058546288556
8	160	110	1	1	**4932471228**	4058546288563
8	210	150	1	1	**4932471229**	4058546288570
8	260	210	1	1	**4932471230**	4058546288587
8	310	260	1	1	**4932471231**	4058546288594
10	160	110	1	1	**4932471233**	4058546288617
10	210	150	1	1	**4932471234**	4058546288624
10	260	210	1	1	**4932471235**	4058546288631
10	310	260	1	1	**4932471267**	4058546288952
12	160	110	1	1	**4932471236**	4058546288648
12	210	150	1	1	**4932471237**	4058546288655
12	260	210	1	1	**4932471238**	4058546288662
12	310	260	1	1	**4932471269**	4058546288976
12	450	400	1	1	**4932471270**	4058546288983
14	160	110	1	1	**4932471239**	4058546288679
14	210	150	1	1	**4932471240**	4058546288686
14	260	210	1	1	**4932471271**	4058546288990
16	210	150	1	1	**4932471241**	4058546288693

Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
① Буры SDS+ CONTRACTOR набор 5ед. (5/6 x110 и 6/8/10 x160) в кейсе	5	1	**4932471242**	4058546288709
② Буры SDS+ CONTRACTOR набор 7ед. (5/5/6/8 x110 и 6/8/10/12 x160) в кейсе	7	1	**4932471244**	4058546288723
③ Буры SDS+ / Долота SDS+ набор 5ед. (6/8/10x160мм, острое/плоское долота) в тубе	5	1	**4932430002**	4002395376636

①



②



③



Насадка для пылеудаления на перфораторы SDS-Plus

- Универсальное крепление - подходит для BCEX SDS-Plus перфораторов любых марок и конструкций.
- Подходит ко BCEM SDS-Plus бурам длиной до 215 мм.
- Подходит ко всем стандартным пылесосам.
- Прозрачный рукав для обзорности и точности.
- Собирает до 99% пыли.
- Может использоваться как с пылесосом, так и без.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Насадка для пылеудаления на перфораторы SDS+	1	1	**4932464916**	4058546228613









ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ НАКОНЕЧНИК С 2-МЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

- Позволяет сверлить бетон, кирпич, черепицу, пеноблоки, тонкий металл, керамическую плитку, ПВХ, алюминий, гипсокартон и все виды древесины.
- Очень популярны среди сантехников благодаря их универсальности.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ ШНЕКА

- Позволяет легко идентифицировать сверло в ящике для инструментов.
- Впервые на рынке - свёрла с белым цветом шнека.

ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК

- Рассчитаны на работу как с ударом (винтовёрты), так и с инструментами, оснащёнными трёхкулачковыми патронами (шуруповерты/ ударные дрели).
- Надежное крепление в стандартных трёхкулачковых патронах.

СВЁРЛА ПО МУЛЬТИМАТЕРИАЛАМ

Наши свёрла по мультиматериалам разработаны для широкого спектра материалов, таких как бетон, кирпич, черепицу, пеноблоки, тонкий металл, керамическая плитка, ПВХ, алюминий, гипсокартон и все виды древесины. Твердосплавный наконечник обеспечивает 10-кратное увеличение срока службы, а также повышение скорости сверления металла до 85%. Свёрла оснащены шестигранным хвостовиком ¼″, что позволяет их использовать с винтовёртами.

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Универсальные свёрла

- Рассчитаны для работы как с винтовёртами (с ударом), так и с инструментами, оснащёнными трёхкулачковыми патронами, такими как шуруповерты и ударные дрели.
- Свёрла с шестигранным хвостовиком имеют длину до 260 мм, с хвостовиком с 3 гранями имеют длину до 400 мм. Данные свёрла с наконечниками из карбида вольфрама (TCT) позволяют сверлить бетон, кирпич, черепицу, газобетонные блоки, тонкий металл, алюминий, керамическую плитку мягкой и средней твердости, все виды древесины и ПВХ.
- Белый цвет шнека позволяет легко отличить это сверло в ящике с инструментом.

Диаметр (мм)	Общая длина (мм) A	Рабочая длина (мм) B	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
3	90	45	1	1	**4932471091**	4058546287191
4	90	45	1	1	**4932471092**	4058546287207
5	100	50	1	1	**4932471093**	4058546287214
5.5	100	50	1	1	**4932471094**	4058546287221
5.5	150	90	1	1	**4932471095**	4058546287238
6	100	50	1	1	**4932471096**	4058546287245
6	150	90	1	1	**4932471097**	4058546287252
6	200	140	1	1	**4932471098**	4002395376049
6	400	340	1	1	**4932471099**	4058546325541
6.5	150	100	1	1	**4932471100**	4002395366873
6.5	200	140	1	1	**4932471101**	4002395376032
6.5	400	340	1	1	**4932471102**	4058546287306
7	100	50	1	1	**4932471103**	4058546287313
8	120	140	1	1	**4932471104**	4058546287320
8	260	140	1	1	**4932471105**	4058546287337
8	400	340	1	1	**4932471106**	4058546287344
10	120	140	1	1	**4932471107**	4058546287351
10	260	140	1	1	**4932471108**	4058546287368
10	400	340	1	1	**4932471109**	4058546287375
12	150	90	1	1	**4932471110**	4058546287382
12	260	140	1	1	**4932471111**	4058546287399
Сверла по мультиматериалам HEX набор 8ед. (4/5/5/6/6 x100мм; 8/10/12 x150мм) GEN III			8	1	**4932493871**	4058546510312







Свёрла по стеклу и плитке

- Подходят для сверления в некалёном стекле, мягкой и средней твердости плитке и керамике.
- Режущая кромка из заточенного твердосплава для быстрого сверления.
- Усиленная конструкция рабочей части для увеличения долговечности.
- Наконечник окрашен в красный цвет.
- Начиная с Ø 5 мм свёрла оснащаются гранями на хвостовике для предотвращения проворачивания в патроне.




Диаметр (мм)	Общая длина (мм) A	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
5	50	1	1	**4932471957**	4058546298562
6	60	1	1	**4932471958**	4058546298579
8	60	1	1	**4932471959**	4058546298586
10	95	1	1	**4932471960**	4058546298593
12	95	1	1	**4932471961**	4058546298609

Спиральные свёрла для ударных гайковёртов

- Используются как с сетевыми, так и аккумуляторными инструментами, в том числе импульсными гайковертами.
- Свёрла подходят для работы одной рукой, вертикального сверления, работы над головой без риска получения травм при заклинивании.
- Благодаря специальному покрытию, вся поверхность свёрла приобретает большую износостойкость.
- Новая геометрия свёрла MILWAUKEE® обеспечивает точное засверливание.
- Это обеспечивает эффективное удаление стружки.
- Угол наклона режущей кромки в 20 град. обеспечивает идеальное удаление стружки.
- Специальная форма шнека для быстрого вывода стружки.
- Специально обработанные заостренные режущие кромки для ровных и гладких отверстий.
- Форма шнека с широкой и глубокой канавкой для быстрого вывода стружки.
- Режущие кромки для ровных и гладких отверстий.
- Режущие кромки с возможностью затачивания.
- Хвостовик 7/16". Для установки хвостовика 1/2" необходимо использовать адаптер 48660061.
- Для сверления твердых и мягких пород дерева, фанеры, ДСП, ламинированных панелей, экзотических пород дерева.






Диаметр (мм)	Общая длина (мм) A	Рабочая длина (мм) B	Крепление	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
14	460	395	7/16 Hex	1	1	**48136754**	0045242518999
16	460	395	7/16 Hex	1	1	**48136756**	0045242519002
26	460	395	7/16 Hex	1	1	**48136766**	0045242501014
29	460	395	7/16 Hex	1	1	**48136769**	0045242519057

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СВЁРЛА

RED HEX

СВЁРЛА ПО МЕТАЛЛУ RED HEX - SHOCKWAVE™ HSS-TIN

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

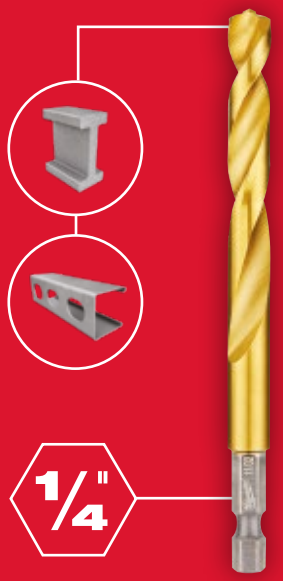

1/4"





оптимизированы для ударных гайковёртов

RED COBALT

СВЁРЛА ПО МЕТАЛЛУ RED COBALT HSS-CO







QUAD EDGE™ НАКОНЕЧНИК



ИЗМЕНЯЕМЫЙ ШАГ СПИРАЛИ



УСИЛЕННАЯ СЕРДЦЕВИНА

RED HEX & RED COBALT ХАРАКТЕРИСТИКИ

QUAD EDGE™ НАКОНЕЧНИК

- Уникальная конструкция режущей части с углом заточки 135° с самоцентровкой и 4 режущими кромками
- Обеспечивает точное и быстрое сверление без “гуляния” при засверливании
- Четыре режущие кромки для разделения стружки на более мелкие для снижения тепловыделения и большего срока службы сверла

ИЗМЕНЯЕМЫЙ ШАГ СПИРАЛИ

- Более быстрое извлечение стружки
- Помогает снизить тепловую нагрузку и предотвратить перегрев сверла

УСИЛЕННАЯ СЕРДЦЕВИНА

- Сердцевина сверла толще у хвостовика
- Усиленная сердцевина увеличивает надежность шнека




Quad Edge™ наконечник на размерах > Ø 4.5 мм. 3 грани на хвостовиках у свёрл HSS-Co размером > Ø 5 мм.

Свёрла по металлу
RED HEX - SHOCKWAVE™ HSS-TiN

- Свёрла с 1/4″ шестигранным хвостовиком оптимизированы для ударных винтовёртов.
- Покрытие из нитрида титана распределяет тепло и позволяет использовать сверло на повышенных оборотах.







	Диаметр (мм)	Общая длина (мм) A	Рабочая длина (мм) B	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
	2	59.5	17	2	1	**48894703**	0045242501557
	2.5	62	19	2	1	**48894704**	0045242501564
	3	65	23	2	1	**48894763**	0045242506866
	3.2	66.5	23	2	1	**48894706**	0045242501571
	3.3	67	24	2	1	**4932471089**	4058546287177
	3.5	69	25	2	1	**48894707**	4002395376049
	4	71.5	26	2	1	**48894708**	4058546325541
	4.2	74	28	1	1	**48894709**	4002395376032
	4.5	76	29	1	1	**48894710**	0045242501618
	4.8	78	29	1	1	**48894711**	0045242501625
	5	80	31	1	1	**48894712**	0045242501632
	5.5	104	60	1	1	**48894764**	0045242506873
	6	105	63	1	1	**48894714**	0045242501649
	6.5	107	64	1	1	**48894715**	0045242501656
	6.8	108	65	1	1	**48894716**	0045242501663
	7	109	66	1	1	**48894717**	0045242501670
	7.5	110	67	1	1	**48894718**	0045242501687
	8	111	70	1	1	**48894719**	0045242501694
	8.5	114	72	1	1	**48894720**	0045242501700
	9	117	73	1	1	**48894721**	0045242501717
	9.5	118	74	1	1	**48894722**	0045242501724
	10	120	76	1	1	**48894723**	0045242501731
	10.2	121	77	1	1	**4932471090**	4058546287184
	10.5	122	78	1	1	**48894724**	0045242501748
	11	125	80	1	1	**48894725**	0045242501755
	11.5	126	81	1	1	**48894726**	0045242501762
	12	127	82	1	1	**48894727**	0045242501779
	12.5	128	83	1	1	**48894728**	0045242501786
	13	130	83	1	1	**48894729**	0045242501793
①	Сверла по металлу RedHEX HSS-TiN набор 10ед. (3-10мм) GEN II			10	1	**4932493865**	4058546510251
②	Сверла по металлу RedHEX HSS-TiN набор 19ед. (2-10мм) GEN II			19	1	**4932493866**	4058546510268

① 

② 

	Диаметр (мм)	Общая длина (мм) A	Рабочая длина (мм) B	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
	2.5	62	19	10	1	**4932478175**	4058546341084
	3	65	23	10	1	**4932478176**	4058546341091
	4	71.5	26	10	1	**4932478178**	4002395366873
	4.5	76	29	10	1	**4932478179**	4058546341121
	5	80	31	10	1	**4932478180**	4058546341138
	6	105	63	10	1	**4932478181**	4058546341145
	8	111	70	5	1	**4932478183**	4058546341169
	10	120	76	5	1	**4932478184**	4058546341176



Свёрла по металлу RED COBALT - HSS-G с содержанием кобальта DIN 338


- Свёрла по металлу из прочной и устойчивой к нагреву быстрорежущей стали с 5% добавлением кобальта. Производятся в соответствии с DIN 338. Полированные. Для сверления высоколегированных сталей и металлов с пределом прочности на разрыв свыше 1000 Н/мм², например, нержавеющая сталь. Новая конструкция режущей части QUAD EDGE™ с углом заточки 135° с самоцентровкой и 4 режущими кромками: заточка 135° с самоцентровкой для точного и быстрого сверления без "гуляния" при засверливании. Четыре режущие кромки для разделения стружки на более мелкие для снижения тепловыделения и большего срока службы сверла.
- Переменный шаг спирали: для более быстрого извлечения стружки. Помогает снизить тепловую нагрузку и предотвратить перегрев сверла.
- Усиление сердцевины сверла: сердцевина сверла толще у хвостовика. Усиленная сердцевина увеличивает надежность шнека.
- 3 плоские грани на хвостовике начиная с Ø5 мм для лучшего закрепления в патроне и предотвращения проворачивания.
- Цвет: бронза.

RED COBALT





Диаметр (мм)	Общая длина (мм) A	Рабочая длина (мм) B	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
1	34	12	2	1	**4932363248**	4002395333080
1.5	40	18	2	1	**4932363249**	4002395333097
2	49	24	2	1	**4932363250**	4002395333103
2.5	57	30	2	1	**4932363251**	4002395333110
3	61	33	2	1	**4932363253**	4002395333134
3.2	65	36	2	1	**4932363254**	4002395333141
3.3	67	37	2	1	**4932471140**	4058546287689
3.5	70	39	2	1	**4932363256**	4002395333165
4	75	43	2	1	**4932363258**	4002395333189
4.2	75	43	1	1	**4932363260**	4002395333202
4.5	80	47	1	1	**4932363262**	4002395333226
4.8	86	52	1	1	**4932363263**	4002395333233
5	86	52	1	1	**4932363264**	4002395333240
5.5	93	57	1	1	**4932363267**	4002395333271
6	93	57	1	1	**4932363268**	4002395333288
6.5	101	63	1	1	**4932363269**	4002395333295
6.8	109	69	1	1	**4932363270**	4002395333301
7	109	69	1	1	**4932363271**	4002395333318
7.5	109	69	1	1	**4932363272**	4002395333325
8	117	75	1	1	**4932363274**	4002395333349
8.5	117	75	1	1	**4932363276**	4002395333363
9	125	81	1	1	**4932363277**	4002395333370
9.5	125	81	1	1	**4932363278**	4002395333387
10	133	87	1	1	**4932363279**	4002395333394
10.5	133	87	1	1	**4932363281**	4002395333417
11	142	94	1	1	**4932363282**	4002395333424
11.5	142	94	1	1	**4932363283**	4002395333431
12	151	101	1	1	**4932363284**	4002395333448
13	151	101	1	1	**4932363286**	4002395333462



Наборы свёрл по металлу RED COBALT - HSS-G с содержанием кобальта DIN 338

	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
①	Сверла по металлу HSS-Co набор 19ед. (1-10мм) GEN III	19	1	**4932493867**	4058546510275
②	Сверла по металлу HSS-Co набор 25ед. (1-13мм) GEN III	25	1	**4932493868**	4058546510282

①



②




Свёрла по металлу RED COBALT - HSS-G с содержанием кобальта DIN 338 / упаковка из 5 и 10 штук

Свёрла по металлу из прочной и устойчивой к нагреву быстрорежущей стали с 5% добавлением кобальта. Производятся в соответствии с DIN 338. Полированные. Для сверления высоколегированных сталей и металлов с пределом прочности на разрыв свыше 1000 Н/мм², например, нержавеющая сталь. Новая конструкция режущей части QUAD EDGE™ с углом заточки 135° с самоцентровкой и 4 режущими кромками: заточка 135° с самоцентровкой для точного и быстрого сверления без "гуляния" при засверливании. Четыре режущие кромки для разделения стружки на более мелкие для снижения тепловыделения и большего срока службы сверла. Переменный шаг спирали: для более быстрого извлечения стружки. Помогает снизить тепловую нагрузку и предотвратить перегрев сверла.
Усиление сердцевины сверла: сердцевина сверла толще у хвостовика. Усиленная сердцевина увеличивает надежность шнека.
3 плоские грани на хвостовике начиная с Ø5 мм для лучшего закрепления в патроне и предотвращения проворачивания.





Диаметр (мм)	Общая длина (мм) A	Рабочая длина (мм) B	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
1.5	40	18	10	1	**4932373333**	4002395349180
2	49	24	10	1	**4932373334**	4002395349197
2.5	57	30	10	1	**4932373335**	4002395349807
3	61	33	10	1	**4932373336**	4002395349814
3.2	65	36	10	1	**4932373337**	4002395349821
3.3	67	37	10	1	**4932471142**	4058546287702
3.5	70	39	10	1	**4932373338**	4002395349838
4	75	43	10	1	**4932373339**	4002395349845
4.2	75	43	10	1	**4932373340**	4002395349852
4.5	80	47	10	1	**4932373341**	4002395349869
4.8	86	52	10	1	**4932373342**	4002395349876
5	86	52	10	1	**4932373343**	4002395349883
5.5	93	57	10	1	**4932373344**	4002395349890
6	93	57	10	1	**4932373345**	4002395347100
6.5	101	63	10	1	**4932373346**	4002395347117
6.8	109	69	5	1	**4932373347**	4002395347124
7	109	69	5	1	**4932373348**	4002395347131
7.5	109	69	5	1	**4932373349**	4002395347148
8	117	75	5	1	**4932373350**	4002395347155
8.5	117	75	5	1	**4932373351**	4002395347162
10	133	87	5	1	**4932373354**	4002395347193
11	142	94	5	1	**4932373356**	4002395347810
12	151	101	5	1	**4932373358**	4002395347834
13	151	101	5	1	**4932373360**	4002395347858

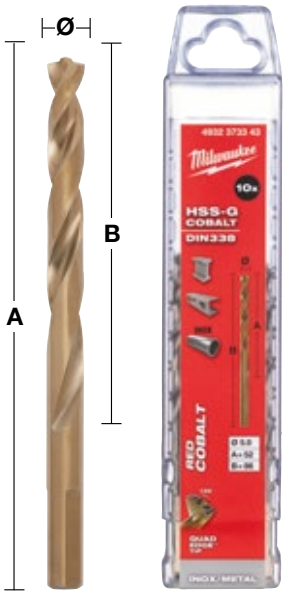




THUNDERWEB

Свёрла по металлу HSS-G DIN 338

THUNDERWEB

Дизайн свёрл ***THUNDERWEB*** характеризуется конической формой соединительной кромки, которая утолщается к хвостовику сверла. Соединительная кромка является внутренним стержнем сверла.

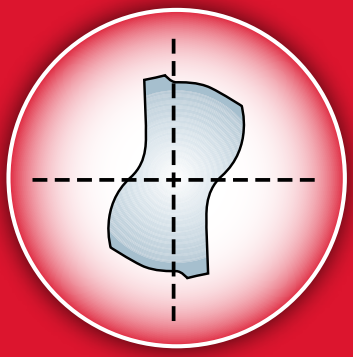


Поперечный срез сверла *THUNDERWEB*

- Позволяет выдерживать повышенную нагрузку и крутящий момент
- Меньшая вероятность поломки
- Продолжительный срок службы



Стандартное сверло

Толщина соединительной кромки одинакова по всей длине сверла.

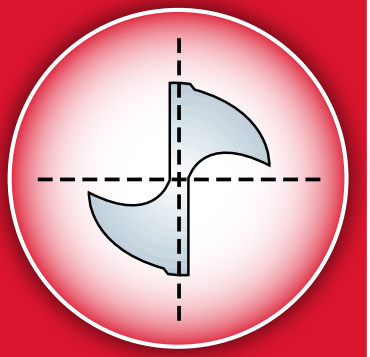

Поперечный срез стандартного сверла

THUNDERWEB
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Геометрия шнека:

– Геометрия сверла ***THUNDERWEB*** способствует более быстрому удалению стружки, благодаря чему уменьшается перегрев сверла и увеличивается срок службы

– Открытая форма шнека снижает сопротивление, что особенно важно при сверлении глубоких отверстий


– Заостренные режущие кромки обеспечивают чистое и быстрое сверление

– Благодаря специальной геометрии сверла стружка более мелкая. Свёрла идеальны для работы в твердой стали, напр. нержавеющей стали



Свёрла по металлу
Thunderweb HSS-G DIN 338

Диаметр (мм)	Общая длина (мм) A	Рабочая длина (мм) B	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
1	34	12	2	1	**4932352345**	4002395370047
1.5	40	18	2	1	**4932352346**	4002395370054
2	49	24	2	1	**4932352347**	4002395370061
2.5	57	30	2	1	**4932352348**	4002395370078
3	61	33	2	1	**4932352349**	4002395370085
3.2	65	36	2	1	**4932352350**	4002395370092
3.5	70	39	2	1	**4932352351**	4002395370108
4	75	43	2	1	**4932352352**	4002395370115
4.2	75	43	1	1	**4932352353**	4002395370122
4.5	80	47	1	1	**4932352354**	4002395370139
4.8	86	52	1	1	**4932352355**	4002395370146
5	86	52	1	1	**4932352356**	4002395370153
5.5	93	57	1	1	**4932352357**	4002395370160
6	93	57	1	1	**4932352358**	4002395370177
6.5	101	63	1	1	**4932352359**	4002395370184
7	109	69	1	1	**4932352361**	4002395370207
8.5	117	75	1	1	**4932352364**	4002395370238
9	125	81	1	1	**4932352365**	4002395370245
10	133	87	1	1	**4932352367**	4002395370269
12	151	101	1	1	**4932352371**	4002395370306
Сверла по металлу THUNDERWEB HSS-G набор 19ед. (1-10мм) GEN III			19	1	**4932493869**	4058546510299
Сверла по металлу THUNDERWEB HSS-G набор 25ед. (1-13мм) GEN III			25	1	**4932493870**	4058546510305

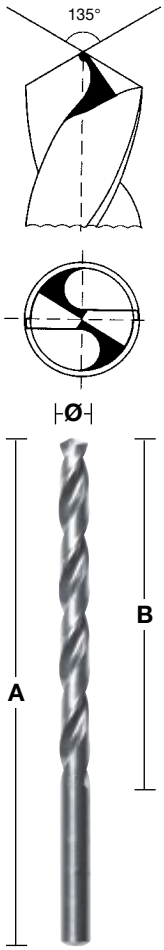

Свёрла по металлу
Thunderweb HSS-G DIN 338 / упаковка из 5 и 10 штук

Диаметр (мм)	Общая длина (мм) A	Рабочая длина (мм) B	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
3	61	33	10	1	**4932352381**	4002395370405
3.2	65	36	10	1	**4932352382**	4002395370412
4	75	43	10	1	**4932352384**	4002395370436
4.2	75	43	10	1	**4932352385**	4002395370443
4.8	86	52	10	1	**4932352387**	4002395370467
5	86	52	10	1	**4932352388**	4002395370474
6	93	57	10	1	**4932352390**	4002395370498
8	117	75	5	1	**4932352395**	4002395370542
10	133	87	5	1	**4932352399**	4002395370580



Принадлежности для биметаллических коронок

	Описание	Для коронок	Приём стержня	Тип хвостовика кольцевой пилы	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
①	Хвостовик	14-30мм	9.5мм HEX	1/2" x 20	1	1	**4932479465**	4058546372590
②	Хвостовик	32-210мм	9.5мм HEX	5/8" x 18	1	1	**4932479466**	4058546372606
③	Хвостовик	32-210мм	11мм HEX	5/8" x 18	1	1	**4932479467**	4058546372613
④	Адаптер SHOCKWAVE с 1/2" квадратный хвостовик на 1/4" HEX				1	1	**4932471828**	4058546297275
⑤	Сверло центр. 6x89мм для коронок (совм. с 49567140/49566950) GEN II				1	1	**4932479468**	4058546372620
⑥	Коронка раздвижная для сверления мягких материалов 51-178мм (балеринка)				1	1	**49560260**	0045242350261
⑦	Лезвия сменные для раздвижной коронки (балеринки) набор 4ед.				4	1	**49560290**	0045242346370

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

ПРОДВИГАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВПЕРЁД

SHOCKWAVE™ УДАРНЫЕ БИТЫ



Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео

WEAR GUARD TIP™

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТАЛЬ CUSTOM ALLOY76™

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ТОРСИОН SHOCK ZONE™

MILWAUKEE® SHOCKWAVE™ Impact Duty™ биты разработаны, чтобы быть прочными и уверенно фиксироваться в шлицах крепежа. Технология защиты от износа WEAR GUARD TIP™ включает в себя специальное покрытие, которое наносится при помощи лазера и служит защитой наконечника на протяжении всего срока службы. Геометрия SHOCK ZONE™ оптимизирована для каждого типа и длины биты, поглощает пиковые нагрузки и предотвращает излом. Специальная сталь CUSTOM ALLOY76™ в совокупности с закалкой обеспечивает лучшую производительность среди разных видов бит и увеличенный срок службы по сравнению со стандартными битами. Ударные биты SHOCKWAVE™ обеспечивают экстремальную надежность в самых жестких условиях использования.



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY ударные биты

IMPACT

- Система принадлежностей SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY идеально подходит не только для работ импульсным гайковертом, но это и идеальное решение для любых видов работ по сверлению и закручиванию.
- Геометрия SHOCK ZONE™ - разработана для гибкости.
- SHOCK ZONE™ уменьшает давление на наконечник насадки и снижает риск поломки. Сочетание дизайна SHOCK ZONE™ и специальной термообработки поглощает удары и делает насадку более эластичной.
- Компрессионный кованый наконечник обеспечивает отличную посадку в головку винта.
- Конструкционная сталь - специальная формула Milwaukee® делает насадки SHOCKWAVE™ более устойчивыми к воздействию ударов.

WEAR GUARD TIP™





A) 25 mm ¼" Hex - DIN 3126 - C 6.3
B) 50 mm ¼" Hex - DIN 3126 - E 6.3
C) 90 mm ¼" Hex - DIN 3126 - E 6.3
D) 150 mm ¼" Hex - DIN 3126 - E 6.3

	Тип	Общая длина (мм)	Поставляется в	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Филипс	PH 1	25	①	2	1	**4932430850**	4002395385126
		50	①	1	1	**4932471564**	4058546294632
		90	①	1	1	**4932430851**	4002395385133
	PH 2	25	①	2	1	**4932430852**	4002395385140
		25	②	25	1	**4932430853**	4002395385157
		50	①	1	1	**4932430854**	4002395385164
		50	②	10	1	**4932430855**	4002395385171
		90	①	1	1	**4932430856**	4002395385188
		150	①	1	1	**4932471565**	4058546294649
	PH 3	25	①	2	1	**4932430857**	4002395385195
		50	①	1	1	**4932430858**	4002395385201
		90	①	1	1	**4932430859**	4002395385218
Позидрайв	PZ 1	25	①	2	1	**4932430860**	4002395385225
		25	②	25	1	**4932430861**	4002395385232
		50	①	1	1	**4932471566**	4058546294656
		90	①	1	1	**4932430862**	4002395385249
	PZ 2	25	①	2	1	**4932430863**	4002395385256
		25	②	25	1	**4932430864**	4002395385263
		50	①	1	1	**4932430865**	4002395385270
		50	②	10	1	**4932430866**	4002395385287
		90	①	1	1	**4932430867**	4002395385294
		150	①	1	1	**4932471928**	4058546298272
	PZ 3	25	①	2	1	**4932430868**	4002395385300
		25	②	25	1	**4932430869**	4002395385317
		50	①	1	1	**4932430870**	4002395385324
		150	①	1	1	**4932471929**	4058546298289

① Блистер



② Упаковка



Минимальное кол-во заказа = 10 шт. (дисплей). Заказы более 10 шт. должны размещаться в кол-ве кратном 10 (т.е. 10, 20, 30...)

③ Дисплей



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

	Тип	Общая длина (мм)	Поставляется в	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
TORX®	TX 10	25	①	2	1	**4932430871**	4002395385331
		50	①	1	1	**4932471570**	4058546294694
	TX 15	50	①	1	1	**4932451286**	4002395157440
		90	①	1	1	**4932471571**	4058546294700
	TX 20	50	①	1	1	**4932430876**	4002395385386
		90	①	1	1	**4932430878**	4002395385409
	TX 25	50	①	1	1	**4932430881**	4002395385430
		90	①	1	1	**4932430883**	4002395385454
	TX 30	25	①	2	1	**4932430885**	4002395385478
		50	①	1	1	**4932430887**	4002395385492
		50	②	10	1	**4932471574**	4058546294731
		90	①	1	1	**4932471575**	4058546294748
	TX 40	50	①	1	1	**4932430890**	4002395385522
Hex	Hex 3 mm	25	①	2	1	**4932430894**	4002395385560
	Hex 4 mm	25	①	2	1	**4932430895**	4002395385577
Шлиц	SL 0.6 x 4.5	25	①	2	1	**4932430901**	4002395385638
	SL 0.8 x 5.5	25	①	2	1	**4932430902**	4002395385645

① **Блистер**



② **Упаковка**



Минимальное кол-во заказа = 10 шт. (дисплей). Заказы более 10 шт. должны размещаться в кол-ве кратном 10 (т.е. 10, 20, 30...)





SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Наборы бит для шуруповёрта Shockwave

	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
①	Биты SHOCKWAVE наб. 10ед. GEN III в держ. с караб. №1 (10х50мм: PH/PZ/TX)	10	1	**4932480941**	4058546412265
②	Биты SHOCKWAVE набор 12ед. "Крокодил №2" GEN III	12	1	**4932430910**	4002395385720
③	Биты SHOCKWAVE набор 32ед. в пласт. кейсе (PH/PZ/TX/TX BO) GEN III	32	1	**4932464240**	4058546221850
	Биты SHOCKWAVE набор 35ед. GEN III в пласт. кейсе	35	1	**4932492003**	4058546413705
	Биты SHOCKWAVE набор 38ед. GEN III в пласт. кейсе	38	1	**4932492009**	4058546413767
	Биты SHOCKWAVE набор 40ед. GEN III в пласт. кейсе	40	1	**4932492004**	4058546413712
	Биты SHOCKWAVE набор 48ед. GEN III в пласт. кейсе	48	1	**4932492005**	4058546413729
	Биты SHOCKWAVE набор 56ед. GEN III в пласт. кейсе	56	1	**4932492006**	4058546413736

① 


② 

③ 

Магнитные торцевые насадки

- Конструкционная сталь и термообработка для максимальной прочности и надежности.
- Прочный магнитный наконечник для безопасного захвата.
- Хвостовик: 1/4″ Hex (DIN 3126 - E 6.3). Подходят для шуруповертов с высоким крутящим моментом и импульсных винтовертов.

Общая длина (мм)	Диаметр хвостовика	Диаметр хвостовика (мм)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
60	1/4"	6.35	1	1	**4932352406**	4002395370658
60	1/4"	6.35	1	заказ кратно 100	**4932430478**	4002395381395
73	1/4"	6.35	1	1	**4932459398**	4058546010591
152	1/4"	6.35	1	1	**4932471822**	4058546297213
152	1/4"	6.35	1	1	**4932471824**	4058546297237
305	1/4"	6.35	1	1	**4932471823**	4058546297220
305	1/4"	6.35	1	1	**4932471825**	4058546297244





Угловые насадки с набором бит

	Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
①	Насадка угловая 0-30° Knuckle SHOCKWAVE с набором бит 10шт GEN II	11	1	**4932459781**	4058546029531
②	Насадка угловая 90° SHOCKWAVE с набором бит 10шт	11	1	**4932471274**	4058546289027

① 

② 


НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ГОЛОВОК SHOCKWAVE



ПЕРЕДАЧА ВРАЩЕНИЯ НА ГРАНИ

ШТАМПОВАН И ЗАЛИТ КРАСКОЙ







ДВА ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЛЕГКОЙ УСТАНОВКИ



ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА ЛОГОТИПА И АРТИКУЛА




КОВАНАЯ СТАЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ



КОНТРАСТНАЯ МАРКИРОВКА ГОЛОВОК

1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY ударные головки - удлиненные

	Размер посадки	Размер головки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
	1"	**36**	65	**1**	1	**4932480413**	4058546406981
①	1/2"	**13**	78	**1**	1	**4932480331**	4058546406165
	1/2"	**17**	78	**1**	1	**4932480335**	4058546406202
	1/2"	**19**	78	**1**	1	**4932480337**	4058546406226
	1/2"	**24**	78	**1**	1	**4932480342**	4058546406271
	3/4"	**36**	90	**1**	1	**4932480395**	4058546406806
②	Головки 1/2" ударные удлиненные SHOCKWAVE набор 10ед. в кейсе (10/11/12/13/14/17/19/21/22/24мм) GEN II			**10**	1	**4932480457**	4058546407421

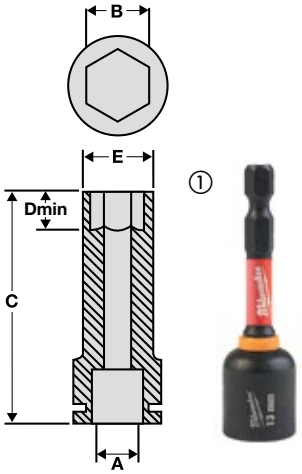

② 

Адаптеры

	Диаметр хвостовика	Размер наконечника	Длина (мм)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
①	1/4" HEX	**3/8" квадр.**	50	**1**	1	**4932478054**	4058546339876
②	1/4" HEX	**1/4" квадр.**	50	**1**	1	**4932471826**	4058546297251
	1/4" HEX	**1/2" квадр.**	55	**1**	1	**4932478803**	4058546360856

① 

② 

Торцевые насадки

	Размер посадки	Размер головки (мм)	Длина (мм)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
①	1/4" HEX	**8**	65	**1**	1	**4932492439**	4058546418069
	1/4" HEX	**8**	150	**1**	1	**4932492446**	4058546418137
	1/4" HEX	**10**	65	**1**	1	**4932492441**	4058546418083
	1/4" HEX	**10**	150	**1**	1	**4932492447**	4058546418144
②	1/4" HEX	**13**	65	**1**	1	**4932492443**	4058546418106
	1/4" HEX	**13**	150	**1**	1	**4932492448**	4058546418151
③	Насадки магнитные торцевые SHOCKWAVE с хв. 1/4" HEX набор 4ед. (7/8/10/13мм - 65мм) GEN II			**4**	1	**4932492445**	4058546418120
	1/4" HEX	**10**	65	**1**	1	**4932352543**	4002395372010

① 

② 

③ 

Диск карбидный по дереву и пластику

- Идеальный режущий диск для дерева, пластика и гипсокартона.
- Подходит для чрезвычайно быстрой, точной и без заусенцев резки / резки тонких материалов.



Описание	Тип диска	Диаметр (мм)	Посадочный диаметр (мм)	Максимальная частота вращения (об/мин)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
Диск карбидный 76мм по древесине и пластику для M12 FCOT	**Отрезной**	76	**10**	20100	**1**	1	**4932464716**	4058546226619

Диск пильный по металлу

- Точная геометрия для наилучшей производительности.
- Керамометаллические зубья - обеспечивают продолжительный срок службы.
- Диск изготавливается с прецизионной точностью и подвергается термической обработке.
- Глубокий канал между зубьями способствует улучшенному удалению стружки.
- Компенсационные прорези вырезаются лазером, уменьшают вибрацию, подавляют шумы и предотвращают перегрев (диаметр диска 203 мм).
- Чистый рез. Отсутствуют заусенцы, что сокращает время на дальнейшую обработку материала.
- Безопасность: нет искр, не нужна охлаждающая жидкость, заготовка остается холодной.
- Быстрый рез. Режет быстрее, чем каким-либо иным методом.
- Себестоимость. Стоимость реза дешевле, чем при резке абразивным диском.
- Меньше шума при работе.
- Меньше вибрации при работе.



Описание	Тип диска	Диаметр (мм)	Посадочный диаметр (мм)	Максимальная частота вращения (об/мин)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
Диск пильный по металлу для циркулярной пилы 150x20x1.6x34 GEN III	**По металлу**	150	**20**	4500	**1**	1	**48404080**	0045242510283

Диск карбидный по дереву и пластику CB

- Твердосплавный диск - это специализированный инструмент, предназначенный для выполнения работ по резке различных материалов. Он обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря использованию твердосплавных материалов при его изготовлении.
- Этот диск идеально подходит для работы с деревом, пластиком и гипсокартоном. Его острота и прочность позволяют легко резать эти материалы, обеспечивая чистый и ровный срез.



Описание	Тип диска	Диаметр (мм)	Посадочный диаметр (мм)	Максимальная частота вращения (об/мин)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
Диск карбидный по древесине и пластику CB - 125мм	**Отрезной**	125	**22.2**	12250	**1**	1	**4932492377**	4058546417444

Гайка для УШМ

- Универсальное соединение для всех угловых шлифовальных машин от Ø115 до 230 мм
- Подходит для шлифовальных машин с автоматической и быстрой тормозной системой.
- Замена диска за 12 секунд, инструменты не требуются
- Толщина всего 8 мм, для большей поверхности диска и лучшего использования в ограниченном пространстве
- Встроенные замочные скважины для снятия с помощью стандартного ключа



Описание	Резьба	Диаметр диска (мм)	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
Гайка M14 FIXTEC для УШМ универсальная	**M14**	**115/150**	1	**4932498607**	4058546524760



РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Рулетки Магнетик (Magnetic)



- Мощный магнит в начале ленты позволяет надежно удерживать зацеп на металлических поверхностях как плоской формы, так и на трубах.
- Компактный и эргономичный дизайн.
- Увеличенный вылет полотна на весу до 3.4 м.
- Нейлоновое покрытие полотна обеспечивает до 10 раз большую стойкость при работе.
- 27 мм ширина полотна с нанесением шкалы с двух сторон облегчает чтение результатов измерений.
- Запатентованный тормоз пальцем: обеспечивает безопасность при сматывании полотна.
- 5 точек укрепления корпуса.
- Класс точности II.
- Архитектурная шкала обеспечивает легкий расчет на чертежах.





Описание	Длина (м)	Ширина полотна (мм)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
Рулетка PREMIUM магнитная MAGNETIC GEN III 5м (ширина полотна 27мм)	**5**	27	**1**	1	**4932464599**	4058546225445
Рулетка PREMIUM магнитная MAGNETIC GEN III 8м (ширина полотна 27мм)	**8**	27	**1**	1	**4932464600**	4058546225452
Рулетка PREMIUM магнитная MAGNETIC GEN III 10м (ширина полотна 27мм)	**10**	27	**1**	1	**4932464601**	4058546225469

Описание	Длина (м)	Ширина полотна (мм)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
Рулетка PREMIUM магнитная MAGNETIC 5м (ширина полотна 27мм) GEN IV	**5**	27	**1**	1	**4932498768**	4058546526375
Рулетка PREMIUM магнитная MAGNETIC 8м (ширина полотна 27мм) GEN IV	**8**	27	**1**	1	**4932498770**	4058546526399

Премиум рулетки Вайд Блэйд (Wide Blade) с широким полотном





4 М ВЫЛЕТ БЕЗ ЗАЛОМА

- Полотно можно выдвинуть на весу на длину до 4 метров - больше вылет полотна, выше эффективность.
- Дополнительная защита полотна на первых 15 см.
- Шкала нанесена с двух сторон полотна - удобство чтения измерений.
- 5 точек крепления - усиливают корпус и делают рулетку более надежной.
- Запатентованный тормоз пальцем - защищает палец при сматывании полотна.
- Крепление для ремня выполнено из проволоки - меньше „рвет“ карманы.
- Покрытие полотна нейлоном увеличивает износостойкость.
- Отверстие для присоединения к системе страховки.






Описание	Длина (м)	Ширина полотна (мм)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
Рулетка PREMIUM широкая WIDE BLADE 5м (ширина полотна 33мм)	**5**	33	**1**	1	**4932471815**	4058546297145
Рулетка PREMIUM широкая WIDE BLADE 8м (ширина полотна 33мм)	**8**	33	**1**	1	**4932471816**	4058546297152
Рулетка PREMIUM широкая WIDE BLADE 5м (ширина полотна 33мм) GEN II	**5**	33	**1**	1	**4932499203**	4058546563677
Рулетка PREMIUM широкая WIDE BLADE 8м (ширина полотна 33мм) GEN II	**8**	33	**1**	1	**4932499205**	4058546563691

Рулетки СТАД (STUD™)



EXO 360 BLADE TECHNOLOGY™

- EXO 360™ - технология изготовления полотна, обеспечивающая долгий срок службы и устойчивость к разрыву и износу.
- Сильный магнит на конце ленты позволяет легко зацеплять полотно как к плоским поверхностям, так и к трубе.
- Полотно можно выдвинуть на весу на длину до 4 метров.
- Дополнительная защита полотна на первых 15 см.
- Шкала нанесена с двух сторон полотна - удобство чтения измерений.
- Запатентованная система остановки полотна пальцем: защищает пальцы при сматывании полотна.
- Корпус изготовлен из ударопрочного пластика ABS с прорезиненным покрытием.
- Крепление для ремня выполнено из проволоки - меньше "рвет" карманы.
- Отверстие для присоединения к системе страховки.
- Класс точности II.



СИЛЬНЫЙ МАГНИТ



4 М ВЫЛЕТ БЕЗ ЗАЛОМА

Описание	Длина (м)	Ширина полотна (мм)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
Рулетка PREMIUM магнитная STUD GEN II 5м (ширина полотна 33мм)	**5**	33	**1**	1	**4932471626**	4058546295257
Рулетка PREMIUM магнитная STUD GEN II 8м (ширина полотна 33мм)	**8**	33	**1**	1	**4932471627**	4058546295264
Рулетка PREMIUM магнитная STUD 5м (ширина полотна 33мм) GEN III	**5**	33	**1**	1	**4932498763**	4058546526320
Рулетка PREMIUM магнитная STUD 8м (ширина полотна 33мм) GEN III	**8**	33	**1**	1	**4932498765**	4058546526344



Рулетки Аутолок (Autolock)



- Автоматический тормоз: полотно фиксируется, как только вы перестаёте его вытягивать.
- Покрытие из нейлона защищает от пыли, грязи и воды.
- Корпус усилен креплением в 5 точках для превосходного срока службы.
- Корпус из ABS-пластика, покрытый резиной, для ударопрочности и удобства хвата.
- Компактный дизайн и комфортный размер.
- Прочное крепление на ремень.
- Класс точности II.
- Многоштучная упаковка, заказывать кратно 6 шт.





Описание	Длина (м)	Ширина полотна (мм)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
Рулетка AUTOLOCK 5м (ширина полотна 25мм)	**5**	25	**1**	1	**4932464663**	4058546226084
Рулетка AUTOLOCK 8м (ширина полотна 25мм)	**8**	25	**1**	1	**4932464664**	4058546226091
Рулетка AUTOLOCK 5м (ширина полотна 25мм) GEN II	**5**	25	**1**	1	**4932498772**	4058546526412
Рулетка AUTOLOCK 8м (ширина полотна 25мм) GEN II	**8**	25	**1**	1	**4932498774**	4058546526436

Рулетки ПРО Компакт (PRO Compact)



- Улучшенная эргономика и комфортный размер.
- Прочность.
- 5 точек усиления корпуса.
- 2G защитное нейлоновое покрытие.
- Улучшено полотно и его гибкость.
- Выдерживает падение с 3 м.
- Без магнитов.
- Более яркий шрифт для лучшей видимости.
- Компактный дизайн крюка.
- Задняя часть обеспечивает удобное вертикальное измерение.
- Улучшена клипса на ремень: бережет одежду.



Описание	Длина (м)	Ширина полотна (мм)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
Рулетка PROCOMPACT 3м (ширина полотна 16мм)	**3**	16	**1**	1	**4932459591**	4058546027636
Рулетка PROCOMPACT 5м (ширина полотна 19мм)	**5**	19	**1**	1	**4932459592**	4058546027643
Рулетка PROCOMPACT 5м (ширина полотна 25мм)	**5**	25	**1**	1	**4932459593**	4058546027650
Рулетка PROCOMPACT 8м (ширина полотна 25мм)	**8**	25	**1**	1	**4932459594**	4058546027667
Рулетка PROCOMPACT 3м (ширина полотна 16мм) GEN II	**3**	16	**1**	1	**4932498776**	4058546526450
Рулетка PROCOMPACT 5м (ширина полотна 25мм) GEN II	**5**	25	**1**	1	**4932498778**	4058546526474
Рулетка PROCOMPACT 8м (ширина полотна 25мм) GEN II	**8**	25	**1**	1	**4932498780**	4058546526498



Рулетки со светодиодной подсветкой

- LED фонарь 19 LUX.
- Покрытие полотна нейлоновым лаком защищает от грязи, пыли и воды.
- Корпус усилен 4 винтами для увеличения надежности.
- Корпус из ABS пластика покрытый резиной для ударопрочности и удобства хвата.
- Компактный дизайн и комфортный размер.
- Магнит на задней части рулетки для крепления к металлическим ящикам и другим металлическим поверхностям.
- 2 батареи CR2016 включены в комплект поставки.
- Класс точности II.
- Многоштучная упаковка, заказывать кратно 12.



Описание	Длина (м)	Ширина лезвия (мм)	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Рулетка с подсветкой 3м/10 фт	3	12	1	12	**48226602**	045242529285



Рулетки Слимлайн (Slimline)



- Компактный и улучшенный эргономичный дизайн.
- Нейлоновое покрытие защищает полотно от пыли, грязи и воды.
- Корпус из ABS пластика с мягкими резиновыми накладками в зоне хвата обеспечивает прочность и комфорт при работе.
- 4 точки усиления корпуса.
- Плоское основание для горизонтальной устойчивости и задняя часть для упрощения вертикального измерения.
- Клипса на ремень.
- Класс точности II.





Описание	Длина (м)	Ширина полотна (мм)	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
Рулетка SLIMLINE 3м (ширина полотна 16мм)	**3**	16	**1**	1	**48227703**	0045242512898
Рулетка SLIMLINE 5м (ширина полотна 25мм)	**5**	25	**1**	1	**48227706**	0045242512911
Рулетка SLIMLINE 8м (ширина полотна 25мм)	**8**	25	**1**	1	**48227708**	0045242512928
Рулетка SLIMLINE 3м (ширина полотна 16мм) GEN II	**3**	16	**1**	1	**4932498782**	4058546526511

Рулетка - 2 м / 6 фт



- 5 точек усиления корпуса: увеличивает ресурс в 10 раз.
- Heavy Duty полотно: 13 мм ширина.
- Нейлоновое покрытие полотна: лучшая стойкость к истиранию.
- Эргономика и комфорт: легко и удобно проводить измерения.
- Упаковка - дисплей, заказывается кратно 12 шт.

Описание	Длина (м)	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
2 м / 6 фт метрическая и британская системы	2	1	12	**48225502**	045242468034

Длинные закрытые рулетки

- Одностороннее, 30 м полотно с метрической шкалой, ширина 9.5 мм.
- GRIME GUARD: очищает полотно от строительного мусора и абразивной пыли.
- Ультра прочная конструкция: усиленный металлический корпус, усиленная металлическая ручка, стальное полотно с нейлоновым покрытием.
- Планетарная передача с передаточным числом 3:1 обеспечивает высокую плавность намотки ленты и десятикратную надежность.
- Класс точности II.



Описание	Длина (м)	Ширина лезвия (мм)	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Длинная закрытая рулетка 30м	30	9.5	1	1	**48225103**	045242486106

Цифровой уровень REDSTICK



- Технология PINPOINT™ отображает на экране цифры, графику, цвет и сопровождает аудио информацией для максимального удобства.
- Режим фиксации целевого угла позволяет выбрать целевой угол в диапазоне 360° для повторяющихся измерений.
- Питание от аккумулятора REDLITHIUM™ с возможностью зарядки от USB
- До 2-х раз выше точность.
- Простой выбор функций в меню: Режим, Чувствительность, Погрешность, Питание и Язык.
- Погрешность может быть выбрана для точных, стандартных или грубых работ.
- Уровень защиты IP65.
- Точность: 0°, 90°/0.03° и 1°-89°/0.10°.
- Прочное металлическое отверстие для хранения.

Описание	Длина (см)	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Уровень REDSTICK цифровой 60см	60	1	1	**4933471978**	4058546298777

Магнитный уровень Torpedo Compact

- Уровень SHARPSITE™ для легкого считывания показаний угла наклона 1 и 2 градуса.
- Субкомпактный дизайн для работы в стесненных пространствах.
- V-образная канавка для установки на трубы.
- Вырез в нижней части для установки поверх сварного шва.
- Усиленные редкоземельные магниты.
- Точность измерений 0.029° (0.0005 ″/фт, 0.5 мм/м).



Описание	Длина (см)	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Уровень Torpedo Compact магнитный	7.6	1	1	**4932472122**	4058546325183

Уровень Block torpedo





- SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.
- Поворачиваемая на 360° пузырьковая колба с блокировкой. Позволяет выставить любой, необходимый в работе, угол наклона. Блокировка колбы позволяет сохранить зафиксированный угол даже при транспортировке.
- Усиленные редкоземельные магниты для максимальной мощности удержания.
- Усиленные пузырьковые колбы. Твердые, акриловые пузырьковые колбы обеспечивают максимальную прочность.
- Литой алюминиевый корпус адаптирован к условиям работы на стройке.
- Точно фрезерованные поверхности обеспечивают точность измерений во всех рабочих положениях.
- Отверстие для переноса и хранения уровня.
- Погрешность до 0.029° (0.0005″/дюйм, 0.5 мм/м).

30 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Описание	Длина (см)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Block torpedo уровень	25	1	1	**4932459096**	4002395282494

Уровень Billet torpedo





- Редкоземельные магниты обеспечивают максимальную удерживающую силу.
- Увеличенная область просмотра. Риски для быстрого определения угла наклона в любом направлении.
- Усиленные акриловые пузырьковые колбы обеспечивают максимальную прочность.
- Паз для сварочного шва на стыке труб. Специальный паз позволяет установить уровень над сварным швом для проверки угла наклона.
- Оптимизированная конструкция профиля. V-образный паз для устойчивости на не магнитных трубах.
- Лазерная маркировка шкалы для быстрых измерений.
- Тонкий, заостренный дизайн для удобного извлечения из мест хранения.

10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Описание	Длина (см)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Billet torpedo уровень	17	1	1	**4932459097**	4002395283101

Карманный уровень





- 360° диапазон регулировки колбы для измерения под углом.
- Механизм блокировки угла для повторного использования после хранения в кармане или сумке.
- Мощные редкоземельные магниты для максимальной удерживающей силы.
- V-образный паз для измерений на трубах.
- Фрезерованная поверхность для точности измерений.
- Компактный размер для функциональности.



10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Описание	Длина (см)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Карманный уровень	7.8	1	6	**4932459597**	4058546027698

INKZALL™ маркеры

- Остается острым, не плющится и не изгибается под давлением.
- Акриловое перо идеально подходит для неровных поверхностей, таких как ОСП и бетон.
- Маркер продолжает писать после 72 часов хранения со снятым колпачком.
- Подходит для использования на бетоне, дереве, металле, фанере, ОСП, пластике.
- Может быть использован на влажных, масляных, ржавых и с мусором поверхностях.
- Быстро сохнет, что исключает возможность смазывания метки на металле и пластике.
- Тонкий корпус для использования в ограниченных пространствах.
- Клипса на колпачке позволяет закрепить маркер на строительной каске, брюках, куртке.
- Выступ на корпусе предотвращает скатывание маркера с ровных поверхностей.



	Описание	Цвет	Зуб	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
①	Маркер тонкий Черный INKZALL для стройплощадки	**Черный**	1 мм	**1**	36	**48223100**	0045242319473
②	Маркер тонкий Зеленый INKZALL для стройплощадки	**Зеленый**	1 мм	**1**	36	**4932492127**	4058546414948
③	Маркер тонкий Синий INKZALL для стройплощадки	**Синий**	1 мм	**1**	36	**4932492126**	4058546414931
④	Маркер широкий Черный INKZALL для стройплощадки	**Черный**	1 мм	**1**	1	**48223103**	0045242333608

* Заказы возможны только коробками (содержит 36 шт. 48223100). Минимальное количество заказа 36 шт. (= 1 коробка). Количество заказа более 36 шт. Должно быть заказано в количестве, кратном 36 шт. (Т.е. 72, 108, 144, 180 ...).

INKZALL™ большие маркеры

- Маркер продолжает писать после 72 часов хранения со снятым колпачком.
- Может быть использован на влажных, масляных, ржавых и с мусором поверхностях.
- Подходит для использования на бетоне, дереве, металле, фанере, ОСП, пластике.
- Быстро сохнет, исключая смазывание на металле и пластике.
- Надписи легче читаются на расстояние благодаря ширине линии.





	Описание	Цвет	Зуб	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
①	Маркер большой Черный INKZALL для стройплощадки	**Черный**	6.2 мм	**1**	12	**4932471555**	4058546294540
②	Маркер большой Красный INKZALL для стройплощадки	**Красный**	6.2 мм	**1**	12	**4932471556**	4058546294557
③	Маркер большой Синий INKZALL для стройплощадки	**Синий**	6.2 мм	**1**	12	**4932471557**	4058546294564
④	Маркер супер-большой XL Черный INKZALL для стройплощадки (1шт. в блистере)	**Черный**	14.5 мм	**1**	1	**4932471558**	4058546294571
⑤	Маркер супер-большой XL Черный INKZALL для стройплощадки	**Черный**	14.5 мм	**1**	12	**4932471559**	4058546294588
⑥	Маркер супер-большой XL Красный INKZALL для стройплощадки	**Красный**	14.5 мм	**1**	12	**4932471560**	4058546294595
⑦	Маркер супер-большой XL Синий INKZALL для стройплощадки	**Синий**	14.5 мм	**1**	12	**4932471561**	4058546294601

INKZALL™ маркер на основе жидкой краски

- Клапан для подачи краски.
- Прочное акриловое перо для самых сложных условий окружающей среды: температура поверхности от -10 ° до + 145 °.
- Надписи хорошо видны на темных поверхностях, где традиционные маркеры видны плохо.
- Может быть использован на ржавых, грязных и жирных поверхностях.
- Для использования на бетоне, черной трубе, алюминии, ПВХ, стали и нержавеющей стали, резине и шинах.
- Время высыхания надписи — 10 секунд.
- Водо- и УФ-стойкие надписи.
- Перманентные маркеры. Маркировки сохраняются до 6 месяцев.
- Прочный металлический корпус для использования на строительном объекте.
- Краска без содержания Ксилола.
- ВАЖНО: Встряхните маркер перед использованием. Снимите колпачок и нажмите несколько раз пером до появления на нем краски.





	Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
①	Маркер Белый INKZALL на основе жидкой краски	**Белый**	**1**	12	**48223711**	0045242363360

Нож складной многофункциональный FASTBACK™

- Открывающееся одной рукой лезвие. Пользователь может одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость подготовки к работе.
- Встроенный крюк для вспарывания. Позволяет пользователю делать разрезы, не вытаскивая лезвия.
- Быстрая безинструментальная замена лезвия. Меньше простоя при работе для замены лезвия.
- Прорезь для зачистки проводов. Нет необходимости в отдельном инструменте.
- Тонкая конструкция корпуса. Инструмент легко помещается в кармане.
- Поясная клипса для простоты хранения.





Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① Нож FASTBACK складной (трапец. лезвия)	1	1	**4932471357**	4058546289850
② Нож FASTBACK складной компактный (трапец. лезвия)	1	6	**4932471356**	4058546289843
③ Нож FASTBACK складной с хранилищем лезвий (трапец. лезвия)	1	1	**4932471358**	4058546289867

Складной нож 5 в 1 FASTBACK™

- Операция раскладывания выполняется одной рукой.
- Лезвие из нержавеющей стали.
- Блокировка полотна фиксирует лезвие в открытом положении.
- Частично зазубренное лезвие для многофункциональности, что упрощает как прокалывание, так и разрезание материала.
- Складной нож оснащен раскладным держателем для бит $^{1}/_{4}$″Hex, а также двусторонней битой PH2 и SL5.5.
- Встроенная открывалка для бутылок увеличивает функциональность.
- Проволочный зажим для ремня обеспечивает быстрый доступ без повреждения карманов.
- Отверстие для шнурка.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Нож FASTBACK складной 5 в 1	1	1	**4932492454**	4058546418212



Складной нож 6 в 1 FASTBACK™

- Держатель для бит $^{1}/_{4}$″ Hex с двусторонней битой PH2 и SL5.5.
- Открывание бутылок одной рукой. Просто следует резким движением руки "выкинуть" лезвие для доступа к открывалке.
- Смена лезвий без использования дополнительных инструментов. Меньше потерянного времени на смену лезвий.
- Зачистка проводов. Не нужно искать дополнительный инструмент.
- Зажим для крепления на ремне.
- Встроенная открывалка для бутылок.





Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Нож FASTBACK складной 6 в 1 (трапец. лезвия)	1	1	**4932478559**	4058546347529

Складной нож FASTBACK™

- Операция раскладывания выполняется одной рукой.
- Затачивающееся лезвие из нержавеющей стали.
- Острый кончик обеспечивает прокалывание и гладкий рез.
- Замок фиксирует лезвие в открытой позиции.
- Отверстие для шнурка.
- Проволочная клипса на ремень обеспечивает быстрый доступ без повреждения карманов.
- Компактный размер для хранения в кармане.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Нож FASTBACK перочинный (нерж. сталь)	1	1	**48221990**	045242296842

Компактный карманный нож

- Компактный размер для ношения в кармане.
- Лезвие из нержавеющей стали можно затачивать повторно.
- Лезвие с острием позволяет делать проколы и ровные резы.
- Блокировка в открытом положении для безопасности.
- Отверстие для системы страховки.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Нож COMPACT перочинный карманный (нерж. сталь)	1	1	**4932478560**	4058546347536

Нож с фиксированным лезвием

- Нож с фиксированным лезвием - более точный контроль над режущей поверхностью и повышенная надежность.
- Лезвие 101 мм из нержавеющей стали, оптимизированная заточка, чтобы лезвие дольше оставалось острым.
- Полностью металлическая конструкция для надежности при самых сложных резах.
- Эргономическая рукоятка обеспечивает надежный и комфортный хват.
- Отверстие для ремешка.
- Надежные ножны с креплением на ремень.





Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Нож COMPACT с фиксированным лезвием (нерж. сталь)	1	1	**4932464828**	4058546227739

Складные ножи HARDLINE™

- Премиальное лезвие из D2 стали обеспечивает лучшую стойкость к коррозии. Высокая твердость и износостойкость, лезвие долго остается острым.
- Гладкое/с зазубринами лезвие с прокалывающим кончиком. Идеально подходит для разрезания материалов и кончик обеспечивает прокалывание в нужном месте.
- Механизм открытия лезвия с подшипником - легко открывается 1 рукой.
- Открытая стальная рамка корпуса надежно фиксирует лезвие в рабочем положении.
- Рукоятка из стеклонаполненного полиамида и нержавеющей стали.
- Замок фиксирует лезвие в открытом положении.
- Отверстие для шнурка.
- Клипса на ремень может располагаться на левой или правой стороне корпуса.





Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Нож HARDLINE складной 64мм (D2 сталь)	1	1	**4932492452**	4058546418199

Нож выдвижной многофункциональный

- Боковой ползунок для выдвижения лезвия. Снижает риск случайного открытия.
- Прорезь для зачистки проводов. Нет необходимости в отдельном инструменте.
- Замена лезвий без инструмента: экономия времени на замену лезвий.
- Хранение лезвий. Магнитный держатель для 5 лезвий.
- Heavy Duty: Цельнометаллический корпус с резиновым покрытием обеспечивает удобство и уменьшает скольжение руки.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① Нож выдвижной многофункциональный	1	6	**4932492378**	4058546417451
② Нож выдвижной многофункциональный компактный	1	1	**4932492379**	4058546417468

Самовозвращающийся безопасный нож

- Возвратный механизм: Лезвие втягивается, когда кнопка отпущена.
- Две позиции лезвия позволяют пользователю выбирать глубину реза.
- Удобное хранение лезвий внутри корпуса вмещает до 5 лезвий.
- Бесключевая смена лезвий. Снижает потерю времени для смены лезвий. Большой винт позволяет менять лезвие быстро и без каких-либо инструментов.
- Прочный полностью металлический корпус.
- Зачистка проводов: избавляет от необходимости искать другой инструмент. Зачищает провода до 5 мм².



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Нож выдвижной HD с автоматическим возвратом лезвия (трапец. лезвия)	1	1	**4932471360**	4058546289881

Лезвия для выдвижных ножей

- Прочный диспенсер для повторного использования с легким доступом к лезвиям.
- Оптимизированная геометрия режущего угла для остроты и точности резки.
- Микро карбидное покрытие для увеличения срока службы.
- Прецизионная заточка режущих углов для чистоты реза.



Описание	Ширина лезвия (мм)	Количество сегментов	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Лезвия для выдвижных ножей 18 мм	18	8	10	1	**4932480107**	4058546403928

Сменные лезвия общего назначения


- Микро карбидное покрытие для увеличения срока службы.
- Оптимальная геометрия лезвия.
- Экстремальный угол заточки для чистого реза.
- Полотна защищены и легкодоступны в пластиковом боксе.



Описание	Общая длина (мм)	Высота (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① Лезвия для ножа общего назначения	62	19	50	1	**48221950**	045242344444
			5	1	**48221905**	045242268061
② Лезвия для резки картона (закругленные).	62	19	5	1	**48221934**	045242286942

Выдвижные ножи

- Металлический фиксатор* для максимальной прочности и длительного срока службы.
- Фиксатор* позволяет быстро регулировать положение лезвия.
- Автоматический скользящий фиксатор** позволяет быстро регулировать положение лезвия.
- Крышка с клипсой** отламывает сегменты лезвия.
- Обрезиненное покрытие предотвращает скольжение и является стойким к ацетону.
- Лезвие с микрокарбидным покрытием для долгого срока службы и чистого реза.
- * 18 мм / 25 мм выдвижные ножи.
- ** 9 мм выдвижной нож.

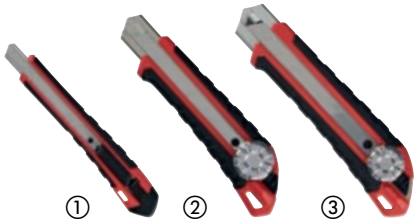

Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① Нож 9мм выдвижной строительный (сегм. лезвия)	1	1	**48221960**	045242296811
② Нож 18мм выдвижной строительный (сегм. лезвия)	1	1	**48221961**	045242296798
③ Нож 25мм выдвижной строительный (сегм. лезвия)	1	1	**48221962**	045242296828

Компактная точилка для ножей



- Точилка компактная для ножей (ножеточка) Milwaukee COMPACT KNIFE SHARPENER выполнена в компактном дизайне, что делает её удобной для переноски и идеальной для использования в любых условиях.
- Благодаря своей эффективности, она позволяет быстро и легко восстановить остроту лезвий ваших ножей, сохраняя их в идеальном состоянии.
- Отлично подходит как для домашнего использования, так и для работы, обеспечивая долговечность и надежность в любых ситуациях.

Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Точилка компактная для ножей (ножеточка)	1	1	**4932478562**	4058546347550

Ножницы для резки металла

- Прорези для большого и указательного пальцев для большего комфорта при работе и меньшей усталости.
- Зубчатые режущие кромки предотвращают проскальзывание при резании.
- Меньше усталость руки при резке толстых материалов. Дизайн с комбинированным действием рычага.
- Торсионная пружина открывает губки автоматически во время резки для более быстрого реза и меньшей усталости.
- Покрытие хромом защищает от коррозии для большего срока службы. Дополнительная закалка до 65 HRC.
- Изготовлены из легированной стали для лучшей износостойкости.
- Механизм блокировки одной рукой.
- Тонкий, обтекаемый дизайн для предотвращения зацепления в материале.
- Три направления резки маркируются на голове, ручках и в цветовой схеме ручек.
- Эргономичные и прочные обрезиненные рукоятки для большего комфорта и длительного срока службы.
- Подходят для прямых и фигурных резов. Идеально подходят для небольших радиусов реза и коротких надрезов.
- Смещенные губки: для длительного или фигурного реза. Наклон губок 45° держит пользователя в стороне от материала.
- Удлиненные губки: позволяют резать быстрее и аккуратнее при длительных прямых резах.

① 

② 

③ 

Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① Подходят для прямых и фигурных резов. Идеально подходят для небольших радиусов реза и коротких надрезов.				
Ножницы по металлу Левый рез 260мм	1	1	**48224510**	0045242503629
Ножницы по металлу Правый рез 260мм	1	1	**48224520**	0045242503636
Ножницы по металлу Прямой рез 260мм	1	1	**48224530**	0045242503643
Ножницы по металлу Левый рез 260мм GEN II	1	1	**4932499011**	4058546528805
Ножницы по металлу Правый рез 260мм GEN II	1	1	**4932499014**	4058546528836
Ножницы по металлу Прямой рез 260мм GEN II	1	1	**4932499018**	4058546528874
Ножницы по металлу набор 3ед. (45° Левый, Прямой и 45° Правый резы)	3	1	**48224533**	0045242503735
② Смещенные губки: для длительного или фигурного реза. Наклон губок 45° держит пользователя в стороне от материала.				
Ножницы по металлу 45° Левый рез 260мм	1	1	**48224512**	0045242503650
Ножницы по металлу 45° Правый рез 260мм	1	1	**48224522**	0045242503667
Ножницы по металлу 45° Прямой рез 260мм	1	1	**48224532**	0045242503674
Ножницы по металлу 45° Левый рез 260мм GEN II	1	1	**4932499013**	4058546528829
Ножницы по металлу 45° Правый рез 260мм GEN II	1	1	**4932499016**	4058546528850
Ножницы по металлу 45° Прямой рез 260мм GEN II	1	1	**4932499019**	4058546528881
③ Удлиненные губки: позволяют резать быстрее и аккуратнее при длительных прямых резах.				
Ножницы по металлу 45° удлиненные Левый рез 290мм	1	1	**48224538**	0045242503698
Ножницы по металлу 45° удлиненные Левый рез 290мм GEN II	1	1	**4932499022**	4058546528911
Ножницы по металлу удлиненные Прямой рез 310мм	1	1	**48224537**	0045242503681
Ножницы по металлу удлиненные Прямой рез 310мм GEN II	1	1	**4932499021**	4058546528904

Ножовка по металлу

- Прочный металлический каркас, поддерживает высокое напряжение (25,000 PSi / 250 lbs).
- Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфорт пользователю.
- Встроенный отсек для хранения запасных полотен.
- Поставляется с 12˝/24 Tpi полотном.
- Возможно установить полотна до 300 мм.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① Ножовка по металлу	1	1	**48220050**	045242362226
② Полотно 300мм для ножовок по металлу (10шт/уп)	10	1	**4932493923**	4058546510831

Складная универсальная пила

- Бесключевая смена полотна - смена полотна до 10 раз быстрее.
- Складное лезвие - проще и безопаснее хранение.
- Обрезиненная рукоятка - непревзойденный комфорт.
- Подходят все Sawzall® полотна - непревзойденная универсальность.
- Комплектуется с 18 TPi , 150 мм полотном.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Ножовка SAWZALL складная (исп. с полотнами для сабельных пил) GEN II	1	1	**4932492812**	4058546476830

Ножницы для различных видов работ

- Микрокарбидное покрытие режущих кромок для максимальной прочности. Больший срок службы по сравнению с нержавеющей сталью.
- Лезвия покрыты хромом для максимальной защиты от коррозии.
- Полностью металлические ручки для защиты от поломок.
- Технология соединительного винта препятствует расшатыванию лезвий, что повышает точность резки.
- Большие петли ручек позволяют работать в перчатках.
- Паз для указательного пальца для большего комфорта при работе.
- Нанесенная лазером маркировка на лезвии позволяет отмерять и резать одновременно.
- Микрозазубрины на режущей кромке для захвата материала и улучшения реза.
- Наклон лезвий на 60° позволяет держать руку над материалом.





Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① Ножницы прямые 230мм	1	1	**4932479409**	4058546372033
② Ножницы скошенные 230мм	1	1	**4932479410**	4058546372040

Труборез для медных труб Mini

- Запатентованный механизм регулировки.
- Хром, входящий в состав сплава роликов, обеспечивает повышенную прочность, производительность и защиту от коррозии.
- Удобная рукоятка обеспечивает быструю регулировку и комфорт при работе одной рукой.
- Компактная конструкция позволяет резать трубы в ограниченных пространствах.



Описание	Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Труборез для медных труб Mini 3-15мм	3 - 15	1	1	**48229250**	045242521210
Труборез для медных труб Mini 3-22мм	3 - 22	1	1	**48229258**	045242521258
Труборез для медных труб Mini 3-28мм	3 - 28	1	1	**48229251**	045242521227



Труборезы для медных труб

- Конструкция трубореза обеспечивает постоянную подачу во время вращения, это дает быстрый и чистый рез.
- Конструкция с 4 роликами обеспечивает аккуратный и точный рез.
- Хром, входящий в состав сплава роликов, обеспечивает повышенную прочность, производительность и защиту от коррозии.
- Плавный механизм регулировки.
- Закрепленный в корпусе гратосниматель позволяет быстро и легко снимать заусенцы.
- Запасной ролик встроен в рукоятку.



Описание	Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Труборез для медных труб 3-28 мм	3 - 28	1	1	**48229259**	045242521265
Труборез для медных труб 3.2-42мм	3 - 42	1	1	**48229252**	045242521234
Труборез для медных труб 16-67мм	16 - 67	1	1	**48229253**	045242521241
Наконечники для гратоснимателя		3	1	**48224257**	045242356263



Ролики для труборезов

- Ролики для труборезов.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Ролики для труборезов	2	1	**48224256**	045242356256

Гратосниматель

- Обеспечивает легкое удаление заусенцев в медных трубах и ПВХ.
- Полностью металлическая конструкция обеспечивает длительный срок службы в условиях строительной площадки.
- Термообработка и покрытие увеличивают срок службы.
- Клипса обеспечивает удобное хранение в кармане или инструментальной сумке для быстрого доступа.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Гратосниматель	1	1	**48224255**	045242356249

Резак для пластиковых труб

- Для резки пластиковых труб (PEX, PB, MDP, PE), силиконовых и пневмо- трубок, резиновых шлангов до Ø25 мм.
- V-образное лезвие позволяет выполнять быстрые и прямые срезы, предотвращая дробление материала.
- Сменные лезвия из нержавеющей стали.
- Прочная конструкция: металлический стержень от головки до рукояток для максимального срока службы.
- Блокировка одной рукой, инструмент остается закрытым в сумке, но при этом легко открывается.
- Устойчивая к коррозии головка.



Описание	Макс. диаметр труб (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Резак для пластиковых труб	25	1	1	**4932479407**	4058546372019
Сменное лезвие	-	1	1	**4932479408**	4058546372026



Кабелерез

- Лучшее в своем классе качество: скошенные губки. Точная ровная резка кабеля.
- Комфортные ручки. Не выскальзывает во время работы.
- Кованый инструмент - надежность в жестких условиях.
- Защита от ржавчины благодаря чернению.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Кабелерез	1	1	**48226104**	045242356140



Гвоздодёр

- Димплер (отверстие при помощи которого делается углубление вокруг шляпки гвоздя) позволяет легко извлекать гвозди с минимальным повреждением поверхности.
- Тонкий профиль захвата для упрощения зацепа шляпок гвоздей.
- Рукоятка существенно снижает вибрацию.



Описание	Длина (см)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
9″ Гвоздодер	22.86	1	1	**4932478249**	4058546344269
10″ Гвоздодер	25.40	1	1	**4932478250**	4058546344276
12″ Гвоздодер	30.48	1	1	**4932478251**	4058546344283




Широкий гвоздодёр

- Тонкая рабочая часть для легкого доступа между заготовками.
- Димплер (отверстие при помощи которого делается углубление вокруг шляпки гвоздя) позволяет легко извлекать гвозди с минимальным повреждением поверхности.
- Рукоятка существенно снижает вибрацию.



Описание	Длина (см)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Гвоздодер узкий/широкий 250мм (10")	25	1	1	**4932478252**	4058546344290



Гвоздодёр плоский

- Скошенная кромка улучшает рычаг и доступность при вытягивании гвоздей, подъеме детали или оттягивании.
- Встроенный извлекатель гвоздей/скоб без повреждения полов или окружающих материалов.
- Усиленный ударный язычок для дополнительного проникновения в материал с помощью молотка.





Описание	Длина (см)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Гвоздодер широкий 305мм (12")	30.5	1	1	**4932478253**	4058546344306
Гвоздодер широкий 381мм (15")	38.1	1	1	**4932478254**	4058546344313
Гвоздодер широкий 533мм (21")	53.3	1	1	**4932492778**	4058546476496

Стальной молоток с прямым гвоздодёром

- Рукоятка SHOCKSHIELD™ снижает пиковую вибрацию.
- Прямой гвоздодёр для демонтажных работ.
- Магнитный держатель для гвоздей.
- Боковой гвоздодёр.
- Двутавровая конструкция рукоятки для устойчивости к изгибу при извлечении крепежа.
- Точная балансировка для удобства пользователя.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Молоток плотницкий прямой 0.45кг	1	1	**4932478653**	4058546348465

Стальной молоток с закругленным гвоздодёром

- Рукоятка SHOCKSHIELD™ снижает пиковую вибрацию.
- Закругленный гвоздодёр для снижения повреждений материала при извлечении крепежа.
- Магнитный держатель для гвоздей.
- Боковой гвоздодёр.
- Двутавровая конструкция рукоятки для устойчивости к изгибу при извлечении крепежа.
- Точная балансировка для удобства пользователя.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Молоток плотницкий закругленный 0.45кг	1	1	**4932478655**	4058546348489
Молоток плотницкий закругленный 0.57кг	1	1	**4932464028**	4058546219734
Молоток плотницкий закругленный 0.57кг GEN II	1	1	**4932478656**	4058546348496

Молоток с рукояткой из стекловолокна

- Рукоятка из армированного стекловолокна.
- Формованная ручка для лучшего захвата и снижения вибрации.
- Закругленный гвоздодёр для снижения повреждений материала при извлечении крепежа.
- Магнитный держатель для гвоздей.
- Точная балансировка для удобства пользователя.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Молоток плотницкий с рукояткой из стекловолокна 0.45кг	1	1	**4932478657**	4058546348502
Молоток плотницкий с рукояткой из стекловолокна 0.57кг	1	1	**4932478658**	4058546348519

Молоток инженерный с рукояткой из стекловолокна

- Рукоятка из армированного стекловолокна.
- Формованная ручка для лучшего захвата и снижения вибрации.
- Усиленное крепление оголовья для дополнительной прочности.
- Точная балансировка для удобства пользователя.
- Соответствуют стандарту DIN 1041.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Молоток слесарный с рукояткой из стекловолокна 0.2кг	1	1	**4932478661**	4058546348540
Молоток слесарный с рукояткой из стекловолокна 0.3кг	1	1	**4932478662**	4058546348557
Молоток слесарный с рукояткой из стекловолокна 0.5кг	1	1	**4932478663**	4058546348564
Молоток слесарный с рукояткой из стекловолокна 0.8кг	1	1	**4932478664**	4058546348571
Молоток слесарный с рукояткой из стекловолокна 1.0кг	1	1	**4932478665**	4058546348588

Кувалда

- Две грани: фрезерованная грань обеспечивает дополнительный захват и минимизирует движение грани при ударе по стамескам или крупным гвоздям, гладкая грань предотвращает повреждение предметов по которым осуществляется удар.
- Усиленная защита от чрезмерного удара: увеличивает долговечность в наиболее распространенной точке отказа.
- Ручка из стекловолокна с мягким покрытием: обеспечивает долговечность, лучший хват и комфорт.
- Отверстие для системы страховки. Удовлетворяет требованиям при работе на высоте.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
1.36kg / 3lbs Кувалда	1	1	**4932478255**	4058546344320

Стамеска плоская



- Цельнометаллический стержень для максимальной надежности.
- Металлический ударный наконечник для увеличения срока службы рукоятки.
- Сверхстойкие маркировки размера на лезвии и рукоятке для быстрой идентификации.
- Защитный кожух лезвий для безопасной транспортировки или хранения.

Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Стамеска плоская 6 мм	1	1	**4932479892**	4058546376864
Стамеска плоская 12 мм	1	1	**4932479893**	4058546376871
Стамеска плоская 19 мм	1	1	**4932479894**	4058546376888
Стамеска плоская 25 мм	1	1	**4932479895**	4058546376895
Стамеска плоская 32 мм	1	1	**4932479896**	4058546376901
Набор стамесок плоских - 4 шт: $^1/_4$″, $^1/_2$″, $^3/_4$″ и 1″	4	1	**4932479897**	4058546376918

Набор складных шестигранных (Hex) ключей



- Складываемые ключи упрощают хранение и облегчают доступ к ним.
- Высококонтрастные обозначения размеров для быстрой и легкой идентификации.
- Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный и надежный захват.
- Металлический корпус для увеличения прочности и долговечности.

Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Набор из 8 складных метрических шестигранных ключей	1	1	**4932480978**	4058546412630
Набор из 9 складных HEX ключей дюймовых (5/64"-1/4")	1	1	**4932493614**	4058546484859

Набор складных Торкс (Torx) ключей



- Складываемые ключи упрощают хранение и облегчают доступ к ним.
- Высококонтрастные обозначения размеров для быстрой и легкой идентификации.
- Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный и надежный захват.
- Металлический корпус для увеличения прочности и долговечности.

Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Набор из 8 складных Торкс ключей	1	1	**4932480979**	4058546412647

Трехгранные отвёртки

- Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента.
- Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент.
- Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки.
- Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа.
- Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание.
- Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие.



	Описание	Тип шнека	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Плоский шлиц	SL 0.4 x 2 x 65	Круглый	1	1	**4932471773**	4058546296728
	SL 0.4 x 2.5 x 75	Круглый	1	1	**4932471774**	4058546296735
	SL 0.5 x 3 x 75	Круглый	1	1	**4932471775**	4058546296742
	SL 0.5 x 3 x 150	Круглый	1	1	**4932471776**	4058546296759
	SL 0.6 x 3.5 x 100	Круглый	1	1	**4932471777**	4058546296766
	SL 0.8 x 4 x 100	Круглый	1	1	**4932471778**	4058546296773
	SL 1.0 x 5.5 x 125	Круглый	1	1	**4932471779**	4058546296780
	SL 1.2 x 6.5 x 45	Шестигранный	1	1	**4932471780**	4058546296797
	SL 1.2 x 6.5 x 125	Шестигранный	1	1	**4932471781**	4058546296803
	SL 1.2 x 8 x 150	Шестигранный	1	1	**4932471782**	4058546296810
	SL 1.6 x 8 x 175	Шестигранный	1	1	**4932471783**	4058546296827
	SL 1.2 x 10 x 200	Шестигранный	1	1	**4932471784**	4058546296834
Филипс	PH0 x 75	Шестигранный	1	1	**4932471785**	4058546296841
	PH1 x 100	Шестигранный	1	1	**4932471786**	4058546296858
	PH2 x 45	Шестигранный	1	1	**4932471787**	4058546296865
	PH2 x 125	Шестигранный	1	1	**4932471788**	4058546296872
	PH3 x 150	Шестигранный	1	1	**4932471789**	4058546296889
Позидрайв	PZ0 x 75	Шестигранный	1	1	**4932471790**	4058546296896
	PZ1 x 100	Шестигранный	1	1	**4932471791**	4058546296902
	PZ2 x 45	Шестигранный	1	1	**4932471792**	4058546296919
	PZ2 x 125	Шестигранный	1	1	**4932471793**	4058546296926
	PZ3 x 150	Шестигранный	1	1	**4932471794**	4058546296933









	Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
①	**Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой 1 (6шт)** PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	**4932471806**	4058546297053
②	**Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой 2 (6шт)** PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	**4932471807**	4058546297060
③	**Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой 3 (10шт)** PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	10	1	**4932471808**	4058546297077
④	**Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой в пластиковом кейсе (12шт)** PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	12	1	**4932472003**	4058546323998
⑤	**Набор коротких отверток магнитных с трехгранной рукояткой (2шт)** PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	2	1	**4932471810**	4058546297091

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

Отвёртка - долото для работы с ударом

- Закаленный стержень для максимальной надежности.
- Торец рукоятки с металлическим колпачком для удара при долблении или использовании в качестве стамески.
- Наконечник для прокалывания каналов позволяет прокалывать тонкий метал.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Отвёртка - долото для работы с ударом	1	1	**4932480975**	4058546412609

Отвертка с трещоткой 9 в 1

- Эргономичная отвертка длиной 152 мм с шестигранным торцевым ключом ¼″ (в приемнике) и встроенным петлеобразователем.
- Полностью металлический храповой механизм с высоким крутящим моментом для 2-кратной скорости вращения и контроля.
- Насадки длиной 88 мм, совместимы с электроинструментом.
- Прецизионные закаленные наконечники бит: прочные наконечники для надежной фиксации и длительного срока службы.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Отвертка с трещоткой 9 в 1 (PH1/PH2/PZ1/PZ2/T15/T20/SL 5.5)	1	1	**4932471598**	4058546294977

Универсальные отвертки

- Встроенное хранилище бит для быстрого и легкого доступа к ним.
- Легко заметить, когда чего-то не хватает.
- Съемный держатель бит для доступа в труднодоступных местах.
- Держатель бит для электроинструмента с посадочным местом ¼″.

Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① Отвертка универсальная 14 в 1	1	1	**4932492806**	4058546476779
② Отвертка универсальная 27 в 1	1	1	**4932492808**	4058546476793
③ Отвертка универсальная SHOCKWAVE 14 в 1	1	1	**4932498174**	4058546520434
④ Отвертка универсальная с трещоткой 14 в 1	1	1	**4932480582**	4058546408671
⑤ Отвертка универсальная с трещоткой 27 в 1	1	1	**4932480583**	4058546408688
⑥ Отвертка универсальная компактная 8 в 1	1	1	**4932492807**	4058546476786
⑦ Отвертка универсальная компактная с трещоткой 8 в 1	1	1	**4932480581**	4058546408664



Прецизионные отвертки

- Встроенное хранилище для бит обеспечивает легкий доступ к ним и избавляет от необходимости в кейсе для переноски.
- Легко заметить, когда чего-то не хватает.
- Съемный держатель бит для доступа в труднодоступных местах.
- Держатель бит для электроинструмента с посадочным местом ¼″.
- Задняя крышка вращается на 360°, обеспечивая больший контроль скорости и точности и оптимизируясь для любых видов технического обслуживания.
- Двусторонние биты для быстрой смены бит.
- Нескользящая рукоятка для удобства использования и максимального контроля.
- Поставляется в прочном футляре, совместимом с PACKOUT™, который обеспечивает легкое извлечение насадок.
- Двойной стержень обеспечивает компактный и стандартный размер.






Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① Отвертка прецизионная 4 в 1	1	1	**4932480584**	4058546408695
② Отвертка прецизионная 27 в 1	1	1	**4932498176**	4058546520458
③ Отвертка прецизионная 39 в 1 в кейсе	1	1	**4932498177**	4058546520465

Трехгранные отвёртки VDE

- Протестированы по стандарту VDE напряжением 10 кВ и предназначены для работы в электроустановках под напряжением 1 кВ.
- Тонкий стержень для доступа к крепежу в ограниченном пространстве.
- Удобная трехгранная рукоятка оптимизирована для комфорта пользователя и максимальной передачи момента.
- Перманентная маркировка размеров для быстрой идентификации нужной отвёртки.
- Не скатывается благодаря трехгранной рукоятке.
- Отверстие для крепления системы страховки инструмента MILWAUKEE®.

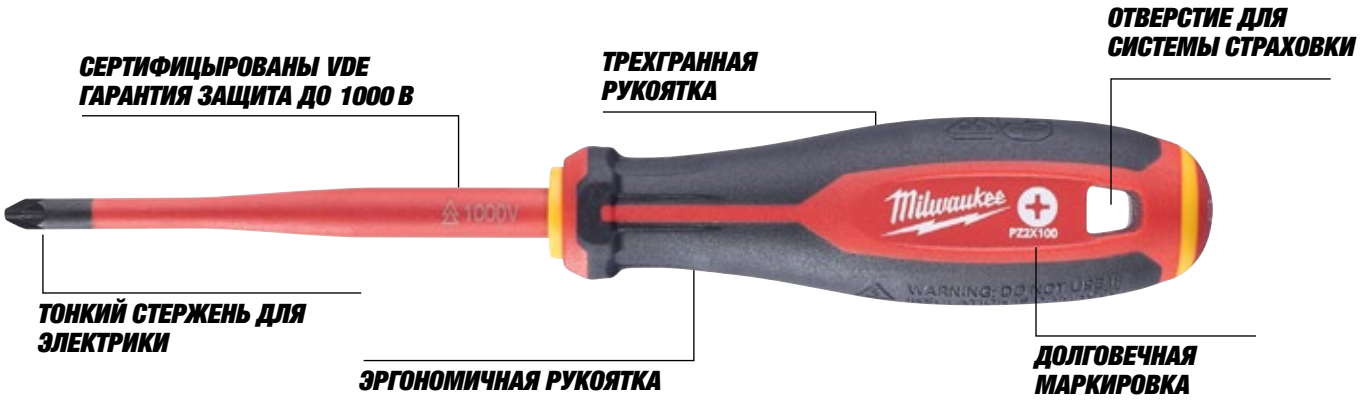

	Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
	Трехгранная отвёртка VDE - SL 0.4 x 2.5 x 75	1	1	**4932478712**	4058546349059
	Трехгранная отвёртка VDE - SL 0.5 x 3 x 100	1	1	**4932478713**	4058546349066
	Трехгранная отвёртка VDE - SL 0.6 x 3.5 x 100	1	1	**4932478714**	4058546349073
	Трехгранная отвёртка VDE - SL 0.8 x 4 x 100	1	1	**4932478715**	4058546349080
	Трехгранная отвёртка VDE - SL 1.0 x 5.5 x 125	1	1	**4932478716**	4058546349097
	Трехгранная отвёртка VDE - PH1 x 80	1	1	**4932478721**	4058546349141
	Трехгранная отвёртка VDE - PH2 x 100	1	1	**4932478722**	4058546349158
	Трехгранная отвёртка VDE - PZ1 x 80	1	1	**4932478725**	4058546349189
	Трехгранная отвёртка VDE - PZ2 x 100	1	1	**4932478726**	4058546360085
	Трехгранная отвёртка VDE - PH/SL1 x 80	1	1	**4932478733**	4058546360153
	Трехгранная отвёртка VDE - PH/SL2 x 100	1	1	**4932478734**	4058546360160
	Трехгранная отвёртка VDE - PZ/SL1 x 80	1	1	**4932478735**	4058546360177
	Трехгранная отвёртка VDE - PZ/SL2 x 100	1	1	**4932478736**	4058546360184
	Тестер напряжения 0.5 x 3 x 65	1	1	**4932478719**	4058546349127
①	**Набор трехгранных отверток VDE (5 шт)** PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 и тестер напряжения	1	1	**4932478737**	4058546360191
②	**Набор трехгранных отверток VDE (7 шт)** SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 и тестер напряжения	1	1	**4932478738**	4058546360207
③	**Набор трехгранных отверток VDE (7 шт)** SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 и тестер напряжения	1	1	**4932478739**	4058546360214
④	**Набор трехгранных отверток VDE (12 шт)** SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 и тестер напряжения	1	1	**4932479095**	4058546368890



① 

② 

③ 

④ 

Инструмент для зачистки проводов 7 в 1

- Снятие изоляции; Размеры 0.75 мм², 1.0 мм², 1.5 мм², 2.5 мм², 4.0 мм², 6.0 мм².
- Резка проводов: Изогнутые и закаленные лазером режущие кромки.
- Пассатижи. Подходят для захвата и гибки проводов.
- Снятие внутренней фаски на трубах диаметром 12 - 25 мм.
- Гибка петель на проводах. Встроенный механизм для гибки петель на проводах.
- Встроенный обжимщик клемм.
- Встроенный резак для болтов.
- Фиксация пружины одной рукой: Легкая фиксация пружины инструмента одной рукой позволяет хранить инструмент в закрытом состоянии. Пружина сжата для легкого начала работы.
- Защита от ржавчины для долгого срока службы инструмента.



Описание	Способность зачистки (mm^2)	Макс. толщина реза кабеля средней твёрдости 1800Н/мм² [мм]	Макс. толщина реза кабеля из меди или алюминия [мм]	Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (mm)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Инструмент для зачистки проводов 7 в 1	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0	2.5	6.0	25	1	1	**4932478554**	4058546347475



Heavy Duty Пассатижи

- Для универсального зажима и работ по резанию.
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг.
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами до 25 мм.
- Гвоздодёр - мощный зажим и оптимальный рычаг.
- Дополнительная закалка до твердости 64 HRC.
- Зубчатая зона зажима для сильного зажима и извлечения.
- Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины.
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы.
- С опрессовщиком.



Режущая способность по твердой проволоке (мм)	Режущая способность по мягкой проволоке	Общая длина (мм)	Вес (г)	Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (mm)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
3.0	4.6	250	480	25	1	1	**48226100**	045242342228



Ключи для водопроводных труб

- Для зажима, закрепления и удержания заготовок.
- Регулировка одной рукой при помощи кнопки, обеспечивающей быстрый и надежный зажим.
- Тонкая регулировка положения для точности зажима.
- Кнопка автоматической блокировки для быстрой и точной регулировки.
- V-образный зажим с профилем для более крепкого захвата, более точной подгонки и снижения скольжения. Особая закалка зубьев до твердости 60 HRC.
- Изготовлены из штампованной легированной стали с добавлением никеля и хрома для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины.
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы.
- Дизайн головки и рукоятки для снятия заусенцев. Нет необходимости в дополнительных инструментах.
- Доступно 3 варианта длины для достижения оптимального рычага.
- Эргономичный тонкий дизайн, для работы в труднодоступных местах.



	Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Макс. размер гайки (мм)	Макс. диаметр труб (мм)	Вес (г)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
①	180	7	28	30	190	1	1	**4932492458**	4058546418250
②	250	10	36	45	340	1	1	**4932492459**	4058546418267
③	300	12	50	55	540	1	1	**4932492460**	4058546418274

Зажимной ключ для снятия ПВХ/масляного фильтров

- Универсальный 89 мм зажимной ключ в компактном 229 мм размере - решение для множества сантехнических и автотехнических задач.
- Комфортные и долговечные ручки.
- Штампованные детали для предотвращения возникновения коррозии и повышения прочности.





Описание	Длина (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Зажимной ключ для снятия ПВХ/ масляного фильтров	65	1	1	**4932492511**	4058546418786

TORQUE LOCK™ зажимы


- TORQUE LOCK™: быстро регулируется и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы. Дополнительное усилие можно применить к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата на строительных материалах.
- Защита от коррозии: хромированное покрытие препятствует коррозии.
- Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования.
- Клещи MAXBITE™ имеют специальную геометрию челюсти для максимального сцепления.



	Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Тип зажима	Величина захвата (плоский материал) мм	Наибольший развод клещей для трубы (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
①	170	7	Maxbite™	-	38	1	1	**4932471730**	4058546296292
②	250	10	Изогнутые	-	51	1	1	**4932471725**	4058546296247
③	250	10	Прямые	30	-	1	1	**4932471726**	4058546296254
④	150	6	Удлиненные	52	-	1	1	**4932471731**	4058546296308

TORQUE LOCK™ Струбцины тип C

- TORQUE LOCK™: быстро регулируется и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы для сварки. Дополнительное усилие может быть применено к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата строительных материалов.
- Защита от коррозии: хромированное покрытие защищает от коррозии.
- Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства работы.

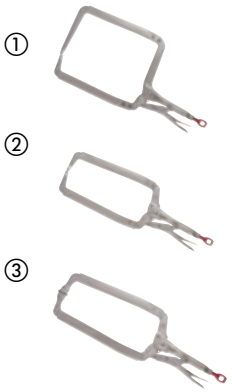

	Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Тип зажима	Величина захвата (плоский материал) мм	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
①	480	18	Глубокие неподвижные губки	170	1	1	**4932472259**	4058546339050
②	480	18	Неподвижные губки	170	1	1	**4932472260**	4058546339067
③	480	18	Губки с шарнирами	170	1	1	**4932472261**	4058546339074

TORQUE LOCK™ зажим

- TORQUE LOCK™: быстрая установка и съем при работе с плоскими заготовками. Для более надежной фиксации можно увеличить силу сжимания, вращая регулировочный винт. Так же его можно использовать для подвеса зажима при хранении.
- Закаленные губки: лучшее сцепление с различными материалами.
- Защита от коррозии: хромированное покрытие инструмента, увеличивает срок его службы за счет уменьшения коррозии.
- Конструкция рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования.
- Эти зажимы делают любую работу по фиксации деталей легкой.
- Идеально подходит для работы с деталями из листового металла.



Описание	Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Величина захвата (плоский материал) мм	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
TORQUE LOCK™ зажим	200	8	42	1	1	**4932471734**	4058546296339

TORQUE LOCK™ цепной ключ

- TORQUE LOCK™: быстро устанавливается и легко снимается при работе с трубами. Дополнительное усилие можно применить к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Коррозионная стойкость: Хромированное покрытие увеличивает срок службы и надежность инструмента.
- Конструкция рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования.
- Цепной ключ можно установить и закрепить вокруг объекта любой формы.
- Быстрое переключение направления работы храпового механизма.



Описание	Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Наибольший развод клещей для трубы (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
TORQUE LOCK™ цепной ключ	270	9	79	1	1	**48223542**	045242472727

Cheater (читер) - алюминиевый трубный ключ с регулируемой рукояткой

- Регулируемая рукоятка от 450 до 600 мм.
- Съемная ручка позволяет уменьшить общую длину ключа до 250 мм для доступа в ограниченные пространства.
- Корпус из алюминия уменьшает вес ключа.
- Конструкция губок исключает проворачивание ключа на трубах или фитингах.
- Эргономичная рукоятка для максимального комфорта, не врезается в ладонь.
- Закаленные губки для повышения долговечности и лучшего сцепления.




Описание	Общая длина (дюйм)	Наибольший развод клещей для трубы (мм)	Размер раскрытия губок (дюйм)	Вес (г)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Cheater (читер) - алюминиевый трубный ключ с регулируемой рукояткой	10 / 18 / 24	63	2.5	2019	1	1	**4932478672**	4058546348656

Cheater (читер) - трубный ключ со сменными рукоятками

- Мировая новинка! Ключ имеет 3 длинны: 10″/250 мм - для труднодоступных мест, 8″/450 - для стандартных видов работ, 24″/600 - максимальный рычаг, для самых сложных работ.
- Компенсационный ход губок для надежного захвата на труб и фитингов.
- Двойная резьба для обеспечения максимальной прочности и стойкости инструмента.
- Эргономичная ручка для максимального комфорта, не врезается в ладонь.
- Эргономичная конструкция губок - для легкого отрыва от заготовки.
- Закаленные губки для увеличения долговечности и лучшего сцепления.
- Отверстие для шнурка.





Описание	Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Наибольший развод клещей для трубы (мм)	Размер раскрытия губок (дюйм)	Вес (г)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Cheater (читер) - трубный ключ со сменными рукоятками	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	1	1	**48227314**	045242342402

Разводные ключи

- Регулировочный винт с очень жесткими допусками и точной резьбой. Губки не разойдутся во время использования.
- Хромированное покрытие для лучшей в классе защиты от коррозии и увеличении надежности.
- Эргономичная, округлая конструкция ручки удобно лежит в руке и меньше давит на ладонь.
- Тонкая конструкция головы для работы в условиях ограниченного пространства.
- Параллельные губки не соскакивают и не повреждают поверхность.
- Лазерная разметка в дюймах и мм для точной регулировки.
- 8″ разводной ключ (48227508) имеет очень широкую разводку губок - 38 мм, для ключей работающих в ограниченном пространстве.
- Отверстие для шнурка.



① 


② 

	Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Наибольший развод клещей для трубы (мм)	Величина зажима (мм)	Толщина губы, мм	Вес (г)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
	150	6	24.5	11.5	7.7	186	1	1	**48227406**	045242356225
	200	8	30	14	8.7	353	1	1	**48227408**	045242356218
①	200	8	40	14	8.1	385	1	1	**48227508**	045242356232
	250	10	36.5	16	9.9	535	1	1	**48227410**	045242356201
	300	12	42.5	17	10.8	748	1	1	**48227412**	045242356195
②	150 мм (48227406) + 250 мм (48227410)						2	1	**48227400**	045242358823

Монтировки

Новинка

- Сечение в виде двутаврового профиля выдерживает до 40% большее усилие.
- Металлическая сердцевина в рукоятках для увеличения надежности.
- Тыльная часть металлическая специально для возможности работы с молотком.
- Удобные треугольные рукоятки для лучшего хвата.
- Сплав содержащий хром для долговечности.
- Наконечник загнут для удобства извлечения гвоздей.

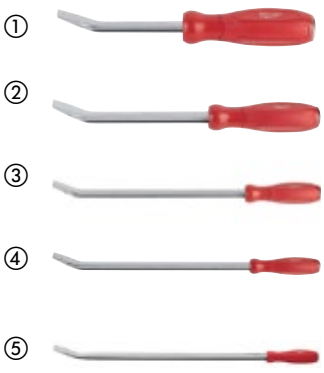

Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① Монтировка - 200 мм	1	1	**4932480595**	4058546408800
② Монтировка - 300 мм	1	1	**4932480596**	4058546408817
③ Монтировка - 450 мм	1	1	**4932480597**	4058546408824
④ Монтировка - 600 мм	1	1	**4932480598**	4058546408831
⑤ Монтировка - 900 мм	1	1	**4932480599**	4058546408848



PACKOUT™

Модульная система хранения MILWAUKEE® PACKOUT™ совершает революцию в области транспортировки, организации и хранения инструментов. Она разработана для того, чтобы предоставить пользователям возможность менять порядок и положение, фиксировать между собой широкий ассортимент сверхпрочных ящиков, органайзеров и сумок в различных конфигурациях.

ОТСКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ СОБРАТЬ ОНЛАЙН ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ PACKOUT







МАСТЕРСКАЯ



БОЛЕЕ

100 ВОЗМОЖНЫХ КОМБИНАЦИЙ

PACKOUT™ ящик на колёсах

- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- 113 кг грузоподъемность.
- Рукоятка индустриального класса.
- Увеличенные Ø 228 мм усиленные колёса.
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- Усиленные металлом углы.
- Усиленные металлом защелки.
- Внутренний лоток с органайзером.
- Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK ™.



Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
PACKOUT™ ящик на колёсах	650 x 561 x 472	1	1	**4932464078**	4058546220235







PACKOUT™ кейс

- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- Усиленные металлом углы.
- Усиленные металлом защелки.
- Внутренний лоток с органайзером.
- Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK ™.
- Усиленная металлом верхняя рукоятка для облегчения переноски (только на большом кейсе).

① 

Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① PACKOUT™ большой кейс	282 x 561 x 411	1	1	**4932464079**	4058546220242
② PACKOUT™ кейс	165 x 561 x 411	1	1	**4932464080**	4058546220259

② 







PACKOUT™ кейс XL

- Дополнительное место для хранения больших электроинструментов, таких как ленточные пилы, угловые шлифовальные машины и молотки.
- Грузоподъемность 45 кг.
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- Степень защиты IP65 для защиты от воды и строительного мусора.
- Усиленные металлом углы.
- Лоток в комплекте для хранения мелких предметов.
- Специально место для крепления ONE-KEY™ TICK™.



Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
PACKOUT™ кейс XL	422 x 554 x 394	1	1	**4932478162**	4058546340957








PACKOUT™ ящик с 3-мя выдвижными отсеками

- PACKOUT™ ящики с выдвижными отсеками обеспечивают легкий доступ к вашим инструментам, даже если он находится внизу вашей сборки PACKOUT™.
- Направляющие отсека позволяют нагрузить полку до 11 кг.
- Запирающаяся защитная стойка предотвращает нежелательное открытие отсеков во время транспортировки и позволяет закрывать полки на замок.
- Каждый ящик поставляется с набором разделительных планок, которые позволяют пользователям полностью организовать внутреннее пространство отсека под себя.
- Усиленные металлом углы.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™



Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
PACKOUT™ ящик с 3-мя выдвижными отсеками	363 x 564 x 414	1	1	**4932472130**	4058546325268



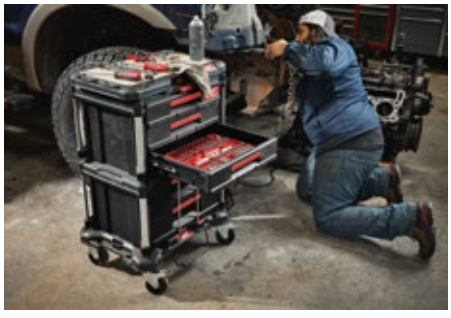

PACKOUT™ Ящик с 2-мя выдвижными отсеками

- PACKOUT™ ящики с выдвижными отсеками обеспечивают легкий доступ к вашим инструментам, даже если он находится внизу вашей сборки PACKOUT™.
- Направляющие отсека позволяют нагрузить полку до 11 кг.
- Запирающаяся защитная стойка предотвращает нежелательное открытие отсеков во время транспортировки и позволяет закрывать полки на замок.
- Каждый ящик поставляется с набором разделительных планок, которые позволяют пользователям полностью организовать внутреннее пространство отсека под себя.
- Усиленные металлом углы.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™.



Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
PACKOUT™ ящик с 2-мя выдвижными отсеками	363 x 564 x 414	1	1	**4932472129**	4058546325251



PACKOUT™ ящик с боковой дверцей

Новинка

- Совместим с другими ящиками и сумками PACKOUT™.
- Возможно крепление на стену при помощи настенной монтажной системы PACKOUT™.
- Надежное крепление и подвешивание благодаря фиксирующему механизму на нижней и задней стенках ящика.
- Передняя дверца, которая при открытии убирается в верхнюю часть ящика, дает быстрый и удобный доступ к хранящимся внутри инструментам и принадлежностям.
- Грузоподъемность: 22 кг.
- Изготовлен из ударопрочного пластика.
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™.



Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
PACKOUT™ ящик с боковой дверцей	381 x 508 x 381	1	1	**4932480623**	4058546409081



PACKOUT™ органайзер

- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- Внутри 10 съемных контейнеров, которые могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа.
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- Плотно закрывающиеся перегородки не допускают перемещения содержимого контейнеров при транспортировке.



Описание	Габариты (мм)	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
PACKOUT™ органайзер	117 x 500 x 386	1	1	**4932464082**	4058546220273

PACKOUT™ компактный органайзер

- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- Внутри 5 съемных контейнеров, которые могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа.
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- Плотно закрывающиеся перегородки не допускают перемещения содержимого контейнеров при транспортировке.





Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
PACKOUT™ компактный органайзер	117 x 249 x 386	1	1	**4932464083**	4058546220280

PACKOUT™ тонкий органайзер

- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- В комплект входят 2 больших лотка и 8 маленьких. Все лотки имеют разделители.
- Лотки плотно закрываются, что позволяет избегать перемешивания их содержимого во время транспортировки.
- Степень защиты IP 65 предотвращает попадание пыли воды.





Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
PACKOUT™ тонкий органайзер	64 x 500 x 414	1	1	**4932471064**	4058546286927

PACKOUT™ компактный тонкий органайзер

- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- В комплект входят 1 большой лоток и 4 маленьких. Все лотки имеют разделители.
- Лотки плотно закрываются, что позволяет избегать перемешивания их содержимого во время транспортировки.
- Степень защиты IP 65 предотвращает попадание пыли воды.



Описание	Габариты (мм)	Количество в заказе	Кол-во в упаковке	Артикул	Штрихкод
PACKOUT™ компактный тонкий органайзер	64 x 249 x 411	1	1	**4932471065**	4058546286934

PACKOUT™ компактный кейс

- В комплект входят вставки для деления пространства ящика на отсеки разных размеров для хранения инструмента, оснастки и других предметов таких как фитинги, коннекторы герметик.
- Места внутри ящика хватит и для электроинструментов таких как циркулярные пилы, углошлифмашины, шуруповерты.
- Максимальный вес груза 34 кг.
- Сделан из ударопрочного полимера для надежности в условиях строительной площадки.
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™.



Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
PACKOUT™ компактный кейс	330 x 249 x 411	1	1	**4932471723**	4058546292232







PACKOUT™ кейс-термосумка

- Двойная теплоизоляция класса премиум позволяет хранить холод до 30 часов.
- Защита класса IP 65 - резиновое уплотнение на крышке защищает от протеканий и оберегает пищу от попадания грязи и пыли.
- Встроенная открывалка для бутылок.
- Поставляется с внутренним съемным треем для хранения пищи выше уровня воды со льдом.
- Внутренний объем 15 литров.
- Изготовлен из ударопрочного полимера для надежности в условиях строительных площадок.
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™.



Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
PACKOUT™ кейс-термосумка	330 x 249 x 411	1	1	**4932471722**	4058546296216







PACKOUT™ рабочая поверхность



- Столешница из морской фанеры обеспечивает гладкую поверхность для легких сборочных работ, письма, черчения или работы на ноутбуке.
- Поверхность, готовая к установке крепежных элементов, позволяет легко монтировать обычные материалы на рабочей площадке и более крупные инструменты поверх штабеля PACKOUT™.
- Грузоподъемность 22 кг.
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™.

Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Поверхность рабочая PACKOUT™	60 x 650 x 380	1	1	**4932472128**	4058546325244

PACKOUT™ термокейс XL



- Двойная вакуумная изоляция стенок обеспечивает сохранение тепла или холода в течение всего дня.
- Герметичная прокладка с классом защиты IP65 предотвращает протечки и защищает содержимое от попадания мусора и пыли.
- Ёмкость 38 л.
- Съемный лоток для обособленного размещения продуктов, чтобы они находились над уровнем льда.
- Встроенная открывалка для бутылок.
- Корпус изготовлен из ударопрочных полимеров, обеспечивающих высокую долговечность в условиях строительной площадки.
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™.

Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Термокейс PACKOUT™ большой XL	432 x 584 x 406	1	1	**4932478648**	4058546348410

PACKOUT™ внутренний лоток для ящиков



- Гибкая дополнительная организация.
- Модульное соединение с компонентами PACKOUT™: складывайте и храните в других ящиках для инструментов PACKOUT™.
- Помещается внутрь: большого ящика PACKOUT™, ящика на колесиках PACKOUT™, ящика для инструментов PACKOUT™ XL, ящика для инструментов на колесиках PACKOUT™.
- Верхняя ручка для переноски обеспечивает легкую транспортировку.

Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Лоток внутренний PACKOUT™ для ящиков	127 x 503 x 297	1	1	**4932480625**	4058546409104

PACKOUT™ разделительная планка для открытого ящика


- Разделяет ящик PACKOUT™ на несколько зон хранения.
- Заднее крыло позволяет размещать на ящике продукцию PACKOUT™ половинной ширины.
- Монтажные отверстия для крепления зарядных устройств и других предметов.
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™.




Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Планка разделительная PACKOUT™ для открытого ящика	234 x 330 x 94	1	1	**4932480624**	4058546409098

PACKOUT™ разделительные планки с выдвижными отсеками

- Быстро регулируемые отсеки позволяют пользователям настраивать расположение ящиков для оптимальной организации.
- Подходят для ящиков с выдвижными отсеками PACKOUT™.

① 

② 

Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① Планки разделительные PACKOUT™ для ящика с 2-мя выдвижными отсеками	1	1	**4932479105**	4058546368999
② Планки разделительные PACKOUT™ для ящика с 3-мя выдвижными отсеками	1	1	**4932479104**	4058546368982

PACKOUT™ открытый ящик

- Возможность крепления вертикально и горизонтально.
- Максимальная масса груза 22 кг.
- Большое пространство для хранения разнообразных инструментов.
- Другие элементы PACKOUT™ могут быть закреплены сверху ящика.
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™."



Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Ящик PACKOUT™ открытый	450 x 390 x 250	1	1	**4932471724**	4058546296230

PACKOUT™ сумка для инструмента PRO

- Высочайшая прочность благодаря баллистическому материалу 1680D и 1800D.
- Многослойность тканей увеличивает долговечность и производительность.
- Усиленные края, металлические кольца и пружины для максимального срока службы.
- 35 карманов для лучшего хранения инструментов.
- Плечевой ремень и эргономичная ручка для переноски.
- Держатель для клейкой ленты для легкого доступа.
- Формованное основание PACKOUT™ защищает от влаги и мусора.
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Сумка PACKOUT™ для инструмента PRO открытая 25см	1	1	**4932493622**	4058546484934

PACKOUT™ органайзер глубокий

- На 50% выше, чем стандартный органайзер PACKOUT™ - идеально подходит для хранения инструментов, аккумуляторов, зарядных устройств, крупногабаритной фурнитуры и другого оборудования.
- Разделительные планки, которые позволяют пользователям полностью организовать внутреннее пространство органайзера под себя.
- Грузоподъемность 22 кг.
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™.
- Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.
- Степень защиты IP65 для защиты от воды и строительного мусора.



Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Органайзер PACKOUT™ глубокий	507 x 386 x 170	1	1	**4932478625**	4058546348182

PACKOUT™ ящики с выдвижными отсеками

- Запирающаяся планка.
- Ударопрочный корпус.
- Металлические направляющие выдвижных ящиков на шарикоподшипниках.
- Металлические усиленные углы.
- Внутренняя организация с помощью быстрорегулируемых перегородок.
- Металлическая усиленная точка запирания.
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™.

① 

② 

Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① Ящик PACKOUT™ с 2+1 выдвижными отсеками	363 x 564 x 414	1	1	**4932493190**	4058546480615
② Ящик PACKOUT™ с 4-мя выдвижными отсеками	363 x 564 x 414	1	1	**4932493189**	4058546480608

PACKOUT™ Сумка для инструмента

- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- 1680 баллистический нейлон.
- Ударопрочная модульная платформа.
- Все нагруженные элементы металлические.
- Прочная обрезиненная рукоятка.



	Описание	Габариты (мм)	Количество отделений	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
①	40 см сумка для инструмента	250 x 400 x 430	31	1	1	**4932464085**	4058546220303
②	50 см сумка для инструмента	280 x 500 x 430	32	1	1	**4932464086**	4058546220310

①



②



PACKOUT™сумка закрытая 50 см

- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- Изготовлено из баллистического нейлона 1680 для выдерживания условий строительной площадки.
- Ударопрочная пластиковая основа защищает содержимое от воды и грязи.
- Мягкий плечевой ремень, верхние и боковые ручки для разных вариантов переноски.
- Возможность переноски: наплечный ремень, верхние ручки, боковые ручки.



	Описание	Габариты (мм)	Количество отделений	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
①	PACKOUT™ сумка закрытая 50 см	427 x 508 x 279	31	1	1	**4932471067**	4058546286958

①



PACKOUT™ рюкзак

- Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.
- Изготовлено из баллистического нейлона 1680 для выдерживания условий строительной площадки.
- 48 карманов. Жесткий карман для инструментов.
- Ударопрочное дно из полимера защищает содержимое от воды, грязи и пыли, а так-же позволяет рюкзаку стоять.
- Дополнительный грудной ремень, ремень для крепления к выдвижным рукояткам для комфорта.



Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
PACKOUT™ рюкзак	508 x 381 x 292	1	1	**4932471131**	4058546287597

PACKOUT™ термокружки

- Двойная вакуумная изоляция стенок обеспечивает сохранение тепла или холода в течение всего дня.
- Поворотный магнитный механизм для легкого открывания.
- Применена нержавеющая пищевая сталь 18/8 для долговечности и безопасности.
- Можно мыть в посудомоечной машине.
- Механизм поворота и блокировки для соединения со всеми компонентами PACKOUT™.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
PACKOUT™ термокружка 591 мл	1	6	**4932479074**	4058546368685







PACKOUT™ термосы

- Двойная вакуумная изоляция стенок для сохранения тепла и холода в течение всего дня.
- Нержавеющая сталь 18/8 для максимальной долговечности.
- Можно мыть в посудомоечной машине.
- Крышки подходят ко всем бутылкам и кружкам PACKOUT™.

Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
① Термос красный PACKOUT™ CHUG LID 532 мл	1	1	**4932493991**	4058546511517
② Термос PACKOUT™ CHUG LID красный 710 мл	1	1	**4932493465**	4058546483364
③ Термос PACKOUT™ CHUG LID красный 1065 мл	1	1	**4932493467**	4058546483388

①



②



③



Аксессуары для термосов

- Герметичный.
- Оптимизирован для холодных жидкостей.
- Можно мыть в посудомоечной машине.
- Совместимо со всеми термокружками и бутылками PACKOUT™.

Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
Крышка с ручкой CHUG LID для термосов	1	1	**4932493464**	4058546483357



- Устанавливайте все бутылки, кружки и стаканы PACKOUT™ на плоские поверхности.
- Простой монтаж с помощью винтов или клейкой ленты.

Описание	Кол-во в упаковке	Кол-во в заказе	Артикул	Штрихкод
Держатель для кружки/термоса PACKOUT™	1	1	**4932493469**	4058546483401



Milwaukee

PACKOUT™ МАСТЕРСКАЯ



НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА.

Чтобы избавиться от беспорядка и неорганизованности на рабочем месте, мы воплотили универсальность системы PACKOUT в новом решении для мастерских. Это решение включает в себя 20 новых элементов, которые позволят вам создать свою персональную зону для хранения инструментов и оборудования в своей мастерской.

ОТСКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ СОБРАТЬ ОНЛАЙН ВАШУ ЗОНУ ХРАНЕНИЯ

Рюкзак для инструмента



- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Жесткое литое основание позволяет рюкзаку стоять вертикально и защищает в любых погодных условиях.
- Мягкие, дышащие лямки для эргономичной, комфортной транспортировки.
- Большой объем - 35 карманов в общей сложности.
- Складной передний карман для легкого доступа и хранения крупных предметов. Боковой карман для бутылки воды.
- Вертикальная стенка для крепления инструмента и принадлежностей освобождает пространство для хранения мелких принадлежностей.
- Карман для безопасного хранения ноутбуков / планшетов и предметов личного пользования.
- Внешняя застежка на липучке фиксирует лямки для хранения.

Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Рюкзак для инструмента	363 x 203 x 594	1	1	**48228200**	045242333943







Рюкзак рабочий



- Прочная конструкция, сделан из 1680D баллистического нейлона.
- Мягкие лямки обеспечивают комфорт в условиях строительной площадки.
- Карман для ноутбука обеспечивает безопасное хранение ноутбуков / планшетов и личных вещей.
- 18 карманов предлагают различные варианты хранения.

Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Рюкзак	360 x 210 x 520	1	1	**4932464252**	4058546221973

Компактный рюкзак для инструмента



- Изготовлена из баллистического нейлона 1680D с усиленными молниями для максимальной надежности.
- Усиленная основа дна защищает рюкзак от повреждений на строительной площадке.
- Регулируемый нагрудный ремень и ремень для крепления на рукоятки чемоданов.
- Мягкие и дышащие лямки равномерно распределяют вес.
- 22 кармана, включая защитный карман для электронных устройств.

Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Компактный рюкзак для инструмента	200 x 300 x 498	1	1	**4932464834**	4058546227791

Термосумка для строителей

- Изготовлена из баллистического нейлона 1680D с усиленными молниями для максимальной надежности.
- Специально спроектирована, чтобы выдерживать самые суровые условия строительной площадки.
- Сумка оснащена двойной теплоизоляцией и вкладышем предотвращающим проливание воды от растаявшего льда. Лед остается холодным на протяжении 24 часов.
- Крепление для рулетки с открывашкой для бутылок - практично и удобно.
- Специальный наплечный ремень с мягкой вставкой и металлическими креплениями.
- Специальный отсек, защищенный от попадания влаги, для хранения электронных устройств.



Описание	Габариты (мм)	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Термосумка для строителей	280 x 350 x 380	1	1	**4932464835**	4058546227807

Сумка электрика

- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Двойные швы, усиленные заклепками.
- Интегрированная в сумку ручка обеспечивает удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Твердое основание позволяет ставить сумку вертикально даже при полной загрузке.
- Интегрированная петля для ношения на разгрузочном ремне.
- Металлические D-образные кольца для соединения с наплечным ремнём.
- Металлическая клипса для крепления рулетки.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Сумка электрика	1	1	**48228112**	045242509157

Пояс разгрузочный с подвеской

- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Двойные швы, усиленные заклепками.
- Мягкая 4-х точечная подвеска распределяет вес для комфортной работы весь день.
- Мягкий, дышащий ремень для максимального комфорта и производительности на рабочей площадке.
- Интегрированные в подсумки ручки позволяют использовать их отдельно от ремня и обеспечивают удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Металлические скобы для крепления подвески.



Описание	Количество в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Пояс разгрузочный с подвеской	1	1	**48228120**	045242333974

Подвязка для разгрузочного пояса

- Регулируемые лямки настраиваются под любой размер.
- 1680D Баллистический нейлон.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Подвязка для разгрузочного пояса	1	1	**48228145**	045242358212

MILWAUKEE® СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



ОСТАВАЙСЯ **В БЕЗОПАСНОСТИ.**
ОСТАВАЙСЯ **ПРОДУКТИВНЫМ.**

ОСТАВАЙСЯ **В БЕЗОПАСНОСТИ.**
ОСТАВАЙСЯ **ПРОДУКТИВНЫМ.**

БЕЗОПАСНОСТЬ. ТРЕБУЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Разрабатывая бескомпромиссные беспроводные инструменты и создавая средства индивидуальной защиты, разработанные с учетом потребностей пользователей, в Milwaukee® мы с каждым днем делаем работу человека более безопасной и производительной.

Сегодня мы гордимся тем, что можем похвастаться более чем 165 аккумуляторными инструментами на нашей платформе M18 и более 80 аккумуляторными инструментами на нашей платформе M12. Мы пересмотрели рынок легкого оборудования с запуском нашей линейки MX Fuel, которая убирает потребность в бензине, с запуском основных инструментов, включая 350 мм отрезную пилу и аккумуляторный отбойный молоток.

Средства индивидуальной защиты претерпели мало инноваций в последнее время, побуждая пользователей самостоятельно модифицировать свои средства защиты, чтобы они были более комфортны в применении. Мы инвестировали время в то, чтобы лучше понять потребности наших потребителей и разработали СИЗ с нуля, позволяя пользователям получить больший комфорт при любых видах работ. Это открыло путь для инновационных решений, которые предоставляют высокий уровень защиты и комфорт в применении.

MILWAUKEE® стремится создавать инновационные решения, которые помогают пользователям оставаться в безопасности и продуктивно работать в условиях производства.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ **ЗАЩИТЫ ГЛАЗ** МОЖЕТ СНИЗИТЬ ИЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ

90%



ТРАВМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

(preventblindness.org, 2019)

ПЕРЧАТКИ



70%

РАБОТНИКОВ, КТО ПОЛУЧИЛ **ТРАВМЫ РУК,** НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

(Manufacturing.net, 2019)



СТРОПЫ

ПАДАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

ЭТО **3-Я** ПО ВЕЛИЧИНЕ ПРИЧИНА **СМЕРТНОСТИ**

(Peoplesafe.co.uk, 2019)



БОЛЕЕ 100 РЕШЕНИЙ В СИЗ



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ

ОСТАВАЙСЯ **В БЕЗОПАСНОСТИ.**
ОСТАВАЙСЯ **ПРОДУКТИВНЫМ.**


ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

EN 166:2001 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ

Стандарт EN 166 определяет требования к средствам защиты глаз, используемым для борьбы с различными опасностями, встречающимися во многих отраслях промышленности, которые могут повредить глаза или ухудшить зрение. Стандарт EN 170 определяет требования к ультрафиолетовым фильтрам, а EN 172 относится к фильтрации солнечных лучей для промышленного использования.

Все защитные очки Milwaukee® сертифицированы в соответствии с EN 166, чтобы гарантировать защиту глаз и устойчивость к ударам. Прозрачные защитные очки сертифицированы по стандарту EN 170 для защиты от ультрафиолета даже с прозрачными линзами, а затемненные и поляризованные защитные очки сертифицированы по стандарту EN 172 для защиты от солнца, что идеально подходит для работы на рабочем месте, а также в свободное время. Так же, все очки Milwaukee® соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011.



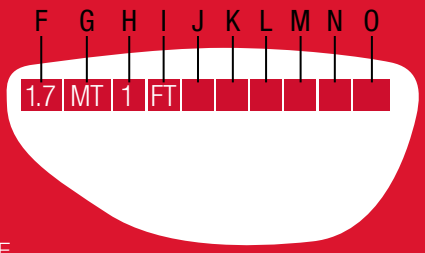

- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (стандартные УФ-фильтры)
- C = Неизмененный цвет (прозрачные линзы)
- 1.2 = Уровень защиты (1.2 самый легкий)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Оптический класс (исключает головокружение)
- F = Ударопрочность
  (только F может применяться к открытым защитным очкам, A и B относятся к закрытым защитным очкам)
- T = Устойчивость к экстремальным температурам (-5° / +55°)
- K = Защита от царапин
- N = Защита от запотевания
- CE = Европейская сертификация



Одинаковая маркировка для всех 6 SKU

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Название стандарта EN
- F = Ударопрочность
  (только F может применяться к открытым защитным очкам, A и B относятся к закрытым защитным очкам)
- T = Устойчивость к экстремальным температурам (-5° / +55°)
- CE = Европейская сертификация

ЗАЩИТА СЛУХА

EN 352-2:2020 ЗАЩИТА СЛУХА: БЕРУШИ

EN 352 - это европейский стандарт защиты органов слуха, который доказывает, что продукт надежно защищает от шума.
EN 352-2 является стандартом для берушей.
EAC - соответствие ТР ТС 019/2011

SNR (Single Number Rating) = снижение шума в дБ
H/M/L = (H) Высокие/ (M) Средние / (L) Низкие - частоты снижения уровня шума
Шум – SNR = уровень остаточного шума
H/M/L SNR – снижение шума на высоких (H), средних (M) и низких (L) частотах звука

Защита слуха обязательна, если уровень шума превышает 80 дБ.





ЗАЩИТА РУК

EN 388:2016 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ



Стандарт EN 388 определяет требования, методы испытаний, маркировки и информации для защитных перчаток от механических рисков истирания, порезов, разрывов, проколов и, если применимо, удару.

Защита от ударов должна полностью охватывать тыльную сторону ладони, включая пальцы. Этот стандарт предназначен для использования в сочетании с EN ISO 21420.

Все решения для защиты рук Milwaukee® сертифицированы в соответствии с обоими стандартами EN ISO 21420 и EN 388, приведенный рейтинг варьируется для каждого типа перчаток. EN ISO 21420 - европейский общий стандарт требований и методов испытаний для защитных перчаток.

EAC - соответствие ТР ТС 019/2011



EN 388

4 3 4 3 C X

	Рейтинг
Истирание	1-4
Порез (Coup Test)	1-5
Разрыв	1-4
Прокол	1-4
Порез (TDM-100 Test)	A-F
Защита от удара	P,F

X= Не тестировалось P= Пройден F= Не пройден

ЗИМНИЕ ПЕРЧАТКИ

EN 511:2006 ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ПРОТИВ ХОЛОДА



Стандарт EN 511 определяет требования и методы испытаний защитных перчаток от конвективного, контактного холода до - 50 ° C и водонепроницаемости. Холод может варьироваться в зависимости от климатических условий или профессии.

Этот стандарт предназначен для использования вместе с EN 388 и EN ISO 21420.

EAC - соответствие ТР ТС 019/2011



EN 511

0 1 X

	Min – Max
Конвекционный холод	0-4
Контактный холод	0-4
Водонепроницаемость	0-1

X= Не тестировалось

НАКОЛЕННИКИ

EN 14404:2004+A1:2010 ЗАЩИТА КОЛЕНЕЙ ПРИ РАБОТЕ С ОПОРОЙ НА НИХ





EN 14404 - это европейский стандарт защиты колен.

Наколенники, сертифицированные по стандарту EN 14404, проверены относительно поглощения ударов, распределения давления по всей поверхности, проникновения острых или заостренных предметов.

Наколенники классифицируются по типам и классам защиты. Только на сертифицированной продукции разрешается указывать класс защиты с логотипом.



Тип 1	Наколенники, не зависящие от другой одежды, крепятся вокруг ног.
Тип 2	Наколенники из поролона или другой набивки, закрепленные в карманах на ногах или постоянно прикрепленные к штанам.
Тип 3	Ровная или неровная поверхность. Защищает от проникновения силой не менее (100 ± 5) Н.
Тип 4	Наколенники, которые являются частью блока с дополнительными функциями, такими как каркас для поддержки при вставании или сиденье на коленях. Можно носить на теле или открепять и носить отдельно.





Класс защиты 0	Ровная поверхность
Класс защиты 1	Ровная или неровная поверхность. Защищает от проникновения силой не менее (100 ± 5) Н.
Класс защиты 2	Плоские или неровные поверхности в тяжелых условиях. Защищает от проникновения силой не менее (250 ± 5) Н.



ГИД ПО ОЧКАМ MILWAUKEE®

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ENHANCED

ТИП ОЧКОВ				
	БЕСЦВЕТНЫЕ	СЕРЫЕ	ТЕМНЫЕ	ЖЕЛТЫЕ
АРТИКУЛ	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927
МАРКИРОВКА ОПРАВЫ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
МАРКИРОВКА ЛИНЗ	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
ОСОБЕННОСТИ				
СЪЕМНЫЙ НОСОВОЙ УПОР	✓	✓	✓	✓
КОМФОРТНАЯ ПОСАДКА	✓	✓	✓	✓
1 ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС	✓	✓	✓	✓
ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТОЙКОСТЬ (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓
ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИН	✓	✓	✓	✓
ПОКРЫТИЕ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ	✓	✓	✓	✓
СЪЕМНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ	–	–	–	–
ОБЛЕГЧЕННЫЕ	✓	✓	✓	✓
ОПТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ	–	–	–	–
МЯГКИЙ ЧЕХОЛ	–	–	–	–
ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ЛИНЗА	–	–	–	–
СТЕПЕНЬ ОПТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ	–	–	–	–
ПРИМЕРЫ РАБОТ				
В ПОМЕЩЕНИИ	✓	✓	–	–
НА УЛИЦЕ	–	✓	✓	–
ЯРКОЕ СОЛНЦЕ	–	–	✓	–
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	–	–	–	✓
ЗАКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	–	–	–	–
ПЫЛЬНАЯ СРЕДА	–	–	–	–





ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PERFORMANCE



БЕСЦВЕТНЫЕ	СЕРЫЕ	ТЕМНЫЕ	ЖЕЛТЫЕ
4932471883	4932478908	4932471884	4932478928
MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
–	–	–	–
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
✓	✓	–	–
–	✓	✓	–
–	–	✓	–
–	–	–	✓
–	–	–	–
–	–	–	–

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PREMIUM



БЕСЦВЕТНЫЕ	ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ
4932471885	4932471886
MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
–	–
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
–	–
–	–
✓	✓
–	✓
–	–
✓	–
–	✓
–	✓
–	–
–	–
✓	✓

ОЧКИ PREMIUM С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ

- Прочные линзы с защитой от царапин.
- Эффективная защита от запотевания.
- Удобные дужки для продолжительной носки.
- Поляризованные линзы для защиты от бликов (только в затемненной версии).
- Съемное уплотнение защищает от пыли.
- В комплект входит тканевый мешочек для хранения.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172. Имеют сертификат ТР ТС 019/2011



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой прозрачные	1	1	4932471885
Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой затемненные	1	1	4932471886

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PERFORMANCE

- Надежные линзы с защитой от царапин.
- Продолжительный эффект защиты от запотевания.
- Удобные и гибкие дужки для удобства при продолжительной носке.
- Линзы могут быть прозрачные или затемненные для работы в помещении или на улице.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172. Имеют сертификат ТР ТС 019/2011.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Очки защитные прозрачные	1	1	4932471883
Очки защитные затемненные	1	1	4932471884
Очки защитные желтые	1	1	4932478928



ПРЕМИАЛЬНЫЕ ОЧКИ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ

Уплотняющая вставка позволяет очкам прилегать более плотно и предотвращает попадание пыли или мусора в глаза. Идеально подходит для работы в условиях высокой запыленности.

Затемненные защитные очки премиум-класса имеют поляризованные линзы для защиты от бликов и лучшей в своем классе защиты от ультрафиолета.

ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИН | УЛУЧШЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ | КОМФОРТ | ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ В СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ ВЕРСИИ

ОДИНАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИН И ЗАПОТЕВАНИЯ С ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ЛИНЗЫ

СЪЕМНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ PERFORMANCE

В защитных очках Performance также используются линзы Milwaukee®, защищающие от царапин, что увеличивает срок службы очков. Антизапотевающее покрытие линз делает очки удобными для использования с респиратором и идеально подходит для повседневного ношения, как в помещении, так и на улице.

ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИН | УСИЛЕННОЕ АНТИЗАПОТЕВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ | КОМФОРТ

ЧЕТКОСТЬ ВИДИМОСТИ И КОНТРАСТ, ЗАЩИЩАЮТ ОТ СИНЕГО СВЕТА

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ENHANCED

- Легкий вес для комфорта во время продолжительной носки.
- Надежные линзы с защитой от царапин.
- Долговечные линзы с защитой от запотевания.
- Комфортные и гибкие дужки для удобства во время продолжительной носки.
- Линзы могут быть прозрачные или затемненные для работы в помещении или на улице.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172. Имеют сертификат ТР ТС 019/2011



СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ЛИНЗА



БЕСЦВЕТНАЯ ЛИНЗА



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Защитные очки Enhanced прозрачные	1	1	4932478763
Защитные очки Enhanced затемненные	1	1	4932478764
Защитные очки Enhanced серые	1	1	4932478907
Защитные очки Enhanced желтые	1	1	4932478927

КЕЙС ДЛЯ ОЧКОВ



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	EAN Code
Кейс для очков	1	1	4932492083	4058546414504



ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ENHANCED

ПОКРЫТИЕ ОТ ЦАРАПИН

УЛУЧШЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ

25 g
ЛЕГКИЙ ВЕС

КОМФОРТ

СЕРАЯ ЛИНЗА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧАСТО ПЕРЕХОДИТ ОТ РАБОТ НА УЛИЦЕ В ПОМЕЩЕНИЕ

МНОГОРАЗОВЫЕ БЕРУШИ НА ШНУРКЕ


- Эффективное шумоподавление SNR = 31 дБ.
- Решение на шнурке - можно носить на шее.
- Беруши из силикона - комфорт на весь день.
- Конструкция позволяет быстро менять беруши, обеспечивая при этом надежное уплотнение.
- В комплект входит кейс для хранения - держите беруши в чистоте.
- Соответствует стандартам EN352-2 (SNR = 31 дБ), ТР ТС 019/2011.



Описание	Артикул
Многоразовые беруши на шнурке	4932471904

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

- Эффективное подавление шума SNR = 38 дБ.
- Комфортный материал - для использования в течение всего дня.
- Быстрое расширение для обеспечения надежного уплотнения.
- Сертифицированы в Европе по стандарту: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).

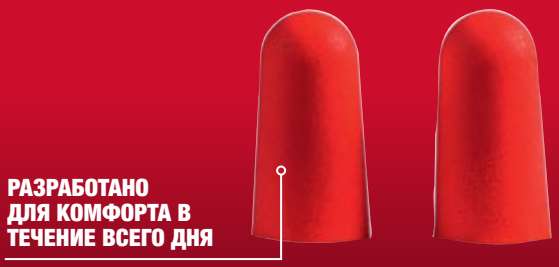

Описание	Артикул
Вкладыши противошумные (10 шт)	4932480464
Вкладыши противошумные (200 шт)	4932480465


КОМФОРТ
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
38dB SNR


38dB SNR


БЫСТРАЯ
СМЕНА
БЕРУШЕЙ



ГИД ПО ПЕРЧАТКАМ MILWAUKEE®



СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ НИТРИЛ

НАРУКАВНИКИ

ТИП ПЕРЧАТОК





	ОБЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 1/A	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 2/B	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 4/D	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 6/F	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E
ОСОБЕННОСТИ								
EN 388 СООТВЕТСТВИЕ	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E
ЦВЕТОВОЙ КОД								
КЛАСС ВЯЗКИ	13	15	15	13	13	18	15	13
ПОКРЫТИЕ	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	Вспененный нитрил	-	-
СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая, влажная, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	-	-
ПРИМЕНЕНИЕ								
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–
РАБОТА ПО ДЕРЕВУ	✓	✓	–	–	–	–	✓	–
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
СТРОИТЕЛЬСТВО	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
ДЕМОНТАЖ	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
ГИПСОКАРТОН	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓
ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	✓	✓	–	–	–	–	✓	–
КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	–	–	–	–	–	–	–	–
ПРОИЗВОДСТВО	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
СБОРКА	✓	✓	–	–	–	–	✓	–
МЕТАЛЛООБРАБОТКА И ИНЖИНИРИНГ	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ	–	–	✓	✓	✓	✓	–	✓
САНТЕХНИКА	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–
НЕФТЕГАЗ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–

ОСОБЕННОСТИ



EN388:2016





СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ ПОЛИУРЕТАН



HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 1/A	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 2/B	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 4/D	HI-VIS СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E
3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E
15	15	15	13	13
Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан
Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–
–	✓	✓	✓	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	–	–	–
–	–	✓	✓	✓
–	–	✓	✓	✓
–	–	–	–	–
✓	✓	✓	–	–
–	–	–	–	–

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ HI-DEX 18 КЛАСС ВЯЗКИ



HI-DEX СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 2/B	HI-DEX СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	HI-DEX СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 4/D
4242B	4342C	4X42D
18	18	18
Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан
Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)
✓	✓	✓
✓	✓	–
✓	✓	✓
✓	✓	✓
–	–	–
✓	✓	✓
–	–	–
–	–	–
✓	✓	✓
✓	✓	✓
–	✓	✓
–	✓	✓
–	–	–
✓	✓	✓
–	–	–



ГИД ПО ПЕРЧАТКАМ MILWAUKEE®



ТИП ПЕРЧАТОК

УТЕПЛЕННЫЕ + СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ



КОЖАНЫЕ



	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 1/A	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 2/B	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 4/D	УТЕПЛЕННЫЕ, СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	ГИБРИДНЫЕ	КОЖАНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ							
EN 388 СООТВЕТСТВИЕ	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X
ЦВЕТОВОЙ КОД						-	-
КЛАСС ВЯЗКИ	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-
ПОКРЫТИЕ	Латекс	Латекс	Латекс	Латекс	Латекс	-	-
СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	-	-
ПРИМЕНЕНИЕ							
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ	✓	–	–	–	–	–	–
РАБОТА ПО ДЕРЕВУ	✓	✓	–	–	–	✓	✓
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	–	–	–	–	–	–	–
СТРОИТЕЛЬСТВО	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ДЕМОНТАЖ	–	–	✓	✓	✓	–	–
ГИПСОКАРТОН	–	✓	✓	✓	–	–	–
ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	✓	✓	–	–	–	✓	✓
КАРКАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	–	–	–	–	–	–	–
ПРОИЗВОДСТВО	✓	✓	–	–	–	–	–
СБОРКА	–	–	–	–	–	–	–
МЕТАЛЛООБРАБОТКА И ИНЖИНИРИНГ	–	–	–	✓	✓	–	–
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ	–	–	✓	✓	✓	–	–
САНТЕХНИКА	✓	✓	–	–	–	–	–
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	✓	✓	–	–	–	✓	✓
НЕФТЕГАЗ	✓	✓	✓	✓	✓	–	–

ОСОБЕННОСТИ

EN388:2016

КОМФОРТ | ТОЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ | SMARTSWIPE™ | СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ A | СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ B | СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ C | СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ D | СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ E | СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ F

ВЫСОКАЯ ВИДИМОСТЬ | ВОЗДУХО-ПРОНИЦАЕМОСТЬ | ВЫСОКАЯ ТАКТИЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ | УТЕПЛЕННЫЕ | КОЖАНЫЕ | ЗАЩИТА ОТ УДАРА | УСИЛЕННЫЙ НАЛАДОННИК | ИЗНОСО-СТОЙКОСТЬ | УСИЛЕННЫЙ НАЛАДОННИК ИЗ ARMORTEX® | УСИЛЕНИЕ

РАБОЧИЕ



ЗАЩИТА ОТ УДАРА



FREE FLEX	БЕСПАЛЫЕ	УСИЛЕННЫЕ	УСИЛЕННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ	АНТИУДАРНЫЕ СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 3/C	АНТИУДАРНЫЕ СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ 5/E	УСИЛЕННЫЕ АНТИУДАРНЫЕ
2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X	4343CP	4X44EP	2121XP
–	–	–	–			–
–	–	–	–	18	13	–
–	–	–	–	Nitrile	Nitrile	–
Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, холод (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Влажная, сухая, маслянистая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)	Сухая (ВОЗМОЖНА СТИРКА)
✓	–	–	–	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	✓	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	✓	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	✓	–
–	–	✓	✓	✓	✓	–
✓	✓	–	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	–	–	–
–	–	✓	✓	✓	✓	✓

ГИД ПО РАЗМЕРУ ПЕРЧАТКИ.

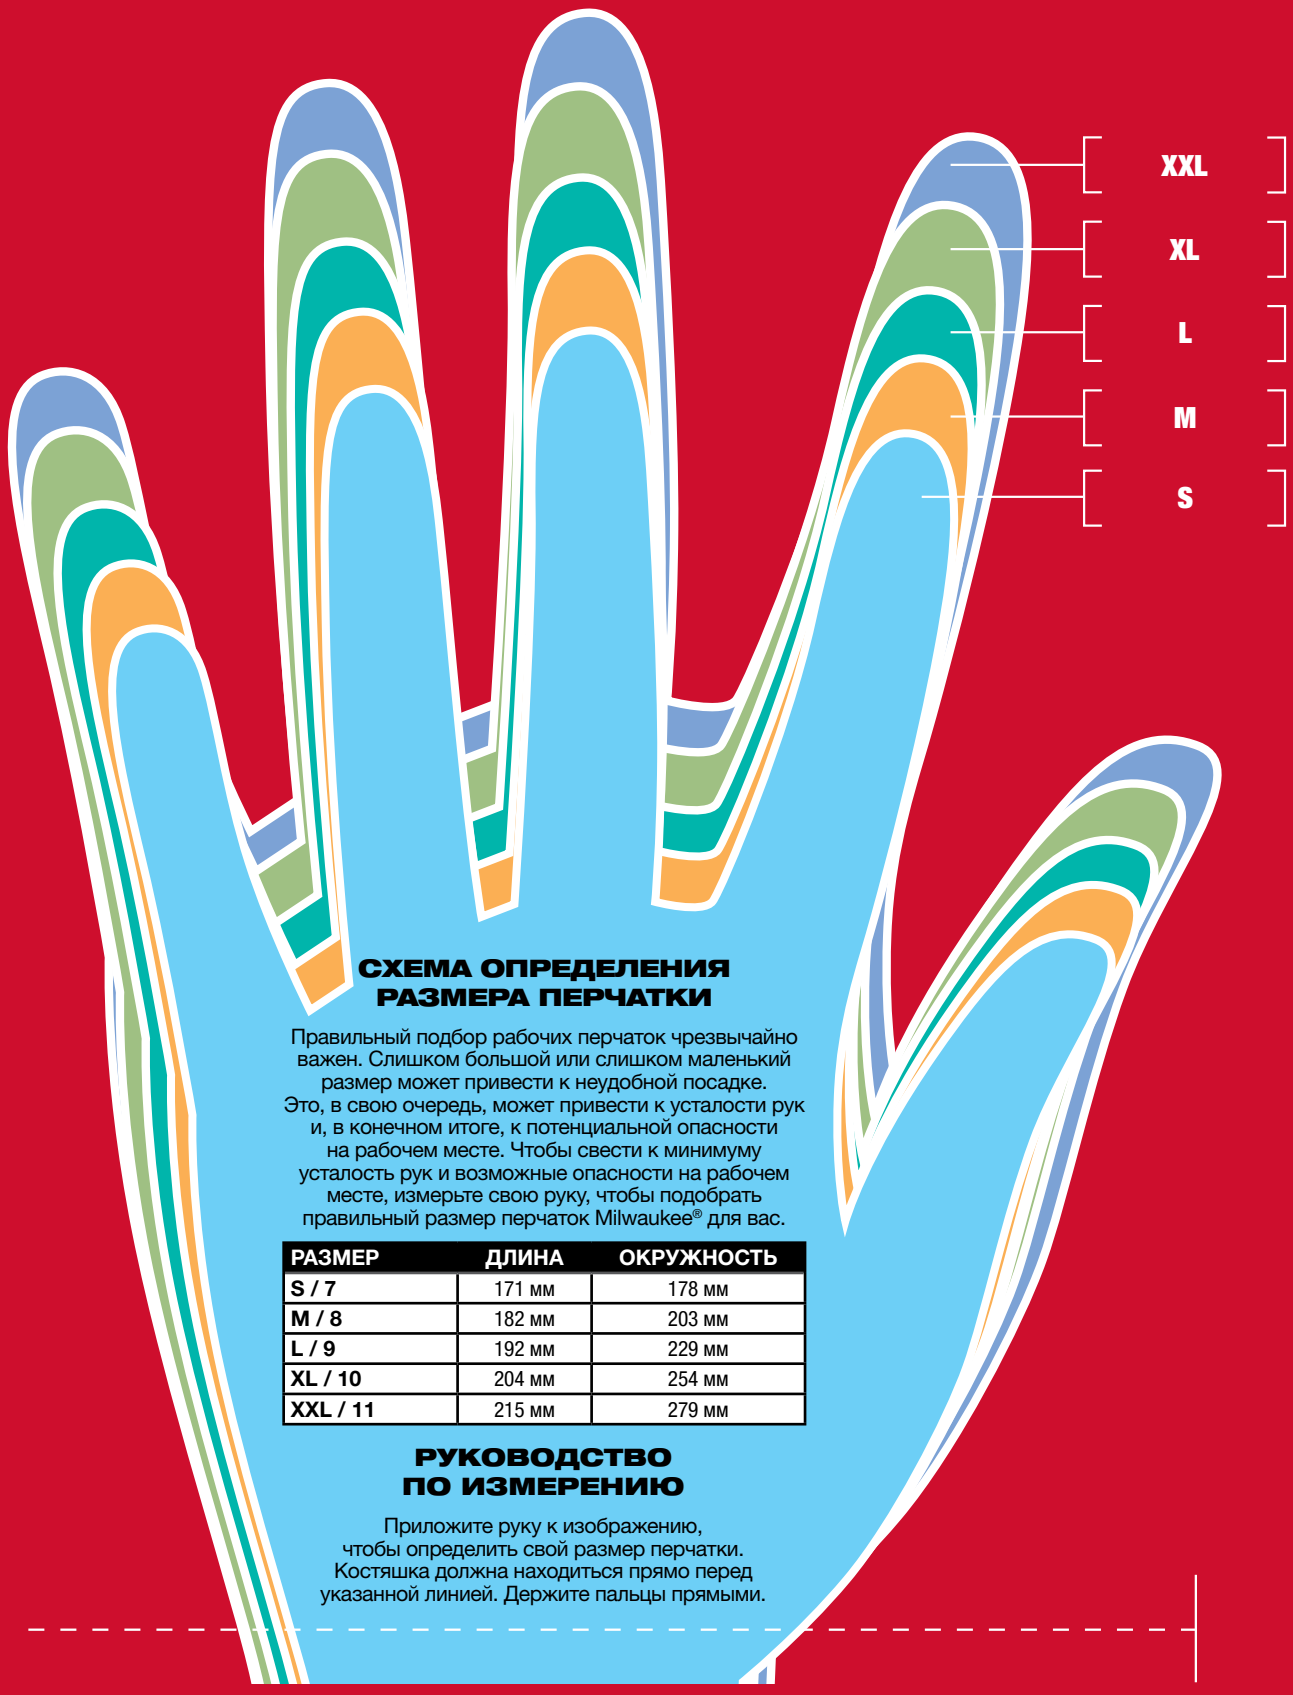


СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЕРЧАТКИ

Правильный подбор рабочих перчаток чрезвычайно важен. Слишком большой или слишком маленький размер может привести к неудобной посадке. Это, в свою очередь, может привести к усталости рук и, в конечном итоге, к потенциальной опасности на рабочем месте. Чтобы свести к минимуму усталость рук и возможные опасности на рабочем месте, измерьте свою руку, чтобы подобрать правильный размер перчаток Milwaukee® для вас.

РАЗМЕР	ДЛИНА	ОКРУЖНОСТЬ
S / 7	171 мм	178 мм
M / 8	182 мм	203 мм
L / 9	192 мм	229 мм
XL / 10	204 мм	254 мм
XXL / 11	215 мм	279 мм

РУКОВОДСТВО ПО ИЗМЕРЕНИЮ

Приложите руку к изображению, чтобы определить свой размер перчатки. Костяшка должна находиться прямо перед указанной линией. Держите пальцы прямыми.

Уровень защиты от порезов	Устойчивость (Ньютоны)	Уровень защиты	Типичные виды работ
A	2	Только для минимальных рисков	• Закручивание и откручивание гаек / винтов • Приемка сырья • Измельчение и футеровка • Погрузка и приемка • Складские работы • Штамповка • Проверка и упаковка мелких изделий • Разные работы
B	5	Средний	• Монтаж и крепление проволокой • Сборка металлических деталей и компонентов • Производство пластмассовых изделий литьем под давлением или прессованием • Штамповка легких металлов • Сборка бытовой техники • Ремонт стекол • Погрузка-разгрузка строительных материалов
C	10	Высокий	• Кузовные работы (за исключением сварки) • Работы с листовым металлом и листовым стеклом • Штамповка • Сборка аппаратуры • Работа с сырьем • Производство стекла
D	15	Высокий	• Сборка металлических деталей и компонентов • Автоматическая сварка и подача при автоматической сварке • Контроль чистовой обработки металлических поверхностей • Работа на станках • Металлообработка и обработка листового металла
E	22	Экстремальный	• Работа с мусором (переработка и сортировка стекла, жестяных банок, металлических предметов) • Работа с тяжелыми грузами, предметами с металлическими кромками • Манипулирование листами стекла и предметами с острыми кромками • Работы с листовым металлом • Разрезание сухих окрашенных или гальванизированных металлических предметов
F	30	Экстремальный	• Интенсивный труд по окончательной сборке • Механическая обработка, шлифовка • Техническое обслуживание • Работы с материалами • Штамповка металлических изделий • Первичная сборка • Штамповка

ПЕРЧАТКИ ГИБРИДНЫЕ

- Технология SMARTSWIPE™ на ладони и кончиках пальцев — работа с сенсорными экранами без снятия перчаток.
- Покрытие из кожи со стороны ладони для увеличения надежности и защиты рук.
- Синтетическая кожа на наружной стороне перчаток для большей гибкости и создания дышащего эффекта во время работы.
- Усиление на ладонях для увеличения комфорта и защиты при удержании тяжелых объектов.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (2122X). TP TC 019/2011.






Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Перчатки гибридные, S/7	1	1	4932479726	4058546375201
Перчатки гибридные, M/8	1	1	4932471912	4058546298111
Перчатки гибридные, L/9	1	1	4932471913	4058546298128
Перчатки гибридные, XL/10	1	1	4932471914	4058546298135
Перчатки гибридные, XXL/11	1	1	4932471915	4058546298142

КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ

- Козья кожа обеспечивает повышенную прочность и усиленную защиту рук.
- Усиление в области ладони обеспечивает дополнительный комфорт и защиту при работе с тяжелыми предметами.
- Усиление на большом пальце для удобного хвата и надежности.
- Технология SMARTSWIPE™ на ладони и кончиках пальцев — работа с сенсорными экранами без снятия перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (2122X), TP TC 019/2011.



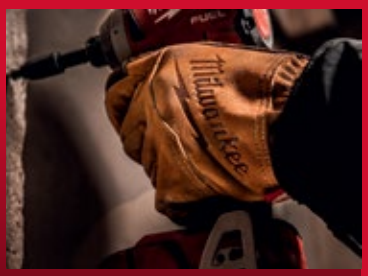

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Кожаные перчатки, S/7	1	1	4932479727	4058546375218
Кожаные перчатки, M/8	1	1	4932478123	4058546340568
Кожаные перчатки, L/9	1	1	4932478124	4058546340575
Кожаные перчатки, XL/10	1	1	4932478125	4058546340582
Кожаные перчатки, XXL/11	1	1	4932478126	4058546340599

ПЕРЧАТКИ
С СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПОРЕЗУ



- Разработаны для обеспечения максимальной прочности и надежного хвата.
- Машинная стирка до 5 раз, что позволяет продлить срок службы и сократить затраты.
- Цветовая маркировка уровня сопротивления пореза на оверлоке.

SMARTSWIPE™

СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛУ И НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 1/A



- Разработаны, чтобы обеспечивать надежную защиту и комфорт в течение всего дня, идеальны для переноски материалов и легких строительных работ.
- Защита ладони благодаря покрытию из нитрила.
- Обеспечивают точность при работе с мелкими объектами.
- Технология SMARTSWIPE™ на ладони и кончиках пальцев — работа с сенсорными экранами без снятия перчаток..
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4121A), ТР ТС 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, S/7	4932479712
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, M/8	4932471416
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, L/9	4932471417
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, XL/10	4932471418
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 1/A, XXL/11	4932471419

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C



- Обеспечивают большее сопротивление порезам и истиранию, чем перчатки с уровнем 1, идеальная защита при зачистке проводов, нарезании резьбы на трубах и при резке.
- Надежный хват. Покрытие нитрилом лучше ведет себя, чем покрытие из других материалов в широком диапазоне температур и при работе с деталями покрытыми маслом.
- Высокое сопротивление проколам при работе с острыми материалами.
- Технология SMARTSWIPE™ на ладони и кончиках пальцев — работа с сенсорными экранами без снятия перчаток.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN ISO 21420 и EN388:2016 (4343C), ТР ТС 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, S/7	4932479715
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, M/8	4932471420
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, L/9	4932471421
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, XL/10	4932471422
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, XXL/11	4932471423

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E



- Двойная пропитка для увеличения надежности и защиты от острых объектов.
- Лучший в классе хват, нитрил ведет себя лучше, чем другие материалы в широком диапазоне температур и маслянистых поверхностей.
- Собственная технология вязки трикотажа для комфорта в течение всего рабочего дня.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Сертифицированы в Европе по стандартам EN ISO 21420 и EN388:2016 (4X44E), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, S/7	4932479718
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, M/8	4932471424
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, L/9	4932471425
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, XL/10	4932471426
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, XXL/11	4932471427

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 6/F



- Высокий уровень защиты от порезов.
- 18 класс вязки.
- Надежный хват благодаря ладони с нитриловым покрытием, лучше других материалов работает в широком диапазоне температур и на замасленных поверхностях.
- Отличная воздухопроницаемость и комфорт в течение всего дня.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Машинная стирка до 3-х циклов.
- Сертифицированы в Европе по стандартам EN ISO 21420 и EN388:2016 (4X43F), TP TC 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, S/7	4932492040
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, M/8	4932492041
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, L/9	4932492042
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, XL/10	4932492043
Перчатки защитные Cut level (Кат Левел) 6/F, XXL/11	4932492044

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ).

- Защитные перчатки WINTER CUT LEVEL Milwaukee предназначены для самых холодных условий и защищают на рабочей площадке, согревая и защищая от зимних условий.

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 1/A

- Зимний утеплитель обеспечивает сохранение тепла во время работы на холоде.
- Высокая точность при работе с мелкими объектами.
- Теплая подкладка и трикотаж из двойной нити обеспечивают тепло при работе в холодных условиях, при этом перчатки «дышат».
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X), ТР ТС 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, S/7	4932479704
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, M/8	4932471343
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, L/9	4932471344
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, XL/10	4932471345
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 1/A, XXL/11	4932471346

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

- Зимний утеплитель сохраняет тепло во время работы на холоде.
- Перчатки не меняют форму даже после продолжительной носки.
- Улучшенная защита от воды и холода благодаря тому, что покрытие составляет ¾ от площади перчатки.
- Сертифицированы в Европе по сопротивлению порезам и защите от холода: EN ISO 21420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X), ТР ТС 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, S/7	4932479707
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, M/8	4932471347
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, L/9	4932471348
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, XL/10	4932471349
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 3/C, XXL/11	4932471350

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E

- Зимний утеплитель сохраняет тепло во время работы на холоде.
- Класс вязки внутреннего слоя 10 и класс вязки наружного слоя 13 обеспечивает хорошую подвижность пальцев.
- Улучшенная защита от воды и холода благодаря тому, что покрытие составляет ¾ от площади перчатки.
- Внутренняя и внешняя подкладки объединены для увеличения срока службы.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43E), EN511(X1X), UKCA, ТР ТС 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, S/7	4932479710
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, M/8	4932479558
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, L/9	4932479559
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, XL/10	4932479560
Перчатки защитные Winter Cut level (Винтер Кат Левел) 5/E, XXL/11	4932479561

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ
WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 1/A



ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА
НА ВЕСЬ ДЕНЬ БЛАГОДАРЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОДКЛАДКЕ ИЗ АКРИЛА

КОМФОРТ

УТЕПЛЕННЫЕ

A
СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ
WINTER CUT LEVEL (ВИНТЕР КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E



ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-VIS CUT LEVEL.



- Разработаны для обеспечения комфорта в течение всего дня.
- Полиуретановое покрытие для повышенной тактильности.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.

ВЫСОКАЯ ВИДИМОСТЬ



- Подходят для работы в плохо освещенном помещении, поскольку они обеспечивают лучшую видимость руки в темноте.

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-VIS CUT LEVEL (ХАЙ ВИЗ КАТ ЛЕВЕЛ) 1/A



- Сигнальный цвет обеспечивает высокую видимость.
- Легкие и тонкие перчатки с покрытием полиуретана на ладони.
- Разработаны для обеспечения повышенной тактильности и комфорта в течение всего дня, идеально подходят для работы с различными материалами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA, ТР ТС 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, S/7	4932479916
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, M/8	4932479917
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, L/9	4932479918
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, XL/10	4932479919
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 1/A, XXL/11	4932479920

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-VIS CUT LEVEL (ХАЙ ВИЗ КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C



- Сигнальный цвет обеспечивает высокую видимость.
- Обеспечивают большее сопротивление порезам и истиранию, чем перчатки с уровнем 1, идеальная защита при зачистке проводов, нарезании резьбы на трубах и при резке.
- Легкие и тонкие перчатки с покрытием полиуретана на ладони.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN420, EN388:2016 (4442C), ТР ТС 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, S/7	4932479721
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, M/8	4932478131
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, L/9	4932478132
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, XL/10	4932478133
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 3/C, XXL/11	4932478134

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-VIS CUT LEVEL (ХАЙ ВИЗ КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E



- Сигнальный цвет обеспечивает высокую видимость.
- Уровень сопротивления порезам 5/E идеально подходит для обработки листового металла, работы со стеклом и зачистки проводов.
- Легкие и тонкие перчатки с покрытием полиуретана на ладони.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43E), UKCA, ТР ТС 019/2011.

Описание	Артикул
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, S/7	4932479931
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, M/8	4932479932
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, L/9	4932479933
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, XL/10	4932479934
Перчатки защитные Hi-Vis Cut level (Хай Виз Кат Левел) 5/E, XXL/11	4932479935

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-DEX (ХАЙ ДЕКС) 2/B

- 18 класс вязки обеспечивает подвижность рук для выполнения точных задач.
- Легкие и тонкие перчатки с полиуретановым покрытием.
- Отличная воздухопроницаемость и комфорт на весь день.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Машинная стирка до 5 циклов, что позволяет продлить срок службы, снизить затраты и количество отходов.
- Соответствуют стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, TP TC 019/2011.



ПРЕВОСХОДНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 18 КЛАССУ ВЯЗКИ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	EAN
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 7/S	1	1	4932480491	4058546407766
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 8/M	1	1	4932480492	4058546407773
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 9/L	1	1	4932480493	4058546407780
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 10/XL	1	1	4932480494	4058546407797
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 2/B, 11/XXL	1	1	4932480495	4058546407803

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ HI-DEX (ХАЙ ДЕКС) 4/D

- 18 класс вязки обеспечивает подвижность рук для выполнения точных задач.
- Легкие и тонкие перчатки с полиуретановым покрытием.
- Отличная воздухопроницаемость и комфорт на весь день.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- SMARTSWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с сенсорными экранами не снимая перчаток.
- Машинная стирка до 5 циклов, что позволяет продлить срок службы, снизить затраты и количество отходов.
- Соответствуют стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42D), UKCA, EAC, Ukraine, TP TC 019/2011.



НАДЕЖНЫЙ ХВАТ НА МОКРЫХ И МАСЛЯНИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	EAN
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 7/S	1	1	4932480501	4058546407865
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 8/M	1	1	4932480502	4058546407872
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 9/L	1	1	4932480503	4058546407889
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 10/XL	1	1	4932480504	4058546407896
Перчатки защитные Hi-Dex (Хай Декс) 4/D, 11/XXL	1	1	4932480505	4058546407902

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ
HI-DEX (ХАЙ ДЕКС) 2/B

ПРЕВОСХОДНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ И КОМФОРТ
18 КЛАСС ВЯЗКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТАКТИЛЬНОСТИ



СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

УСИЛЕННЫЙ НАЛАДОННИК

ТОЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ

ВОЗДУХО-ПРОНИЦАЕМОСТЬ

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ
HI-DEX (ХАЙ ДЕКС) 4/D

ЗАЩИТА И ПРОЧНОСТЬ
УСИЛЕННОЕ НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ МЕЖДУ БОЛЬШИМ И УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦАМИ



СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ


УСИЛЕННЫЙ НАЛАДОННИК


ТОЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ


ВОЗДУХО-ПРОНИЦАЕМОСТЬ

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ IMPACT CUT LEVEL (ИМПАКТ КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

- Ударопрочные накладки на тыльной стороне ладони и пальцев снижают и поглощают удары.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- Надежный хват благодаря ладони с нитриловым покрытием, лучше других материалов работает в широком диапазоне температур и на замасленных поверхностях.
- Технология SMARTSWIPE™ на ладони и кончиках пальцев — работа с сенсорными экранами без снятия перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4343CP), ТР ТС 019/2011.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ НИТРИЛОМ ЗОНЫ МЕЖДУ УКАЗАТЕЛЬНЫМ И БОЛЬШИМ ПАЛЬЦАМИ

Описание	Артикул
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, S/7	4932479724 / 4932498532
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, M/8	4932479727 / 4932498533
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, L/9	4932479728 / 4932498529
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, XL/10	4932479729 / 4932498530
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 3/C, XXL/11	4932479730 / 4932498531

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ IMPACT CUT LEVEL (ИМПАКТ КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E

- Ударопрочные накладки на тыльной стороне ладони и пальцев снижают и поглощают удары.
- Двойной слой нитрила для дополнительной прочности и повышенной защиты от острых предметов.
- Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.
- Надежный хват благодаря ладони с нитриловым покрытием, лучше других материалов работает в широком диапазоне температур и на замасленных поверхностях.
- Технология SMARTSWIPE™ на ладони и кончиках пальцев — работа с сенсорными экранами без снятия перчаток.
- Соответствуют стандартам EN ISO 21420, EN388:2016 (4X44EP), ТР ТС 019/2011.



НАДЕЖНЫЙ ХВАТ НА МОКРЫХ И МАСЛЯНИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Описание	Артикул
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, S/7	4932479725
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, M/8	4932479570
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, L/9	4932479571
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, XL/10	4932479572
Перчатки защитные Impact Cut level (Импакт Кат Левел) 5/E, XXL/11	4932479573

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ

IMPACT CUT LEVEL (ИМПАКТ КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

ЗАЩИТА ОТ УДАРА
ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ И ПАЛЬЦЕВ



ЗАЩИТА ОТ УДАРА

СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ

SMARTSWIPE™

ВЫСОКАЯ ТАКТИЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ

IMPACT CUT LEVEL (ИМПАКТ КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E

ДВОЙНОЙ СЛОЙ НИТРИЛА
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ И ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ.


ЗАЩИТА ОТ УДАРА



СТОЙКОСТЬ К ПОРЕЗАМ


SMARTSWIPE™


ВЫСОКАЯ ТАКТИЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧНЫЙ ЗАХВАТ

НАРУКАВНИКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

- Высокоэластичный нейлоновый материал для лучшего прилегания.
- Конусный дизайн имеет широкую часть в зоне плеча и более узкую в зоне кисти, что повторяет строение руки человека.
- Эластичный манжет имеет силиконовую проливку для предотвращения сползания нарукавника с руки.
- Дышащий и легкий материал обеспечивает хорошую подвижность и комфорт в течение всего дня.
- Петля для большого пальца предотвращает задирание нарукавника.
- Соответствуют стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Описание	Артикул
Нарукавники защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, 40 см	4932478584
Нарукавники защитные Cut level (Кат Левел) 3/C, 45 см	4932478585

НАРУКАВНИКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 5/E

- Высокоэластичный нейлоновый материал для лучшего прилегания.
- Конусный дизайн имеет широкую часть в зоне плеча и более узкую в зоне кисти, что повторяет строение руки человека.
- Эластичный манжет имеет силиконовую проливку для предотвращения сползания нарукавника с руки.
- Дышащий и легкий материал обеспечивает хорошую подвижность и комфорт в течение всего дня.
- Петля для большого пальца предотвращает задирание нарукавника.
- Соответствуют стандартам: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Описание	Артикул
Нарукавники защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, 40 см	4932479936
Нарукавники защитные Cut level (Кат Левел) 5/E, 45 см	4932479937



НАРУКАВНИКИ ЗАЩИТНЫЕ CUT LEVEL (КАТ ЛЕВЕЛ) 3/C

ОТЛИЧНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПРИЛЕГАНИЯ.

НАКОЛЕННИКИ HARD

- Толстый слой вспененного материала с гелевыми вставками.
- Надежная пластиковая чашка выдерживающая работу на необработанных поверхностях.
- Регулируемые двойные лямки для надежности крепления и комфорта.
- Застежки с металлическими элементами для долгого срока службы.
- Баллистический нейлон 1680D для долгого срока службы.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Наколенники HARD	1	1	4932478137

НАКОЛЕННИКИ FLEXIBLE

- Легкие, гибкие с комфортной вспененной вставкой.
- Внешнее покрытие не пропускает воду.
- Защита от попадания пыли и грязи в верхней части.
- Регулируемые по длине ремешки.
- Удобные застежки для быстрого надевания и снятия.



Описание	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
Наколенники FLEXIBLE	1	1	4932478136



ПРОЧНАЯ ЧАШКА | 2 РЕМНЯ | ГЕЛЕВАЯ АММОРТИЗАЦИЯ | ПЕНА, СНИЖАЮЩАЯ НАГРУЗКИ | EN 14404: 2

КОМФОРТНЫЕ НАКЛАДКИ С АММОРТИЗИРУЮЩЕЙ ПЕНОЙ

С ГЕЛЕВОЙ ЗОНОЙ ПОДДЕРЖКИ



ВОДО-НЕПРОНИЦАЕМЫЕ | РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕМНИ | ЛЕГКИЙ ВЕС | ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ МУСОРА | EN 14404: 1

ЗАЩИТА ОТ МУСОРА

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ МУСОРА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПАДЕНИЙ ИНСТРУМЕНТА




MILWAUKEE® СТРОПЫ

СТРОПЫ С КАРАБИНАМИ | **НАПУЛЬСНЫЕ СТРОПЫ**

ВИДЫ СТРАХОВОЧНЫХ СТРОПОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА





НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 4.5 КГ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 4.5 КГ (QUICK CONNECT)	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 6.8 КГ	ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОБЩЕЙ МАССОЙ ДО 15.8 КГ	НАПУЛЬСНЫЙ СТРОП	НАПУЛЬСНЫЙ СТРОП (QUICK CONNECT)
АРТИКУЛ	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС	4.5 Кг	4.5 Кг	6.8 Кг	15.8 Кг	2.2 Кг	2.2 Кг
ЦВЕТОВОЙ КОД	КРАСНЫЙ	КРАСНЫЙ	ЧЕРНЫЙ	СЕРЫЙ	БЕЛЫЙ	БЕЛЫЙ
МЕХАНИЗМ КРЕПЛЕНИЯ						
СОВМЕСТИМОСТЬ	АНКЕРНЫЙ СТРОП	ВСЕ АКСЕССУАРЫ	АНКЕРНЫЙ СТРОП	АНКЕРНЫЙ СТРОП	-	ВСЕ АКСЕССУАРЫ
МЕХАНИЗМ ОТ СКРУЧИВАНИЯ	✓	✓	✓	✓	-	-
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ*	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ЛОБЗИК	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ПРИКРЕПЛЕННЫМ КРЕПЕЖОМ D-RING	УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНКА ДРЕЛЬ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ SDS PLUS	SDS PLUS SDS MAX УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ЦЕПНАЯ ПИЛА	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ						



ПОЧЕМУ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОПЫ MILWAUKEE®?

ПАДАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ЗАНИМАЮТ **ТРЕТЬЮ СТРОЧКУ** В СПИСКЕ ПРИЧИН **СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ** НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)


САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ СТРОП

КРЕПЕЖ








САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ СТРОП (QUICK CONNECT)	АНКЕРНЫЙ СТРОП	КРЕПЕЖ (D-RING)	МАЛЫЙ КРЕПЕЖ	КРЕПЕЖНЫЕ КОЛЬЦА 38 ММ / 50 ММ	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА 3.5 М
4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 мм) 4932471434 (50 мм)	48228860
2.2 Кг	22.7 Кг	2.2 Кг	2.2 Кг	1 Кг	-
БЕЛЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ	WHITE	WHITE	-	-
				-	-
ВСЕ АКСЕССУАРЫ	ВСЕ СТРОПЫ С КАРАБИНАМИ	САМОВТЯГИВАЮЩИЙСЯ СТРОП И СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	СТРОП QUICK CONNECT ДО 4.5 КГ	КРЕПЕЖ D-RING
	-	-	-	-	-
ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	ВСЕ СТРОПЫ С КАРАБИНАМИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА МОЛОТОК НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПАССАТИЖИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА МОЛОТОК НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПАССАТИЖИ	РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ С ОТВЕРСТВИЕМ ПОД КРЕПЕЖ НОЖ ЛЕНТА ПАССАТИЖИ	КРЕПЕЖ D-RING
					

1. ЭФФЕКТИВНАЯ АММОРТИЗАЦИЯ РЫВКА
2. КАРАБИН С ДВОЙНЫМ ЗАМКОМ
3. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТ СКРУЧИВАНИЯ
4. СИСТЕМА QUICK-CONNECT
5. ЦВЕТОВОЙ КОД
6. ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

QUICK-CONNECT КРАСНЫЙ СТРОП

4.5 Кг строп с карабином



МАЛЫЙ ВЕС КРАСНЫЙ СТРОП

4.5 Кг строп с карабином



СРЕДНИЙ ВЕС ЧЕРНЫЙ СТРОП

6.8 Кг строп с карабином




БОЛЬШОЙ ВЕС СЕРЫЙ СТРОП

15.8 Кг строп с карабином





АНКЕРНЫЙ СТРОП

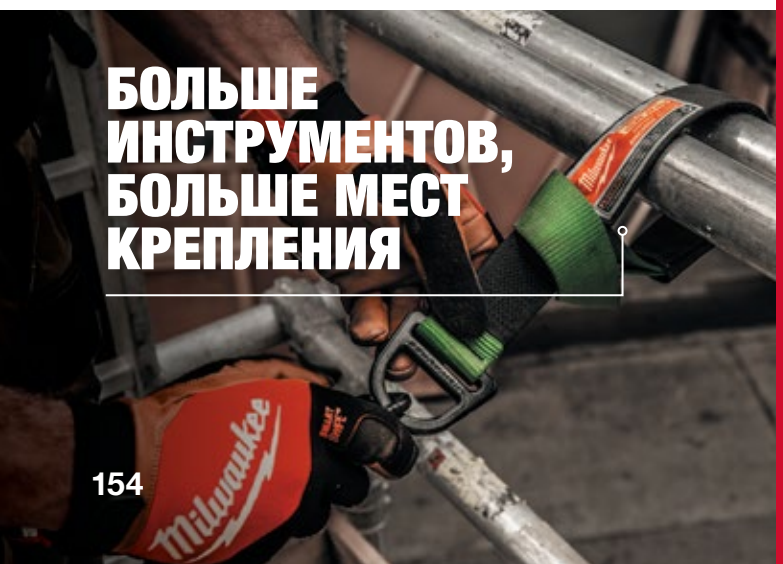

СТРОП НА ЗАПЯСТЬЕ



СТРАХОВОЧНЫЕ СТРОПЫ

- Амортизирующий элемент - постепенно снижает скорость падающего инструмента до нуля, снижая усилие «рывка».
- Карабины с двойной блокировкой - обеспечивают надежное крепление, которое защищено от случайного расцепления.
- Встроенное поворотное соединение (вертлюг) - предотвращает перекручивание и запутывание.
- Цвет ремешка соответствует максимальному весу инструмента - легкость в подборе подходящего ремешка по весу инструмента.
- Специальные аксессуары позволяют присоединить любой инструмент к ремешку.



	Описание	Цветовой код	Артикул
1	Страховочный эластичный строп для ручного инструмента QUICK-CONNECT™ весом до 4,5 кг	Красный	4932471429
2	Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 4.5 кг	Красный	4932471351
3	Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 15,8 кг	Серый	4932471353

СТРАХОВОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАПЯСТЬЕ

- Надежное и комфортное крепление инструмента на запястье.
- Мягкий регулируемый ремешок с застежкой на липучке - подходит для всех размеров запястья.
- Ремешок с петлей для надежного крепления всех видов инструмента - электроинструмента, рулеток, отверток и т. д.
- Страховочное крепление на запястье позволяет иметь легкий доступ к инструментам в ограниченном пространстве или при повторяющихся операциях.
- Маркировка цветом - для легкого определения максимального веса инструмента, который можно разместить на страховке.



Описание	Артикул
Крепление на запястье	4932472107

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРАХОВОЧНЫХ СТРОП

- Это система, позволяющая прикрепить практически любой инструмент.
- Быстрое и легкое крепление ко всем видам инструментов.
- Надежное крепление.
- Полноценная защита на строительной площадке.





	Описание	Цветовой код	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул
1	D-образное кольцо QUICK-CONNECT™ с брелоком для крепления ручного инструмента	Белый	3	1	4932471430
2	Кольцо для страховочной системы 50мм	-	5	1	4932471434

ЛОНГСЛИВ WORK – ЧЕРНЫЙ

- Прочная ткань 200 г/м², устойчивая к разрывам и истиранию — для работы в самых жёстких условиях.
- Износостойкая и воздухопроницаемая ткань из смеси хлопка (60%) и полиэстера (40%) — комфорт при длительной носке.
- Дополнительный карман для ручек, берушей и других рабочих принадлежностей.
- Коэффициент защиты от УФ-излучения UPF 50+ (соответствует EN 13758-1).



Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	Штрихкод
Лонгслив WORK-S, черный	1	1	4932493033	4058546479046
Лонгслив WORK-M, черный	1	1	4932493034	4058546479053
Лонгслив WORK-L, черный	1	1	4932493035	4058546479060
Лонгслив WORK-XL, черный	1	1	4932493036	4058546479077
Лонгслив WORK-XXL, черный	1	1	4932493037	4058546479084

ЛОНГСЛИВ WORKSKIN™ WWLSG - СЕРЫЙ

- Легкий вес позволяет сохранять работоспособность на рабочей площадке в жаркую погоду.
- Влагоотводящая ткань, 100 % полиэстер.
- Быстросохнущий многослойный сетчатый материал в основных зонах потоотделения для отличной вентиляции под мышками, по бокам тела и на спине.
- Рукава реглан для удобного ношения сумок с инструментами, рюкзаков и обеспечения большего диапазона движения.
- Прочные ткани, устойчивые к скатыванию, продлевают срок службы одежды
- Удлиненная спина обеспечивает дополнительное покрытие при работе над головой
- Бесшовные плечи уменьшают дискомфорт от лямок и плечевых ремней
- 100% Полиэстер



Описание	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	Штрихкод
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (S) - серый	1	1	4933478188	4058546341213
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (M) - серый	1	1	4933478189	4058546341220
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (L) - серый	1	1	4933478190	4058546341237
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (XL) - серый	1	1	4933478191	4058546341244
Лонгслив WORKSKIN™ WWLSG (XXL) - серый	1	1	4933478192	4058546341251

ГЕЙТОР / МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

- Мультифункциональность, можно носить как гейтор, маску, бандану, повязку для защиты от солнечных лучей или ветра.
- Воздухопроницаемый материал.
- Возможность регулировки при помощи утягивающего шнурка расположенного сзади.
- Защита от солнца 50+ UPF. Блокирует 98% ультрафиолета



Описание	Цвет	Кол-во в упаковке	Минимальный заказ	Артикул	Штрихкод
Гейтор-маска красный PERFORMANCE-R	Красный	1	1	4932493094	4058546479657

ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

MILWAUKEE®

ООО «А энд М Электроинструменты»
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Центральная, вл. 20Б

Тел.: +7 495 775 46 06

В целях постоянного совершенствования продукции мы оставляем за собой право изменять информацию, включая сервис и условия гарантии. Не несем ответственности за ошибки/опечатки, возникшие во время печати. (4939 xxxx 00) – 04/26 – Copyright 2026 – Milwaukee Electric Tool