zehnder
always the best climate

Системы комфортной вентиляции

Технические характеристики и рекомендованные розничные цены 2020

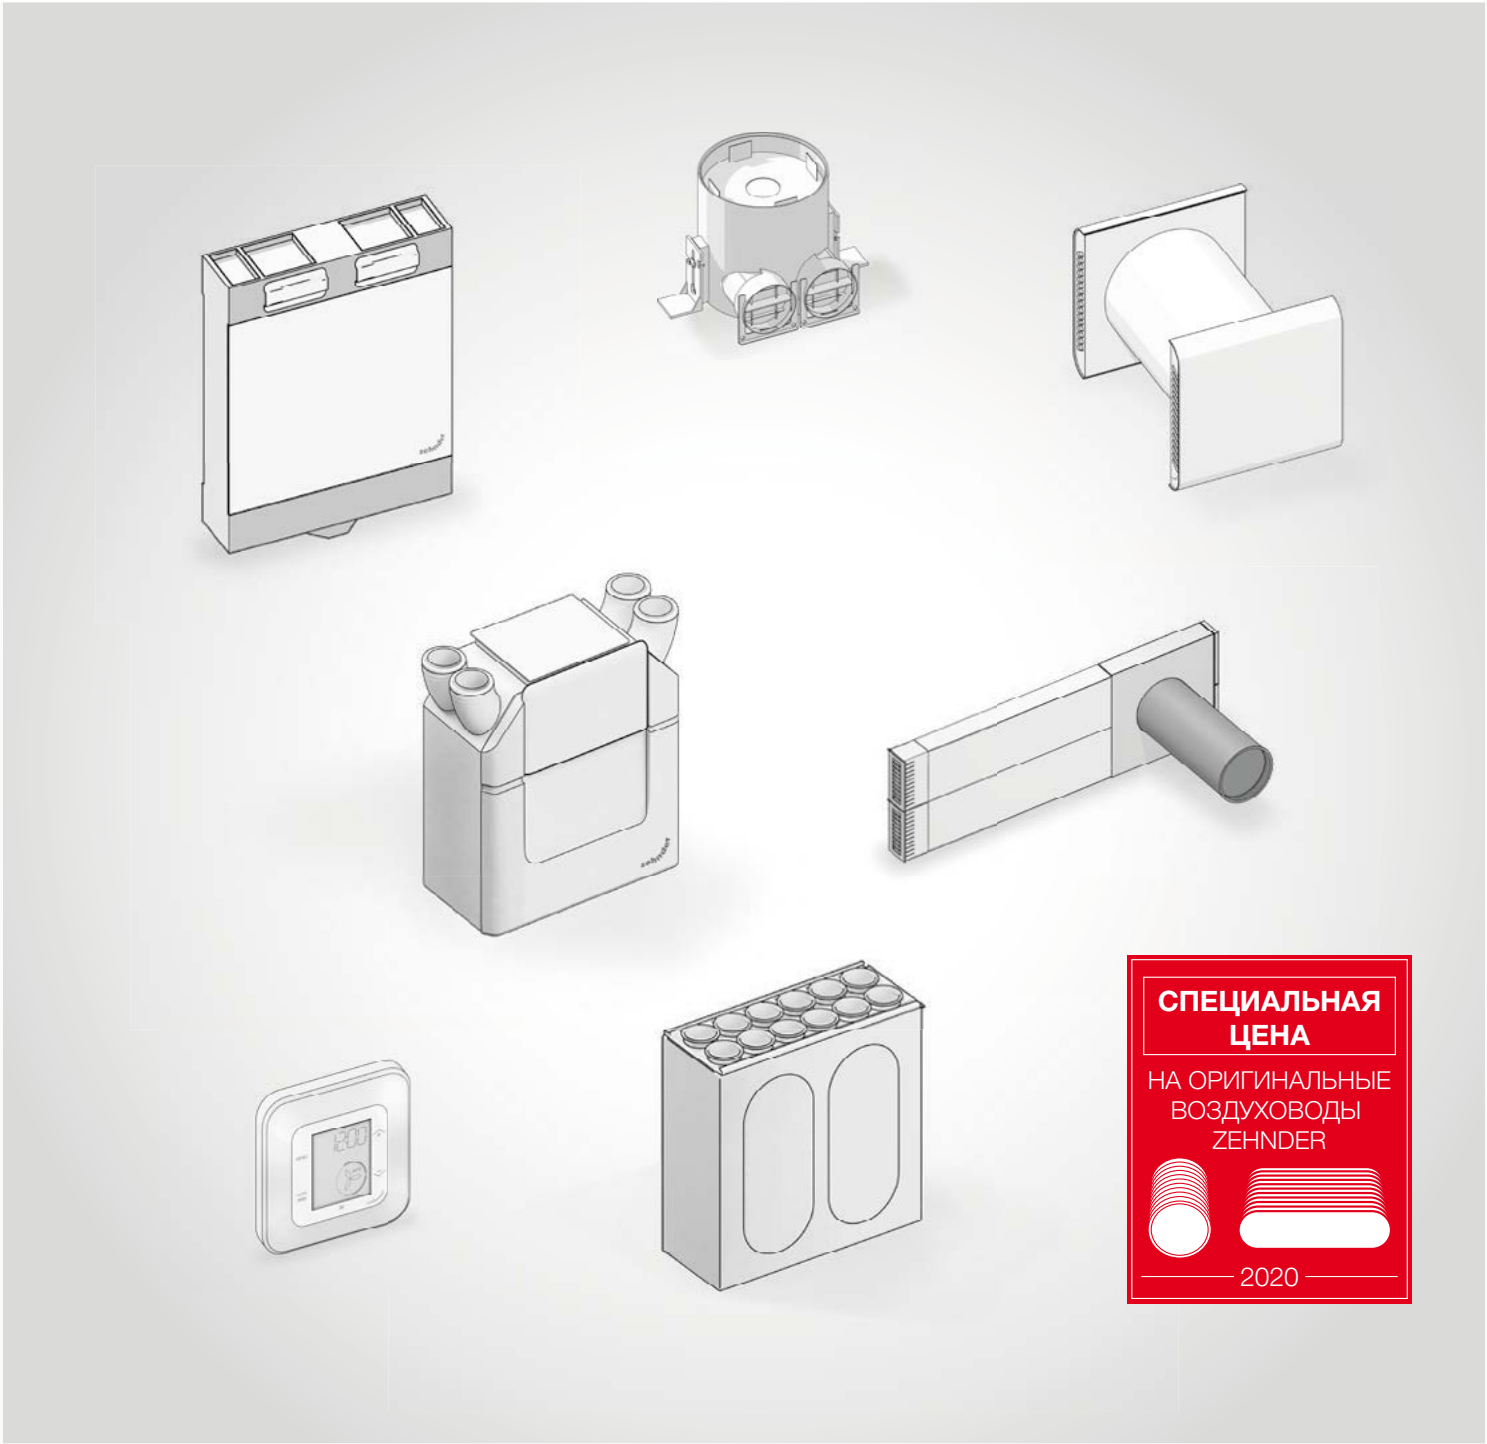

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ ZEHNDER
2020

ЧЕТЫРЕ ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯ

Дизайн-радиаторы

Наши эксклюзивные дизайн-радиаторы для жилых и ванных комнат приносят в ваш дом не только тепло, но и красоту. Созданные известными дизайнерами, они впечатляют своей великолепной функциональностью.

Системы комфортной вентиляции

Системы комфортной вентиляции Zehnder обеспечивают здоровый микроклимат в помещении при низком энергопотреблении. Это повышает качество жизни жильцов и увеличивает стоимость недвижимости.

Потолочные панели отопления и охлаждения

Системы Zehnder потолочного отопления и охлаждения комфортны и энергоэффективны. Разнообразие моделей позволяет гармонично приспособить их к любым архитектурным решениям.

Системы очистки воздуха

Системы очистки воздуха Zehnder снижают уровень пыли в воздухе, создают более здоровую атмосферу на рабочем месте и уменьшают затраты на уборку.

Бренд с лучшими климатическими решениями

Широкое и понятно структурированное портфолио Zehnder Group разделено на четыре продуктовые линейки. Поэтому мы можем предложить правильный продукт, совершенную систему и соответствующий сервис для любых проектов – новостроек и реконструкций, коттеджей и многоквартирных домов, а также для коммерческой и промышленной недвижимости.
Такое разнообразие проектов постоянно расширяет наш и без того богатейший опыт, обеспечивая ощутимую дополнительную выгоду для наших клиентов на ежедневной основе.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
1-го
СТАЛЬНОГО РАДИАТОРА В МИРЕ

БОЛЕЕ
120
ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

ГОД ОСНОВАНИЯ
1895

БОЛЕЕ
3.000
СОТРУДНИКОВ

В
19
СТРАНАХ

ВКЛАД В СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ CO_2
1.800.000
ТОНН С 2005 ГОДА

ЛУЧШИЙ КЛИМАТ В МИРЕ

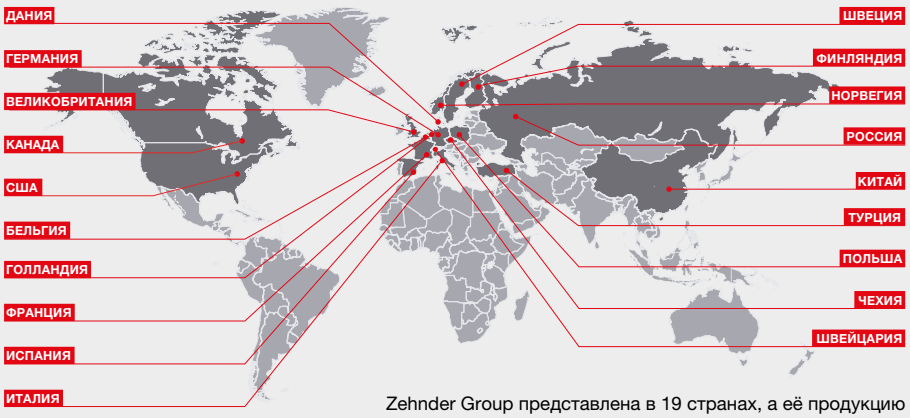

Zehnder Group представлена в 19 странах, а её продукцию можно приобрести более чем в 70 странах мира

Важная информация

Данный документ носит исключительно информационный характер. Цены на компоненты систем комфортной вентиляции являются рекомендованными и указаны в Евро (включая НДС).

Фактические цены устанавливаются фирмами-продавцами в рублях на основании курса ЦБ РФ либо внутренних курсов компаний и могут отличаться от значений приведенных в данном документе.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики изделий.

Вентиляционные установки Zehnder ComfoUnit

Обзор вентиляционных установок	**8**
Установка для децентрализованной вентиляции ComfoSpot 50	10
Установка для децентрализованной вентиляции ComfoAir 70	12
Вентиляционная установка ComfoAir 160	14
Вентиляционная установка ComfoAir 180	15
Вентиляционная установка ComfoAir 200	16
Вентиляционная установка ComfoAir Q350 TR, Q450 TR, Q600 ST	18
Блок охлаждения ComfoCool Q	20
Вентиляционная установка Climos 200	21
Вентиляционная установка Focus 200	22
Вентиляционная установка Novus 300	23
Вентиляционная установка Novus 450	25
Системы защиты от замерзания, дополнительные датчики	27

Система воздухо-распределения Zehnder ComfoFresh

Обзор компонентов для подключения вентиляционных установок	**30**
Аксессуары для подключения вентиляционных установок	32
Компактная система воздухораспределения для квартир	36
Шумоглушители	39
Примеры возможных комбинаций ComfoWell	**41**
Модульная система ComfoWell	44
Воздухораспределительная система InFloor	49
Воздухораспределительная система OnFloor	56
Обзор декоративных решеток InFloor и OnFloor	**60**
Декоративные решетки InFloor и OnFloor	62
Тарельчатые диффузоры	67
Сервис	67

Системы забора и отвода воздуха Zehnder

Обзор компонентов для забора и отвода воздуха	**70**
Обзор компонентов для геотермального теплообменника	**71**
Геотермальный теплообменник ComfoFond-L Q	72
Фасадная система ComfoVent	75
Воздухозаборники и воздухоотводы	77

Вентиляционные установки Zehnder ComfoUnit

Обзор вентиляционных установок	**8**
Установка для децентрализованной вентиляции ComfoSpot 50	10
Установка для децентрализованной вентиляции ComfoAir 70	12
Вентиляционная установка ComfoAir 160	14
Вентиляционная установка ComfoAir 180	15
Вентиляционная установка ComfoAir 200	16
Вентиляционная установка ComfoAir Q350 TR, Q450 TR, Q600 ST	18
Блок охлаждения ComfoCool Q	20
Вентиляционная установка Climos 200	21
Вентиляционная установка Focus 200	22
Вентиляционная установка Novus 300	23
Вентиляционная установка Novus 450	25
Системы защиты от замерзания, дополнительные датчики	27

Обзор вентиляционных установок

	Модель	Стр.	Производительность (50 (м³/ч) – 550 (м³/ч))
Децентрализованные	ComfoSpot 50	10	15 – 50
Децентрализованные	ComfoAir 70	11	15 – 60
Централизованные	ComfoAir 160	12	32 – 160 32 – 110
Централизованные	ComfoAir 180	13	30 – 180 30 – 120
Централизованные	ComfoAir 200	14	50 – 200 50 – 135
Централизованные	Climos 200	19	50 – 200 50 – 135
Централизованные	Focus 200	20	45 – 200 45 – 135
Централизованные	Novus 300	21	45 – 300 45 – 200
Централизованные	ComfoAir Q350 TR	16	40 – 350 40 – 235
Централизованные	Novus 450	23	50 – 450 50 – 300
Централизованные	ComfoAir Q450 TR	16	50 – 450 50 – 300
Централизованные	ComfoAir Q600 ST	16	60 – 600 60 – 400

- Максимальная производительность
- Рекомендованная производительность в соответствии с DIN 1946-6

Системы комфортной вентиляции. Рекомендованные розничные цены 2020. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления

Размеры / вес				Монтаж			Номинальный размер подключения	Исполнения	
Длина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Вес от (кг)	Стена	Потолок	Пол (лежа)	DN / мм	Приток слева	Приток справа
380 [1]	376 [1]	50 [1]	6	•					
440 [1]	660 [1]	145 [1]	22	•			90 мм		
670	864	268	30	•	•		DN 125	 2)	
558	680	299	22	•			DN 125	 3)	
544	1200	324	30	•	•		DN 125		
594	1019	250	25	•	•		DN 125		
752	565	362	25	•		•	DN 125		
792	952	591	50	•		•	DN 160		
775	850	570	50	•		•	DN 160		
792	952	591	50	•		•	DN 160		
775	850	570	50	•		•	DN 160		
725	850	570	50	•		•	DN 180		

[1] Размеры внутренней настенной панели
[2] Поставляется в правом исполнении; возможно изменить на левое исполнение на месте
[3] Повернуть установку для получения левого или правого исполнения

ODA = наружный воздух, ETA = вытяжной воздух,
EHA = удаляемый воздух, SUP = приточный воздух

Установка децентрализованной вентиляции ComfoSpot

Продукт	Описание	Артикул	Цена €	Товарная группа
ComfoSpot 50				
 Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoSpot 50** Производительность 50 м³/ч, перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги, монтаж во внешней стене, со встроенной панелью управления, без кожуха для внутристенового монтажа. Для монтажа необходим внутристеновой кожух. **Опционально могут быть добавлены датчики влажности, CO_2 и VOC, а также выносная панель управления (см. Аксессуары).** Размеры внутренней панели: 380 x 376 x 50 мм (Ш x В x Г) Размеры наружной панели : 380 x 376 x 50 мм (Ш x В x Г)			
	Вентиляционная установка ComfoSpot 50 **Наружная стеновая панель из пластика,** без кожуха для внутристенового монтажа *CSP50-CHD-PLS*	A **527 007 210**	**1 352,84**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoSpot 50 **Наружная стеновая панель из нержавеющей стали,** без кожуха для внутристенового монтажа *CSP50-CHD-SST*	A **527 007 220**	**1 579,76**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoSpot 50 Производительность 50 м³/ч, перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги, монтаж во внешней стене, со встроенной панелью управления, **датчиком влажности и пластиковой наружной панелью**. без кожуха для внутристенового монтажа. **Опционально может быть дабавлена выносная панель управления (см. Аксессуары).** *CSP50-PRM-RH-PLS*	**527 008 770**	**1 536,52**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoSpot 50 **Для монтажа с модулем подключения через откос окна.** Производительность 50 м³/ч, перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги, монтаж во внешней стене, со встроенной панелью управления, без кожуха для внутристенового монтажа. **Опционально могут быть добавлены датчики влажности, CO_2 и VOC, а также выносная панель управления (см. Аксессуары).** *CSP50-PRM*	**527 008 580**	**1 303,24**	**C**
	Модуль подключения через откос окна для ComfoSpot 50 в комплекте круглый кожух для внутристенового монтажа (длина = 580 мм) и заглушками, 2 плоских воздуховода каждый по 2040 x 300 мм с уплотнителями, 2 плоских изоляционных элемента воздуховода, адаптер воздуховода и наружная решетка *CON-RVL-CSP50*	**527 008 660**	**629,46**	**C**

Установка децентрализованной вентиляции ComfoSpot

Продукт	Описание	Артикул	Цена €	Товарная группа
Аксессуары для ComfoSpot 50				
	Панель управления ComfoLED Поверхность из акрилового стекла, для стандартных рамок 55x55 мм *WR-CSP50-CA70-PCK*	**527 007 290**	**130,36**	**C**
	**Датчик влажности** для ComfoSpot 50 и ComfoAir 70 Плата для монтажа внутри установки *KIT-SNS-MOD-RH-PCK*	**527 007 260**	**102,61**	**C**
	**Датчик влажности и VOC** для ComfoSpot 50 и ComfoAir 70 Плата для монтажа внутри установки *KIT-SNS-MOD-VOC-PCK*	**527 007 270**	**269,55**	**C**
	Датчик влажности и CO_2 для ComfoSpot 50 и ComfoAir 70 Плата для монтажа внутри установки *KIT-SNS-MOD-CO2-PCK*	**527 007 280**	**415,09**	**C**
	Круглый кожух для внутристенового монтажа Материал - пластик, Ø 315 мм, длина = 600 мм, в комплекте с 2 заглушками длина = 600 мм *MAC-CSP50-PIP-DN315-D600-PLS* длина = 900 мм - *MAC-CSP50-PIP-DN315-D900-PLS*	 **527 005 440** **527 009 130**	 **135,32** **151,44**	 **C** **C**
	Квадратный кожух для внутристенового монтажа Материал - EPP, 360 x 360 (Ш x В), длина = 600 мм, в комплекте с 2 заглушками, для закладки в стену на стадии строительства *MAC-CSP50-DCT-W360-H360-D600-EPP*	**527 005 450**	**276,83**	**C**
	Удлинитель для ComfoSpot 50 Материал - EPP, в комплекте с 2 заглушками, наружный диаметр 315 мм, длина = 285 мм. Для наружных стен толщиной более 600 мм. Применяется совместно с круглым кожухом для внутристенового монтажа длиной 900 мм *SET-EXT-CSP50*	**527 009 150**	**176,86**	**C**
	Набор фильтров класса G4 для ComfoSpot 50 ISO Coarse ≥ 70 %, 2 шт. *FIL-CSP50-CRS/G4-2PC-PCK*	**527 005 390**	**37,51**	**B**
	Набор фильтров класса G4/F7 для ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % 2 шт. *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	**527 005 400**	**40,92**	**B**
	Набор фильтров класса G4 для ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % 10 шт. *FIL-CSP50-CRS/G4-10PC-PCK*	**527 005 410**	**141,83**	**B**
	Набор фильтров класса G4/F7 для ComfoSpot 50, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % 10 шт. *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	**527 005 420**	**155,62**	**B**

Установка децентрализованной вентиляции ComfoAir

Продукт	Описание	Артикул	Цена €	Товарная группа
ComfoAir 70				
Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir 70** Производительность 60 м³/ч (50 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги, монтаж на внутренней стороне внешней стены, подключение приточно и вытяжного воздуховодов для вентилирования прилегающих помещений, со встроенной панелью управления, без кожуха для внутристенового монтажа. Возможность подключения приточного воздуховода сзади или справа, вытяжного воздуховода сзади или слева. **Опционально могут быть добавлены датчики влажности, CO_2 и VOC, а также выносная панель управления (см. Аксессуары).** Размеры внутренней панели: 440 x 660 x 145 мм (Ш x В x Г) Размеры наружной панели: 380 x 376 x 50 мм (Ш x В x Г)			
	Вентиляционная установка ComfoAir 70 Наружная стеновая панель из белого алюминия, без кожуха для внутристенового монтажа *CA70-PRM-ALU*	A **527 007 230**	**2 030,81**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 70 Наружная стеновая панель из пластика, без кожуха для внутристенового монтажа *CA70-PRM-PLS*	A **527 007 240**	**1 898,75**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 70 Наружная стеновая панель из нержавеющей стали, без кожуха для внутристенового монтажа *CA70-PRM-SST*	A **527 007 250**	**2 124,28**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 70 Производительность 60 м³/ч (50 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги, подключение приточно и вытяжного воздуховодов для вентилирования прилегающих помещений, **со встроенным датчиком влажности и пластиковой наружной панелью**, без кожуха для внутристенового монтажа. Возможность подключения приточного воздуховода сзади или справа, вытяжного воздуховода сзади или слева. **Опционально может быть дабавлена выносная панель управления (см. Аксессуары).** *CA70-PRM-RH-PLS*	A **527 008 780**	**2 040,11**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 70 **Для монтажа с модулем подключения через откос окна** Производительность 60 м³/ч (50 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги, подключение приточно и вытяжного воздуховодов для вентилирования прилегающих помещений, со встроенной панелью управления, без кожуха для внутристенового монтажа. Возможность подключения приточного воздуховода сзади или справа, вытяжного воздуховода сзади или слева. **Опционально могут быть добавлены датчики влажности, CO_2 и VOC, а также выносная панель управления (см. Аксессуары).** *CA70-PRM*	A **527 008 590**	**1 840,63**	**C**
	Модуль подключения через откос окна для ComfoAir 70 в комплекте круглый кожух для внутристенового монтажа (длина = 580 мм) и заглушками, 2 плоских воздуховода каждый по 2040 x 300 мм с уплотнителями, 4 плоских изоляционных элемента воздуховода, 2 адаптера воздуховода и 2 наружные решетки *CON-RVL-CA70*	**527 008 670**	**629,46**	**C**

Установка децентрализованной вентиляции ComfoAir

Продукт	Описание	Артикул	Цена €	Товарная группа
Аксессуары для ComfoAir 70				
	Панель управления ComfoLED Поверхность из акрилового стекла, для стандартных рамок 55x55 мм *WR-CSP50-CA70-PCK*	**527 007 290**	**130,36**	**C**
	**Датчик влажности** для ComfoSpot 50 и ComfoAir 70 Плата для монтажа внутри установки *KIT-SNS-MOD-RH-PCK*	**527 007 260**	**102,61**	**C**
	**Датчик влажности и VOC** для ComfoSpot 50 и ComfoAir 70 Плата для монтажа внутри установки *KIT-SNS-MOD-VOC-PCK*	**527 007 270**	**269,55**	**C**
	Датчик влажности и CO_2 для ComfoSpot 50 и ComfoAir 70 Плата для монтажа внутри установки *KIT-SNS-MOD-CO2-PCK*	**527 007 280**	**415,09**	**C**
	Круглый кожух для внутристенового монтажа Материал - пластик, Ø 250 мм, длина = 600 мм, в комплекте с 2 заглушками			**C**
	длина = 600 мм *MAC-CA70-PIP-DN250-D600-PLS*	**527 005 200**	**118,27**	**C**
	длина = 900 мм *MAC-CA70-PIP-DN250-D900-PLS*	**527 009 120**	**144,93**	**C**
	Квадратный кожух для внутристенового монтажа Материал - EPP, 268 x 268 (Ш x В), длина = 600 мм, в комплекте с 2 заглушками, для закладки в стену на стадии строительства *MAC-CA70-DCT-W268-H268-D600-EPP*	**527 005 800**	**260,56**	**C**
	Удлинитель для ComfoAir 70 Материал - EPP, в комплекте с 2 заглушками, наружный диаметр 250 мм, длина = 285 мм. Для наружных стен толщиной более 600 мм. Применяется совместно с круглым кожухом для внутристенового монтажа длиной 900 мм *SET-EXT-CSP70*	**527 009 140**	**227,85**	**C**
	Набор фильтров класса G4 для ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % 2 шт. *FIL-CA70-CRS/G4-2PC-PCK*	**527 005 180**	**41,08**	**B**
	Набор фильтров класса G4/F7 для ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % 2 шт. *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	**527 005 190**	**45,42**	**B**
	Набор фильтров класса G4 для ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % 10 шт. *FIL-CA70-CRS/G4-10PC*	**527 005 160**	**153,76**	**B**
	Набор фильтров класса G4/F7 для ComfoAir 70, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % 10 шт. *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	**527 005 170**	**165,39**	**B**
	Уплотнительная лента для ComfoAir 70 1 шт для подключения двух комнат. *SEL-PRF-SAD-W9.5-L1000-0049-PCK*	**521 000 580**	**9,46**	**B**

Вентиляционные установки серии ComfoAir

Продукт	Описание	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir 160				
Сертифицирована для использования в пассивных домах Варианты подключения см. на стр. 30	**Вентиляционная установка ComfoAir 160** Производительность 160 м³/ч (100 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, автоматическая система регулирования постоянного объема вентиляции, настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 670 x 864 x 268 мм (Ш x В x Г). *CA160-BS-ND-DE-MCF*	A+ **471 218 210**	**3 723,10**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 160 V Производительность 160 м³/ч (100 Па), перекрестно-приточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, автоматическая система регулирования постоянного объема вентиляции, регистр предварительного нагрева, возможен настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 670 x 864 x 268 мм (Ш x В x Г). *CA160-BS-ND-PRH-DE-MCF*	A+ **471 218 215**	**4 281,72**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 160 Enthalpie Производительность 160 м³/ч (100 Па), перекрестно-приточный энтальпийный теплообменник с рекуперацией влаги и автоматическим летним байпасом, система автоматического поддержания постоянного давления, настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 670 x 864 x 268 мм (Ш x В x Г). *CA160-BS-ERV-ND-DE-MCF*	A **471 218 230**	**4 902,65**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 160 V Enthalpie Производительность 160 м³/ч (100 Па), перекрестно-приточный энтальпийный теплообменник с рекуперацией влаги и автоматическим летним байпасом, регистр предварительного нагрева, система автоматического поддержания постоянного давления, настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 670 x 864 x 268 мм (Ш x В x Г). *CA160-BS-ERV-ND-PRH-DE-MCF*	A **471 218 235**	**5 459,41**	**C**
Аксессуары для ComfoAir 160				
	Панель управления ComfoSense 55 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550. Подходит для применения с диапазоном выключателей Jung, Gira и Busch-Jaeger. В комплекте с блендами в цвете RAL 9016 (2 шт) и RAL 9001 (2 шт). *CU-CFS55-9001/9016*	**655 010 200**	**384,09**	**C**
	Панель управления ComfoSense 67 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550, в комплекте с декоративной рамкой, блендой и корпусом для открытого монтажа в цвете RAL 9016. *CU-CFS67-HSG-9016*	**655 010 215**	**394,17**	**C**
	Панель управления RF (дистанционное радиоуправление) используется в качестве дополнительного выключателя для панели управления ComfoSense. *CU-RF-Z1*	**655 000 755**	**168,64**	**C**
	Конденсатоотводчик при потолочном монтаже *COD-CA160*	**990 202 050**	**127,72**	**B**
	Комплект сухого сифона для ComfoAir 160, ComfoAir 180, ComfoAir 200 *SIP-CA160/180/200*	**990 201 331**	**129,12**	**C**
	Набор фильтров G4 для ComfoAir 160, ISO Coarse ≥ 65 % Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CA160-SET-CRS/CRS*	**400 100 023**	**53,17**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для ComfoAir 160, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7) Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CA160-SET-CRS/ePM1*	**400 100 024**	**56,58**	**B**

Вентиляционные установки серии ComfoAir

Продукт	Описание	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir 180				
	Вентиляционная установка ComfoAir 180 Производительность 180 м³/ч (170 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, настенный монтаж (несущий настенный рельс входит в комплект поставки), верхнее подключение (4 воздуховода) или с нижним подключением приточного воздуховода, без панели управления. Размер: 558 x 680 x 299 мм (Ш x В x Г). *CA180-ND-DE-MCF*	A **471 212 210**	**2 982,82**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 180 V Производительность 180 м³/ч (170 Па), перекрестно-приточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, настенный монтаж (несущий настенный рельс входит в комплект поставки), верхнее подключение (4 воздуховода) или с нижним подключением приточного воздуховода, без панели управления, с электрическим преднагревателем. Размер: 558 x 680 x 299 мм (Ш x В x Г). *CA180-PRH-ND-DE-MCF*	A **471 212 215**	**3 510,29**	**C**
Сертифицирована для использования в пассивных домах Информацию о компактных воздухораспределительных системах см. на стр. 36. Возможна комбинация данной установки со стандартными компонентами системы воздухораспределения Zehnder.	**Вентиляционная установка ComfoAir 180 Enthalpie** Производительность 180 м³/ч (170 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с рекуперацией влаги и автоматическим летним байпасом, настенный монтаж (монтажный рельс в комплекте), верхнее подключение (4 воздуховода) или с нижним подключением приточного воздуховода, без панели управления. Размер: 558 x 680 x 299 мм (Ш x В x Г). *CA180-ND-ERV-DE-MCF*	A **471 212 230**	**4 563,51**	**C**
	Вентиляционная установка ComfoAir 180 V Enthalpie Производительность 180 м³/ч (170 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с рекуперацией влаги и автоматическим летним байпасом, настенный монтаж (монтажный рельс в комплекте), верхнее подключение (4 воздуховода) или с нижним подключением приточного воздуховода, без панели управления, электрический преднагреватель. Размер: 558 x 680 x 299 мм (Ш x В x Г). *CA180-ERV-PRH-ND-DE-MCF*	A **471 212 235**	**5 089,27**	**C**
Аксессуары для ComfoAir 180				
	**Панель управления ComfoSense 55** для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550. Подходит для применения с диапазоном выключателей Jung, Gira и Busch-Jaeger. В комплекте с блендами в цвете RAL 9016 (2 шт) и RAL 9001 (2 шт). *CU-CFS55-9001/9016*	**655 010 200**	**384,09**	**C**
	Панель управления ComfoSense 67 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550, в комплекте с декоративной рамкой, блендой и корпусом для открытого монтажа в цвете RAL 9016. *CU-CFS67-HSG-9016*	**655 010 215**	**394,17**	**C**
	Панель управления RF (дистанционное радиоуправление) используется в качестве дополнительного выключателя для панели управления Sense. *CU-RF-Z1*	**655 000 755**	**168,64**	**C**
	Сухой сифон 5/4“ для ComfoAir 180 *SIP-5/4“-CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**76,57**	**C**
	Комплект сухого сифона для ComfoAir 160, ComfoAir 180, ComfoAir 200 *SIP-CA160/180/200*	**990 201 331**	**129,12**	**C**
	Набор фильтров G4 для ComfoAir 180, ISO Coarse ≥ 65 % Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CA180-SET-CRS/CRS*	**400 100 090**	**53,17**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7для ComfoAir 180, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) Количество в наборе: 2 шт. *FIL-SET-CA180-SET-CRS/EPM1*	**400 100 091**	**56,58**	**B**

Вентиляционные установки серии ComfoAir

Продукт	Описание	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoAir 200				
	Вентиляционная установка ComfoAir 200 Luxe Производительность 200 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, возможен настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 544 x 1200 x 324 мм (Ш x В x Г).	A+		
	ComfoAir 200 L Luxe с левосторонним подключением приточного воздуховода. *CA200-L-LX-ND-EXP-MCF*	471 222 010	3 754,41	C
	ComfoAir 200 R Luxe с правосторонним подключением приточного воздуховода. *CA200-R-LX-ND-MCF*	471 222 015	3 754,41	C
 Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Вентиляционная установка ComfoAir 200 V Luxe** Производительность 200 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, электрический преднагреватель, возможен настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 544 x 1200 x 324 мм (Ш x В x Г).	A+		
	ComfoAir 200 VL Luxe с левосторонним подключением приточного воздуховода. *CA200-L-LX-PRH-ND-DE-MCF*	471 222 110	4 205,00	C
	ComfoAir 200 VR Luxe с правосторонним подключением приточного воздуховода. *CA200-R-LX-PRH-ND-DE-MCF*	471 222 115	4 205,00	C
	Вентиляционная установка ComfoAir 200 Luxe Enthalpie Производительность 200 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 544 x 1200 x 324 мм (Ш x В x Г).	A		
	ComfoAir 200 L Luxe Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода: *CA200-L-LX-ERV-ND-DE-MCF*	471 222 450	4 322,80	C
	ComfoAir 200 R Luxe Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода: *CA200-R-LX-ERV-ND-DE-MCF*	471 222 455	4 322,80	C
Варианты подключения см. на стр. 30	**Вентиляционная установка ComfoAir 200 V Luxe Enthalpie** Производительность 200 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, электрический преднагреватель, возможен настенный или потолочный монтаж, без панели управления. Размер: 544 x 1200 x 324 мм (Ш x В x Г).	A		
	ComfoAir 200 VL Luxe Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода: *CA200-L-LX-ERV-L-ND-PRH-DE-MCF*	471 222 470	6 077,09	C
	ComfoAir 200 VR Luxe Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода: *CA200-R-LX-ERV-R-ND-PRH-DE-MCF*	471 222 475	6 077,09	C

Вентиляционные установки серии ComfoAir

Продукт	Описание	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для ComfoAir 200				
	Панель управления ComfoSense 55 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550. Подходит для применения с диапазоном выключателей Jung, Gira и Busch-Jaeger. В комплекте с блендами в цвете RAL 9016 (2 шт) и RAL 9001 (2 шт). *CU-CFS55-9001/9016*	**655 010 200**	**384,09**	**C**
	Панель управления ComfoSense 67 для ComfoAir 160, 180, 200, 350 и 550, в комплекте с декоративной рамкой, блендой и корпусом для открытого монтажа в цвете RAL 9016. *CU-CFS67-HSG-9016*	**655 010 215**	**394,17**	**C**
	Панель управления RF (дистанционное радиоуправление) используется в качестве дополнительного выключателя для панели управления Sense. *CU-RF-Z1*	**655 000 755**	**168,64**	**C**
	Комплект сухого сифона для ComfoAir 160, ComfoAir 180, ComfoAir 200 *SIP-CA160/180/200*	**990 201 331**	**129,12**	**C**
	Набор фильтров G4 для ComfoAir 200, ISO Coarse ≥ 65 % Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L292-W24-H150-CRS-2pc*	**400 100 014**	**53,17**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7для ComfoAir 200, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % Количество в наборе: 2 шт. *FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-CRS/ePM1*	**400 100 013**	**56,58**	**B**

Вентиляционные установки серии ComfoAir

Продукт	Описание	Артикул	Цена €	Товарная группа
ComfoAir Q350 TR				
Сертифицирована для использования в пассивных домах Варианты подключения см. на стр. 30	**Вентиляционная установка ComfoAir Q350 TR** Производительность - 350 м³/ч (200 Pa), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, шесть встроенных датчиков для регулирования воздушных потоков, поддержание комфортного уровня температуры и влажности. Левостороннее или правостороннее подключение приточного воздуховода. Настенный монтаж. В комплекте с настенной монтажной панелью и встроенным дисплеем с графическим интерфейсом. Калорифер предварительного подогрева воздуха в комплект поставки не входит (см. раздел «Аксессуары»). Размеры: 775 x 850 x 570 (Ш x В x Г) **ComfoAir Q350 TR** *CAQ350-R-SLN-EXP*	A+ **471 502 110**	**4 307,92**	**CQ**
	Вентиляционная установка ComfoAir Q350 TR с энтальпийным теплообменником Производительность - 350 м³/ч (200 Pa), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с автоматическим летним байпасом, шесть встроенных датчиков для регулирования воздушных потоков, поддержание комфортного уровня температуры и влажности. Левостороннее или правостороннее подключение приточного воздуховода. Настенный монтаж. В комплекте с настенной монтажной панелью и встроенным дисплеем с графическим интерфейсом. Калорифер предварительного подогрева воздуха в комплект поставки не входит (см. раздел «Аксессуары»).Размеры: 775 x 850 x 570 (Ш x В x Г) **ComfoAir Q350 TR enthalpy** *CAQ350-R-SLN-ERV-EXP*	A+ **471 502 111**	**5 323,48**	**CQ**
ComfoAir Q450 TR				
Сертифицирована для использования в пассивных домах Варианты подключения см. на стр. 30	**Вентиляционная установка ComfoAir Q450 TR** Производительность - 450 м³/ч (200 Pa), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, шесть встроенных датчиков для регулирования воздушных потоков, поддержание комфортного уровня температуры и влажности. Левостороннее или правостороннее подключение приточного воздуховода. Настенный монтаж. В комплекте с настенной монтажной панелью и встроенным дисплеем с графическим интерфейсом. Калорифер предварительного подогрева воздуха в комплект поставки не входит (см. раздел «Аксессуары»). Размеры: 775 x 850 x 570 (Ш x В x Г) **ComfoAir Q450 TR** *CAQ450-SLN-EXP*	A+ **471 502 112**	**5 661,07**	**CQ**
	Вентиляционная установка ComfoAir Q450 TR с энтальпийным теплообменником Производительность - 450 м³/ч (200 Pa), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с автоматическим летним байпасом, шесть встроенных датчиков для регулирования воздушных потоков, поддержание комфортного уровня температуры и влажности. Левостороннее или правостороннее подключение приточного воздуховода. Настенный монтаж. В комплекте с настенной монтажной панелью и встроенным дисплеем с графическим интерфейсом. Калорифер предварительного подогрева воздуха в комплект поставки не входит (см. раздел «Аксессуары»).Размеры: 775 x 850 x 570 (Ш x В x Г) **ComfoAir Q450 TR enthalpy** *CAQ450-SLN-ERV-EXP*	A+ **471 502 113**	**6 674,92**	**CQ**
ComfoAir Q600 ST				
Сертифицирована для использования в пассивных домах Варианты подключения см. на стр. 30	**Вентиляционная установка ComfoAir Q600 ST** Производительность - 600 м³/ч (200 Pa), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, шесть встроенных датчиков для регулирования воздушных потоков, поддержание комфортного уровня температуры и влажности. Левостороннее или правостороннее подключение приточного воздуховода. Настенный монтаж. В комплекте с настенной монтажной панелью и встроенным дисплеем с графическим интерфейсом.Калорифер предварительного подогрева воздуха в комплект поставки не входит (см. раздел «Аксессуары»). Размеры: 725 x 850 x 570 (Ш x В x Г) **ComfoAir Q600 ST** *CAQ600-ST-EXP*	A+ **471 502 114**	**6 758,47**	**CQ**
	Вентиляционная установка ComfoAir Q600 ST с энтальпийным теплообменником Производительность - 600 м³/ч (200 Pa), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с автоматическим летним байпасом, шесть встроенных датчиков для регулирования воздушных потоков, поддержание комфортного уровня температуры и влажности. Левостороннее или правостороннее подключение приточного воздуховода. Настенный монтаж. В комплекте с настенной монтажной панелью и встроенным дисплеем с графическим интерфейсом. Калорифер предварительного подогрева воздуха в комплект поставки не входит (см. раздел «Аксессуары»). Размеры: 725 x 850 x 570 (Ш x В x Г) **ComfoAir Q600 ST enthalpy** *CAQ600-ST-ERV-EXP*	A **471 502 115**	**7 774,03**	**CQ**

Вентиляционные установки серии ComfoAir

Продукт	Описание	Артикул	Цена €	Товарная группа
Аксессуары для вентиляционных установок ComfoAir Q350/450/600				
	Панель управления ComfoSense C55 для ComfoAir Q350/450/600, подходит для применения с диапазоном выключателей Jung, Gira и Busch-Jaeger. В комплекте с накладками в цвете RAL 9016 (2 шт.) и накладками в цвете RAL 9001 (2 шт.) *CU-CFSC55*	**655 010 225**	**350,77**	**C**
	Панель управления ComfoSense C67 для ComfoAir Q350/450/600. В комплекте с рамкой, накладкой и корпусом для открытого монтажа в цвете RAL 9016. *CFS-CNT67-MAC*	**655 010 235**	**394,17**	**C**
	Панель управления ComfoSwitch C55 для ComfoAir Q350/450/600, подходит для применения с диапазоном выключателей Jung, Gira и Busch-Jaeger. В комплекте с накладками в цвете RAL 9016 (2 шт.) и накладками в цвете RAL 9001 (2 шт.) *SW-CNT55*	**655 010 245**	**177,01**	**C**
	Панель управления ComfoSwitch C67 для ComfoAir Q350/450/600. В комплекте с рамкой, накладками и корпусом для открытого монтажа в цвете RAL 9016. *SW-CNT67-MAC*	**655 010 255**	**188,79**	**C**
	Панель управления RF (дистанционное радиоуправление) используется в качестве дополнительного выключателя для панели управления ComfoSense C. *CU-RF-Z1*	**655 000 755**	**168,64**	**C**
	Датчик CO_2 V55, 55 мм, встраиваемый (скрытый монтаж), подходит для большинства рамок (рамки не входят в комплектацию) *SNS-CO2-V55*	**655 000 845**	**511,50**	**C**
	Датчик CO_2 V67 встраиваемый, 67 мм, скрытый монтаж, в комплекте с рамкой *CO2-SENSOR-0-10V-67*	**655 000 850**	**511,50**	**C**
	Датчик CO_2 V67 накладной, 67 мм, открытый монтаж, в комплекте с рамкой и корпусом для открытого монтажа *CO2-SENSOR-0-10V-67-ON-WALL*	**655 000 855**	**534,75**	**C**
	Модуль расширения Option Box для ComfoAir Q350/450/600 для подключения датчиков CO_2 и влажности, а также для подключения геотермального теплообменника ComfoFond-L Q *OPB-CAQ*	**471 502 007**	**257,92**	**C**
	Модуль ComfoConnect LAN C для управления вентиляционной установкой через интернет-портал и с помощью смартфона (мобильное приложение «ComfoControl» доступно для скачивания в магазинах AppStore и Google Play) *GWY-LAN-CNT*	**655 011 100**	**374,02**	**C**
	Модуль ComfoConnect KNX C для подключения к шине KNX *GWY-KNX-CNT*	**655 011 120**	**517,70**	**C**
	Калорифер предварительного подогрева воздуха для вентиляционной установки ComfoAir Q350/450/600 (для защиты теплообменника от замерзания при эксплуатации в зимнее время) *PRH-CAQ-PCK*	**400 502 007**	**514,29**	**C**
	Монтажное основание для вентиляционной установки ComfoAir Q350/450/600 Высота = 255 мм *FRA-CAQ*	**471 502 008**	**232,66**	**C**
	Сухой сифон 5/4” для вентиляционной установки ComfoAir Q350/450/600 *SIP-5/4”-CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**76,57**	**C**
	Набор (2 шт.) фильтров G4 / G4, ISO Coarse ≥ 65 % для вентиляционной установки ComfoAir Q350/450/600 *FIL-CAQ-G4-2PC*	**400 502 012**	**61,85**	**B**
	Набор (2 шт.) G4 / F7, ISO Coarse ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % для вентиляционной установки ComfoAir Q350/450/600 *FIL-CAQ-ePM1/CRS*	**400 502 013**	**66,81**	**B**
	Набор (10 шт.) фильтров G4, ISO Coarse ≥ 65 % для вентиляционной установки ComfoAir Q350/450/600 *FIL-CAQ-CRS-10PC*	**400 502 014**	**276,83**	**B**
	Набор (10 шт.) фильтров F7, ISO ePM1 ≥ 65 % для вентиляционной установки ComfoAir Q350/450/600 *FIL-CAQ-ePM1-10PC*	**400 502 015**	**324,26**	**B**

Блок охлаждения ComfoCool Q, энтальпийный теплообменник

Продукт	Описание	Артикул	Цена €	Товарная группа
ComfoCool Q				
	Блок охлаждения ComfoCool Q600 ST Охлаждающая мощность - 2.3 кВт, подходит для ComfoAir Q600 ST, управление посредством блока ComfoSense C или приложения ComfoControl (приложение “ComfoControl” доступно для скачивания в магазинах AppStore и Google Play)			
	Блок охлаждения ComfoCool Q600 L ST, подключение приточного воздуховода **слева** *CC-CAQ600-L-STT*	**471 410 005**	**6 719,25**	**B**
	Блок охлаждения ComfoCool Q600 R ST, подключение приточного воздуховода **справа** *CC-CAQ600-R-STT*	**471 410 006**	**6 719,25**	**B**
	Дополнительные аксессуары: Монтажное основание, ComfoSense C или модуль ComfoConnect LAN C			
Аксессуары для блока охлаждения ComfoCool				
	Монтажное основание для ComfoAir Q350/450/600 Высота = 255 мм *FRA-CAQ*	**471 502 008**	**232,66**	**C**
Энтальпийный теплообменник				
	Энтальпийный теплообменник Служит для рекуперации тепла и влаги			
	для ComfoAir Q350/450/600 *HEX-ERV-CAQ*	**400 502 010**	**1 626,57**	
	для ComfoAir 160 *HEX-MOD-ERV-G90/CA160*	**400 400 037**	**2 239,13**	
	**для ComfoAir 180** *HEX-ERV-CA180-BOX*	**400 400 039**	**2 106,45**	**B**
	для ComfoAir 200 *HEX-ERV-L480xW288xH326*	**400 400 017**	**2 239,13**	
	для ComfoAir 500/550 and Novus 300/450 *HEX-ERV-366_H500-S-000254-PCK*	**400 400 014**	**1 808,39**	
	для Focus 200 *HEX-ERV-366-H265-S-003097-PCK*	**527 007 480**	**825,53**	

Вентиляционные установки Climos

Продукт	Описание	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Climos 200				
PAUL Сертифицирована для использования в пассивных домах Варианты подключения см. на стр. 31	**Вентиляционная установка Climos 200 Enthalpie** Производительность 200 м³/ч (100 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник, вентиляторы постоянного тока для поддержания постоянного давления, без патрубка конденсатоотводчика, для настенного и подпотолочного монтажа, без панели управления. Размер: 594 x 1019 x 250 мм (Ш x Д x В).	A		
	Climos 200 L Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода. *CLI200-ERV-BAS-L*	**527 003 250**	**4 766,94**	**E**
	Climos 200 R Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода. *CLI200-ERV-BAS-R*	**527 003 240**	**4 766,94**	**E**
	Вентиляционная установка Climos 200 V Enthalpie Производительность 200 м³/ч (100 Па) перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник, вентиляторы постоянного тока для поддержания постоянного давления, без патрубка конденсатоотводчика, электрический преднагреватель, для настенного и подпотолочного монтажа. Без панели управления. Размер: 594 x 1019 x 250 мм (Ш x Д x В).	A		
	Climos 200 VL Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода. *CLI200-ERV-COF-PRH-L*	**527 003 270**	**5 484,06**	**E**
	Climos 200 VR Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода. *CLI200-ERV-COF-PRH-R*	**527 003 260**	**5 484,06**	**E**
Аксессуары для Climos 200				
	Панель управления с дисплеем TFT RD с цветным сенсорным дисплеем, может использоваться для вентиляционных установок для Climos, Focus, Novus. Цвет корпуса: нержавеющая сталь. *CU-TSS-RDS-PCK*	**521 014 140**	**644,65**	**C**
	Панель управления с дисплеем LED RD с плёночно-контактной клавиатурой, может использоваться для вентиляционных установок Climos, Focus, Novus. В комплекте с рамкой. Цвет: RAL 9010. *CU-LED-RDS-PCK*	**521 014 130**	**334,03**	**C**
	Набор декоративных крышек для фильтра Количество в наборе: 2 шт. Цвет: RAL 3020. *ACC-COV-FIL-CLI200-3020-PCK*	**528 007 870**	**135,94**	**C**
	Набор фильтров для Climos 200 M5, ISO Coarse ≥ 75 % Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CLI200-CRS/M5-2PC-PCK*	**527 004 270**	**60,45**	**B**
	Набор фильтров для Climos 200 M5 / F7, ISO Coarse ≥ 75 % / ISO ePM1 60 % Количество в наборе: 2 шт. *FIL-CLI200-CRS/M5-ePM1/F7-2PC-PCK*	**527 004 280**	**64,48**	**B**
	Ревизионный люк используется при отделке помещения сухим способом, подходит для вентиляционой установки Climos 200. *COV-SRV-L1300-W700-CLI200*	**528 007 930**	**342,40**	**B**

Вентиляционные установки Focus

Продукт	Описание	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Focus 200				
Сертифицирована для использования в пассивных домах Варианты подключения см. на стр. 31	**Вентиляционная установка Focus 200** Производительность 200 м³/ч (150 Па), перекрестно-противоточный теплообменник, вентиляторы постоянного тока, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 752 x 565 x 362 мм (Ш x В x Г).	A+		
	Focus 200 L с левосторонним подключением приточного воздуховода. *FOC200-L*	**527 002 060**	**3 966,12**	**E**
	Focus 200 R с правосторонним подключением приточного воздуховода. *FOC200-R*	**527 002 070**	**3 966,12**	**E**
	Вентиляционная установка Focus 200 Enthalpie Производительность 200 м³/ч (150 Па) перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник, вентиляторы постоянного тока, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 752 x 565 x 362 мм (Ш x В x Г).	A		
	Focus 200 L Enthalpie с левосторонним подключением приточного воздуховода. *FOC200-ERV-L*	**527 002 080**	**4 561,38**	**E**
	Focus 200 R Enthalpie с правосторонним подключением приточного воздуховода. *FOC200-ERV-R*	**527 002 090**	**4 561,38**	**E**
Аксессуары для Focus 200				
	Панель управления с дисплеем TFT RD с цветным сенсорным дисплеем, может использоваться для вентиляционных установок для Climos, Focus, Novus. Цвет корпуса: нержавеющая сталь. *CU-TSS-RDS-PCK*	**521 014 140**	**644,65**	**C**
	Панель управления с дисплеем LED RD с плёночно-контактной клавиатурой, может использоваться для вентиляционных установок Climos, Focus, Novus. В комплекте с рамкой. Цвет: RAL 9010. *CU-LED-RDS-PCK*	**521 014 130**	**334,03**	**C**
	Летний модуль Focus используется в качестве замены для теплообменника при эксплуатации системы вентиляции в летнее время. *SBX-FCS200*	**527 002 940**	**170,35**	**B**
	Монтажное основание Регулируемая высота = 280 мм – 320 мм. *FRA-FCS200-GAL*	**527 002 280**	**170,35**	**C**
	Сухой сифон 5/4“ для Focus и Novus. *SIP-5/4“-CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**76,57**	**C**
	Набор фильтров G4 для Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % Количество в наборе: 2 шт. *FIL-FCS-CRS/G4-2PC-PCK*	**527 004 260**	**56,58**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7) Количество в наборе: 2 шт. *FIL-FCS-CCP-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK*	**527 003 430**	**62,62**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для Focus 200, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7) Количество в наборе: 10 шт. *FIL-FCS-CCP-ePM1/F7-10PC-PCK*	**527 003 430**	**62,62**	**B**

Вентиляционные установки Novus

Продукт	Описание	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Novus 300				
	Вентиляционная установка Novus 300 Производительность 300 м³/ч (150 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, вентиляторы с электродвигателями постоянного тока для поддержания постоянного давления, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 952 x 591 мм (Ш x В x Г).	A+		
	Novus 300 SL вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-L-VER*	**527 003 730**	**5 649,66**	**E**
	Novus 300 SR вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-R-VER*	**527 003 750**	**5 649,66**	**E**
	Novus 300 LL горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-L-HOR*	**527 003 810**	**5 649,66**	**E**
	Novus 300 LR горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-R-HOR*	**527 003 830**	**5 649,66**	**E**
PAUL Сертифицирована для использования в пассивных домах Варианты подключения см. на стр. 31	**Вентиляционная установка Novus 300 V** Производительность 300 м³/ч (150 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, вентиляторы с электродвигателями постоянного тока, электрический преднагреватель, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 952 x 591 мм (Ш x В x Г).	A+		
	Novus 300 VSL со встроенным электрическим преднагревателем вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-L-VER-PRH*	**527 003 740**	**6 332,40**	**E**
	Novus 300 VSR со встроенным электрическим преднагревателем вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-R-VER-PRH*	**527 003 760**	**6 332,40**	**E**
	Novus 300 VLL со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-L-HOR-PRH*	**527 003 820**	**6 332,40**	**E**
	Novus 300 VLR со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-R-HOR-PRH*	**527 003 840**	**6 332,40**	**E**
	Вентиляционная установка Novus 300 Enthalpie Производительность 300 м³/ч (150 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, вентиляторы постоянного тока, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 952 x 591 мм (Ш x В x Г).	A+		
	Novus 300 SL Enthalpie вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-L-VER*	**527 003 770**	**6 596,82**	**E**
	Novus 300 SR Enthalpie вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-R-VER*	**527 003 790**	**6 596,82**	**E**
	Novus 300 LL Enthalpie горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-L-HOR*	**527 003 850**	**6 596,82**	**E**
	Novus 300 LR Enthalpie горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-R-HOR*	**527 003 870**	**6 596,82**	**E**
	Вентиляционная установка Novus 300 V Enthalpie Производительность 300 м³/ч (150 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, вентиляторы постоянного тока, электрическим преднагревателем, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 952 x 591 мм (Ш x В x Г).	A+		
	Novus 300 VSL Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-L-VER-PRH*	**527 003 780**	**7 487,10**	**E**
	Novus 300 VSR Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-R-VER-PRH*	**527 003 800**	**7 487,10**	**E**
	Novus 300 VLL Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-L-HOR-PRH*	**527 003 860**	**7 487,10**	**E**
	Novus 300 VLR Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV300-ERV-R-HOR-PRH*	**527 003 880**	**7 487,10**	**E**

Вентиляционные установки Novus

Продукт	Описание	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для Novus 300				
	Панель управления с дисплеем TFT RD с цветным сенсорным дисплеем, может использоваться для вентиляционных установок Climos, Focus, Novus. Цвет корпуса: нержавеющая сталь. *CU-TSS-RDS-PCK*	**521 014 140**	**644,65**	**C**
	Панель управления с дисплеем LED RD с плёночно-контактной клавиатурой, может использоваться для вентиляционных установок Climos, Focus, Novus. В комплекте с рамкой. Цвет: RAL 9010. *CU-LED-RDS-PCK*	**521 014 130**	**334,03**	**C**
	Монтажное основание Регулируемая выстота = 280 мм – 320 мм. *FRA-NOV-GAL*	**527 002 140**	**170,35**	**C**
	Сухой сифон 5/4“ для вентиляционных установок Focus и Novus. *SIP-5/4“-CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**76,57**	**C**
	Набор фильтров G4 для вентиляционных установок Novus 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % Количество в наборе: 2 шт. *FIL-NOV-CRS/G4-2PC-PCK*	**527 004 250**	**65,10**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для Novus 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 60 % Количество в наборе: 2 шт. *FIL-NOV-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK*	**527 003 440**	**75,33**	**B**
	Набор фильтров F7 для Novus 300 / 450, ISO ePM10 60 % Количество в наборе: 10 шт. *FIL-NOV-ePM1/F7-10PC-PCK*	**527 003 440**	**75,33**	**B**

Вентиляционные установки Novus

Продукт	Описание	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Novus 450				
	Вентиляционная установка Novus 450 Производительность 450 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом,вентиляторы с электродвигателями постоянного тока, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 952 x 591 мм (Ш x В x Г).	A+		
	Novus 450 SL вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода *NOV450-L-VER*	527 003 890	6 305,76	E
	Novus 450 SR вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода *NOV450-R-VER*	527 003 910	6 305,76	E
	Novus 450 LL горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода *NOV450-L-HOR*	527 003 970	6 305,76	E
	Novus 450 LR горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода *NOV450-R-HOR*	527 003 990	6 305,76	E
	Вентиляционная установка Novus 450 V Производительность 450 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный теплообменник с автоматическим летним байпасом, вентиляторы с электродвигателями постоянного тока, электрический преднагреватель, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления Размер: 792 x 952 x 591 мм (Ш x В x Г)	A+		
	Novus 450 VSL со встроенным электрическим преднагревателем вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-L-VER-PRH*	527 003 900	7 199,82	E
	Novus 450 VSR со встроенным электрическим преднагревателем вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-R-VER-PRH*	527 003 920	7 199,82	E
PAUL Сертифицирована для использования в пассивных домах	**Novus 450 VLL** со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-L-HOR-PRH*	527 003 980	7 199,82	E
	Novus 450 VLR со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-R-HOR-PRH*	527 004 000	7 199,82	E
	Вентиляционная установка Novus 450 Enthalpie Производительность 450 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, вентиляторы постоянного тока, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 952 x 591 мм (Ш x В x Г).	A		
	Novus 450 SL Enthalpie вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-L-VER*	527 003 930	7 255,08	E
	Novus 450 SR Enthalpie вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-R-VER*	527 003 950	7 255,08	E
	Novus 450 LL Enthalpie горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-L-HOR*	527 004 010	7 255,08	E
	Novus 450 LR Enthalpie горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-R-HOR*	527 004 030	7 255,08	E
	Вентиляционная установка Novus 450 V Enthalpie Производительность 450 м³/ч (200 Па), перекрестно-противоточный энтальпийный теплообменник с функцией рекуперации влаги и с автоматическим летним байпасом, вентиляторы постоянного тока, электрический преднагреватель, настенный монтаж, в комплекте с настенным крепежом, без панели управления. Размер: 792 x 952 x 591 мм (Ш x В x Г).	A		
	Novus 450 VSL Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем, вертикальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-L-VER-PRH*	527 003 940	8 150,94	E
	Novus 450 VSR Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем вертикальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-R-VER-PRH*	527 003 960	8 150,94	E
	Novus 450 VLL Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с левосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-L-HOR-PRH*	527 004 020	8 150,94	E
	Novus 450 VLR Enthalpie со встроенным электрическим преднагревателем горизонтальный, с правосторонним подключением приточного воздуховода. *NOV450-ERV-R-HOR-PRH*	527 004 040	8 150,94	E

Вентиляционные установки Novus

Продукт	Описание	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для Novus 450				
	Панель управления с дисплеем TFT RD с цветным сенсорным дисплеем, может использоваться для вентиляционных установок Climos, Focus, Novus. Цвет корпуса: нержавеющая сталь. CU-TFT-NOV300-450RD	**521 014 140**	**644,65**	**C**
	Панель управления с дисплеем LED RD с плёночно-контактной клавиатурой, может использоваться для вентиляционных установок Climos, Focus, Novus. В комплекте с рамкой. Цвет: RAL 9010. *CU-LED-NOV/FOC/CLI200*	**521 014 130**	**334,03**	**C**
	Монтажное основание Регулируемая выстота = 280 мм – 320 мм. *FRA-NOV300-450*	**527 002 140**	**170,35**	**C**
	Сухой сифон 5/4“ для вентиляционных установок Focus и Novus. *SIP-5/4“-CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**76,57**	**C**
	Набор фильтров G4 для вентиляционных установок Novus 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % Количество в наборе: 2 шт. *FIL-NOV300-450-G4-2pc*	**527 004 250**	**65,10**	**B**
	Набор фильтров G4 / F7 для Novus 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70 % / ISO ePM10 60 % Количество в наборе: 2 шт. *FIL-NOV300-450-G4-F7-2pc*	**527 003 440**	**75,33**	**B**

Системы защиты от замерзания, дополнительные датчики

Продукт	Описание	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Система защиты от замерзания				
	Блок защиты от замерзания DN 160 Электронагревательный элемент с положительным ТКС мощностью 2000 Вт. В комплекте с фильтром G3, без блока управления. *PRH-EPP-DN160-2kW-CRS/G3*	**527 001 360**	**533,98**	**C**
	Блок защиты от замерзания DN125 Электронагревательный элемент с положительным ТКС мощностью 700 Вт. В комплекте с фильтром G3, без блока управления. *PRH-EPP-DN125-700W-CRS/G3*	**527 003 450**	**360,38**	**C**
	Универсальный термостат Модуль регулировки для блока защиты от замерзания. В комплекте с датчиком с отрицательным ТКС 10 кОм. Длина кабеля: 3 м. Подходит для вентиляционных установок с панелью управления с LED-дисплеем. *UNI-THE-SET-PCK*	**521 008 820**	**464,38**	**C**
	BUS-термостат RD Модуль регулировки для блока защиты от замерзания. В комплекте с соединительным кабелем CAT5 и датчиком с отрицательным ТКС 10 кОм. Длина кабеля: 3 м. Подходит для вентиляционных установок с панелью управления с TFT-дисплеем. *BUS-THE-RDS-SET-PCK*	**527 004 530**	**340,69**	**C**
Дополнительные датчики				
	Датчик CO_2 Вид монтажа: открытый. Управляющий сигнал: 0 – 10 V *SNS-CO2-12DC-0/10V-PCK*	**528 007 250**	**732,69**	**C**
	Датчик CO_2 Вид монтажа: открытый. Управляющий сигнал: 0 – 10 V Для Climos, Focus и Novus. В комплекте блоком питания 12 V (подштукатурный монтаж) . *SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-PCK*	**528 007 280**	**704,63**	**C**
	Расширитель датчика CO_2 Управляющий сигнал: 0 – 10 V. Для Climos, Focus и Novus. В комплекте с датчиком CO_2 (528 007 280) и с блоком питания 12 V (подштукатурный монтаж) и модулем регистрации пиковых значений. *MVU-SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-SET-PCK*	**528 007 290**	**797,17**	**C**
	Датчик влажности Вид монтажа: открытый. Управляющий сигнал: 0 – 10 V *SNS-RH-SFM*	**659 000 330**	**696,26**	**C**

Система воздухораспределения Zehnder ComfoFresh

Обзор компонентов для подключения вентиляционных установок	**30**
Аксессуары для подключения вентиляционных установок	32
Компактная система воздухораспределения для квартир	36
Шумоглушители	39
Примеры возможных комбинаций ComfoWell	**41**
Модульная система ComfoWell	44
Воздухораспределительная система InFloor	49
Воздухораспределительная система OnFloor	56
Обзор декоративных решеток InFloor и OnFloor	**60**
Декоративные решетки InFloor и OnFloor	62
Тарельчатые диффузоры	67
Сервис	67

Обзор компонентов для подключения вентиляционных установок

Вентиляционные установки / Соединительные воздуховоды	ComfoAir 160	ComfoAir 200	ComfoAir Q350 TR	ComfoAir Q450 TR	ComfoAir Q600 ST
Гибкий воздуховод 125	Прямое подключение	Соединительный ниппель DN 125 *990 326 330*			
Гибкий воздуховод 160			Соединительный ниппель DN 160 *990 326 331*	Соединительный ниппель DN 160 *990 326 331*	
Гибкий воздуховод 180					Соединительный ниппель DN 180 *990 326 332*
Гибкий воздуховод 200					Переходник DN 180/200 *990 326 352*
ComfoPipe Compact 125	Соединительная муфта ComfoPipe Compact *990 328 692*	Соединительный ниппель DN 125 *990 326 330*			
ComfoPipe Compact 160 			Соединительная муфта ComfoPipe Compact *990 328 695*	Соединительная муфта ComfoPipe Compact *990 328 695*	
ComfoPipe Compact 200 					Переходник DN 180/200 *990 326 352*
ComfoPipe Plus 160			Соединительное колено ComfoPipe Plus 160 ComfoAir Q *990 328 704*	Соединительное колено ComfoPipe Plus 160 ComfoAir Q *990 328 704*	
ComfoPipe Plus 200					Адаптер ComfoPipe Plus 200 *990 328 723*

Обзор компонентов для подключения вентиляционных установок

Climos 200	Focus 200	Novus 300	Novus 450	ComfoCool Q
Соединительный ниппель DN 125 *990 326 330*	Соединительный ниппель DN 125 *990 326 330*			
		Соединительный ниппель DN 160 *990 326 331*	Соединительный ниппель DN 160 *990 326 331*	
				Соединительный ниппель DN 180 *990 326 332*
				Переходник DN 180/200 *990 326 352*
Соединительный ниппель DN 125 *990 326 330*	Соединительный ниппель DN 125 *990 326 330*			
		Соединительный ниппель DN 160 *990 326 331*	Соединительный ниппель DN 160 *990 326 331*	
				Переходник DN 180/200 *990 326 352*
		Соединительный ниппель DN 160 *990 326 331*	Соединительный ниппель DN 160 *990 326 331*	

Аксессуары для подключения вентиляционных установок

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoPipe Plus				
	**Труба ComfoPipe Plus** соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм. Материал: вспененный полипропилен, быстроразъемное соединение. **DN 160** L = 1000 мм, D = 246/160 мм. *TUB-CPP-DN160-L1M* **DN 200** L = 1000 мм, D = 286/200 мм. *TUB-CPP-DN200-L1M*	**990 328 700** **990 328 720**	**81,84** **109,90**	**C** **C**
	Колено ComfoPipe Plus соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм. Материал: вспененный полипропилен, быстроразъемное соединение. **DN 160** Колено 45°, D = 246/160 мм. *BEN-CPP-DN160X45* **DN 200** Колено 45°, D = 286/200 мм. *BEN-CPP-DN200X45*	**990 328 701** **990 328 721**	**35,50** **57,97**	**C** **C**
	Соединительная муфта ComfoPipe Plus соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм. Материал: вспененный полипропилен, быстроразъемное соединение. **DN 160** D = 277/246 мм. *CON-CPP-DN160-M* **DN 200** D = 326/286 мм. *CON-CPP-DN200-M*	**990 328 702** **990 328 722**	**29,30** **37,36**	**C** **C**
	Колено ComfoPipe Plus 160 для ComfoAir Q350/450 TR, соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм. Материал: вспененный полипропилен, быстроразъемное соединение, 2 шт. **DN 160** колено 45°, D = 246 / 160 мм *CON-CAQ350/450-SLN-CPP-DN160-2PC*	**990 328 704**	**72,70**	**C**
	Адаптер ComfoPipe Plus 200 соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм. Предназначен для крепления воздуховода ComfoPipe Plus к вентиляционной установке ComfoAir Q600. Материал: вспененный полипропилен. *CON-CA550/CPP-DN200*	**990 328 723**	**83,70**	**C**
Набор ComfoPipe Plus для подключения ComfoFond-L Q				
	Набор ComfoPipe Plus 160 для подключения ComfoFond-L Q TR к ComfoAir Q350/450 TR В комплекте: соединительная муфта, кронштейн, коннектор и адаптер ComfoPipe Plus для подключения к ComfoFond-L Q TR *CON-CAQ350/450/CF-L-SLN-CPP-DN160-SET.*	**990 328 750**	**90,99**	**C**
	Набор ComfoPipe Plus 200 для подключения ComfoFond-L Q ST к ComfoAir Q600 ST В комплекте: коннектор и адаптер ComfoPipe Plus для подключения к ComfoFond-L Q ST *CON-CAQ600/CF-L-SLN-CPP-DN200-SET*	**990 328 751**	**102,15**	**C**

Аксессуары для подключения вентиляционных установок

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoPipe Compact				
	Труба ComfoPipe Compact Материал: вспененный полипропилен			
	DN125 L = 1000 мм, D = 155 / 125 мм *TUB-CPCP-DN125-L1m*	**990 328 690**	**62,31**	**C**
	DN160 L = 1000 мм, D = 190 / 160 мм *TUB-CPCP-DN160-L1m*	**990 328 693**	**59,37**	**C**
	DN200 L = 1000 мм, D = 230 / 200 мм *TUB-CPCP-DN200-L1m*	**990 328 696**	**104,63**	**C**
	Колено ComfoPipe Compact Material EPP			
	DN 125 колено 45°, D = 155 / 125 мм *BEN-CPCP-DN125x45*	**990 328 691**	**27,13**	**C**
	DN 160 колено 45°, D = 190 / 160 мм *BEN-CPCP-DN160x45*	**990 328 694**	**22,79**	**C**
	DN 200 колено 45°, D = 230 / 200 мм *BEN-CPCP-DN200x45*	**990 328 697**	**39,22**	**C**
	Соединительная муфта ComfoPipe Compact			
	DN 125 D = 179 / 155 мм *CON-CPCP-DN125-M*	**990 328 692**	**24,96**	**C**
	DN160 D = 214 / 190 мм *CON-CPCP-DN160-M*	**990 328 695**	**24,80**	**C**
	DN200 D = 254 / 230 мм *CON-CPCP-DN200-M*	**990 328 698**	**27,44**	**C**
	Двойная соединительная муфта ComfoPipe Compact			
	125 D = 185 /155 мм *CON-CPCP-DN125-M/M*	**990 328 760**	**24,65**	**C**
	160 D = 220/190 мм *CON-CPCP-DN160-M/M*	**990 328 761**	**24,49**	**C**
	200 D = 260 /230 мм *CON-CPCP-DN200-M/M*	**990 328 762**	**29,61**	**C**
	Переходник ComfoPipe 180 мм на 150 мм Материал: оцинкованная сталь, с уплотнителями *TRA-SEL-CP-DN180/150-M/N*	**990 328 662**	**31,93**	**C**
	Переходник ComfoPipe 180 мм на 160 мм Материал: оцинкованная сталь, с уплотнителями *TRA-SEL-CP-DN180/160*	**990 328 664**	**36,58**	**C**
	Переходник ComfoPipe Compact 200 мм на 180 мм Для присоединения ComfoFond-L Q ST к ComfoPipe Compact DN 200 *TRA-CPP-DN200/180*	**990 326 341**	**41,85**	**C**
	Переходник			
	DN 160/125 *TRA-SEL-DN160/125-N*	**990 326 336**	**26,51**	**C**
	DN 160/150 *TRA-SEL-DN160/150-N*	**990 326 346**	**29,14**	**C**
	DN 180/125 *TRA-SEL-DN180/125-N*	**990 326 338**	**32,86**	**C**
	DN 180/160 *TRA-SEL-DN180/160-N*	**990 326 337**	**29,92**	**C**
	DN 200/180 *TRA-SEL-DN180/200-N*	**990 326 352**	**35,50**	**C**

Аксессуары для подключения вентиляционных установок

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для подключения				
	Косой тройник, угол 45 °			
	DN 125/125/125 *YPI-SEL-DN125/125/125x45*	**990 326 300**	**71,30**	**C**
	DN 160/160/160 *YPI-SEL-DN160/160/160x45*	**990 326 301**	**104,47**	**C**
	DN 180/180/180 *YPI-SEL-DN180/180/180x45*	**990 326 310**	**154,54**	**C**
	DN 200/200/200 *YPI-SEL-DN200/200/200x45*	**990 326 316**	**191,27**	**C**
	Соединительный ниппель для подключения гибкого воздуховода или ComfoPipe к воздухозаборнику на крыше или к соединительному патрубку вентиляционной установки.			
	DN 125 *CON-DN125-N*	**990 326 330**	**12,40**	**C**
	DN 160 *CON-DN160-N*	**990 326 331**	**13,02**	**C**
	DN 180 *CON-DN180-N*	**990 326 332**	**15,04**	**C**
	DN 200 *CON-DN200-N*	**990 326 339**	**16,59**	**C**
	Соединительная муфта			
	DN 125 *CON-DN125-M*	**990 326 333**	**12,40**	**C**
	DN 160 *CON-DN160-M*	**990 326 334**	**13,02**	**C**
	DN 180 *CON-DN180-M*	**990 326 335**	**15,04**	**C**
	DN 200 *CON-DN200-M*	**990 326 340**	**16,59**	**C**
	Переходник			
	DN 160/125 *TRA-SEL-DN160/125*	**990 326 336**	**26,51**	**C**
	DN 160/150 *TRA-SEL-DN160/150-N*	**990 326 346**	**29,14**	**C**
	DN 180/125 *TRA-SEL-DN180/125*	**990 326 338**	**32,86**	**C**
	DN 180/160 *TRA-SEL-DN180/160*	**990 326 337**	**29,92**	**C**
	DN 200/180 *TRA-SEL-DN180/200-N*	**990 326 352**	**35,50**	**C**
	Гибкий воздуховод для соединения вентиляционной установки с воздухораспределительной коробкой, в бухте по 10 м			
	DN 125 *TUB-DN125-L10m*	**990 319 012**	**136,71**	**C**
	DN 160 *TUB-DN160-L10m*	**990 319 016**	**175,31**	**C**
	DN 180 *TUB-DN180-L10m*	**990 319 270**	**216,23**	**C**
	DN 200 *TUB-DN200-L10m*	**990 319 274**	**257,15**	**C**
	Гибкий воздуховод изолированный, для приточного и вытяжного воздуха, в бухте по 6 м			
	DN 125 *TUB-ISO-DN125-L6m*	**990 319 112**	**199,80**	**C**
	DN 160 *TUB-ISO-DN160-L6m*	**990 319 271**	**239,17**	**C**
	DN 180 *TUB-ISO-DN180-L6m*	**990 319 272**	**268,62**	**C**
	DN 200 *TUB-ISO-DN200-L6m*	**990 319 273**	**296,52**	**C**
	Хомут для воздуховода Ширина 9 мм, Ø 60 – 215 мм, для крепления гибкого воздуховода. Количество в наборе: 10 шт. *MAC-HOC-W9-DN125/200-10PC*	**990 319 321**	**71,30**	**C**

Для записей

Компактная система воздухораспределения для квартир

Двойной канал Zehnder ComfoPipe Plus, модульная система для вентиляции квартир с максимальной номинальной производительностью до 120 м³/ч, соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм.

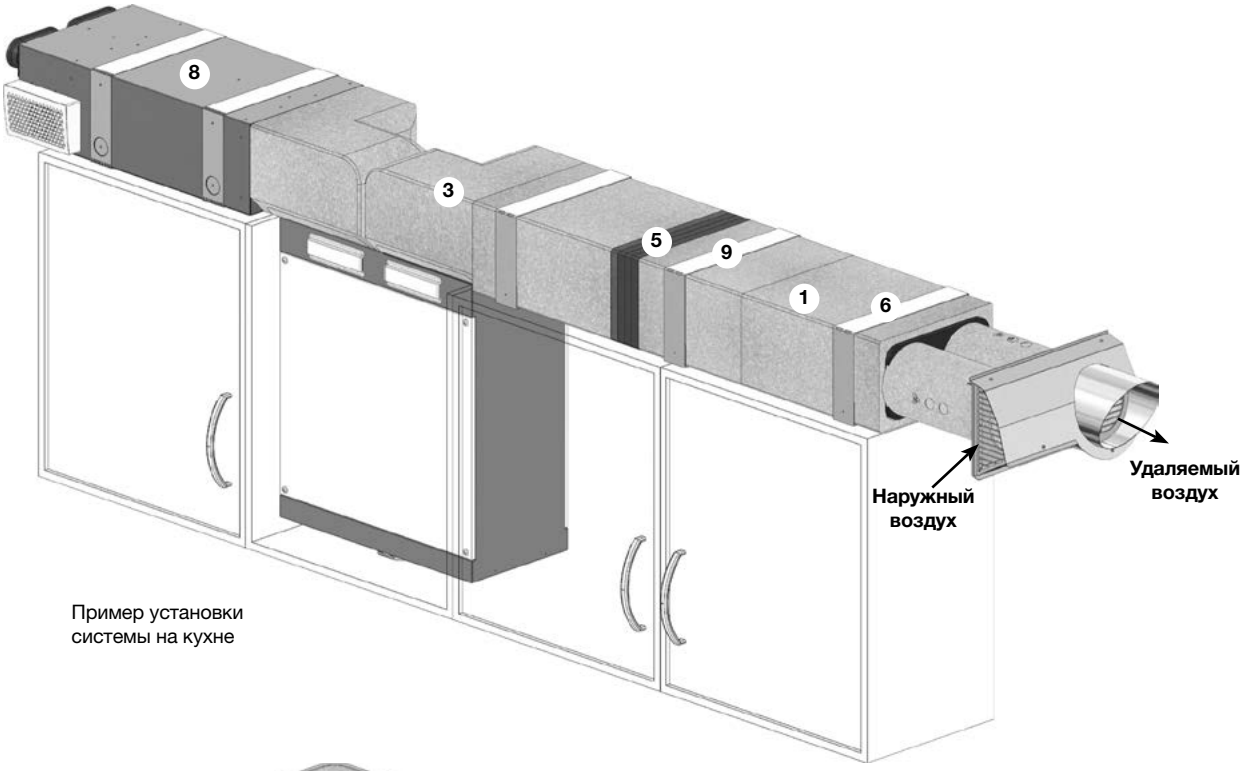

Пример установки системы на кухне

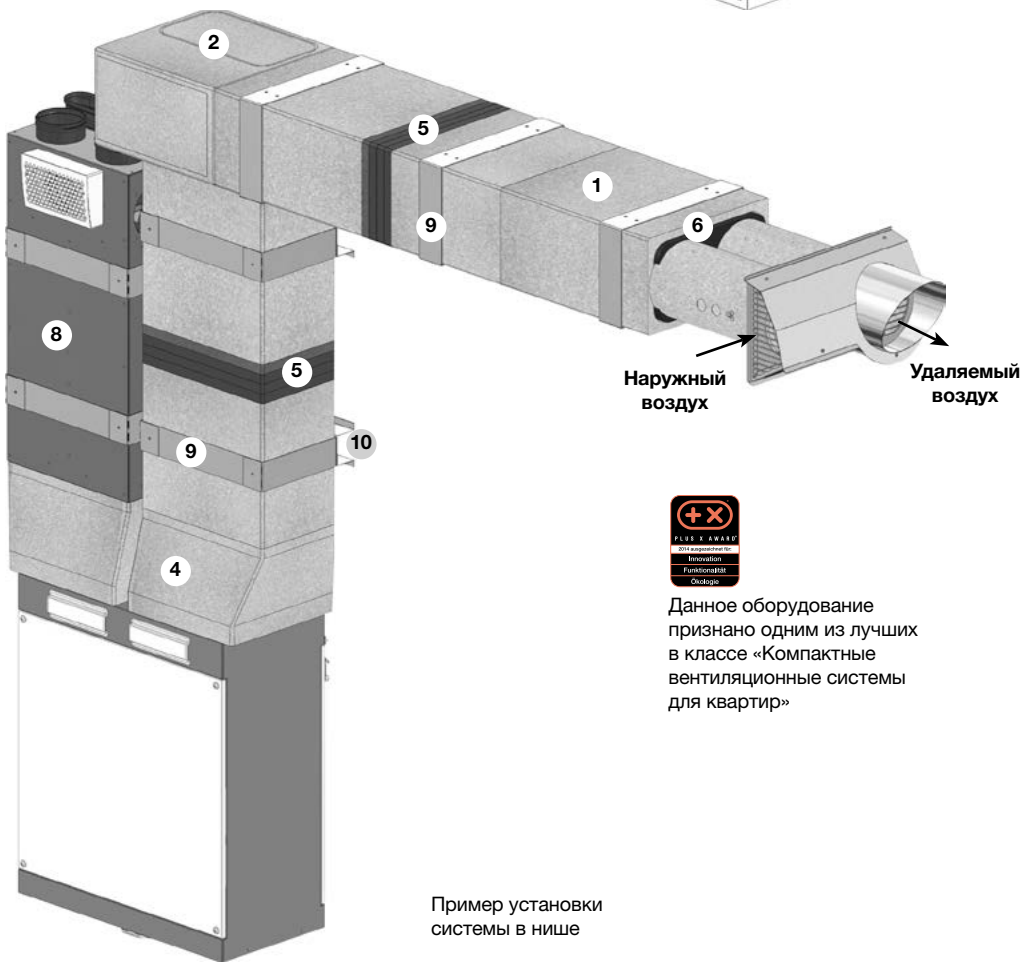

Данное оборудование признано одним из лучших в классе «Компактные вентиляционные системы для квартир»

Пример установки системы в нише

Компактная система воздухораспределения для квартир

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
1	**Двойной канал ComfoPipe Plus** соответствует стандарту DIN 1946-6, регулирующему шумоизоляционные свойства теплоизоляционных обшивок толщиной до 60 мм. Приточный и вытяжной воздуховоды в одном корпусе, материал: вспененный полипропилен, соединительный элемент. Размер: 400 x 330 x 200 мм (Д x Ш x В). *DCT-CPP-DBL-L400*	**990 328 800**	**48,83**	**C**
2	**Колено ComfoPipe Plus** для изменения вертикального или горизонтального направления двойного канала ComfoPipe. Материал: вспененный полипропилен, две крышки, соединительный элемент. Размер: 330 x 330 x 200 мм (Д x Ш x В). *DEF-CPP*	**990 328 803**	**87,27**	**C**
3	**Колено ComfoPipe Plus, горизонтальное** угол поворота: 90°, для подключения двойного канала ComfoPipe Plus, материал: вспененный полипропилен, с соединителем для подключения к вентиляционной установке, соединительный элемент. Размер: 330 x 330 x 200 мм (Д x Ш x В). **для вывода с правой стороны над ComfoAir 180** *CON-CA180/CPP-SET-R* **для вывода с левой стороны над ComfoAir 180** *CON-CA180/CPP-SET-L*	**990 328 801** **990 328 802**	**92,69** **92,69**	**C** **C**
4	**Коробка подключения ComfoPipe Plus, вертикальная** для вертикального подключения двойного канала ComfoPipe Plus к вентиляционной установке ComfoAir 180. Материал: вспененный полипропилен, с соединителем для подключения к вентиляционной установке, соединительный элемент. Размер: 330 x 280 x 200 мм (Д x Ш x В). *CON-CA180/CPP-SET-V*	**990 328 805**	**92,69**	**C**
5	**Компенсатор длины ComfoPipe Plus** для облегчения монтажа двойного канала ComfoPipe Plus, в комплекте с соединительным ниппелем и 4 проставками. *EXT-CPP-L175*	**990 328 808**	**61,07**	**C**
6	**Переходник ComfoPipe Plus** для перехода с двойного канала ComfoPipe Plus на DN 125. Может использоваться также в качестве внутристенного блока для организации проточной вентиляции в комбинации с ComfoPipe 125. *TRA-CPP-DCT/DN125* Информацию о ComfoPipe 125 см. на стр. 33	**990 328 807**	**104,78**	**C**
	Коробка подключения ComfoPipe Plus DN 125 для вертикального подключения ComfoAir 180 к ComfoPipe 125. Материал: вспененный полипропилен, с соединителем для подключения к вентиляционной установке Информацию о ComfoPipe 125 см. на стр. 33	**990 328 804**	**92,69**	**C**

Компактная система воздухораспределения для квартир

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
8	**Шумоглушитель длинный** комбинация шумоглушителя / распределителя с подключением СК 300 и двойного канала ComfoPipe Plus. **левосторонний**, с соединениями для подключения смежного помещения, предназначен для использования с вентиляционными установками ComfoAir 180 в левостороннем исполнении. Размер: 712 x 330 x 200 мм (Д x Ш x В). *SIL-DCT-DBL-SET-L*	**990 328 819**	**434,00**	**C**
	правосторонний, с соединениями для подключения смежного помещения, предназначен для использования с вентиляционными установками ComfoAir 180 в правостороннем исполнении. Размер: 712 x 330 x 200 мм (Д x Ш x В). *SIL-DCT-DBL-SET-R*	**990 328 820**	**434,00**	**C**
9	**Кронштейн** для крепления двойного канала ComfoPipe Plus, 1 кронштейн на 1 секцию двойного канала. **широкий**, для потолочного или настенного монтажа. *MAC-DCT-CPP-W333*	**990 328 814**	**14,11**	**C**
	узкий, для настенного монтажа. *MAC-DCT-CPP-W203*	**990 328 815**	**14,11**	**C**
10	**Монтажный профиль** для вертикального монтажа двойного канала ComfoPipe Plus над вентиляционной установкой, предназначен для использования в комбинации с широким кронштейном. *MAC-DCT-DS*	**990 328 816**	**9,15**	**C**

Шумоглушители

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Аксессуары для подключения				
	Гибкий шумоглушитель **DN 125**, длина без штуцера 1000 мм, гибкий *SIL-DN125-L1000-FLEX* **DN 150**, длина без штуцера 1000 мм, гибкий *SIL-DN150-L1000-FLEX* **DN 160**, длина без штуцера 1000 мм, гибкий *SIL-DN160-L1000-FLEX* **DN 180**, длина без штуцера 1000 мм, гибкий *SIL-DN180-L1000-FLEX* **DN 200**, длина без штуцера 1000 мм, гибкий *SIL-DN200-L1000-FLEX* Информацию о шумоглушителях Zehnder ComfoWell см. на стр. 44	**990 318 031** **990 318 032** **990 318 033** **990 318 034** **990 318 035**	**122,76** **143,84** **146,79** **161,05** **196,70**	**C** **C** **C** **C** **C**
 	Коробчатый шумоглушитель высокоэффективный, специальный звукоизоляционный материал **CSI 350 DN 125 соосный** Размеры (Д x Ш x Г) 700 x 281 x 197 мм *SIL-CSI350-DN125/125-L700* **CSI 350 DN 160 соосный** Размеры (Д x Ш x Г) 700 x 281 x 197 мм *SIL-CSI350-DN160/160-L700* **CSI 550 DN 180 соосный** Размеры (Д x Ш x Г) 700 x 350 x 232 мм *SIL-CSI550-DN180/180-L700* **CSI 550 DN 180 несоосный** Размеры (Д x Ш x Г) 900x 350 x 232 мм *SIL-CSI550-DN180/180-L900-EXC*	**990 318 243** **990 318 245** **990 318 242** **990 318 241**	**484,84** **427,49** **990,92** **990,92**	**C** **C** **C** **C**

ComfoWell

Zehnder ComfoWell - модульная система, состоящая из шумоглушителя, фильтра и воздухораспределительной коробки.

Все компоненты одной серии надежно соединяются между собой. Воздуховоды могут быть подключены к вентиляционной установке как напрямую, так и в различных комбинациях (например, шумоглушитель + шумоглушитель или шумоглушитель + воздухораспределительная коробка).

Модельный ряд включает в себя пять серий, отличающихся шириной воздухораспределительной коробки:

- Серия 220 на 4 подключения, макс. номинальная мощность 160 м³/ч, ComfoTube 75 или 90
- Серия 320 на 6 подключений, макс. номинальная мощность 240 м³/ч, ComfoTube 75 или 90
- Серия 420 на 8 подключений, макс. номинальная мощность 320 м³/ч, ComfoTube 75 или 90
- Серия 520 на 10 подключений, макс. номинальная мощность 400 м³/ч, ComfoTube 75 или 90
- Серия 625 на 12 подключений, макс. номинальная мощность 480 м³/ч, ComfoTube 75 или 90

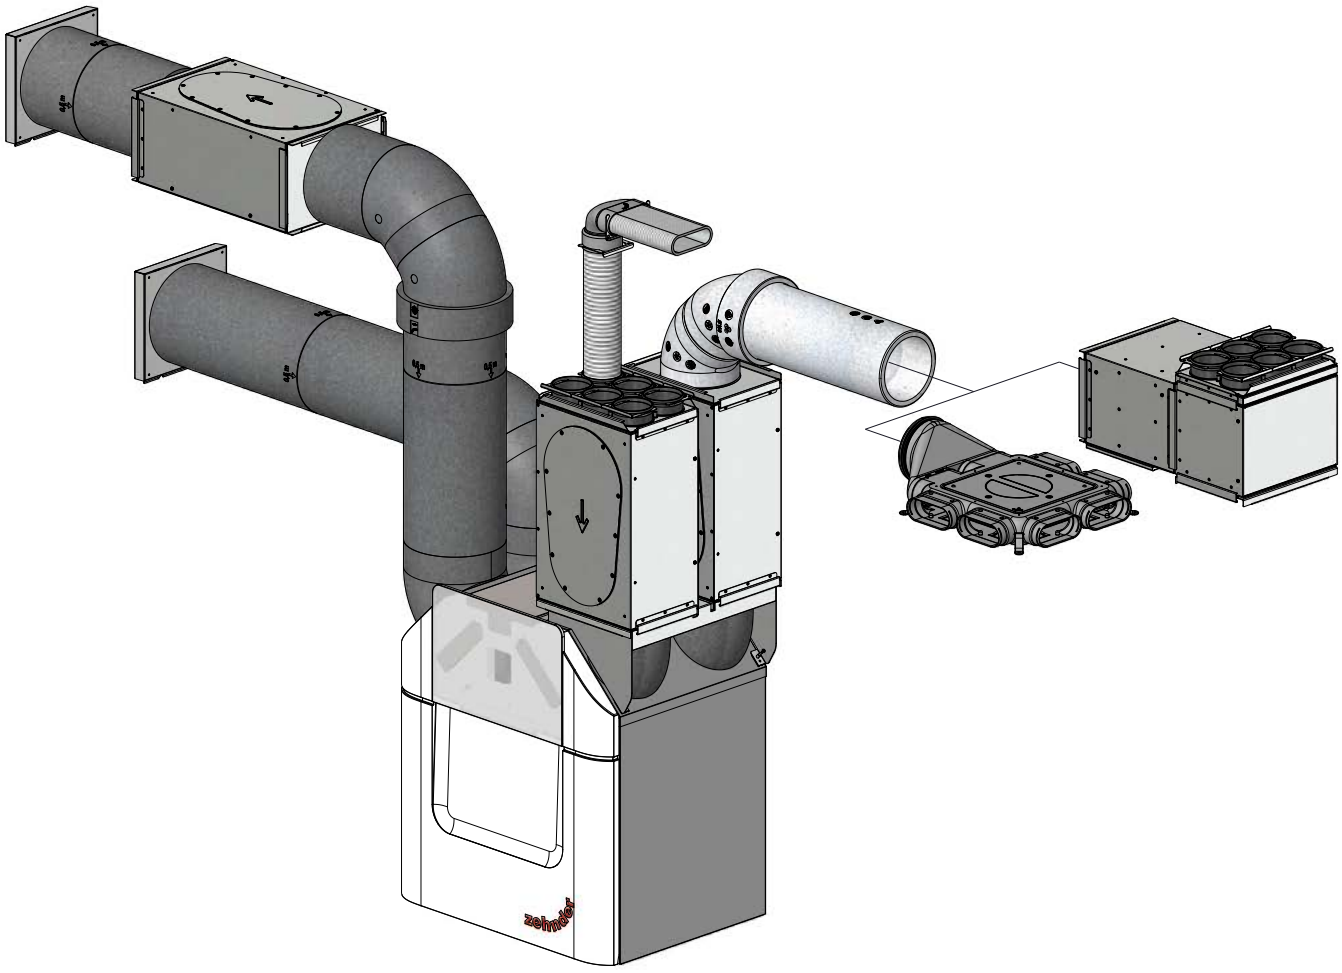

Примеры возможных комбинаций ComfoWell

Возможные комбинации / Отдельные компоненты	Шумоглушитель DN 125 	Воздухораспределительная коробка DN 125 с 6 x ComfoTube 75	Корпус фильтра DN 160, с фильтром F7 или угольным фильтром 	Комбинация шумоглушителя / воздухораспределительной коробки с 6 x ComfoTube 75, DN 125 	Комбинация шумоглушителя / воздухораспределительной коробки с 6 x ComfoTube 75, DN 125 
Шумоглушитель	1 x Шумоглушитель CW-S 320 *990 323 501*			1 x Шумоглушитель CW-S 320 *990 323 501*	2 x Шумоглушитель CW-S 320 *990 323 501*
Воздухо-распределительная коробка		1 x Воздухораспределительная коробка CW-D 320 *990 323 531*		1 x Воздухораспределительная коробка CW-D 320 *990 323 531*	
Монтажная панель		1 x Монтажная панель CW-M 320-6 x 75/P *990 323 612*		1 x Монтажная панель CW-M 320-6 x 75/P *990 326 612*	1 x Монтажная панель CW-M 320-6 x 75/P *990 326 612*
Корпус фильтра			1 x Корпус фильтра CW-F 320 *990 323 551*		
Фильтр тонкой очистки			1 x Фильтр тонкой очисткиCW-F7 320 *990 323 603*		
Угольный фильтр			1 x Угольный фильтрCW-FC 320 *990 323 605*		
Торцевая крышка	2 x Торцевая крышка CW-P 320 DN 125 концентрическая *990 323 511*	1 x Торцевая крышка CW-P 320 DN 125 концентрическая *990 323 511*	2 x Торцевая крышка CW-P 320 DN 160 концентрическая *990 323 512*	1 x Торцевая крышка CW-P 320 DN 125 концентрическая *990 323 511*	1 x Торцевая крышка CW-P 320 DN 125 *990 323 511*
Цена в €	**405,64**	**390,45**	**572,57**	**639,53**	**682,31**

Примеры возможных комбинаций ComfoWell

Возможные комбинации / Отдельные компоненты	**Шумоглушитель / воздухораспределите-коробки с ComfoAir 160 и 2 x 4 ComfoTube 75** 	**Шумоглушитель / воздухораспределите-льной коробки с ComfoAir 200 и 2 x 6 ComfoTube 75**	**Комбинация шумоглушитель / воздухораспределите-льной коробки с ComfoAir Q350 TR и 2 x 8 ComfoTube 75**	**Комбинация шумоглушитель / воздухораспределите-льной коробки с ComfoAir Q350 TR и 2 x 12 ComfoTube 75**
Шумоглушитель	2 x Шумоглушитель CW-S 220 *990 323 500*	2 x Шумоглушитель CW-S 320 *990 323 501*	2 x Шумоглушитель CW-S 420 *990 323 504*	2 x Шумоглушитель CW-S 625 *990 323 505*
Монтажная панель	2 x Монтажная панель CW-M 220-4 x 75/P *990 323 610*	2 x Монтажная панель CW-M 320-6 x 75/P *990 323 612*	2 x Монтажная панель CW-M 420-8 x 75/P *990 323 621*	2 x Монтажная панель CW-M 625-12 x 75/P *990 323 631*
Набор для монтажа	1 x Набор для монтажа CW-K220 CA 160 *990 323 569*	1 x Набор для монтажа CW-K320 CA 200 *990 323 517*	1 x Набор для монтажа CW-K 420 ComfoAir Q350/450 TR *990 323 640*	1 x Набор для монтажа CW-K 625 ComfoAir Q350/450 TR *990 323 643*
Торцевая крышка				
Гибкий воздуховод				
Соединительный ниппель				
Цена в €	**774,23**	**903,19**	**1 056,02**	**1 333,47**

Примеры возможных комбинаций ComfoWell

Комбинация шумоглушитель / воздухораспределительной коробки с ComfoAir Q450 TR и 2 x 8 ComfoTube 90	**Комбинация шумоглушитель / воздухораспределительной коробки с ComfoAir Q600 ST и 2 x 12 ComfoTube 90**	**Комбинация шумоглушитель / воздухораспределительной коробки с Focus 200 и 2 x 4 ComfoTube 75**	**Комбинация шумоглушитель / воздухораспределительной коробки с Climos 200 и 2 x 6 ComfoTube 75**	**Комбинация шумоглушитель / воздухораспределительной коробки с Novus 300 / 450 и 2 x 10 ComfoTube 75**
2 x Шумоглушитель CW-S 420 *990 323 504*	2 x Шумоглушитель CW-S 625 *990 323 505*	2 x Шумоглушитель CW-S 220 *990 323 500*	2 x Шумоглушитель CW-S 320 *990 323 501*	2 x Шумоглушитель CW-S 520 *990 323 502*
2 x Монтажная панель CW-M 420-8 x 90/P *990 323 622*	2 x Монтажная панель CW-M 625-12 x 90/P *990 323 632*	2 x Монтажная панель CW-M 220-4 x 75/P *990 323 610*	2 x Монтажная панель CW-M 320-6 x 75/P *990 323 612*	2 x Монтажная панель CW-M 520-10 x 75/P *990 323 614*
1 x Набор для монтажа CW-K 420 ComfoAir Q350/450 TR *990 323 640*	1 x Набор для монтажа CW-K 625 ComfoAir Q600 ST *990 323 642*			
		2 x Торцевая крышка CW-P 220-DN125 *990 323 510*	2 x Торцевая крышка CW-P 320-DN125 *990 323 511*	2 x Торцевая крышка CW-P 520-DN160 *990 323 564*
		Гибкий воздуховод DN125 *990 319 012*		Гибкий воздуховод DN160 *990 319 016*
		2 x Соединительный ниппель DN 125 *990 326 330*		2 x Соединительный ниппель DN 160 *990 326 331*
1 098,18	**1 408,80**	**899,62**	**866,45**	**1 357,65**

ComfoWell

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Шумоглушитель без торцевых крышек, высокоэффективная звукоизоляционная кулиса, в комплекте с фиксирующими зажимами и креплениями.			
	Шумоглушитель CW-S 220 Размер: 500 x 220 x 230 (Д x Ш x Г) *SIL-CW220*	**990 323 500**	**222,74**	**C**
	Шумоглушитель CW-S 320 Размер: 500 x 320 x 230 (Д x Ш x Г) *SIL-CW320*	**990 323 501**	**249,09**	**C**
	Шумоглушитель CW-S 420 Размер: 500 x 420 x 230 (Д x Ш x Г) *SIL-CW420*	**990 323 504**	**291,56**	**C**
	Шумоглушитель CW-S 520 Размер: 500 x 520 x 230 (Д x Ш x Г) *SIL-CW520*	**990 323 502**	**337,44**	**C**
	Шумоглушитель CW-S 625 Размер: 500 x 625 x 230 (Д x Ш x Г) *SIL-CW625*	**990 323 505**	**381,61**	**C**
	Воздухораспределительная коробка предназначена для установки монтажной панели, без торцевых крышек, внутренний слой шумоизоляции, ревизионная крышка, в комплекте с фиксирующими зажимами и креплениями.			
	Воздухораспределительная коробка CW-D 220 Размер: 230 x 220 x 230 (Д x Ш x Г) *DIS-CW220-DIV*	**990 323 530**	**165,39**	**C**
	Воздухораспределительная коробка CW-D 320 Размер: 230 x 320 x 230 (Д x Ш x Г) *DIS-CW320-DIV*	**990 323 531**	**206,31**	**C**
	Воздухораспределительная коробка CW-D 420 Размер:: 230 x 420 x 230 (Д x Ш x Г) *DIS-CW420-DIV*	**990 323 620**	**232,66**	**C**
	Воздухораспределительная коробка CW-D 520 Размер: 230 x 520 x 230 (Д x Ш x Г) *DIS-CW520-DIV*	**990 323 532**	**260,56**	**C**
	Воздухораспределительная коробка CW-D 625 Размер:: 230 x 625 x 230 (Д x Ш x Г) *DIS-CW625-DIV*	**990 323 630**	**286,60**	**C**

ComfoWell

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Монтажная панель для подключения воздуховодов ComfoTube 75 или 90, устанавливается на воздухораспределительную коробку или на шумоглушитель, в комплекте с фиксирующими зажимами. Пластиковый коннектор ComfoTube повышает герметичность и стабильность соединения.			
	Монтажная панель CW-M 220-4 x 75/P Размер: 220 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW220-4DN75/P*	**990 323 610**	**83,39**	**C**
	Монтажная панель CW-M 220-4 x 90/P Размер: 220 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW220-4DN90/P*	**990 323 611**	**94,24**	**C**
	Монтажная панель CW-M 320-6 x 75/P Размер: 320 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW320-6DN75/P*	**990 323 612**	**105,87**	**C**
	Монтажная панель CW-M 320-6 x 90/P Размер: 320 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW320-6DN90/P*	**990 323 613**	**116,10**	**C**
	Монтажная панель CW-M 420-8 x 75/P Размер: 420 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW420-8DN75/P*	**990 323 621**	**126,64**	**C**
	Монтажная панель CW-M 420-8 x 90/P Размер: 420 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW420-8DN90/P*	**990 323 622**	**147,72**	**C**
	Монтажная панель CW-M 520-10 x 75/P Размер: 520 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW520-10DN75/P*	**990 323 614**	**147,25**	**C**
	Монтажная панель CW-M 520-10 x 90/P Размер: 520 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW520-10DN90/P*	**990 323 615**	**180,27**	**C**
	Монтажная панель CW-M 625-12 x 75/P Размер: 625 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW625-12DN75/P*	**990 323 631**	**168,80**	**C**
	Монтажная панель CW-M 625-12 x 90/P Размер: 625 x 40 x 230 (Ш x В x Г) *MPL-CW625-12DN90/P*	**990 323 632**	**209,72**	**C**
	Дистанционная рамка для обеспечения плотного прилегания к монтажной панели, в комплекте с крепежными штифтами.			
	Дистанционная рамка CW-DF 220, в комплекте с прижимной планкой и фиксатором Размер: 220 x 24 x 230 (Ш x В x Г) *MAC-CW220-FRA-MF*	**990 323 537**	**73,78**	**C**
	Дистанционная рамка CW-DF 320, в комплекте с прижимной планкой и фиксатором Размер: 320 x 24 x 230 (Ш x В x Г) *MAC-CW320-FRA-MF*	**990 323 538**	**78,74**	**C**
	Дистанционная рамка CW-DF 420 в комплекте с прижимной планкой и фиксатором Размер: 436 x 28 x 230 (Ш x В x Г) *MAC-CW420-FRA-MF*	**990 323 624**	**81,07**	**C**
	Дистанционная рамка CW-DF 520, в комплекте с прижимной планкой и фиксатором Размер: 520 x 24 x 230 (Ш x В x Г) *MAC-CW520-FRA-MF*	**990 323 539**	**83,39**	**C**
	Дистанционная рамка CW-DF 625 в комплекте с прижимной планкой и фиксатором Размер: 641 x 28 x 230 (Ш x В x Г) *MAC-CW625-FRA-MF*	**990 323 634**	**86,03**	**C**

ComfoWell

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Корпус фильтра без фильтра и торцевой крышки, предназначен для установки фильтра тонкой очистки или угольного фильтра, в комплекте с прижимной планкой и фиксатором.			
	Корпус фильтра CW-F 220 Размер: 300 x 220 x 230 (Д x Ш x Г) *FHO-CW220*	**990 323 550**	**239,17**	**C**
	Корпус фильтра CW-F 320 Размер: 300 x 320 x 230 (Д x Ш x Г) *FHO-CW320*	**990 323 551**	**271,87**	**C**
	Корпус фильтра CW-F 420 Размер: 300 x 420 x 230 (Д x Ш x Г) *FHO-CW420*	**990 323 554**	**283,34**	**C**
	Корпус фильтра CW-F 520 Размер: 300 x 520 x 230 (Д x Ш x Г) *FHO-CW520*	**990 323 552**	**294,81**	**C**
	Корпус фильтра CW-F 625 Размер: 300 x 625 x 230 (Д x Ш x Г) *FHO-CW625*	**990 323 555**	**307,99**	**C**
	Фильтр тонкой очистки для установки в корпус фильтра. Кол-во в наборе: 2 шт.			
	Фильтр тонкой очистки CW 220-PM1-75% Размер: 225 x 200 x 48 (Д x Ш x Г), Filter F7 *FIL-CW220-PM1-75%*	**990 323 600**	**68,82**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW 320-PM1-75% Размер: 225 x 300 x 48 (Д x Ш x Г), Filter F7 *FIL-CW320-PM1-75%*	**990 323 603**	**78,12**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW 420-PM1-75% Размер: 225 x 200 x 96 (Д x Ш x Г), Filter F7 *FIL-CW420-PM1-75%*	**990 323 650**	**91,30**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW 520-PM1-75% Размер: 225 x 500 x 48 (Д x Ш x Г), Filter F7 *FIL-CW520-PM1-75%*	**990 323 606**	**104,32**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW 625-PM1-75% Размер: 225 x 300 x 96 (Д x Ш x Г), Filter F7 *FIL-CW625-PM1-75%*	**990 323 653**	**117,34**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW 220-PM1-90% Размер: 225 x 200 x 48 (Д x Ш x Г), Filter F9 *FIL-CW220-PM1-90%*	**990 323 601**	**69,91**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW 320-PM1-90% Размер: 225 x 300 x 48 (Д x Ш x Г), Filter F9 *FIL-CW320-PM1-90%*	**990 323 604**	**79,21**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW 420-PM1-90% Размер: 225 x 200 x 96 (Д x Ш x Г), Filter F9 *FIL-CW420-PM1-90%*	**990 323 651**	**104,32**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW 520-PM1-90% Размер: 225 x 500 x 48 (Д x Ш x Г), Filter F9 *FIL-CW520-PM1-90%*	**990 323 607**	**106,49**	**B**
	Фильтр тонкой очистки CW 625-PM1-90% Размер: 225 x 300 x 96 (Д x Ш x Г), Filter F9 *FIL-CW625-PM1-90%*	**990 323 654**	**130,51**	**B**
	Фильтр тонкой очистки для установки в корпус фильтра. Кол-во в наборе: 2 шт.			
	Угольный фильтр CW-FC 220 Размер: 225 x 200 x 96 (Д x Ш x Г) *FIL-CW220-AC*	**990 323 602**	**53,01**	**B**
	Угольный фильтр CW-FC 320 Размер: 225 x 300 x 96 (Д x Ш x Г) *FIL-CW320-AC*	**990 323 605**	**61,69**	**B**
	Угольный фильтр CW-FC 420 Размер: 225 x 200 x 198 (Д x Ш x Г) *FIL-CW420-AC*	**990 323 652**	**75,49**	**B**
	Угольный фильтр CW-FC 520 Размер: 225 x 500 x 96 (Д x Ш x Г) *FIL-CW520-AC*	**990 323 608**	**89,44**	**B**
	Угольный фильтр CW-FC 625 Размер: 225 x 300 x198 (Д x Ш x Г) *FIL-CW625-AC*	**990 323 655**	**103,54**	**B**

ComfoWell

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Набор для монтажа для прямого подключения компонентов ComfoWell к вентиляционной установке			
	Набор для монтажа CW-K 220 – CA 160 Размер: 220 x 95 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW220-CA160-MAC*	**990 323 569**	**161,98**	**C**
	Набор для монтажа CW-K 320 – CA 160 Размер: 320 x 95 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW320-CA160-MAC*	**990 323 570**	**193,29**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 220 – DN 125, эксцентрическая Торцевая крышка для подключения шумоглушителя/воздухораспределительной коробки ComfoWell, в комплекте с прижимной планкой. Предназнachен для прямого нижнего подключения приточного воздуховода ComfoAir 180. Размер: 220 x 443 x 230 мм (Д x Ш x В) *EPL-CW220-CA180-MAC*	**990 323 577**	**62,93**	**C**
	Набор для монтажа CW-K 320 – CA 200 Размер: 320 x 26 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW320-CA200-MAC*	**990 323 517**	**193,29**	**C**
	Набор для монтажа CW-K-320 - ComfoAir Q350/450 TR *EPL-CW320-CAQ350/450-SLN-MAC*	**990 323 644**	**214,68**	**C**
	**Набор для монтажа CW-K-420 - ComfoAir Q350/450 TR** *EPL-CW420-CAQ350/450-SLN-MAC*	**990 323 640**	**219,64**	**C**
	Набор для монтажа CW-K-420 - ComfoAir Q600 ST *EPL-CW420-CAQ450/600-STT-MAC*	**990 323 641**	**214,68**	**C**
	Набор для монтажа CW-K-520 - ComfoAir Q350/450 TR *EPL-CW520-CAQ350/450-SLN-MAC*	**990 323 645**	**226,15**	**C**
	Набор для монтажа CW-K-520 - ComfoAir Q600 ST *EPL-CW520-CAQ450/600-STT-MAC*	**990 323 646**	**219,64**	**C**
	Набор для монтажа CW-K-625 - ComfoAir Q350/450 TR *EPL-CW625-CAQ350/450-STT-MAC*	**990 323 643**	**232,66**	**C**
	Набор для монтажа CW-K-625 - ComfoAir Q600 ST *EPL-CW625-CAQ450/600-STT-MAC*	**990 323 642**	**226,15**	**C**

ComfoWell

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Торцевая крышка с соединительным патрубком по центру, в комплекте с прижимной планкой.			
	Торцевая крышка CW-P 220 – DN 125 Размер: 220 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW220-DN125*	**990 323 510**	**62,93**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 320 – DN 125 Размер: 320 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW320-DN125*	**990 323 511**	**78,28**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 320 – DN 150 Размер: 320 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW320-DN150*	**990 323 562**	**80,45**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 320 – DN 160 Размер: 320 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW320-DN160*	**990 323 512**	**80,45**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 320 – DN 180 Размер: 320 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW320-DN180*	**990 323 527**	**87,11**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 420 – DN 150 Размер: 420 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW420-DN150*	**990 323 626**	**86,96**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 420 – DN 160 Размер: 420 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW420-DN160*	**990 323 627**	**86,96**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 420 – DN 180 Размер: 420 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW420-DN180*	**990 323 628**	**92,23**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 420 – DN 200 Размер: 420 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW420-DN200*	**990 323 629**	**97,81**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 520 – DN 150 Размер: 520 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW520-DN150*	**990 323 568**	**93,47**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 520 – DN 160 Размер: 520 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW520-DN160*	**990 323 564**	**93,47**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 520 – DN 180 Размер: 520 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW520-DN180*	**990 323 513**	**97,03**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 520 – DN 200 Размер: 520 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW520-DN200*	**990 323 514**	**102,77**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 625 – DN 150 Размер: 625 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW625-DN150*	**990 323 636**	**100,13**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 625 – DN 160 Размер: 625 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW625-DN160*	**990 323 637**	**100,13**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 625 – DN 180 Размер: 625 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW625-DN180*	**990 323 638**	**101,99**	**C**
	Торцевая крышка CW-P 625 – DN 200 Размер: 625 x 44,3 x 230 (Ш x В x Г) *EPL-CW625-DN200*	**990 323 639**	**107,73**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Воздухораспределительная коробка 2-х канальная для подключения приточных или вытяжных воздуховодов, подключения: 2 x ComfoTube 90. В комплекте с монтажным уголком и фикскатором. Порошковая покраска в RAL 7040. Размер (без соединительного патрубка): 227,5 x 227,5 x 145 (В x Ш x Д). **DN 125** *DIS-DN125-2DN90*	**990 323 060**	**268,62**	**C**
	Воздухораспределительная коробка 4-х канальная для подключения приточных или вытяжных воздуховодов, подключения: 4 x ComfoTube 90. В комплекте с монтажным уголком и фикскатором. Ревизионная крышка. Соединительный патрубок и ревизионная крышка взаимозаменяемы. Порошковая покраска в RAL 7040. Размер (без соединительного патрубка): 227,5 x 227,5 x 254 (В x Ш x Д). **DN 125** *DIS-DN125-4DN90* **DN 160** *DIS-DN160-4DN90*	**990 323 066** **990 323 061**	**312,79** **312,79**	**C** **C**
	Воздухораспределительная коробка 6-ти канальная для подключения приточных или вытяжных воздуховодов, подключения: 6 x ComfoTube 90. В комплекте с монтажным уголком и фикскатором. Ревизионная крышка. Соединительный патрубок и ревизионная крышка взаимозаменяемы. Порошковая покраска в RAL 7040. Размер (без соединительного патрубка): 227,5 x 227,5 x 396 (В x Ш x Д). **DN 160** *DIS-DN160-6DN90* **DN 180** *DIS-DN180-6DN90*	**990 323 062** **990 323 063**	**476,63** **476,63**	**C** **C**
	Расширительный модуль 2-х канальный для расширения воздухораспределительной коробки. Подключения: 2 x ComfoTube 90. В комплекте с монтажным уголком и фикскатором. Порошковая покраска в RAL 7040. *DIS-DIV-2DN90*	**990 323 064**	**159,34**	**C**
	Расширительный модуль 4-х канальный для расширения воздухораспределительной коробки. Подключения: 4 x ComfoTube 90. В комплекте с монтажным уголком и фикскатором. Порошковая покраска в RAL 7040. *DIS-DIV-4DN90*	**990 323 065**	**208,17**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Воздуховод ComfoTube 75 из высококачественного полиэтилена. Гибкий, легко чистится, специальное покрытие внутренней поверхности, Ø 75 мм. **Бухта 20 м** *TUB-CT-DN75-20m* **Бухта 50 м** *TUB-CT-DN75-50m* **Бухта 2 м** *TUB-CT-DN75-2m*	 **990 328 001** **990 328 007** **990 328 081**	 **110,98** **260,40** **15,50**	 **D** **D** **D**
	Воздуховод ComfoTube 90 из высококачественного полиэтилена. Гибкий, легко чистится, специальное покрытие внутренней поверхности, Ø 90 мм. **Бухта 20 м** *TUB-CT-DN90-20m* **Бухта 50 м** *TUB-CT-DN90-50m* **Бухта 2 м** *TUB-CT-DN90-2m*	 **990 328 010** **990 328 009** **990 328 082**	 **158,72** **360,84** **23,25**	 **D** **D** **D**
	Соединительная муфта для быстрого соединения воздуховодов ComfoTube. **Соединительная муфта DN 75** *CON-CT-DN75-M* **Соединительная муфта DN 90** *CON-CT-DN90-M*	 **990 328 107** **990 328 109**	 **12,09** **13,64**	 **C** **C**
	Заглушка для воздуховода для защиты воздуховодов ComfoTube от загрязнения во время строительных работ. Количество в упаковке: 10 шт. **Заглушка для воздуховода DN 75** *CAP-CT-DN75-10PC* **Заглушка для воздуховода DN 90** *CAP-CT-DN90-10PC*	 **990 328 262** **990 328 263**	 **52,70** **64,95**	 **C** **C**
	Уплотнительное кольцо O-Ring для герметизации соединительной муфты ComfoTube. Количество в упаковке: 10 шт. **Уплотнительное кольцо O-Ring DN 75** *SEL-CT-DN75-10PC* **Уплотнительное кольцо O-Ring DN 90** *SEL-CT-DN90-10PC*	 **990 328 362** **990 328 363**	 **38,75** **39,22**	 **C** **C**
	Хомут 7,5 x 360 мм для крепления воздуховода. Количество в упаковке: 100 шт. *MAC-CT-L365-100PC*	**990 327 820**	**34,88**	**C**
	Держатель ComfoTube 75 для фиксации воздуховодов, с замком и возможностью наращивания **10 штук** *MAC-DN75-HLD-10PC*	**990 327 200**	**31,93**	**C**
	Держатель ComfoTube 90 для фиксации воздуховодов, с замком и возможностью наращивания **10 штук** *MAC-DN90-HLD-10PC*	**990 327 201**	**36,89**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Колено ComfoTube 90° для поворота воздуховода ComfoTube. Колено может быть укорочено и присоединено напрямую к монтажной панели в комплекте с 2 фиксаторами. **для ComfoTube 75** *BEN-CT-DN75x90*	**990 322 152**	**28,37**	**C**
	для ComfoTube 90 *BEN-CT-DN90x90*	**990 322 153**	**33,64**	**C**
	Переходник с воздуховода ComfoTube 90 / 75 на воздуховод flat 51 для соединения воздуховодов ComfoTube flat 51 и ComfoTube 90/75. В комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring (3 шт) и фиксатором (3 шт). *TRA-DN90/75/FL51*	**990 322 013**	**20,93**	**C**
	Коленчатый переходник с воздуховода ComfoTube 90 на воздуховод flat 51, угол 90° для соединения воздуховодов ComfoTube flat 51 и ComfoTube 90 под углом 90°. В комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring (2 шт) и фиксатором (2 шт). *TRA-FL51/DN90x90*	**990 322 046**	**26,51**	**C**
	Переходник с воздуховода ComfoTube 2 x 75 на воздуховод flat 51 для соединения воздуховодов ComfoTube flat 51 и ComfoTube 75. В комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring (3 шт) и фиксатором (3 шт). *TRA-CT-FL51/2DN75*	**990 322 150**	**25,42**	**C**
	Крестовина ComfoTube 75/90 для мест пересечения ComfoTube 75/90 *TRA-ADJ-4xDN90/75*	**990 322 155**	**67,12**	**C**
	**ComfoFix 2** поворотный элемент, угол 90°. Материал: металл. Макс. количество воздуховодов: 2 x ComfoTube. *MAC-CF2*	**990 327 109**	**27,75**	**C**
	ComfoFix 3 поворотный элемент, угол 90°. Материал: пластик. Макс. количество воздуховодов: 3 x ComfoTube. *MAC-CF3*	**990 327 103**	**16,43**	**C**
	Защитное кольцо для анемостатов TVA Для защиты анемостатов TVA при их монтаже в перекрытия Ø 130 мм. *MAC-DIV-DN130*	**990 326 270**	**18,60**	**C**
	ComfoSet 75 Дроссель для регулирования воздушного потока. Подходит для воздуховодов ComfoTube 75. *RES-CT-CS-DN75*	**990 320 026**	**17,83**	**C**
	ComfoSet 90 Дроссель для регулирования воздушного потока. Подходит для воздуховодов ComfoTube 90. *RES-CT-CS-DN90*	**990 320 027**	**21,24**	**C**
	Соединительный элемент 5-ти канальный, размер подключения: 75 для герметичного соединения воздуховодов ComfoTube 75. *CON-CT-5DN75*	**990 326 705**	**162,29**	**C**
	Соединительный элемент 5-ти канальный, размер подключения: 90 для герметичного подключения 2 ComfoTube 90. *CON-CT-5DN90*	**990 326 905**	**221,19**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Анемостаты TVA-P				
	**Анемостат TVA-P 75** для соединения тарельчатых диффузоров DN 125 с воздуховодом ComfoTube 2 x DN 75. В комплекте с защитными заглушками, монтажным уголком, фиксатором. Длина штуцера = 64 мм. *OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H150-COV-MB* Декоративные решетки см. стр. 61	**990 326 121**	**74,56**	**C**
	Анемостат TVA-P 75 для соединения тарельчатых диффузоров DN 125 с воздуховодом ComfoTube 2 x DN 75. В комплекте с защитными заглушками, монтажным уголком, фиксатором. Длина штуцера = 300 мм. *OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H385-COV-MB* Декоративные решетки см. стр. 61	**990 326 125**	**74,56**	**C**
	Анемостат TVA-P 90 для соединения тарельчатых диффузоров DN 125 с воздуховодом ComfoTube 1 x DN 90. В комплекте с защитными заглушками, монтажным уголком, фиксатором. Длина штуцера = 64 мм. *OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H165-COV-MB* Декоративные решетки см. стр. 61	**990 326 122**	**74,56**	**C**
	Анемостат TVA-P 90 для соединения тарельчатых диффузоров DN 125 с воздуховодом ComfoTube 1 x DN 90. В комплекте с защитными заглушками, монтажным уголком, фиксатором. Длина штуцера = 300 мм. *OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H400-COV-MB* Декоративные решетки см. стр. 61	**990 326 126**	**74,56**	**C**
	Набор для монтажа DN 125 для крепления на бетонное перекрытие анемостатов TVA-P 75 (990 326 121) и TVA-P 90 (990 326 122). В комплекте с монтажными гвоздями. *MAC-TVA/P-DN125-MF-SET*	**990 326 127**	**17,36**	**C**
Анемостаты с подогревом				
	Анемостат TVA 75 PH-D с нагревательным элементом с положительным ТКС, производительность: 400 Вт. Для соединения приточных тарельчатых диффузоров DN 125 с воздуховодом ComfoTube 2 x DN 75. Вид монтажа: в потолок. *SUP-OUT-POH-DN125-CMO*	**527 003 320**	**388,12**	**C**
	Анемостат TVA 75 PH-W с нагревательным элементом с положительным ТКС, производительность: 400 Вт. Для соединения приточных тарельчатых диффузоров DN 125 с воздуховодом ComfoTube 2 x DN 75. Вид монтажа: в стене. *SUP-OUT-POH-DN125-WMO*	**527 003 330**	**465,31**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Анемостаты CLD-P				
	Анемостат CLD-P 75 для подключения к воздуховоду ComfoTube DN 75. В комплекте с защитной заглушкой, монтажным уголком, дистанционной проставкой, фиксатором. Высота = **85 мм** , **соединительная муфта с торца** *OUT-CLD/P-DN75-A-H85-DS-MAC* Высота = **115 мм**, **соединительная муфта с торца** *OUT-CLD/P-DN75-A-H115-DS-MAC* Высота = **140 мм**, **соединительная муфта с торца** *OUT-CLD/P-DN75-A-H140-DS-MAC* Декоративные решетки см. стр. 60	**990 320 810** **990 320 812** **990 320 849**	**154,07** **154,07** **154,07**	**C** **C** **C**
	Анемостат CLD-P 75 для подключения к воздуховоду ComfoTube DN 75. В комплекте с защитной заглушкой, монтажным уголком, дистанционной проставкой, фиксатором. Высота = **85 мм**, **соединительная муфта сбоку** *OUT-CLD/P-DN75-B-H85-DS-MAC* Высота = **115 мм**, **соединительная муфта сбоку** *OUT-CLD/P-DN75-B-H115-DS-MAC* Высота = **140 мм**, **соединительная муфта сбоку** *OUT-CLD/P-DN75-B-H140-DS-MAC* Декоративные решетки см. стр. 60	**990 320 811** **990 320 813** **990 320 850**	**165,39** **165,39** **165,39**	**C** **C** **C**
	Анемостат CLD-P 90 для подключения к воздуховоду ComfoTube DN 90. В комплекте с защитной заглушкой, монтажным уголком, дистанционной проставкой, фиксатором. Высота = **115 мм** , **соединительная муфта с торца** *OUT-CLD/P-DN90-A-H115-DS-MAC* Высота = **140 мм**, **соединительная муфта с торца** *OUT-CLD/P-DN90-A-H140-DS-MAC* Декоративные решетки см. стр. 60	**990 320 845** **990 320 851**	**165,39** **165,39**	**C** **C**
	Анемостат CLD-P 90 для подключения к воздуховоду ComfoTube DN 90. В комплекте с защитной заглушкой, монтажным уголком, дистанционной проставкой, фиксатором. Высота = **115 мм**, **соединительная муфта сбоку** *OUT-CLD/P-DN90-B-H115-DS-MAC* Высота = **140 мм**, **соединительная муфта сбоку** *OUT-CLD/P-DN90-B-H140-DS-MAC* Декоративные решетки см. стр. 60	**990 320 846** **990 320 852**	**175,31** **175,31**	**C** **C**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Анемостат CLD с подключением вытяжки из санузла				
	Анемостат CLD 90 с подключением вытяжки из санузла для подключения к воздуховоду ComfoTube DN 90 / DN 50 **Высота = 115 мм**, соединительная муфта с торца. В комплекте с воздуховодом ComfoTube 50 (4 м). *OUT-CLD-DN90-A-H115-WC-CT50-4M-SET* Декоративные решетки см. стр. 60	**990 320 553**	**175,31**	**C**
Аксессуары для монтажа анемостатов CLD-P, CLD-WC				
	Телескопическая рамка для скрытого монтажа, CLD **60 – 95 мм** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95* **90 – 160 мм** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H90/160* **155 – 230 мм** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H155/230*	 **990 320 370** **990 320 371** **990 320 373**	 **118,89** **131,75** **148,18**	 **C** **C** **C**
	Сменный фильтр для вытяжного анемостата CLD Количество в упаковке: 10 шт. *FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE*	**990 320 575**	**107,11**	**C**
Анемостаты CLD-P широкие				
	Анемостат CLD 75 широкий для подключения к воздуховоду ComfoTube 3 x DN 75. Высота = **115 мм**, боковое подключение *OUT-CLD-3DN75/P-B-H115* Высота = **140 мм**, боковое подключение *OUT-CLD-3DN75/P-B-H140* Декоративные решетки см. стр. 60	 **990 320 533** **988 320 526**	 **288,30** **288,30**	 **C** **C**
	Анемостат CLD 90 широкий для подключения к воздуховоду ComfoTube 2 x DN 90. Высота = **115 мм**, боковое подключение *OUT-CLD-2DN90/P-B-H115* Высота = **140 мм**, боковое подключение *OUT-CLD-2DN90/P-B-H140* Декоративные решетки см. стр. 60	 **988 320 507** **988 320 527**	 **263,66** **263,66**	 **C** **C**
Аксессуары к широким анемостатам CLD-P				
	Широкая телескопическая рамка для установки в пол, CLD **60 – 95 мм** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H60/95* **90 – 160 мм** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H90/160* **155 – 230 мм** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H155/230*	 **988 320 370** **988 320 379** **988 320 369**	 **271,87** **276,83** **294,81**	 **C** **C** **C**
	Сменный фильтр для вытяжного анемостата CLD Количество в упаковке: 10 шт. *FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE*	**990 320 575**	**107,11**	**C**

Воздухораспределительная система InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
Щелевые воздухораспределители				
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 400, 1 x патрубок для подключения ComfoTube 75. *OUT-CSB-DN75-B-L410*	**990 321 641**	**160,27**	**C**
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 600,1 x патрубок для подключения ComfoTube 75. *OUT-CSB-DN75-B-L610*	**990 321 663**	**160,27**	**C**
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 400, 1 x патрубок для подключения ComfoTube 90. *OUT-CSB-DN90-B-L410*	**990 321 643**	**160,27**	**C**
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 600, 1 x патрубок для подключения ComfoTube 90. *OUT-CSB-DN90-B-L610*	**990 321 661**	**160,27**	**C**
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 400, 2 x патрубка для подключения ComfoTube 75. *OUT-CSB-2DN75-B-L610*	**990 321 642**	**203,21**	**C**
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 600, 2 x патрубка для подключения ComfoTube 75. *OUT-CSB-DN90-B-L429*	**990 321 664**	**203,21**	**C**
	Встраиваемый щелевой воздухораспределитель Щелевой диффузор Lamina / Bilamina 600, 2 x патрубка для подключения ComfoTube 90. *OUT-CSB-2DN90-B-L610*	**990 321 662**	**203,21**	**C**
	Щелевой диффузор Lamina 400 Длина: 400 мм. *DGR-CSB-L400-W75-Lamina-ALU*	**990 321 740**	**221,19**	**C**
	Щелевой диффузор Lamina 600 Длина: 600 мм. *DGR-CSB-L600-W75-Lamina-ALU*	**990 321 760**	**239,17**	**C**
	Щелевой диффузор Bilamina 400 Длина: 400 мм. *DGR-CSB-L400-W75-Bilamina-ALU*	**990 321 640**	**221,19**	**C**
	Щелевой диффузор Bilamina 600 Длина: 600 мм. *DGR-CSB-L600-W75-Bilamina-ALU*	**990 321 660**	**239,17**	**C**
Переточный элемент ComfoDuct				
	Переточный элемент ComfoDuct для обеспечения воздухообмена между смежными помещениями, без декоративной решетки. В комплекте с шумоглушителем. **для стен толщиной 80 – 140 мм** OUT-CD-H80/140 **для стен толщиной 140 – 260 мм** OUT-CD-H140/260 Декоративные решетки см. стр. 60	**990 324 052** **990 324 053**	**180,27** **180,27**	**C** **C**

Воздухораспределительная система OnFloor				
Продукт	**Наименование**	**Артикул**	**Цена, €**	**Товарная группа**
	Двойной канал CK 300 для соединения вентиляционной установки с воздухораспределительной коробкой. Варианты монтажа: настенный, потолочный, напольный. Длина: 1,5 м. *TUB-CK300-1,5m*	**990 322 020**	**70,68**	**C**
	Гибкий соединительный элемент CK 300 для гибкого подключения двойного канала CK 300. В комплекте с манжетным уплотнителем (1 шт). Может использоваться в качестве гибкого колена (угол поворота до 45°), а также в тех случаях, когда требуется смонтировать двойной канал CK 300 «ступенькой». *CON-CK300-FLEX*	**990 328 821**	**49,45**	**C**
	Соединительный ниппель для двойного канала CK 300 для соединения двойного канала CK 300. В комплекте с манжетным уплотнителем (4 шт). *CON-CK300-N*	**990 322 023**	**22,32**	**C**
	Двойное колено CK 300 H горизонтальное колено, угол поворота: 90°. В комплекте с манжетным уплотнителем (4 шт). *BEN-CK300x90-HOR*	**990 322 021**	**34,72**	**C**
	Двойное колено CK 300 V вертикальное колено, угол поворота: 90°. В комплекте с манжетным уплотнителем (4 шт). *BEN-CK300x90-VER*	**990 322 022**	**29,76**	**C**
	Переходник CK 300/DN 160 Переходник с двойного канала CK 300 на трубу DN 160. В комплекте с манжетным уплотнителем (2 шт). *TRA-DN160/CK300*	**990 322 025**	**52,39**	**C**
	Переходник CK 300/DN 125 Переходник с двойного канала CK 300 на трубу DN 125. В комплекте с манжетным уплотнителем (2 шт). *TRA-DN125/CK300*	**990 322 029**	**52,39**	**C**
	Заглушка для двойного канала CK 300 для защиты двойного канала CK 300 от попадания грязи и строительного мусора. *CAP-CK300*	**990 322 024**	**9,61**	**C**
	Манжетный уплотнитель CK 300 для герметизации соединения воздушного канала CK 300. Количество в упаковке: 10 шт. *SEL-CK300-10PC*	**990 322 026**	**47,12**	**C**

Воздухораспределительная система OnFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Воздухораспределительная коробка flat 51 для воздуховодов ComfoTube flat 51, 6-ти канальная в комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring (6 шт) и фиксатором (6 шт), ревизионное отверстие. *DIS-6FL51*	**990 322 030**	**309,54**	**C**
	Воздухораспределительная коробка flat 51 для воздуховодов ComfoTube flat 51, 4-х канальная в комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring (4 шт) и фиксатором (4 шт), ревизионное отверстие. *DIS-4FL51*	**990 322 031**	**194,84**	**C**
	Воздухораспределительная коробка flat 51 для воздуховодов ComfoTube flat 51, 4-х канальная для быстрого монтажа, в комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring (4 шт) и фиксатором (4 шт), ревизионное отверстие. Подходит как для левостороннего, так и правостороннего монтажа. *DIS-4FL51-1CK300*	**990 328 823**	**194,84**	**C**
	Переходник с воздуховода DN 160 на 6-ти канальную распределительную коробку flat 51 *EPL-6FL51-DN160*	**990 322 037**	**206,31**	**C**
	Рамка с крышкой для 6-ти канальной воздухораспределительной коробки			
	50 – 80 мм / для монтажа в пол. *FRA-DIS-FLO-6FL51-H50/80*	**990 322 042**	**167,09**	**C**
	80 – 130 мм / для монтажа в пол. *FRA-DIS-FLO-6FL51-H80-130*	**990 322 043**	**171,90**	**C**
	Рамка с крышкой для 4-х канальной воздухораспределительной коробки			
	50 – 80 мм / для монтажа в пол. *FRA-DIS-FLO-4FL51-H50/80*	**990 322 040**	**150,04**	**C**
	80 – 130 мм / для монтажа в пол. *FRA-DIS-FLO-4FL51-H80/130*	**990 322 041**	**156,71**	**C**

Воздухораспределительная система OnFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Воздуховод ComfoTube flat 51 из высококачественного полиэтилена. Гибкий, легко чистится, гладкая внутренняя поверхность, 51 x 138 мм. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ ZEHNDER 2020 **Бухта 20 m** *TUB-CT-FL51-20m* **Бухта 50 m** *TUB-CT-FL51-50m* **Бухта 2 м** *TUB-CT-FL51-2m*	**990 328 002** **990 328 063** **990 328 080**	**328,60** **802,28** **46,50**	**D** **D** **D**
	Муфта flat 51 для легкого соединения воздуховодов ComfoTube. В комплекте с фиксатором и уплотнительным кольцом O-Ring. *CON-CT-FL51-M*	**990 322 014**	**21,70**	**C**
	Колено flat 51 H горизонтальное, угол поворота: 90°. Служит для подключения воздуховода ComfoTube flat 51. В комплекте с фиксатором (2 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (2 шт). *BEN-FL51x90-HOR*	**990 322 012**	**32,40**	**C**
	Колено flat 51 V вертикальное, угол поворота: 90°. Служит для подключения воздуховода ComfoTube flat 51. В комплекте с фиксатором (2 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (2 шт). *BEN-FL51x90-VER*	**990 322 011**	**29,61**	**C**
	Переходник с 90 / 75 на flat 51 для соединения воздуховодов ComfoTube flat 51 и Comfoube 90 / 75. В комплекте с фиксатором (3 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (3 шт). *TRA-DN90/75/FL51*	**990 322 013**	**20,93**	**C**
	Переходник-колено с ComfoTube 90 на ComfoTube flat 51 вертикальный, угол поворота: 90°. Для соединения воздуховодов ComfoTube flat 51 и ComfoTube 90. В комплекте с фиксатором (2 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (2 шт). *TRA-FL51/DN90x90*	**990 322 046**	**26,51**	**C**
	Переходник с 2 x 75 на flat 51 для соединения воздуховодов ComfoTube flat 51 и ComfoTube 75. В комплекте с фиксатором (3 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (3 шт). *TRA-CT-FL51/2DN75*	**990 322 150**	**25,42**	**C**
	Y-образный переходник flat 51 разветвитель для воздуховода ComfoTube flat 51. В комплекте с фиксатором (3 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (3 шт). Макс. номинальная мощность 45 м³/ч. *YPI-FL51/FL51/FL51*	**990 322 151**	**49,45**	**C**
	Крестовина flat 51 для перекрестного соединения воздуховодов flat 51. В комплекте с фиксатором (4 шт) и уплотнительным кольцом O-Ring (4 шт). *TRA-ADJ-4xFL51*	**990 322 154**	**72,54**	**C**
	Заглушка для воздуховода flat 51 подходит для воздуховодов ComfoTube 51. Защищает воздуховод от попадания грязи и строительного мусора во время отделочных работ. Количество в упаковке: 10 шт. *CAP-CT-FL51-10PC*	**990 328 252**	**83,55**	**C**
	Монтажный уголок flat 51 Количество в упаковке: 10 шт. *MAC-FL51-MB-10PC*	**990 322 016**	**56,58**	**C**

Воздухораспределительная система OnFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	ComfoSet flat 51 дроссель для регулирования воздушного потока в воздуховоде ComfoTube flat 51 *RES-CT-CS-FL51*	**990 322 015**	**29,92**	**C**
	Анемостат CLF для установки в стену, пол или потолок для подключения к воздуховоду ComfoTube 51 flat. В комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring и фикскатором. *OUT-CLF-FL51* Декоративные решетки см. стр. 60	**990 322 000**	**67,58**	**C**
	Анемостат круглого сечения CLRF, боковой для подключения к воздуховоду ComfoTube flat 51 под углом 90°. Для установки в стену, пол или потолок. В комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring и фикскатором. *OUT-CLRF-FL51-Z-DN125* Декоративные решетки см. стр. 61	**990 322 060**	**67,12**	**C**
	Анемостат круглого сечения CLRF двойной, боковой для подключения к двум воздуховодам ComfoTube flat 51 *OUT-CLRF-2FL51-Z_DN125* Декоративные решетки см. стр. 61	**990 322 063**	**86,80**	**C**
	Анемостат круглого сечения CLRF, торцевой для прямого подключения к воздуховоду ComfoTube flat 51. Для установки в стену, пол или потолок. В комплекте с уплотнительным кольцом O-Ring и фикскатором. *OUT-CLRF-FL51-C-DN125* Декоративные решетки см. стр. 61	**990 322 061**	**67,12**	**C**
	Шаблоны для защиты финишной поверхности стен и пола при вырезании отверстий под анемостаты. **Набор шаблонов CLF и CLRF,** 3 шт. *MAC-CLF/CLRF-CUT-SET*	**990 322 094**	**107,57**	**B**
Высокоиндуктивные диффузоры				
	Анемостат для высокоиндуктивного приточного диффузора «Renoventil» для подключения к воздуховоду ComfoTube flat 51. Длина = 400 мм, эксцентрический. *OUT-REN-FL51-L400*	**990 322 062**	**46,97**	**C**
	Анемостат для высокоиндуктивного приточного диффузора «Renoventil» для подключения к воздуховоду ComfoTube 1 x DN 90. Длина = 400 мм, центрический. *OUT-REN-DN90-L400*	**990 320 062**	**46,97**	**C**
	Высокоиндуктивный приточный диффузор «Renoventil» DN 90, Ø = 105 мм, подходит для анемостатов 990 320 062 и 990 322 062. Материал: пластик, цвет белый. *DGR-REN-DN90-D105-9016*	**990 326 254**	**24,65**	**C**
	Вытяжной клапан «Renoventil» DN 90, 180 x 112 мм, подходит для анемостатов 990 320 062 и 990 322 062. Материал: пластик, цвет белый. *DGR-REN-DN90-L180-W112-9016*	**990 326 253**	**46,97**	**C**

Обзор декоративных решеток InFloor и OnFloor

Анемостаты / Декоративные решетки		CLD-P		CLD широкая		CLF	
		Декоративные решетки на стр. 62		Декоративные решетки на стр. 64		Декоративные решетки на стр. 65	
		Нержавеющая сталь	**Белый цвет**	**Нержавеющая сталь**	**Белый цвет**	**Нержавеющая сталь**	**Белый цвет**
Roma		990 320 610	990 320 611*	990 320 617	990 320 618*	990 322 081	990 322 080*
Pisa		990 320 620	990 320 621*	990 320 624	990 320 627*	990 322 083	990 322 082*
Torino		990 320 630	990 320 631*	990 320 634	990 320 636*	990 322 085	990 322 084*
Venezia		990 320 640	990 320 641*	990 320 648	990 320 647*	990 322 087	990 322 086*
Genua		990 320 660*	990 320 661*	990 320 662*	990 320 663*		

* не предназначено для напольного монтажа

Обзор декоративных решеток InFloor и OnFloor

Анемостаты / Декоративные решетки	TVA-P		CLRF	
				
	Декоративные решетки на стр. 66		Декоративные решетки на стр. 66	
	Нержавеющая сталь	**Белый цвет**	**Нержавеющая сталь**	**Белый цвет**
Sans soucis	990 322 116	990 322 117	990 322 116	990 322 117
Sacre coeur	990 322 118	990 322 119	990 322 118	990 322 119
Venezia round 	990 320 780	990 320 781	990 320 780	990 320 781
Venezia square 	990 322 089	990 322 090	990 322 089	990 322 090
Torino round 	990 320 790	990 320 791	990 320 790	990 320 791
Torino square 	990 322 088	990 320 792	990 322 088	990 320 792

Приточные тарельчатые диффузоры		
ComfoValve Luna S125	705 613 126*	705 613 126*

* Упаковка 24 шт., см. стр. 67

Вытяжные тарельчатые диффузоры		
STB-1-125	705 512 521	705 512 521
STB-2-125	705 522 521	705 522 521
ComfoValve Luna E125 с фильтром	705 613 127	705 613 127
ComfoValve Luna E125 без фильтра	705 613 128*	705 613 128*

* Упаковка 24 шт., см. стр. 67

Декоративные решетки InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный.			
	Модель: **Roma нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L260-W160-Roma-INOX*	**990 320 610**	**61,85**	**C**
	Модель: **Roma белая** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-CLF-L260-W160-Roma-9016*	**990 320 611**	**61,85**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный.			
	Модель: **Pisa нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L260-W160-Pisa-INOX*	**990 320 620**	**61,85**	**C**
	Модель: **Pisa белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Pisa-9016*	**990 320 621**	**61,85**	**C**
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный.			
	Модель: **Torino нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L260-W160-Torino-INOX*	**990 320 630**	**61,85**	**C**
	Модель: **Torino белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Torino-9016*	**990 320 631**	**61,85**	**C**
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный.			
	Модель: **Venezia нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L260-W160-Venezia-INOX*	**990 320 640**	**61,85**	**C**
	Модель: **Venezia белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Venezia-9016*	**990 320 641**	**61,85**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 260 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный; не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Genua нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Genua-INOX*	**990 320 660**	**61,85**	**C**
	Модель: **Genua белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L260-W160-Genua-9016*	**990 320 661**	**61,85**	**C**
	Телескопическая рамка для скрытого монтажа, **CLD**			
	60 – 95 мм *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95*	**990 320 370**	**118,89**	**C**
	90 – 160 мм *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H90/160*	**990 320 371**	**131,75**	**C**
	155 – 230 мм *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H155/230*	**990 320 373**	**148,18**	**C**

Декоративные решетки InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 300 x 200 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: напольный. Модель: **Roma нержавеющая сталь** *DGR-CLD-L300-W200-Roma-INOX*	**990 320 612**	**68,98**	**C**
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 300 x 200 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: напольный. Модель: **Pisa нержавеющая сталь** *DGR-CLD-L300-W200-Pisa-INOX*	**990 320 622**	**68,98**	**C**
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 300 x 200 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: напольный. Модель: **Torino нержавеющая сталь** *DGR-CLD-L300-W200-Torino-INOX*	**990 320 632**	**68,98**	**C**
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 300 x 200 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: напольный. Модель: **Venezia нержавеющая сталь** *DGR-CLD-L300-W200-Venezia-INOX*	**990 320 642**	**68,98**	**B**
	Сменный фильтр для вытяжного анемостата CLD Количество в упаковке: 10 шт. *FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE*	**990 320 575**	**107,11**	**B**

Декоративные решетки InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 430 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный.			
	Модель: **Pisa Edelstahl** *DGR-CLD-L430-W160-Pisa-INOX*	**990 320 624**	**78,74**	**C**
	Модель: **Pisa wei** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLD-L430-W160-Pisa-9016*	**990 320 627**	**78,74**	**C**
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 430 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный.			
	Модель: **Venezia нержавеющая сталь** *DGR-CLD-L430-W160-Venezia-INOX*	**990 320 648**	**78,74**	**C**
	Модель: **Venezia белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLD-L430-W160-Venezia-9016*	**990 320 647**	**78,74**	**C**
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 430 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный.			
	Модель: **Roma нержавеющая сталь** *DGR-CLD-L430-W160-Roma-INOX*	**990 320 617**	**78,74**	**C**
	Модель: **Roma белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLD-L430-W160-Roma-9016*	**990 320 618**	**78,74**	**C**
	**Декоративная решетка приточно-вытяжная** Размер: 430 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный.			
	Модель: **Torino нержавеющая сталь** *DGR-CLD-L430-W160-Torino-INOX*	**990 320 634**	**80,29**	**C**
	Модель: **Torino белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLD-L430-W160-Torino-9016*	**990 320 636**	**81,84**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 430 x 160 мм, подходит для анемостатов CLD. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный; не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Genua нержавеющая сталь** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLD-L430-W160-Genua-INOX*	**990 320 662**	**83,39**	**C**
	Модель: **Genua белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLD-L430-W160-Genua-9016*	**990 320 663**	**84,94**	**C**
	Широкая телескопическая рамка для установки в пол, CLD			
	60 – 95 мм *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H60/95*	**988 320 370**	**271,87**	**C**
	90 – 160 мм *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H90/160*	**988 320 379**	**276,83**	**C**
	155 – 230 мм *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H155/230*	**988 320 369**	**294,81**	**C**
	Сменный фильтр для вытяжного анемостата CLD Количество в упаковке: 10 шт. *FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE*	**990 320 575**	**107,11**	**B**

Декоративные решетки OnFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный.			
	Модель: **Roma нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L350-W130-Roma-INOX*	**990 322 081**	**82,77**	**C**
	Модель: **Roma белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Roma-9016*	**990 322 080**	**82,77**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный.			
	Модель: **Pisa нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L350-W130-Pisa-INOX*	**990 322 083**	**82,77**	**C**
	Модель: **Pisa белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Pisa-9016*	**990 322 082**	**82,77**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный.			
	Модель: **Torino нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L350-W130-Torino-INOX*	**990 322 085**	**82,77**	**C**
	Модель: **Torino белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Torino-9016*	**990 322 084**	**82,77**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 130 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный.			
	Модель: **Venezia нержавеющая сталь** *DGR-CLF-L350-W130-Venezia-INOX*	**990 322 087**	**82,77**	**C**
	Модель: **Venezia белая** (не предназначена для напольного монтажа). *DGR-CLF-L350-W130-Venezia-9016*	**990 322 086**	**82,77**	**C**
	Декоративная решетка приточно-вытяжная Размер: 350 x 110 мм, подходит для анемостатов CLF. Виды монтажа: настенный, потолочный, напольный. Материал: пластик. Цвет: белый. *DGR-CLF-L350-W110-Plastic-9016*	**990 322 001**	**28,06**	**C**
	Крестовина-основание для декоративных решеток серии CLF при установке в пол. *MAC-DGR/CLF-FLO*	**990 322 095**	**19,38**	**C**
	Набор фильтров для анемостатов CLF Количество в наборе: 10 шт. *FIL-CLF-L295-W75-CRS-30%-10PC*	**990 322 100**	**93,62**	**B**

Декоративные решетки OnFloor / InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Вытяжная декоративная решетка круглая в комплекте с фильтром; подключение DN 125; подходит для анемостатов серии CLRF / TVA; Ø 160 мм; возможные виды монтажа: настенный и потолочный, не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Sans soucis в цвете «нержавеющая сталь»** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sans_soucis-INOX*	**990 322 116**	**157,17**	**C**
	Модель: **Sans soucis в белом цвете** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sans_soucis-9016*	**990 322 117**	**157,17**	**C**
	**Вытяжная декоративная решетка круглая** в комплекте с фильтром; подключение DN 125; подходит для анемостатов серии CLRF / TVA; Ø 160 мм; возможные виды монтажа: настенный и потолочный, не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Sacrè coeur в цвете «нержавеющая сталь»** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sacre_coeur-INOX*	**990 322 118**	**157,17**	**C**
	Модель: **Sacrè coeur в белом цвете** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sacre_coeur-9016*	**990 322 119**	**157,17**	**C**
	Вытяжная декоративная решетка круглая в комплекте с фильтром; подключение DN 125; подходит для анемостатов серии CLRF / TVA; Ø 160 мм; возможные виды монтажа: настенный и потолочный, не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Venezia в цвете «нержавеющая сталь»** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-INOX*	**990 320 780**	**61,07**	**C**
	Модель: **Venezia в белом цвете** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-9016*	**990 320 781**	**61,07**	**C**
	Вытяжная декоративная решетка круглая в комплекте с фильтром; подключение DN 125; подходит для анемостатов серии CLRF / TVA; Ø 160 мм; возможные виды монтажа: настенный и потолочный, не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Torino в цвете «нержавеющая сталь»** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-INOX*	**990 320 790**	**61,07**	**C**
	Модель: **Torino в белом цвете** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-9016*	**990 320 791**	**61,07**	**C**
	**Вытяжная декоративная решетка квадратная** в комплекте с фильтром; подключение DN 125; подходит для анемостатов серии CLRF / TVA; 160 x 160 мм; возможные виды монтажа: настенный и потолочный, не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Venezia в цвете «нержавеющая сталь»** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Venezia-INOX*	**990 322 089**	**61,07**	**C**
	Модель: **Venezia в белом цвете** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Venezia-9016*	**990 322 090**	**61,07**	**C**
	Вытяжная декоративная решетка квадратная в комплекте с фильтром; подключение DN 125; подходит для анемостатов серии CLRF / TVA; 160 x 160 мм; возможные виды монтажа: настенный и потолочный, не предназначена для напольного монтажа.			
	Модель: **Torino в цвете «нержавеющая сталь»** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-INOX*	**990 322 088**	**61,07**	**C**
	Модель: **Torino в белом цвете** (не предназначена для напольного монтажа) *DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-9016*	**990 320 792**	**61,07**	**C**
	Набор фильтров DN 125 подходит для вытяжных тарельчатых анемостатов и декоративных решеток серии CLRF / TVA Количество в наборе: 10 шт. *FIL-DIV-DN125-CRS-45%-10PC*	**990 320 032**	**39,68**	**B**

Тарельчатые диффузоры для воздухораспределительных систем OnFloor / InFloor

Продукт	Наименование	Артикул	Цена, €	Товарная группа
	Приточный тарельчатый диффузор ComfoValve Luna S125 DN 125, Ø 170, подходит для анемостатов серии CLRF/TVA-P. Материал: пластик, белый *VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003*	**705 613 126**	**48,67**	**C**
	Приточный тарельчатый диффузор ComfoValve Luna S125 DN 125, Ø 170, подходит для анемостатов серии CLRF / TVA-P Материал: пластик, белый. Упаковка на 24 шт. *VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003-24PC*	**705 613 125**	**964,88**	**C**
	**AirBlocker ограничитель потока** для ComfoValve Luna S125, ограничивает угол распределения потока до 240° *RES-LUN1-DN125*	**705 613 001**	**16,90**	**C**
	Вытяжной тарельчатый диффузор ComfoValve Luna E125 DN 125, Ø 170, подходит для анемостатов серии CLRF / TVA-P Материал: пластик, белый. *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003*	**705 613 128**	**48,52**	**C**
	Вытяжной тарельчатый диффузор ComfoValve Luna E125 с фильтром DN 125, Ø 170, подходит для анемостатов серии CLRF / TVA-P Материал: пластик, белый, с фильтром. *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003-FIL*	**705 613 127**	**51,77**	**C**
	Вытяжной тарельчатый диффузор ComfoValve Luna E125, упаковка 24 шт. DN 125, Ø 170, подходит для анемостатов серии CLRF / TVA-P Материал: пластик, белый, без фильтра (упаковка 24 шт.) *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003-24PC*	**705 613 129**	**961,78**	**C**
	Вытяжной тарельчатый диффузор STB-1-100 DN 100, Ø 142 мм, материал: листовая сталь, цвет белый. *VAL-ETA-STB1-DN100-9010-PBG*	**705 510 021**	**46,97**	**C**
	Вытяжной тарельчатый диффузор STB-1-125 DN 125, Ø 142 мм, подходит для анемостатов серии CLRF / TVA Материал: листовая сталь, цвет белый. *VAL-ETA-STB1-DN125-9010-PBG*	**705 512 521**	**46,97**	**C**
	Вытяжной тарельчатый диффузор STB-2-125 DN 125, Ø 170 мм, подходит для анемостатов серии CLRF / TVA. Материал: листовая сталь, цвет белый. *VAL-ETA-STB2-125-9010-PBG*	**705 522 521**	**63,55**	**C**
	Вытяжной тарельчатый диффузор STC 100/125 DN 100 / 125, Ø 150, подходит для анемостатов серии CLRF / TVA. Материал: пластик, цвет белый. *VAL-ETA-STC-DN100/125*	**705 051 021**	**19,07**	**C**
	Набор фильтров DN 100 подходит для вытяжных тарельчатых диффузоров и декоративных решеток. Количество в наборе: 10 шт. *FIL-DIV-DN100-CRS-45%-10PC*	**990 320 031**	**35,81**	**B**
	Набор фильтров DN 125 подходит для вытяжных тарельчатых диффузоров и декоративных решеток серии CLRF / TVA. Количество в наборе: 10 шт. *FIL-DIV-DN125-CRS-45%-10PC*	**990 320 032**	**39,68**	**B**

Сервис

	Набор для прочистки воздуховодов для ComfoTube 75 / 90 и Flat 51. В комплекте с адаптерами для анемостатов CLD(-P), CLF, CLRF и TVA(-P) и набором для подключения пылесоса. Длина = 15 м. *UTL-BRU-SET*	**990 000 106**	**2 396,46**	**B**

Системы забора и отвода воздуха Zehnder

Обзор компонентов для забора и отвода воздуха	**70**
Обзор компонентов для геотермального теплообменника	**71**
Геотермальный теплообменник ComfoFond-L Q	72
Фасадная система ComfoVent	75
Воздухозаборники и воздухоотводы	77

Обзор компонентов для забора и отвода воздуха

Воздухозаборник/воздуховод / Воздуховод	Решетка 125	Воздухозаборник 125	ComfoVent 150	Решетка 160	Воздухозаборник 160	Воздухозаборник 160	Решетка 180	ComfoVent 180	Решетка 200	Воздухозаборник 200
Гибкий воздуховод 125	Прямое подключение	Прямое подключение								
Гибкий воздуховод 160				Прямое подключение	Прямое подключение	Соединительный ниппель DN 160 *990 326 331*				
Гибкий воздуховод 180					ComfoPipe переходник *990 328 664*	ComfoPipe переходник *990 328 664*	Прямое подключение	Прямое подключение		
Гибкий воздуховод 200									Прямое подключение	Прямое подключение
ComfoPipe Compact 125	Прямое подключение	Прямое подключение								
ComfoPipe Compact 160			ComfoVent переходник *990 430 725*	Прямое подключение	Прямое подключение	Соединительный ниппель DN 160 *990 326 331*				
ComfoPipe Compact 200								ComfoVent переходник *990 430 726*	Прямое подключение	Прямое подключение
ComfoPipe Plus 160			ComfoVent переходник *990 430 725*	Прямое подключение	Прямое подключение	Соединительный ниппель DN 160 *990 326 331*				
ComfoPipe Plus 200							ComfoVent переходник *990 430 726*	ComfoVent переходник *990 430 726*	Прямое подключение	Прямое подключение

Обзор компонентов для геотермального теплообменника

	ComfoAir Q350/450 TR ComfoFond-L Q TR 	ComfoAir Q600 ST ComfoFond-L Q ST
Гибкий воздуховод 160 	ComfoPipe 160 / 180 переходник *990 328 664*	ComfoPipe 160 / 180 переходник *990 328 664*
Гибкий воздуховод 180 	Прямое подключение	Прямое подключение
ComfoPipe Compact 160 	ComfoPipe Compact 160 переходник *990 328 664*	ComfoPipe Compact 160 переходник *990 328 664*
ComfoPipe Compact 200 		ComfoPipe Compact 180 x 200 переходник *990 326 341*
ComfoPipe Plus 160 	ComfoPipe Plus Набор для подключения DN160 *990 328 750*	
ComfoPipe Plus 200 		ComfoPipe Plus Набор для подключения DN200 *990 328 751*

Геотермальный теплообменник

Продукт	Описание	Артикул	Цена €	Товарная группа
ComfoFond-L Q				
	Рассольный геотермальный теплообменник ComfoFond-L Q TR в комплекте с фильтром предварительной очистки класса G4 и гидравлическим оборудованием. Предназначен для вентиляционных систем с расходом приточного воздуха до **450 м³/ч.**			
	Рассольный геотермальный теплообменник ComfoFond-L Q L TR для установки **слева** от ComfoAir Q350/450 TR *CF-LIQ-CAQ-L-SLN*	**471 310 082**	**2 982,82**	**B**
	Рассольный геотермальный теплообменник ComfoFond-L Q R TR для установки **справа** от ComfoAir Q350/450 TR *CF-LIQ-CAQ-R-SLN*	**471 310 083**	**2 982,82**	**B**
	Необходимые аксессуары: Модуль расширения ComfoAir Q350/450/600 (арт. 471 502 007), сухой сифон 5/4” (арт. 990 201 330)			
	Рассольный геотермальный теплообменник ComfoFond-L Q ST в комплекте с фильтром предварительной очистки класса G4, гидравлическим оборудованием и присоединительным коленом. Предназначен для вентиляционных систем с расходом приточного воздуха до **600 м³/ч.**			
	Рассольный геотермальный теплообменник ComfoFond-L Q L ST для установки **слева** от ComfoAir Q600 ST *CF-LIQ-CAQ-L-STT*	**471 310 084**	**3 357,92**	**B**
	Рассольный геотермальный теплообменник ComfoFond-L Q R ST для установки **справа** от ComfoAir Q600 S *CF-LIQ-CAQ-R-STT*	**471 310 085**	**3 357,92**	**B**
	Необходимые аксессуары: Модуль расширения ComfoAir Q350/450/600 (арт. 471 502 007), сухой сифон 5/4” (арт. 990 201 330)			

Геотермальный теплообменник

Продукт	Описание	Артикул	Цена €	Товарная группа
Аксессуары для ComfoFond-L Q				
	Модуль расширения Option Box для ComfoAir Q350/450/600 для подключения датчиков CO2 и влажности, а также геотермального теплообменника ComfoFond-L Q *OPB-CAQ*	**471 502 007**	**257,92**	**C**
	Монтажное основание ComfoFond-L Q TR Высота = 355 мм *FRA-CF-LIQ-CAQ-SLN*	**471 310 086**	**268,62**	**B**
	Монтажное основание ComfoFond-L Q ST Высота = 315 мм *FRA-CF-LIQ-CAQ-ST*	**471 310 087**	**268,62**	**B**
	Сухой сифон 5/4” для ComfoFond-L Q *SIP-5/4”-CA350/550-CF-L*	**990 201 330**	**76,57**	**C**
	Фильтр класса ISO Coarse ≥ 60 % (G4) для ComfoFond-L Q Кол-во в наборе: 1 шт. *FIL-CRS-SPR-P*	**400 100 066**	**34,26**	**B**

Пример применения фасадной системы ComfoVent

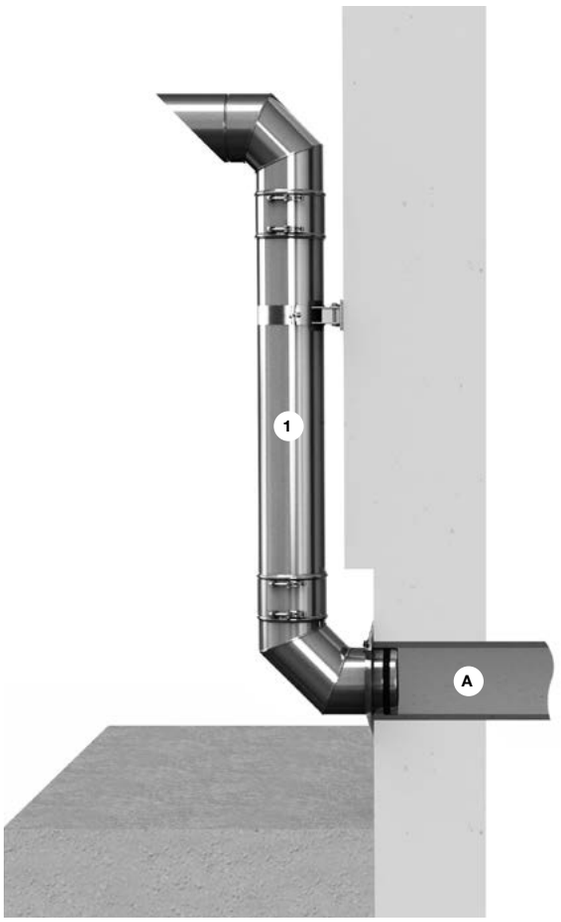

1 Выше уровня земли

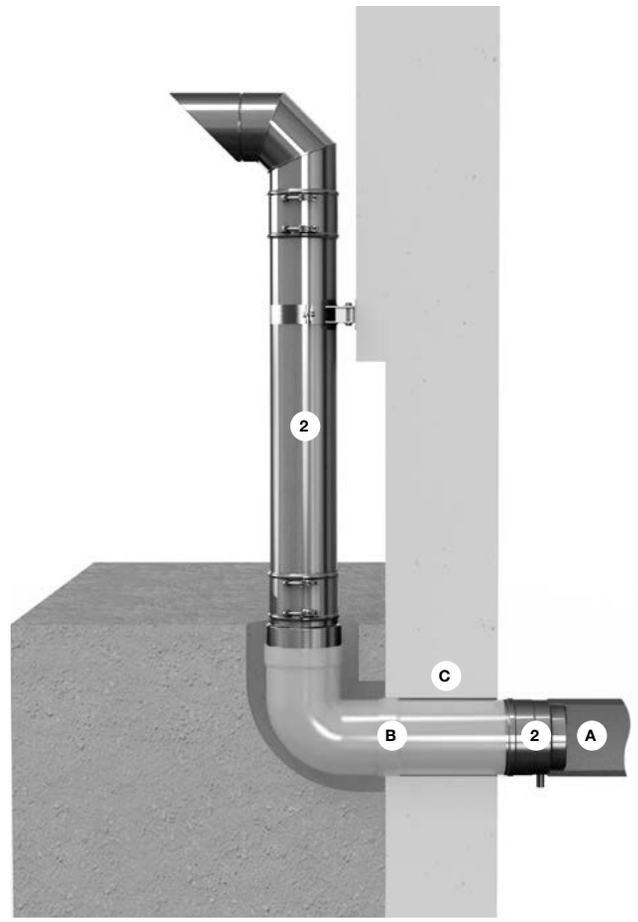

2 Ниже уровня земли

A ComfoPipe / ComfoPipe Plus

B Подземный пластиковый воздуховод DN 150 / 160 мм или DN 200 / 200 мм (устанавливается заказчиком)

C Внутристеновой воздуховод (устанавливается заказчиком)

Фасадная система

Продукт	Описание	Артикул	Цена, €	Товарная группа
ComfoVent				
	Фасадная система для забора уличного воздуха и отвода вытяжного воздуха на улицу, подключается к системе воздуховодов Zehnder ComfoPipe. Состоит из: 1 x Колено-наконечник (с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом). 1 x Труба (с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом). 1 x Колено 90° с уплотнительной прокладкой. 1 x Кронштейн для крепления к стене (регулируемый 50–90 мм). 1 x Настенная обрамляющая накладка.			
	ComfoVent 150 System 1, для подключения выше уровня земли. *EAC-CV-DN150-SET1*	**990 430 733**	**967,98**	**C**
	ComfoVent 180 System 1, для подключения выше уровня земли. *EAC-CV-DN180-SET1*	**990 430 735**	**1 153,20**	**C**
	Фасадная система для забора уличного воздуха и отвода вытяжного воздуха на улицу, подключается к подземному пластиковому воздуховоду (устанавливается заказчиком), подключается к системе воздуховодов Zehnder ComfoPipe. Состоит из: 1 x Колено-наконечник (с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом) 1 x Труба (с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом) 1 x Переходник для соединения с пластиковым воздуховодом 1 x Конденсатоотводчик с уплотнительной прокладкой (DN15) 1 x Кронштейн для крепления к стене (регулируемый 50–90 мм)			
	ComfoVent 150 System 2, для подключения ниже уровня земли. *EAC-CV-DN150-SET2*	**990 430 734**	**967,98**	**C**
	ComfoVent 180 System 2, для подключения ниже уровня земли. *EAC-CV-DN180-SET2*	**990 430 736**	**1 153,20**	**C**
	Труба L = 360 мм из нержавеющей стали с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом.			
	D = 150 мм *TUB-CV-DN150-L360-INOX*	**990 430 703**	**135,94**	**C**
	D = 180 мм *TUB-CV-DN180-L360-INOX*	**990 430 706**	**150,51**	**C**
	Труба L = 540 мм из нержавеющей стали с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом.			
	D = 150 мм *TUB-CV-DN150-L540-INOX*	**990 430 702**	**153,92**	**C**
	D = 180 мм *TUB-CV-DN180-L540-INOX*	**990 430 705**	**171,90**	**C**
	Труба L = 1080 мм из нержавеющей стали с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом.			
	D = 150 мм *TUB-CV-DN150-L1080-INOX*	**990 430 701**	**203,21**	**C**
	D = 180 мм *TUB-CV-DN180-L1080-INOX*	**990 430 704**	**227,70**	**C**

Фасадная система

Продукт	Описание	Артикул	Цена €	Товарная группа
ComfoVent				
	Колено 90° из нержавеющей стали с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом			
	D = 150 мм. *BEN-CV-DN150X90-INOX*	**990 430 707**	**232,66**	**C**
	D = 180 мм. *BEN-CV-DN180X90-INOX*	**990 430 711**	**270,17**	**C**
	Колено-наконечник для забора и вывода воздуха из нержавеющей стали, в комплекте с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом			
	Колено-наконечник 150 мм. *EAC-CV-DN150X90-INOX*	**990 430 715**	**389,98**	**C**
	Колено-наконечник 180 мм. *EAC-CV-DN180X90-INOX*	**990 430 718**	**484,84**	**C**
	Конденсатоотводчик из нержавеющей стали, в комплекте с уплотнительной прокладкой. Служит для соединения пластикового воздуховода DN 150 / DN 200 (монтируется заказчиком) с воздуховодом ComfoPipe. Дренажный патрубок DN 15.			
	Конденсатоотводчик 150 мм. *CON-CV-DN150-COD*	**990 430 721**	**161,36**	**C**
	Конденсатоотводчик 180 мм. *CON-CV-DN180-COD*	**990 430 723**	**198,25**	**C**
	Переходник с уплотнительной прокладкой и обжимным хомутом. Служит для соединения пластикового воздуховода (монтируется заказчиком) с фасадной системой ComfoVent.			
	Переходник 150 мм на пластиковую трубу DN 150. *TRA-CV-DN150/150*	**990 430 725**	**163,84**	**C**
	Переходник 180 мм на пластиковую трубу DN 200. *TRA-CV-DN180/200*	**990 430 726**	**199,80**	**C**
	Настенная обрамляющая накладка из нержавеющей стали служит для декорирования проходного отверстия в стене.			
	Накладка 150 мм. *MAC-CV-DN150-WMO*	**990 430 728**	**53,79**	**C**
	Накладка 180 мм. *MAC-CV-DN180-WMO*	**990 430 731**	**58,75**	**C**
	Обжимной хомут для фиксации и герметизации соединения.			
	Хомут 150 мм, быстрозажимной, регулируемый. *CON-CV-DN150*	**990 430 727**	**50,69**	**C**
	Хомут 180 мм, быстрозажимной, регулируемый. *CON-CV-DN180*	**990 430 730**	**53,79**	**C**
	Настенный кронштейн из нержавеющей стали для крепления металлического воздуховода к фасаду здания.			
	Кронштейн 150 мм, расстояние от стены 50–90 мм. *MAC-CV-DN150*	**990 430 729**	**154,07**	**C**
	Кронштейн 180 мм, расстояние от стены 50–90 мм. *MAC-CV-DN180*	**990 430 732**	**171,90**	**C**

Воздухозаборники / Воздухоотводы

Продукт	Описание	Артикул	Цена €	Товарная группа
Аксессуары для системы забора и отвода воздуха				
	Воздухозаборник для скатной кровли DN 125 для крыш с углом ската 6° – 60° В комплекте с универсальной кровельной пластиной, монтажным шаблоном, крепежным материалом и уплотнителем			
	Цвет: **коричневый, RAL 8004** *EAC-ROH-DN125-6°/60°-8004*	**990 430 610**	**378,51**	**C**
	Цвет: **черный, RAL 9005** *EAC-ROH-DN125-6°/60°-9005*	**990 430 611**	**378,51**	**C**
	Воздухозаборник для скатной кровли DN 160 для крыш с углом ската 6° – 60° В комплекте с универсальной кровельной пластиной, монтажным шаблоном, крепежным материалом и уплотнителем			
	Цвет: **коричневый, RAL 8004** *EAC-ROH-DN160-6°/60°-8004*	**990 430 612**	**753,46**	**C**
	Цвет: **черный, RAL 9005** *EAC-ROH-DN160-6°/60°-9005*	**990 430 613**	**753,46**	**C**
	Воздухозаборник для скатной кровли DN 200 для крыш с углом ската 6° – 60° В комплекте с универсальной кровельной пластиной, монтажным шаблоном, крепежным материалом и уплотнителем			
	Цвет: **коричневый, RAL 8004** *EAC-ROH-DN200-6°/60°-8004*	**990 430 614**	**819,02**	**C**
	Цвет: **черный, RAL 9005** *EAC-ROH-DN200-6°/60°-9005*	**990 430 615**	**819,02**	**C**
	Воздухозаборник для плоской кровли DN 160 Цвет: **чёрный RAL9005,** в комплекте с накладкой для плоской кровли *EAC-ROH-DN160-9005*	**990 430 604**	**331,39**	**C**
	Наружная настенная решетка			
	DN 125 до 200 м³/ч. *EAC-DN125-125M3H-L248-W267-H37-INOX*	**990 430 250**	**124,00**	**C**
	DN 150 до 350 м³/ч. *EAC-DN150-350M3H-L248-W267-H37-INOX*	**990 430 580**	**130,20**	**C**
	DN 160 до 450 м³/ч *EACDN160-350M3H-L280-W280-H37-INOX*	**990 430 584**	**130,20**	**C**
	DN 180 до 600 м³/ч. *EAC-DN180-500M3H-L310-W310-H37-INOX*	**990 430 582**	**180,27**	**C**
	DN 200 до 600 м³/ч. *EACDN200-500M3H-L330-W330-H37-INOX*	**990 430 585**	**180,27**	**C**
EHA ODA 	**Комбинированная наружная настенная решётка DN 125** для компактного подключения отвода и забора воздуха при помощи одного элемента.			
	Подключение воздухозаборника **справа**, подключение DN 125 до 200 м³/ч. *EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX*	**990 430 591**	**226,15**	**C**
ODA EHA 	Подключение воздухозаборника **слева**, подключение DN 125 до 200 м³/ч. *EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX*	**990 430 592**	**226,15**	**C**
См. пример компоновки на стр. 36				
	Комбинированная наружная настенная решётка DN 160 для компактного подключения отвода и забора воздуха при помощи одного элемента.			
	Подключение воздухозаборника **справа**, подключение DN 160 до 300 м³/ч. *EAC-DN160-EHA-ODA-R-INOX*	**990 430 594**	**303,80**	**C**
См. пример компоновки на стр. 36	Подключение воздухозаборника **слева**, подключение DN 160 до 300 м³/ч. *EAC-DN160-EHA-ODA-L-INOX*	**990 430 595**	**303,80**	**C**

Авторские права на информацию и изображения, размещенные в каталоге, расположение рубрик и материалов принадлежат правообладателю и охраняются законодательством об авторском праве. Использование материалов каталога (любое копирование, тиражирование, распространение либо иное использование информации) разрешается только с письменного разрешения правообладателя.

Представительство «Цендер Груп Дойчланд ГмбХ» · 117152 Москва · Севастопольский проспект, 11Г
Тел.: +7 495 602 03 15 · russia@zehndergroup.com · www.zehnder.su

zehnder