

Инсталляция для унитаза ELSN

для скрытого монтажа



Комплекты



Оснащение для подключения унитаза

- 1 – Патрубок DN90 (176 mm) с уплотнением
- 2 – Патрубок DN45 (176 mm)
- 3 – Уплотнение 4-губное
- 4 – Предохранительная пробка $\varnothing=90$
- 5 – Пробка смывной трубы
- 6 – Накладка на шпильки
- 7 – Втулки шпилек
- 8 – Гайки M12
- 9 – Шайбы M12
- 10 – Звукоизолирующая подкладка под унитаз




Внутреннее оборудование

- 1 – Монтажная рамка
- 2 – Винты для монтажной рамки
- 3 – Соединительные винты
- 4 – Монтажный разъем
- 5 – Запорный клапан 1/2" x 3/8"
- 6 – Соединительный шланг 3/8" x 3/8"



Оснащение рамы

- 1 – Регулируемые настенные кронштейны
- 2 – Гайки M12
- 3 – Шпилька M12
- 4 – Защитное покрытие шпилек M12
- 5 – винты M8
- 6 – Гайки M8
- 7 – Шайбы M8
- 8 – Винты для дюбелей
- 9 – Дюбели
- 10 – Шайбы для дюбелей

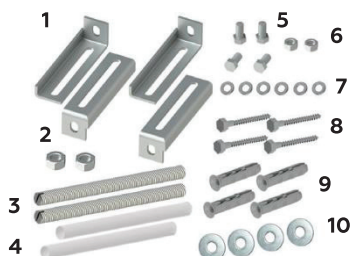

Рекомендуемые дополнительные аксессуары

- 1 – Дроссель для предотвращения брызг
- 2 – Диспенсер для освежающих кубиков Water Fresh

