





ELSEN HYGIENE КОМПАКТ

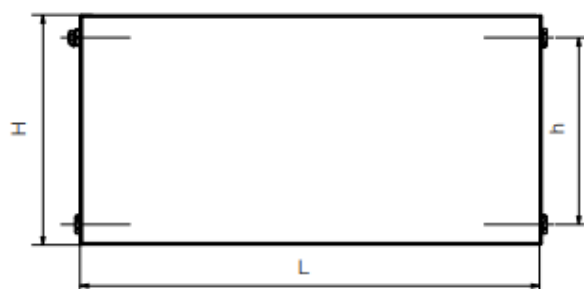

Тип 10 HYGIENE

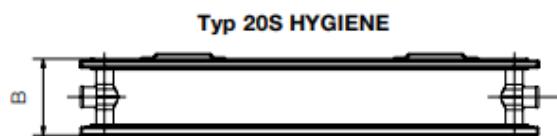


Тип 20S HYGIENE

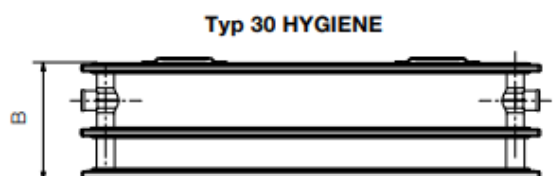

Тип 30 HYGIENE

Высота H	503, 603, 703 мм
Длина L	404, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1404, 1604, 1804, 2004 мм
Глубина B 10/20/30 типы	49 мм /102 мм /157 мм
Шаг присоединения	h = H - 57 мм
Присоединительная резьба	4 x 1/2G внутренняя
Подключение отопительного прибора	Правое или левое
Максимально допустимое рабочее избыточное давление	10 Бар
Максимальная допустимая рабочая температура	110°C

ELSEN HYGIENE VENTIL

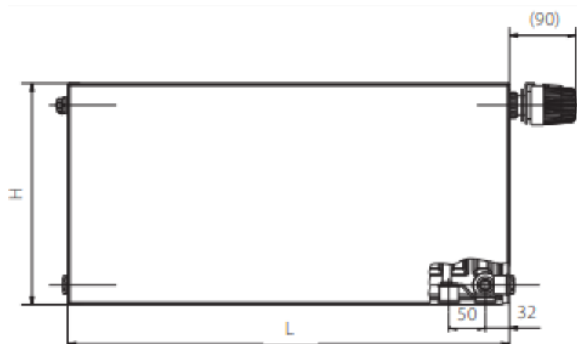


Тип 10 HYGIENE



Тип 20S HYGIENE





Тип 30 HYGIENE

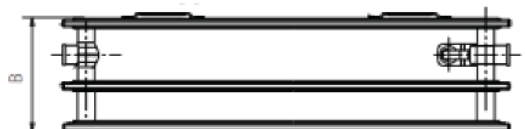

Высота H	503, 603, 703 мм
Длина L	404, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1404, 1604, 1804, 2004 мм
Глубина B 10/20/30 типы	49 мм /102 мм /157 мм
Шаг присоединения	50 мм
Присоединительная резьба	6 x 1/2G внутренняя, вентильная вставка M30x1,5
Подключение отопительного прибора	Правое нижнее
Максимально допустимое рабочее избыточное давление	10 Бар
Максимальная допустимая рабочая температура	110°C



Кронштейны

- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- комплект позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 35 + 65 мм** от стены, при расстоянии **D = 65 + 80 мм**, необходимо использовать для нижнего ряда кронштейн, а не опору
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло $\varnothing 18$ мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **1000 Н** при **D = 50 мм**



В комплект входит: 2 шт. кронштейн, 2 шт. опора

- выбор не зависит от высоты отопительного прибора **H**
- металлические детали оцинкованы
- комплект позволяет крепление на стену на расстоянии **D = 100 мм** от стены
- применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
- для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло $\varnothing 18$ мм
- максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн **500 Н** при **D = 100 мм**



В комплект входит: 2 шт. кронштейн